

الشركة المصنعة للزجاج -بنية زجاجية -52.56 ملم ، حديد منخفض مانع -SZG للانزلاق ، زجاج مصفى مقسى

منخفض الحديد خفف من الزجاج المضادة للانزلاق يتم تصنيعها بنفس الطريقة من الزجاج الرقائقي **52.56mm** زجاج مقوى فائق النقاء 12 مم + قاطع 1.52 + 1.52 SGP المقسى. إنه مدمج مع زجاج مقسى فائق النقاء 12 مم + طبقة بينية زجاج مقاوم للانزلاق بقطر 12 مم. بعد التسخين والضغط العالي SGP + زجاج مقسى فائق النقاء 12 مم + قاطع 1.52 SGP + يمكن للزجاج المقسى والمغلف بمقاس 52.56 مم. SGP. في الأوتوكلاف عالي الضغط ، سيتم لصق الألواح الزجاجية بإحكام مع فيلم مقاومة للصدمات القوية.


**الزجاج 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm + 1.52 SGP + 12mm صور من 12
المقسى غير القابل للانزلاق:**





S Z G

Professional glass manufacturer

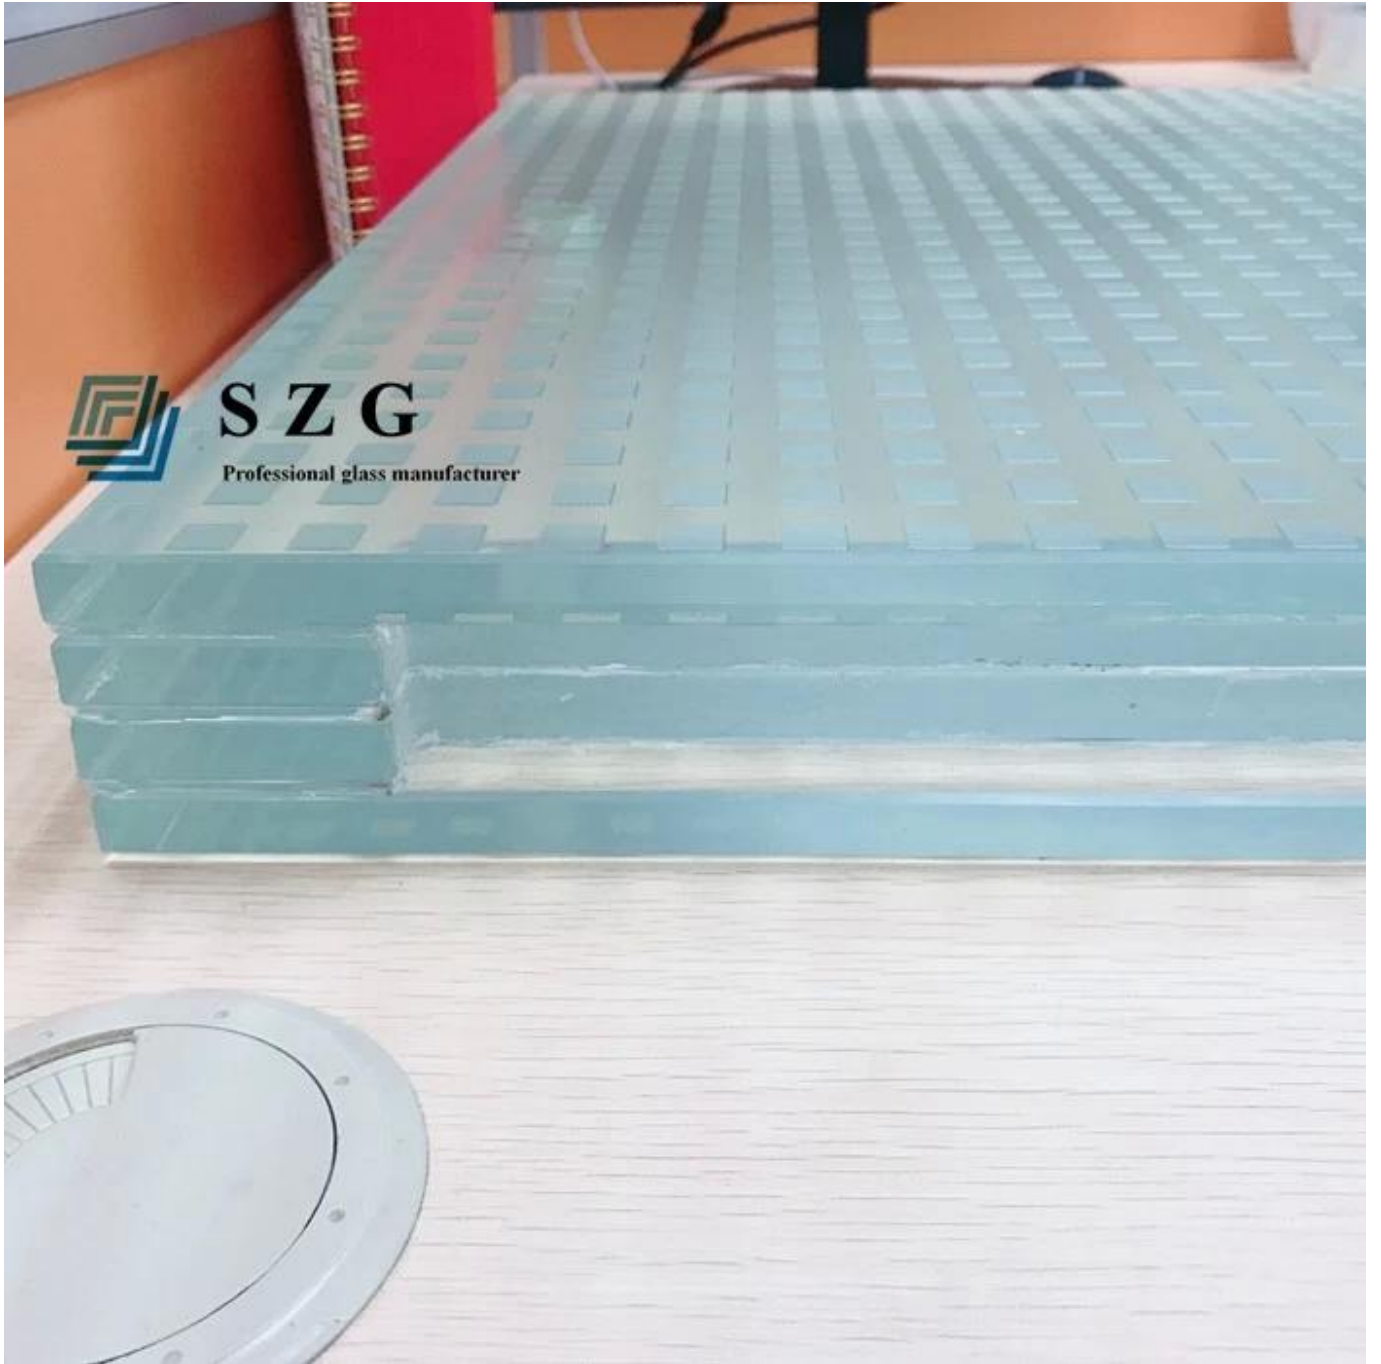



مواصفات:

انخفاض الحديد المضادة للانزلاق تشديد الزجاج مغلقة mm وصف المنتج: 52.56

أوصاف أخرى: زجاج مانع للانزلاق ، زجاج مانع للانزلاق ، زجاج مانع للانزلاق

مم من الزجاج المقسى المنخفض 12 Sentry Interlayer + المجموعات: 12 ملم من الزجاج المقسى منخفض الحديد + 1.52
Sentry Interlayer + 12 مم من الزجاج المقسى المنخفض من الحديد + 1.52 من Sentry Interlayer + 12
مم من الزجاج المقسى المضاد للانزلاق 12mm .

(.الحجم: أحجام مخصصة ، (حجم جامبو المدرجة

.وقت التسليم: 10-15 يوما ، تتوفر خدمات عاجلة

:مزايَا انخفاض الحديد خفف من الزجاج المضادة للانزلاق

- 1.الأمان: يحتوي الزجاج المضاد للانزلاق المقسى على نفس تأثيرات السلامة على الزجاج المقسى العادي ، وسيظل الحطام متمسكًا. عندما تنكسر اللوحة الزجاجية المصنوعة بالفيلم ولن ينخفض.
- 2.High 12 + 12 + 12 + 12: إنه من 4 إلى mm القوة: الزجاج الرقائقي المقسى لديه نفس القوة العالية مثل الزجاج المقسى. إنه من 4 إلى mm القوة: الزجاج الرقائقي غير المزاج 5mm مرات أكثر من 12 + 12 + 12 + 12.
3. الآثار الفنية: يمكن للأرضيات والسلالم الزجاجية المضادة للانزلاق من الحديد المنخفض أن تحسن الشعور الفني والجمال بالديكور.

:معدات الإنتاج



معايير الجودة:

يتوافق Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD إن الزجاج المضاد للانزلاق المصنوع من الحديد المقيسى منخفضًا والذي تنتجه ويلبي معايير الجودة التالية ISO 9001 تمامًا مع متطلبات شهادة نظام إدارة الجودة.

1. (CCC) الصينية زجاج السلامة القياسية.
2. (CE) شهادة EN EN 14449: معيار السلامة الزجاج الأوروبي.
3. sgcc مغلقة سلامة الزجاج القياسية: شهادة usa.

:المضادة للانزلاق انخفاض الحديد تشديد الزجاج مغلقة mm تطبيقات 56.56

- 1.Flooring.
- 2.الدرج ، معالجته الدرج.
- 3.جسر الزجاج.



التعبئة والتحميل:

