

يتكون الزجاج من جزئين من 5 ، SGP قبة بنيت من قبل سلامة الزجاج الرقائقي SGP ملم خفف من الزجاج 12.28 محصورة بينهما. إذا تم كسر الزجاج ، تميل الأجزاء SGP فيلم mm مليمتري الزجاج المقسى واضح مع طبقة واحدة من 2.285 وبالتالي تقلل من خطر الإصابة من الزجاج المتساقط وتساعد على مقاومة المزيد من التأثير أو التلف الناتج SGP إلى التمسك بطبقة بأداء مثابة جيداً ويمكنه مقاومة الأعاصير ، حتى عندما ينكسر الزجاج الرقائقي بسبب SGP عن الطقس. علاوة على ذلك ، يتميز فيلم SGP يمتص كمية كبيرة من الطاقة المؤثرة وينتشرها بسرعة. وبالتالي ، من الصعب كسر الزجاج الرقائقي SGP القوة العنيفة ، فإن ويمكن الحفاظ على شكل الزجاج حتى لو تم كسره. علاوة على ذلك ، لن يتأذى العاملون داخل القبة الزجاجية وخارجها بسبب شظية الزجاج.





الزجاج مغلفة لقبة الزجاج SGP لماذا استخدام

الزجاج مغلفة لديه قوة المسيل للدموع قوية وصلابة SGP.

مع وظيفة مقاومة الإعصار ، ويمكن مع العواصف الكبيرة Sentryglas زجاج.

على تحسين أداء الزجاج المضاد للرصاص SGP يعمل الزجاج الطبقة البينية

تقلل من سمك الزجاج الرفائقي في حد معين SGP منتجات الزجاج

متينة للغاية ومقاومة ويمكن أن تبقى خالية من العيوب وشفافة بعد سنوات من التعرض



مغلغة الزجاج PVB مغلغة الزجاج و SGP مختلفة بين

مع ميزات الشفافية العالية ، مقاومة البرد ، مقاومة الصدمات ، مقاومة الأشعة فوق البنفسجية ، polyvinyl butyral عبارة عن PVB

هي المادة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع لبناء الزجاج في الوقت الحالي PVB. إلخ.


نوعًا من زجاج الأمان ، ولديه مزايا جيدة في عزل الصوت وإشعاع الأشعة فوق البنفسجية ، PVB يعتبر الزجاج الرقائقي المقسى ضعيفة PVB ولكن مقاومة الماء.

الزجاجية SGP DuPont Co. إنها مادة شظيرة عالية الأداء تم تطويرها من قبل شركة Sentry Glas Plus. هو SGP الاسم الكامل لـ بسمك PVB ضعف قدرة الحمل لـ SGP ذات معامل القوة العالية والقص ، والخصائص الميكانيكية. تبلغ قدرة التحمل للزجاج الرقائقي لا SGP متساوٍ. وفي الوقت نفسه ، في ظل ظروف الحمل المتساوي والسماكة المتساوية ، فإن انحراف انحناء الزجاج الرقائقي PVB يمثل سوى 1/4 من زجاج سندويش.


عديم اللون وشفاف ، ومقاومة جيدة للطقس ، وليس من SGP لديه ثبات جيد في الحافة وليس حساسًا للماء. فيلم مغلفة SGP فيلم هو 6 ~ 12 PVB أقل من 1.5 ، بينما معامل الاصفرار للفيلم SGP السهل أن الأصفر. معامل الاصفرار للفيلم

أيضًا ربط الزجاج SGP حتى في حالة الزجاج المكسور ، يمكن لفيلم ، PVB تبلغ 5 مرات من SGP قوة التمزق للفيلم الرقائقي بغشاء PVB المكسور لتشكيل بنية مؤقتة بعد التدمير ، وتشوه الانحناء أصغر من

PVB laminated glass impact test

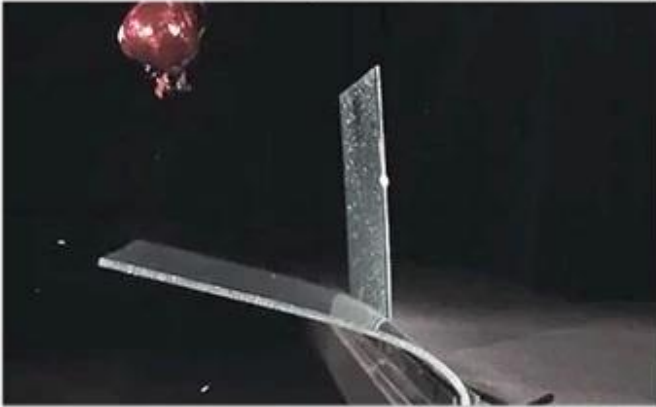

SGP laminated glass impact test

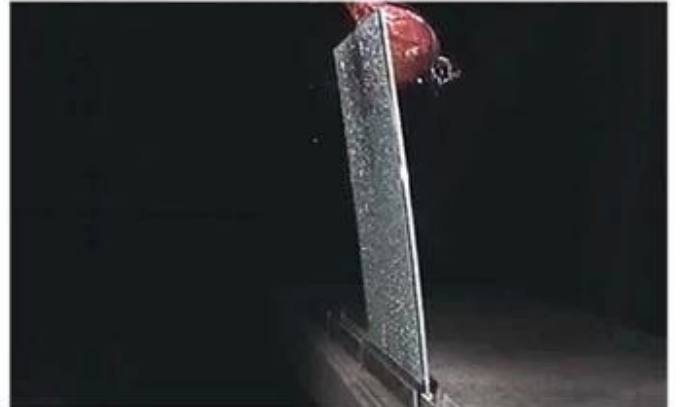

تقديم خدمات عالية الجودة SZG

نحن واحدة من أكبر مصانع الزجاج في الصين مع أكثر من 25 سنة من الخبرة في إنتاج الزجاج ، مصنعنا يحتل 130000 متر مربع ، بسبب 5 خطوط إنتاج. إنتاجية الزجاج المقسى اليومي 13000 متر مربع. تبلغ الإنتاجية اليومية للزجاج الرقائقي 8000 متر مربع ، والإنتاجية اليومية للزجاج المعزول تبلغ 5000 متر مربع إلخ.

2. معالجة باستخدام مواد البناء الزجاجية الصف ، دون أي عيوب فقاعة ، الصف ، بقعة إلخ.

3. القياسية وغيرها SGS ، CE ، ISO كل خطوة من خطوات المعالجة لدينا تلبية .
4. توفير 10 سنوات الضمان ، أي مشكلة جودة يمكن استرداد أو استبدال الزجاج .
5. التفتيش بعد الإنتاج للتأكد من كل ورقة من الزجاج كلها في حالة جيدة % 100 .
6. استخدام جودة عالية أحدث صناديق خشبية صالحة للابحار لحزم .
7. وغيرها من شركات النقل البحري COSCO ، NYK ، MAS نظام نقل قوي ووقت شحن سريع ، لدينا علاقة تعاون طويلة الأمد مع .المعروفة
8. مبيعات المهنية والفريق التقني ، تقديم خدمة على مدار 24 ساعة ، وتلبية أي متطلبات محددة للزجاج .

Material Storage Area



Cutting Process



Edgeworks & Drilling



Tempered Process



Ceramic Frit



Insulated Process



Merging Room



Autoclave



Inspection



Loading



Packing



