


النقاط الزجاج المزجج السيراميك --- أفضل العلامة التجارية HS واضح SZG 12mm في الصين HS للزجاج المطلي ومصنع للزجاج

من خلال اعتماد surface هو تطبيق طبقة رقيقة من طلاء السيراميك على زجاج شفاف 12 ملم HS الزجاج التزجج 12mm من 520 ~ 600 °C لإطلاق النار ، يمكن دمج ure يوجه الموقد إلى درجة حرارة u عملية الطباعة الحرارية. الزجاج المطبوع هو أنماط زخرفية u | colorf من الزجاج في الزجاج ، وتشكيل u الطباعة على سطح الزجاج.



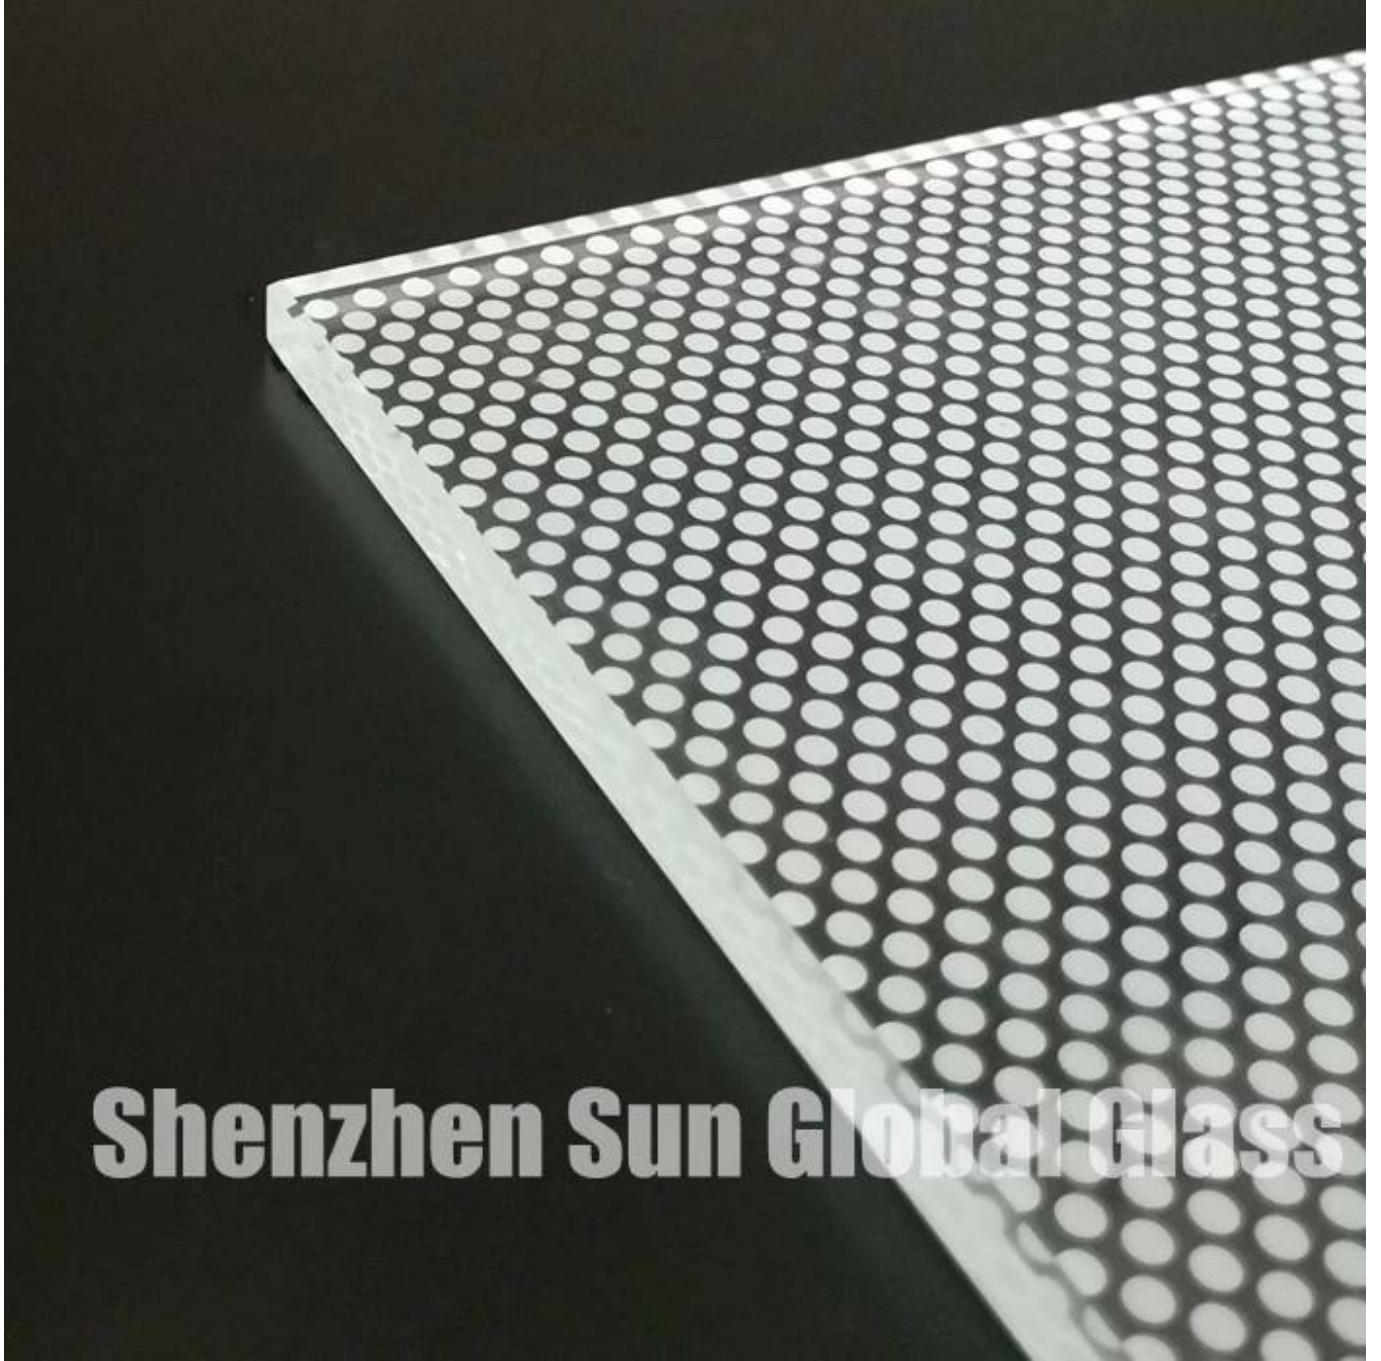

Shenzhen Sun Global Glass



Shen Sun Global Glass



:الدقة u يتميز

1. الصورة u spontaneo لا يوجد انفجار HS زجاج التزجيج 12mm.
2. لن يتلاشى اللون: لن يتلاشى اللون على زجاج التزجيج الخزفي 12 مم إلى الأبد حتى مكسور.
3. بوصة فريت الزجاج هو أقوى ثلاث مرات من الزجاج المصقول العادي 1/2.

4. RAL أو PANTONE اختيار الألوان الغنية على أساس مخططات.



التطبيقات:


والديكور الداخلي ، انظر على النحو التالي u ral في المهندس المعماري u sed هو على نطاق واسع HS الزجاج الشفاف 12mm

أبواب دش زجاجية أو باب زجاجي

أسطح طاولات زجاجية

حاجز زجاجي أو جدار زجاجي

إلخ u strade زجاجي ، درابزين زجاجي ، بالة زجاجية

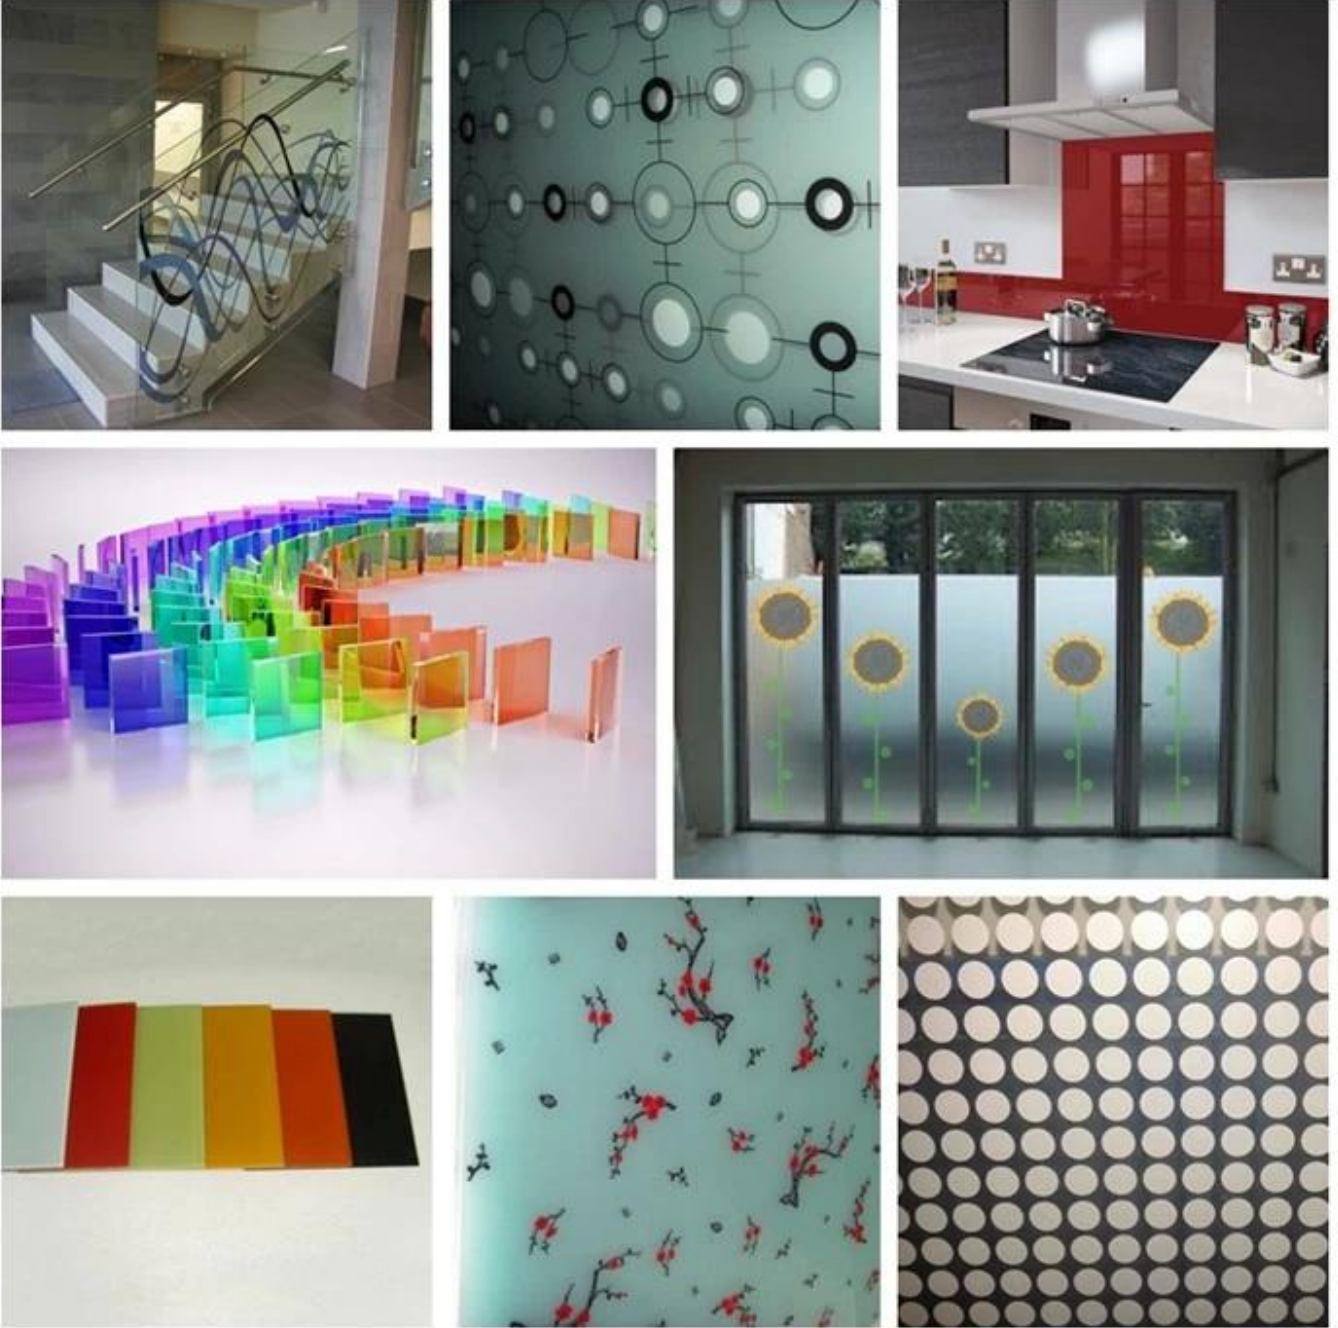

مواصفات:


1. HS الزجاج المطلي ، 10 مم HS الزجاج المطلي ، 8 مم HS الزجاج المطلي ، 6 مم HS الزجاج المطلي ، 5 مم HS سمك: 4 مم .
الزجاج الخ HS الزجاج المطلي ، 19 مم HS الزجاج المطلي ، 15 مم

2. الحد الأدنى لطباعة u m: 300x300mm

حجم الطباعة Maxim u m: 3300x12000mm

3. أو مخططات Pantone الألوان: سيتم تخصيص أي لون بناءً على مخططات RAL

4. u و des ig n. والثقوب والحواف وعملية زاوية الأمان استنادًا إلى رسومات جزئيات.

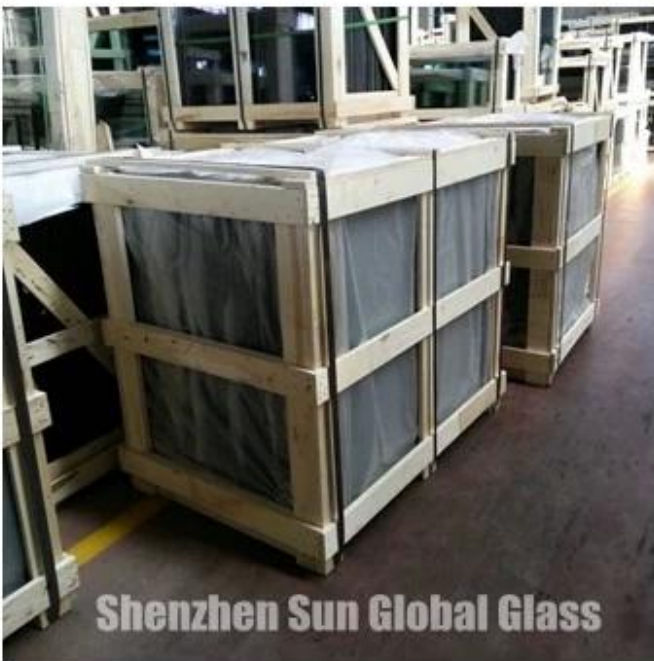

Q u ality:

1. 12mm HS الزجاجي الزجاجي يلتقي BS 6206 U K الأمان السيراميك

2. 12mm HS الزجاجي يلتقي EN 12150 CE E u معيار زجاج ropean.

3. 12mm HS الزجاجي يلتقي شهادة زجاج الأمان الصيني شركات Isory (CCC)

4. 12mm HS إن زجاج الخرفي يتوافق مع معيار GB15763.2.

