

تخصيص:


العنصر	مادة	(حجم مم)	ينهي
لوحة من الزجاج	زجاج صلب	خفف من الزجاج الشفاف، حواف مصقولة 12MM	واضح / منخفض الحديد / متجمد / ملون / مطبوعة
قناة يو	الألومنيوم	25-12 mm دعوى للزجاج	طلاء بأكسيد / مسحوق
أعلى الدرايزين	304S.S.	أنبوب درايزين مربع وجولة، بدلة للزجاج 22-6 ملليمتر	نحى / مصقول
موصل الدرايزين		درجة / 180 درجة / موصل درايزين مرن 90	
اكسسوارات الدرايزين		الملحقات القياسية (بما في ذلك كاب نهاية، ومك الحائط 304.S (وموصلات الدرايزين)	
مطاط + قبضة لوحة	/	لوحة مطاط + قبضة	/

الزجاج للماشية

الزجاج المقسى 12 ملم هو نوع من زجاج الأمان، الذي أدلى بالتدفئة، وهي عملية يتم فيها تسخين الزجاج العائم 12 ملم إلى درجة حرارة حوالي 680 درجة مئوية لبعض الوقت يتبعه تبريد مفاجئ باستخدام طائرات من الهواء البارد. نتيجة لهذه العملية، يجبر الجزء الخارجي من الزجاج على ضغط بينما يبقى الداخل حرا في تعويم بعض الوقت (خلق التوتر في الداخل). كلما ارتفع التوسع الحراري للزجاج وخفض الموصلية الحرارية، فإن الأعلى سيكون مستوى ضغوط البقايا، ونتيجة لذلك، سيكون أقوى الزجاج الناتج.



الأجهزة للماشية

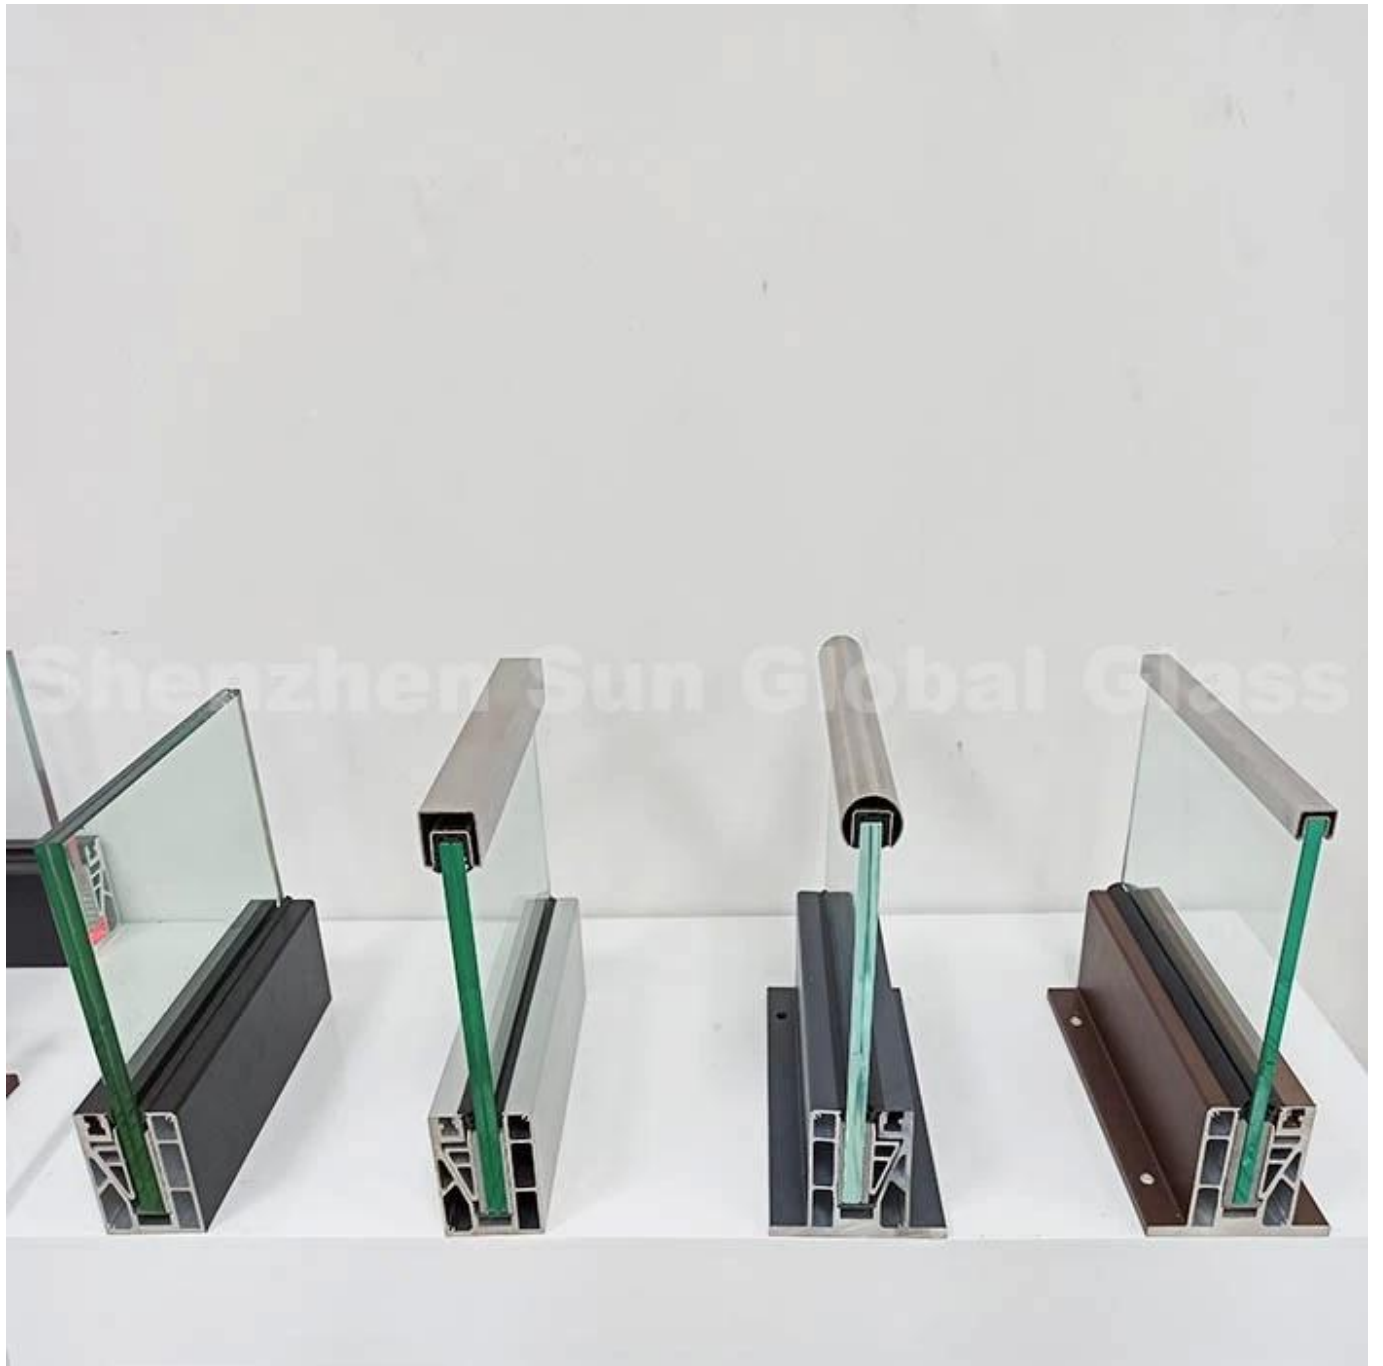

لون قناة الألومنيوم



LED مع ضوء U قناة الألومنيوم



تثبيت المواقف

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'



التطبيقات

سلم درابزين

شرفة حديدي

ظهر السفينة حديدي

تجمع سور



مرحبا بكم في إرسال الاستفسار إلينا مع شرط التفصيل والسؤال.