

SZG-Glass manufacturer-Building Glass-Decorative Glass-13.52mm SGP Low Iron Tempered Laminated Glass

خفف من الزجاج PVB mm الترا واضحة من الزجاج مغلقة يتم انتاجها بنفس الطريقة **13.52 SGP 13.52mm** خفف من الزجاج المصنوع من قطعتين من 6 mm SGP. **انخفاض الحديد خفف من الزجاج** ورقة إدراجها من قبل فيلم 1.52 mm **الرقائقي**، انها مصنوعة من قطعتين من 6 mm بعد التسخين والضغط العالي. 13.52 SGP سوف يتم لصق صفائح الزجاج المقسى ذات 6 ملم منخفضة بشكل جيد مع فيلم الزجاج مغلقة. ما هو أكثر من ذلك ، الزجاج المصفح PVB mm خفف زجاج مغلقة لديه جميع وظائف السلامة 13.52 SGP واضح جدا له وظيفة حماية الأعاصير. وبالتالي ، فهي تستخدم على نطاق واسع في المناطق المعرضة للأعاصير. SGP

تنويه:

يجب الانتهاء من جميع العمليات مثل حافة التلميع ، حفر الثقب ، الفواطع ، زوايا التقريب ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل أن يتم تلطيئها ثم تصفيحها.

مواصفات:

خفف زجاج مغلقة SGP واضح جدا mm اسم المنتج: 13.52
الزجاج السلامة مغلقة ، 6 مم + 6 مم إعصار الزجاج mm الزجاج المقسى شطيرة ، 13.52 SGP + 6mm أو صاف أخرى: 6
منخفضة الحديد الزجاج الرقائقي للإعصار ، 13.52 mm مغلقة الزجاج ، 13.52 SGP واقية ، 6 مم + 6 ملم اضافية واضحة
الزجاج شطيرة خفف ، الخ SGP ، الزجاج الرقائقي SGP تشديد
Du Pont أو SGP interlayer: Saflex SOLUTIA اسم العلامة التجارية لـ
منخفضة من الزجاج خفف من الحديد MM خفير + 6 SGP mm منخفض خفف من الزجاج + 1.52 MM هيكل: 6
1.52 mm زجاج مصفح ، 8 mm + 0.89 SGP + 5mm زجاج مصفح ، 5 mm + 0.89 SGP + 4mm هيكل أخرى للاختيار: 4
مغلقة بالزجاج ، 15 mm + 2.28 mm + 15mm زجاج مصفح ، 15 mm + 1.52 SGP + 10mm مغلقة بالزجاج ، 10 mm + 8mm SGP
إلخ
سمك الطبقة الداخلية: 0.89 مم ، 1.52 مم ، 2.28 مم ، إلخ.
12M * IM الحد الأقصى للحجم: 3300

خفف من الزجاج الرقائقي: mm SGP مزيا 13.52

1. خفف من EVA mm خفف من الزجاج المغلف أو 13.52 PVB mm هو أقوى بكثير من 13.52 mm الزجاج المغلقة 13.52 SGP الزجاج المغلقة.
له وظيفة الإعصار. 2. SGP. إن الزجاج الرقائقي الحارس
يمكن أن يمتد إلى الزجاج المضاد للرصاص. 3. SGP. إن الزجاج الرقائقي
الزجاج الرقائقي الحفاظ على حسن المظهر للأعمار. 4. SGP دائم ومقاوم. يمكن
لديه مقاومة جيدة للصدمات. 5. SGP. إن الزجاج الرقائقي
6. SGP. السلامة: لا يزال الحطام يلتصق بالفيلم ولن يسقط عند كسر الزجاج الرقائقي
الزجاج الرقائقي منع انتقال الصوت. 7. SGP mm العزل وظيفية: يمكن 13.52 Sound.
8. الزجاج الرقائقي لديه شفافية عالية SGP الحديد Low.


SGP Interlayer و PVB البيانات الفنية لـ

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m ³	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

SGP & PVB & SGP




12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

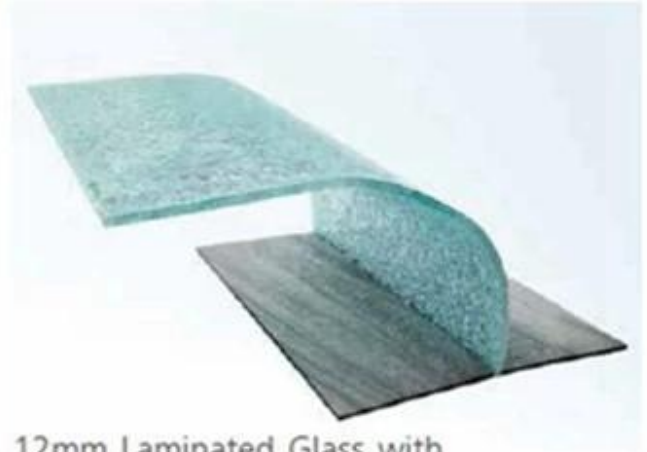

12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass

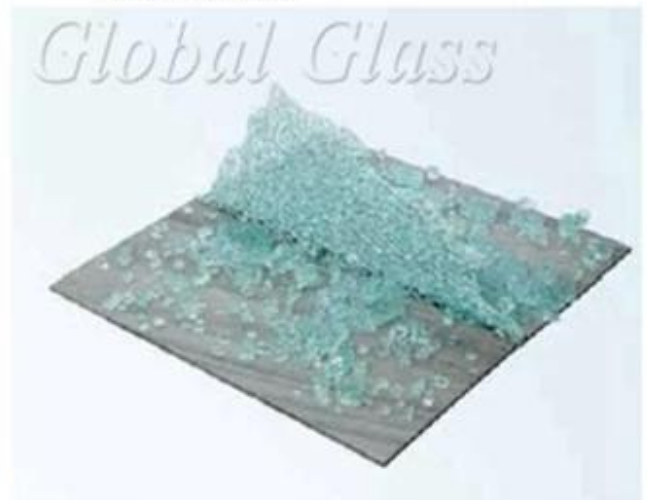

12mm Tempered Glass

□□□□□□ □□□:







- : 1. 2010 年 12 月 1 日 取得 CCC 認證
1. 2010 年 12 月 1 日 取得 CCC 認證
 2. 2010 年 12 月 1 日 取得 ISO 9001 認證
 3. 2010 年 12 月 1 日 取得 BS 6206 認證
 4. 2010 年 12 月 1 日 取得 EN 12150 CE 認證

歡迎垂詢 電話:



 **S Z G**
Professional glass manufacturer



□□□□□□ □□□ □ □□□□ & □□□□□□□ □□□□□□:



S Z G

Professional glass manufacturer

