

الزجاج الرقائقي خفف HST MM بناء الزجاج الصانع- 13.14 SZG

الزجاج الشفاف الحرارة المقسى غارقة الزجاج الرقائقي (1/2 بوصة الحرارة غارقة الزجاج 13.14mm
تشديد الزجاج) من قبل HS HS **الحرارة غارقة الزجاج** (واضح MM الشفاف واضحة) مصنوع من قبل قطعتين من **واضح 6**
1.14mm فيلم. بعد التسخين والضغط العالي في الأوتوكلاف ذي الضغط العالي ، يتم لصق قطعتين من الألواح الزجاجية PVB واضحة
الحرارة المغمورة اختبار مغلقة هو نوع من زجاج الأمان الذي يحتوي على جميع مزايا الزجاج مغلقة خفف. PVB بإحكام بواسطة فيلم
ولكن الفرق هو أن الحرارة نقع الزجاج مغلقة خفف يمكن تجنب الانفجار الذاتي بعد التثبيت بسبب اختبار الحرارة غارقة

مغلقة الصور HS واضح الزجاج الشفاف 13.14mm:





ما هو اختبار الحرارة غارقة؟

هي عملية بعد أن خفف الزجاج. سوف يوضع الزجاج في الفرن المبلل بالحرارة بعد أن يتم تسخينه (HST) الحرارة غارقة في الاختبار وتسخينه إلى درجة حرارة $290 \pm 10 \text{ }^{\circ}\text{C}$. ثم احتفظ بها في درجة الحرارة لفترة معينة من الزمن. يمكن كسر الزجاج المقسى ذو المحتوى العالي من النيكل بشكل مصطنع في فرن التخميص الحراري ، بحيث يمكن تجنب الانفجار الذاتي من الزجاج المقسى بعد التركيب.

تنويه:

يجب أن يتم الانتهاء من جميع العمليات مثل ثقوب الحفر ، حافة التلميع ، زوايا التقريب ، القواطع ، قطع الشقوق ، وما إلى ذلك قبل

أن يتم خففها ، والحرارة اختبار غارقة ثم مغلقة

خط الإنتاج:



رجاج مغلقة خفف HS ممزايا 13.14:


1. الأمن: عندما يتم كسر لوحة الزجاج الرقائقي ، فإن الحطام لا يزال يلتصق بالفيلم ولن يسقط.
2. يمكن للزجاج الرقائقي منع انتقال الصوت ، PVB بسبب فيلم.

3. الزجاج غير مغلفة مغلفة mm الزجاج الرفائقي خفف هو 4-5 مرات أصعب من HS 13.14 القوة: High 13.14.
4. غارقة الزجاج الشفاف واضحة mm الشفافية ، يمكنك التمتع عرض جيد عند النظر من خلال الحرارة 13,14.
5. لديه كل مزايا [زجاج مصفح خفف](#)، إلى جانب ذلك ، يمكن أن تجنب خطر كسر عفوية HS زجاج مغلفة the.

الوضعية:

الشائع كالتطبيقات التالية بسبب مزاياه الأمنية HS يستخدم الشفاف الزجاج الشفاف 13.14mm.

1. الحائط والواجهات.
2. سقف ، كوة .
3. حديدي ، درابزين ، شرفة ، Balustrade.
5. يمكن استخدامها كزجاج الواجهة. إلخ .

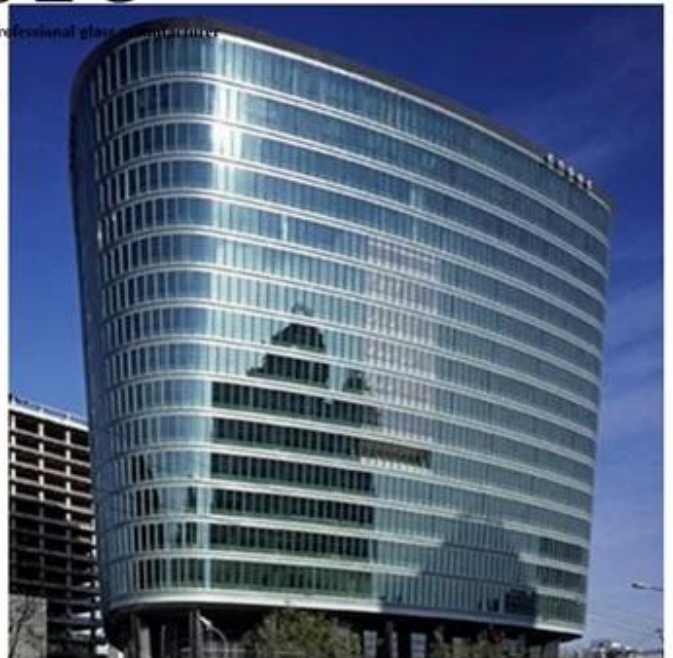

معايير الجودة:

كما يلبي معايير ISO 9001 الزجاج الحراري المغلف بالحرارة يتم إنتاجه بدقة وفقًا لمتطلبات شهادة نظام إدارة الجودة - SZG الجودة التالية.

1. معايير السلامة الصينية (CCC).
2. من معايير السلامة في المملكة المتحدة BS 6206 شهادة.
3. شهادة (CE) EN EN 14449: معايير السلامة الأوروبية للزجاج.
4. SCCC مغلفة سلامة الزجاج القياسية: شهادة USA.



SZG

Professional glass manufacturer



مواصفات:

الزجاج الشفاف غارقة الحرارة مغلقة mm اسم المنتج: 13.14

الناعم HS واضح الزجاج 6mm PVB + 1.14mm HS + التركيبات: 6 ملم واضح الزجاج المقسى

ألوان الزجاج للاختيار: الزجاج المغلفة الأزرق ، الزجاج الرقائقي الرمادي ، الزجاج الرقائقي البرونزي ، الزجاج الرقائقي الأخضر ، الزجاج الرقائقي الواضح جداً ، الخ.

أزرق داكن ، برونز ، ألوان أخرى مخصصة ، ford رمادي أوروبي ، رمادي غامق ، أزرق: PVB الألوان المتاحة للطبقة الداخلية.

12M * الحد الأقصى للحجم: 3.3

التسليم: 7-15 أيام ، تتوفر خدمات عاجلة.

التعبئة & أمبير ؛ جار التحميل



S Z G

Professional glass manufacturer

