

المغطية بالزجاج المقوي والمورد والمصنع في الصين mm الحرارة المغلفة 52-13

الحرارة الغارقة زجاج مخفف ودعا أيضا الزجاج الست. الهدف من تسخين الحرارة الزجاج هو الحد من خطر كسر العفوية. وتسببت الشاقلات الاسرائيلية الجديدة في الزجاج المعتدل في التفجير الذاتي للزجاج. حتى الحرارة تقع الزجاج يمكن ان تقلل من معدل الانفجار الذاتي الكثير. عادة وضع الزجاج خففت في غرفه الحرارة تقع في درجه حرارة عاليه حول 290 °C لعدده ساعات.

اثناء العملية المعززة. الزجاج المخفف يحتوي علي نيس سوف كسر في الغرفة ، وهذا هو السبب في الحرارة تقع الزجاج خففت معدل اقل من العفوية.

مواصفات الحرارة المغطية بالزجاج الرقائق 52-13 مم

(السمك: 52-13 مم (6 مم الزجاج المزاج المخفف + 1.52 ملم + 6 مم الزجاج الزجاجي المزاج--

اللون: واضحة ، اضافيه واضحة ، متجمد ، ملون ألوان ، وألوان المطبوعة ونمط--

الحجم: حجم مخصص ، الحد الأقصى 8 أمتار في الطول

الشركات الأخرى: 14-13 مم ، 52-17 مم ، 52-21 ملم-

مزايا الزجاج تمرغ الحرارة

1. الحرارة والزجاج المقوي امتصاص اقل معدل الكسر العفوي من الزجاج المخفف .
2. الحرارة المغطية بالزجاج المقوي لديه أداء ممتاز للصدمات الحرارية والتغيرات السريعة مع درجه الحرارة .
3. نسمع الزجاج المقوي تقع 5 مرات ستينجر وقوه الانحناء قارن لمسح الزجاج العائم .
4. يمكن تسخين الحرارة الزجاج المقاوم للحريق في بعض درجه .
5. تسخين الحرارة الزجاج لديه تأثير جيد للصوت وتوفير الطاقة .

طلبات في الزجاج الرقائق المنقوع 13.52 مم

الدرابزين الزجاجي

السور الزجاجي

السياج الزجاجي

الدرابزين الزجاجي

سقف زجاجي


زجاج سكاي لايت

واجهه زجاجيه

زجاج ستاره الجدار

mm تفاصيل في منقوع الزجاج المغلف 52-13

صور المنتج

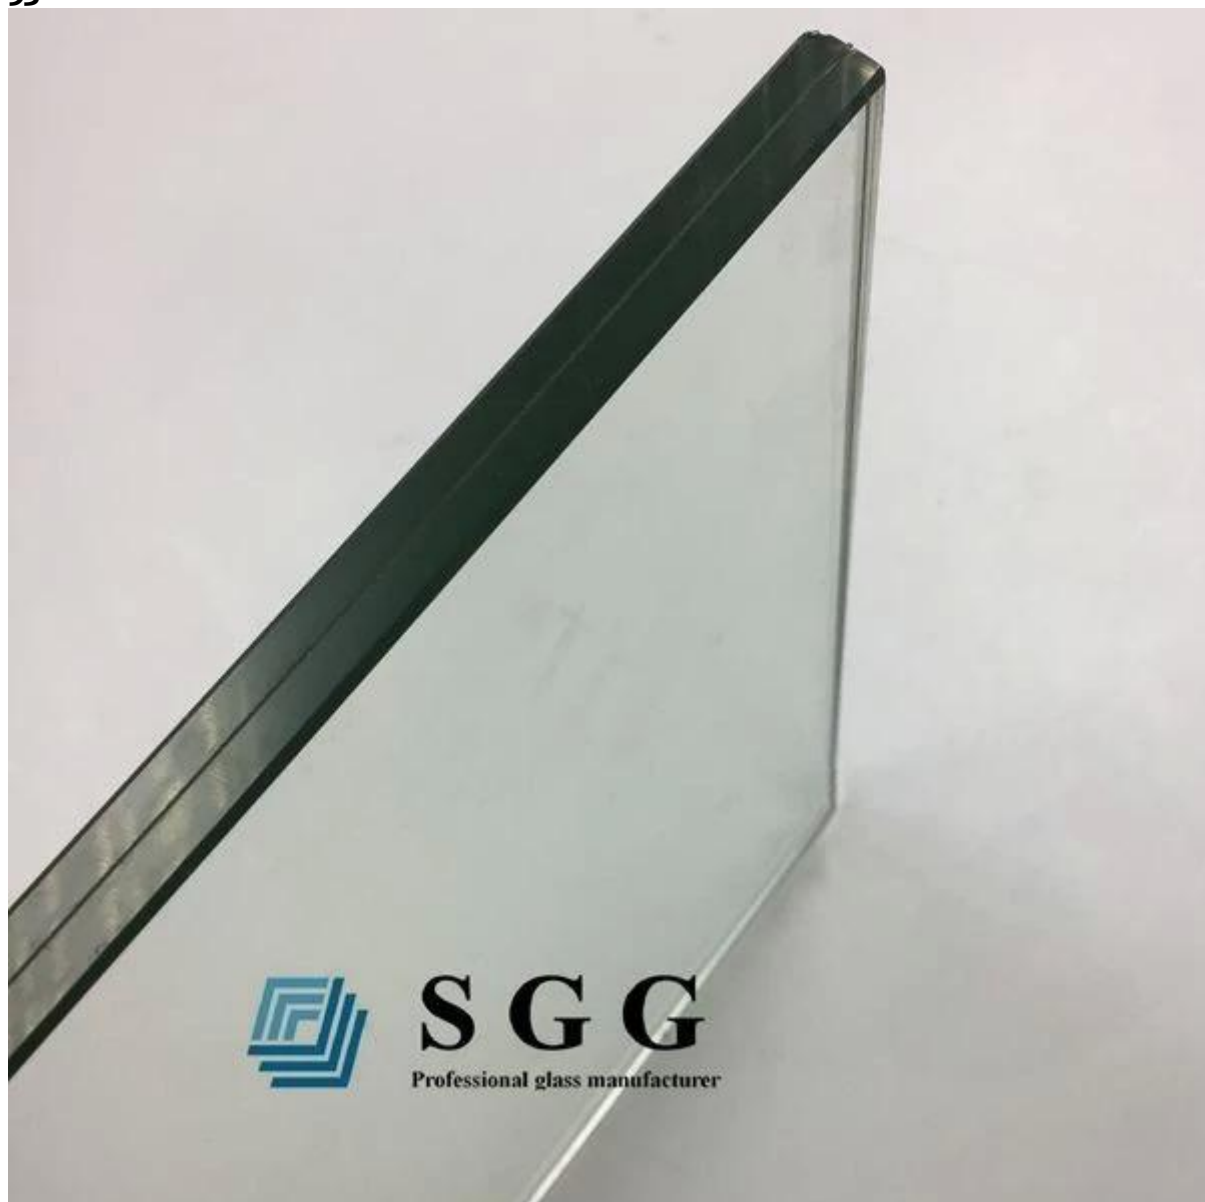

Tempered Glass Spontaneous Breakage



خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:

