

الزجاج المغلفة مغلفة ، أفضل الشركات المصنعة العلامة SZG 13.52mm low e التجارية الزجاج الرقائقي ومصنع في الصين

خفف من الزجاج شطيرة مع **6 ملم low e** تشديد الزجاج الرقائقي مصنوع من طبقة واحدة من **6** 13.52mm low e بعد التسخين وعملية خاصة عالية ، PVB 1.52mm **واضح الزجاج المقسى** سوبا. الطبقة الوسطى عبارة عن طبقتين من فيلم الضغط ، وهما طبقة من التصاق الزجاج معا. مع عملية التصفيح ، الزجاج الرقائقي قوي جدا ووقاية عالية ضد الكسر. الزجاج الرقائقي يعتبر زجاج أمان في سوق مواد البناء الحديثة.






:مزاج مصفح زجاج ميزات

1. تأثير توفير الطاقة: تحسين الأداء الشمسي ، للحيلولة دون دخول المبنى الحراري وتقليل حالة التكييف.
2. الادخار ، ولكن يمكن أن تسمح بنقل الضوء ، لذلك يمكن أن يكون للمبنى energy لها وظيفة جيدة من low e ضوء جيد: الزجاج ضوء جيد.
3. ولن تسقط. لهذه pvb لديها لاصق جيد ، سوف تكسير الزجاج الرقائقي الرابطة من قبل فيلم PVB ميزات الزجاج السلامة: بسبب.

الميزة ، استخدام مغلقة على نطاق واسع وزجاج الأمان في المباني الحديثة.

4. ميزات الزجاج المعالج: زجاج مصفح مقسى سوف يكسر إلى حبيبات صغيرة بعد الكسر ، فإن الكسر لن يؤدي الإنسان.

5. الأشعة فوق البنفسجية المقاومة: الزجاج المصقول المقسى يقلل من اختراق الأشعة فوق البنفسجية وحماية الأجسام في الأماكن المغلقة من الأشعة فوق البنفسجية.

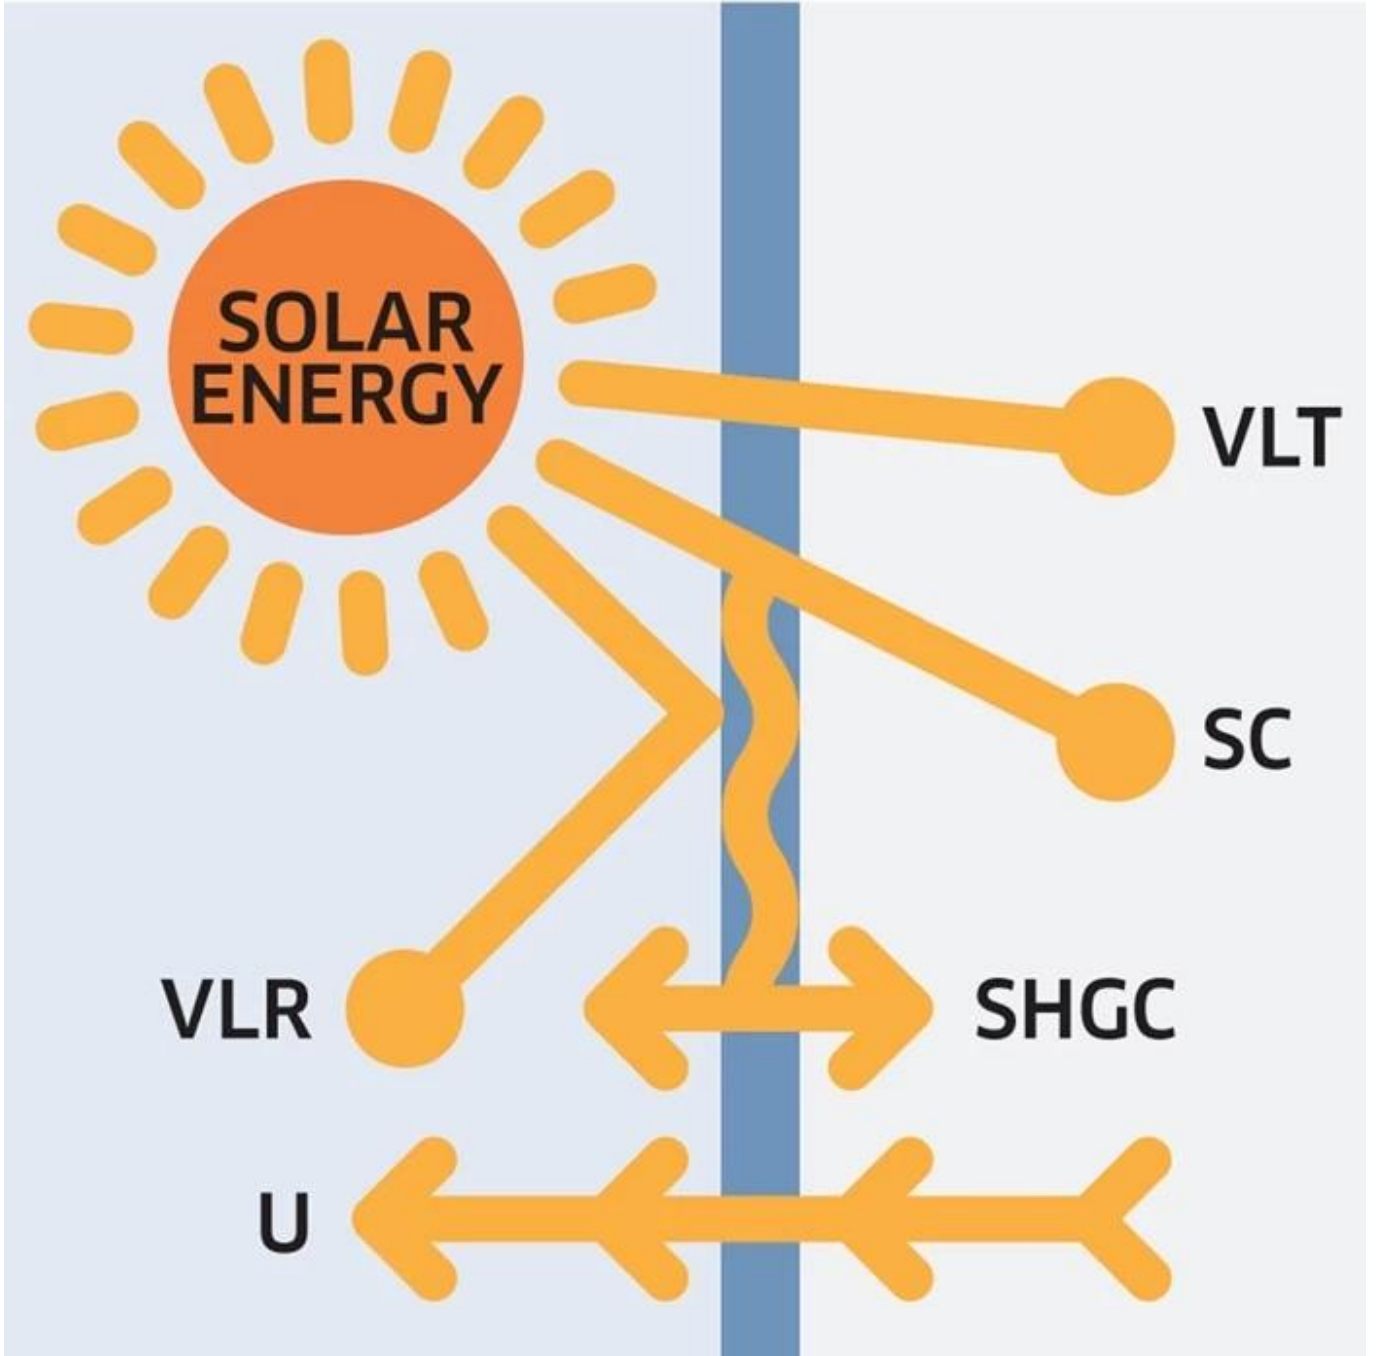

تخصيص:

خفف من الزجاج السلامة مغلقة low e سمك الزجاج: 664

مغلقة الزجاج ، low e مغلقة الزجاج ، 17.52 mm low e مغلقة الزجاج ، 11.52 mm low e سمك الزجاج الأخرى: 9.52 مغلقة الزجاج إلخ 21.52 mm low e

300x300mm الحد الأدنى لحجم: 300

12000x3300mm أقصى حجم: 3300

لون الزجاج: زجاج مصفح شفاف ، زجاج مصفح فائق الوضوح ، زجاج مصفح باللون الأخضر ، زجاج مصفح بني ، زجاج مصفح باللون الخ low e الأزرق ، زجاج مصفح رمادي ، زجاج مصفح محفور بالحمض ، زجاج مصفح بشاشة حريري ، زجاج مصفح

الخ PVB 1.9mm مغلقة الزجاج ، الزجاج الرقائقي PVB mm مغلقة الزجاج ، PVB 1.52 PVB 1.14mm سمك



شهادات الجودة:

وقد مرت معايير الجودة المحلية والدولية التالية: ISO9001 الزجاج الرقائقي تنتج بدقة تحت نظام الجودة low e 13.52mm

شهادة السلامة الزجاجية الصينية الإلزامي.) CCC مغلقة الزجاج تلبية low e 1. 664

664 .2 low e مغلفة الزجاج تلبية الصين معيار الزجاج الرقائقي

3. 664 low e جودة سلامة الزجاج الأمريكية ، EN14449 ، EN12543 الزجاج الرقائقي يتوافق مع معايير السلامة الأوروبية SGCC.



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

التطبيقات:

الزجاج مغلفة لديها مجموعة واسعة من الاستخدام في الهندسة المعمارية مع أدائها الجيد ، وتستخدم في الغالب 13.52mm low e في المجالات التالية:

جدار زجاجي

واجهة زجاجية

الدرابزين الزجاجي

