

الزجاج الرقائقي 13-52 مم خفت--أفضل مصنعي زجاج البناء والمصنع في الصين

هو نوع من الزجاج المغلفة ، ، mm ملم خفت الزجاج المغلفة المعروفة أيضا باسم الزجاج المقوي الأمن المغلف 13-52 52-13 بعد التدفئة والضغط العالي العملية ، PVB والتي يتم من طبقتين من **زجاج من عيار 6 مم** ساندي معا. الطبقة الوسطي هو الفيلم الخاصة ، وهما طبقات من الزجاج التصاق معا. مع عملية التصفيح ، والزجاج هو سوبر قويه وعاليه واقيه من الكسر. أنه نوع من الزجاج الأمن.

مواصفات:

سماكه الزجاج: 13-52 مم مغلفه بالزجاج

السلك الزجاجي الآخر: 9-52 مم مغلف بالزجاج ، وزجاج 11.52 مغلف ، وزجاج 17-52 مغلف ، وزجاج 21-52 مغلف ، وزجاج من طراز 25-52 ملم ، وزجاج مغلف بالرقائقي ، وزجاج من طراز 31-52 ملم ، وما إلى ذلك

300 × 300 mm دقيقه الحجم:
الحجم الأقصى: 24 × 33 مم

والزجاج المغلف ، mm السماكة الزجاجية: الزجاج المغلف بالصفائح اللاصقة 4 مم + 4 مم ، والزجاج المغلف بالصفائح الرقائقي + 5 من عيار 6 مم + 6 مم ، والزجاج المغلف بعيار 8 مم + 8 ملم ، والزجاج المغلف من عيار 10

الزجاج اللون: الزجاج الرقائقي واضحة ، والزجاج المغلفة اضافيه واضحة ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج الأخضر مغلفه ، والزجاج البرونزي مغلفه ، فورد الزرقاء المغلفة الزجاج ، الأزرق الداكن مغلفه الزجاج ، اليورو الرمادي الزجاج المغلف ، والحريير والزجاج مغلفه الشاشة الخ

السلك: الزجاج الرقائقي 0.38 مم ، والزجاج المغلف 0.76 مم ، والزجاج المغلف بالرقائقي 1.14 مم ، والزجاج المغلف PVB بالرقائقي 1.52 مم ، والزجاج الرقائقي 1.9 مم

الميزات الزجاجية المخففة المغلفة:

1. الزجاج الخفيفة الميزات: الزجاج المقوي مغلفه وقد خفت الميزات الزجاجية ، وهذا هو ، وكسر في الحبيبية الصغيرة بعد الكسر ، لن تضر البشر.
2. السلامة الزجاج الميزات: الزجاج المغلفة الكسر سوف السندات التي كواجهة البناء أو الجدار الساتر.
3. المقاومة السليمة وظيفة: كثافة الفيلم وظيفة الدليل السليم.
- 4-مقاومه الاشعه فوق البنفسجية: يقلل الزجاج المغلف المقوي من تغلغل الاشعه فوق البنفسجية ويحمي الأجسام الداخلية من إشعاع أشعه فوق البنفسجية.
5. المقاومة للحريق وظيفة: الزجاج المقوي المغلفة يمكن ان تحمي المباني ضد النار ، ولها وظيفة مكافحه الحرائق في بعض درجه.
6. الطاقة وظيفة التوفير: الزجاج المقوي يمكن ان تجعل الضوء من خلال والحد من انتقال الحرارة ، وخاصة الزجاج الخام يتكون مع الزجاج ، ولها وظيفة جيده من تأثير الطاقة الشمسية الادخار ، واستخدام واسع في المباني الحديثة. low e عاكس الزجاج أو

تطبيقات:

الزجاج المستخدمة في الغالب في العمارة ، ومعظمها في المجالات التالية 13-52

السور الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسياج الزجاجي وما إلى ذلك-1

2-الواجهة الزجاجية والحائط الزجاجي الساتر

3. زجاج التقسيم ، زجاج التقسيم الجدار ، والجدار الزجاجي

4. الباب الزجاجي ، وعرض الباب الخ.

شهادات الجودة:

وقد مرت بعد معايير الجودة المحلية والخارجية: ISO9001 بدقه تحت نظام الجودة mm 664 يتم إنتاج الزجاج 52-13

52-1.13 مم الزجاجية المقوية المغلفة تلبه سي سي (الصينية السلامة زجاج الشهادة إلزاميه)

52-2.13 mm GB9962. الزجاجية المقوية المغلفة الصين المغلفة الزجاجية القياسية

3.13-52 mm EN12543 ، E12510. المقوية الزجاجية المغلفة تلبه تلبه الاورويه للسلامة الزجاج القياسية

4.13-52. القياسية البريطانية BS6206 ملم الزجاجية المقوية المغلفة تلبه

تفاصيل الصورة من 52-13 مم الزجاجية المقوية المغلفة:

صوره المنتج:




S G G

Professional glass manufacturer



SGG

Professional glass manufacturer

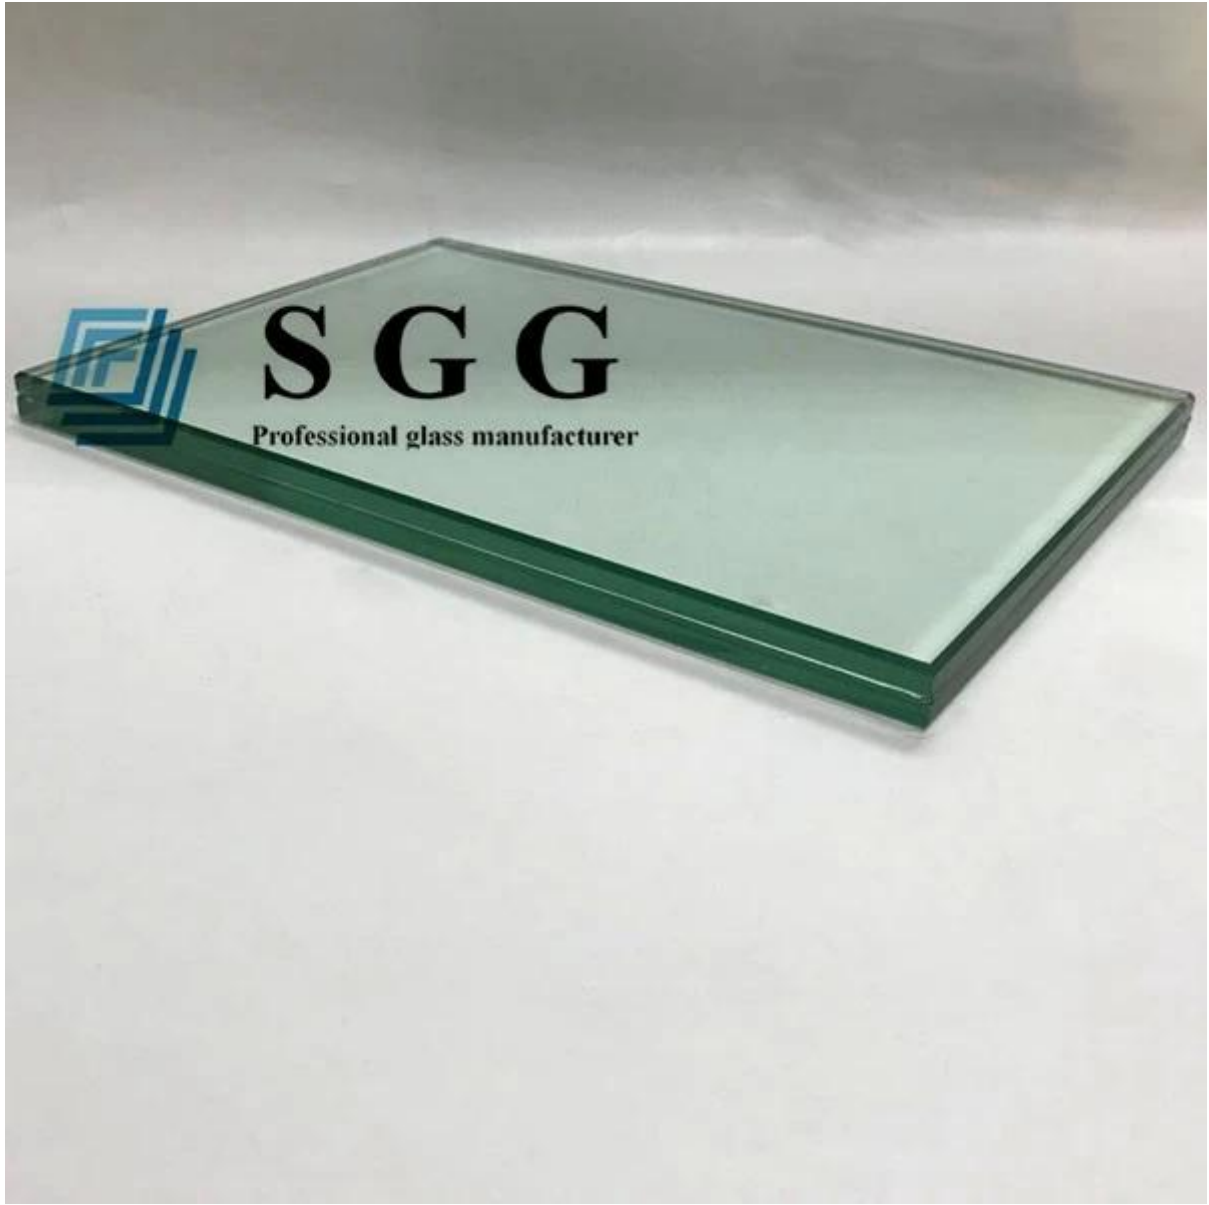

كسر الزجاج المغلف المقوي:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:




SGG

Professional glass manufacturer



حزمه:

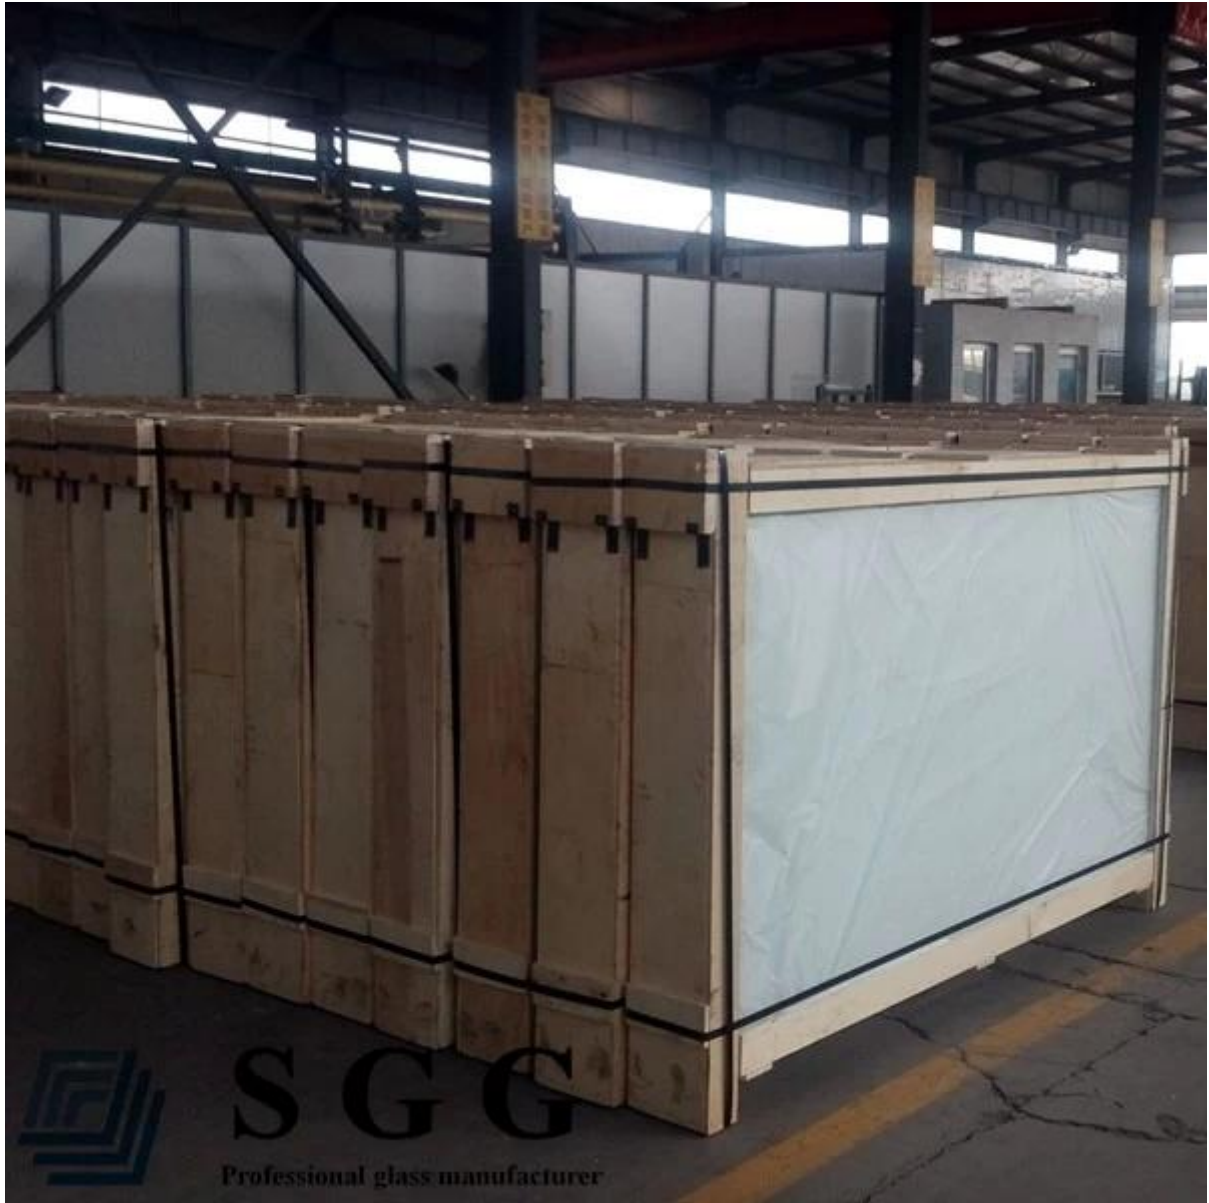



SGG

Professional glass manufacturer