

ملم منحنية الزجاج المورد والشركة المصنعة في الصين 15 SGG الصين

منحنى الزجاج السلامة/منحنى زجاج الأمان المقوى يتم تسخين الزجاج المملدن لتلين نقطة (حوالي 600 درجة مئوية)، و ثم بخلطوره أو خارجي بقوة لثني الشكل والتبريد الطبيعي بعد الزجاج المنحنى المطلوب.

مميزات

1. **الأمن:** عندما ينكسر إلى أجزاء صغيرة دون أن تسبب الجروح أكبر عند الدخول في تماس الجلد.

2. **الصلابة:** صلابة الزجاج المنحنى 5 مرات من الزجاج المملدن.

3. **حسن الثبات الحراري:** الزجاج المنحنى يمكن أن تحمل درجة الحرارة 3 مرات على الزجاج العادي ويمكن أن تصمد أمام 300 درجة مئوية التغيرات في درجات الحرارة.

4. **لطيفة البصرية الجودة:** أهم مرحلة في تصنيع الزجاج السلامة جعل الصفات الضوئية للزجاج لتتغير.

التطبيقات:

الزجاج المنحنى يستخدم في العديد من التطبيقات مثل:

1. بنت يمكن معالجة الزجاج في بنت خفف من الزجاج العازلة..

2. وافيليكي وستارة منحنية الجدار لوحات للمكاتب ومراكز التسوق، والمطارات وقاعات الحفلات الموسيقية

3. منحنى زجاج السور/حديدي/الدرابزين

4. قسم الزجاج المنحنى

المواصفات:

سمك: 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19 مم

تخصيص حجم: ماكس: 5600 مم * 2400 ملم، ميني: 400 * 600 مم

ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم

ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم

ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم

Pantone لون: مسح، الترا واضحة وحمض محفوراً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية أو أي لون استناداً إلى مخطط

الجودة:




1. الصين 15 ملم منحنية الزجاج الوفاء بمعيار سلامة الزجاج "بس 6206 المملكة المتحدة".

الأوروبية سلامة الزجاج. EN 12150 CE. 2. الصين 15 ملم منحنية الزجاج تفي بالمعيار


(CCC) 3. الصين 15 ملم منحنية الزجاج تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة

تفاصيل الصين 15 ملم منحنية الزجاج

صور المنتج:

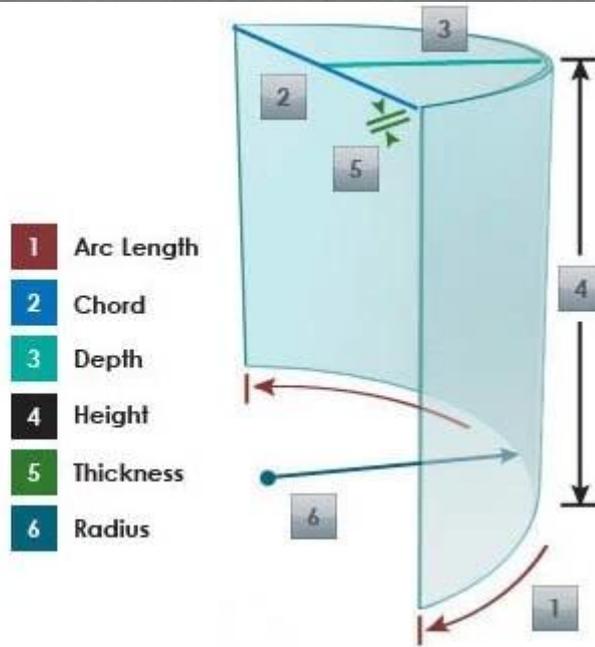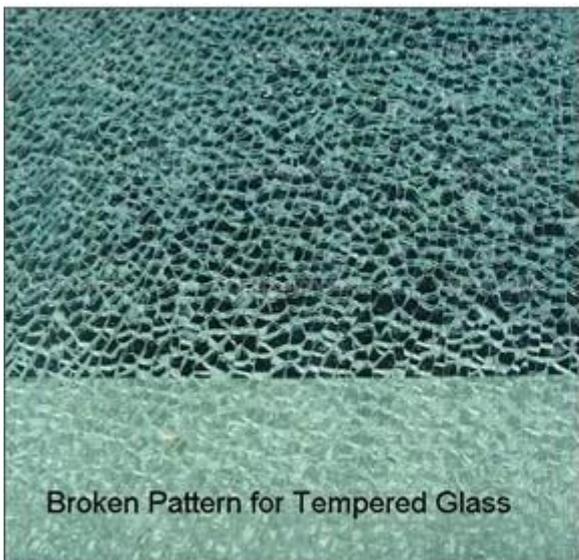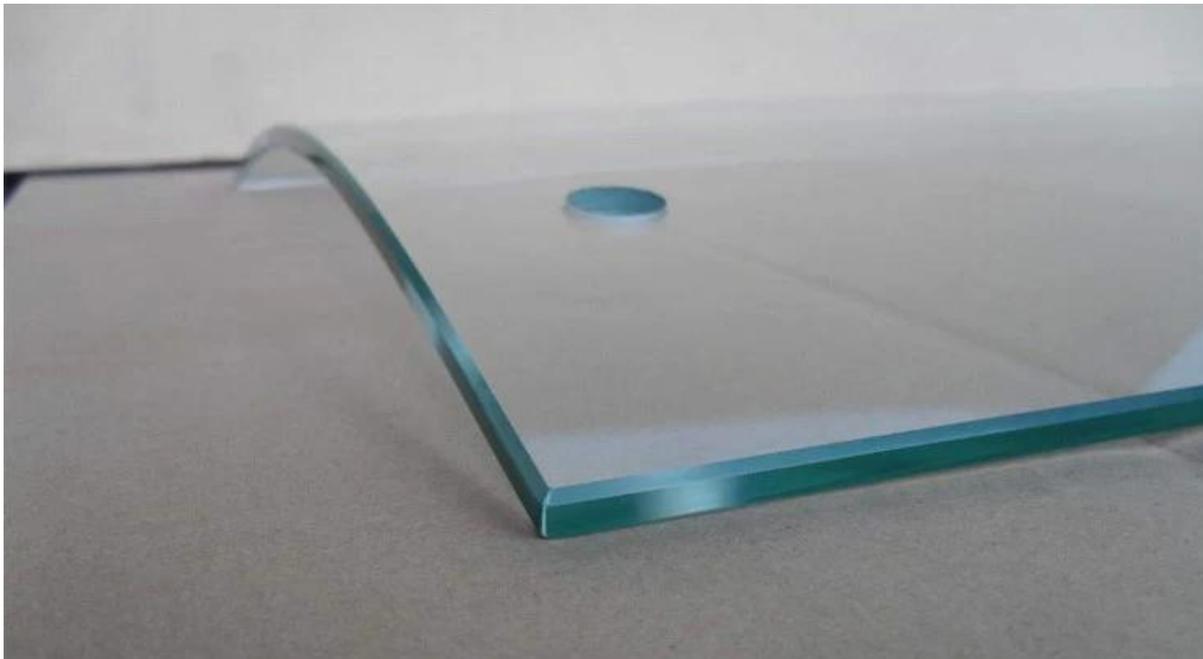

خطوط الإنتاج:

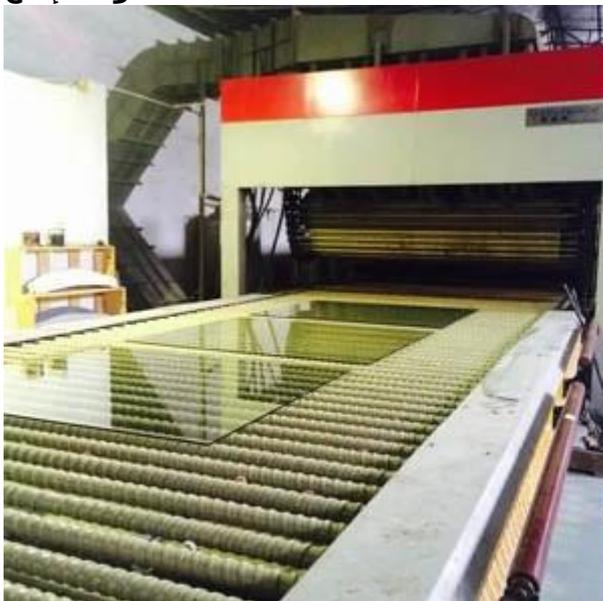

الحزمة والتحميل:

