مغلفة الزجاج المصنعة عروض نوعية جيدة زجاج زعنفة / الزجاج الضلع / SGP ممتاز زجاج Skywalk

زجاج مرقق معروف باسم زجاج الأمان ، لأنه يمكن أن يوفر حماية أكبر للناس ، لأن الزجاج الرقائقي يتكون من زجاجين أو أكثر من الزجاج بشكل دائم ملتصقين بشدة بفيلم الطبقات البينية (وهذا هو السبب في أنه يطلق عليه أيضًا زجاج ساندويتش) ، حتى عندما يحدث الكسر ، يتم عقد الأجزاء من الطبقة البينية.

SGP Laminated التقليدية ، يمكن أن تقدم PVB بهذا ، تلعب جودة الأفلام البينية دورًا مهمًا. مقارنة مع طبقة التزجيج الزجاجية أداء أفضل ، عندما تكون تحت ظروف جوية سيئة للغاية ، مثل: الأعاصير ، العاصفة ، هجوم العنف ، الرصاص ، إلخ Glass.

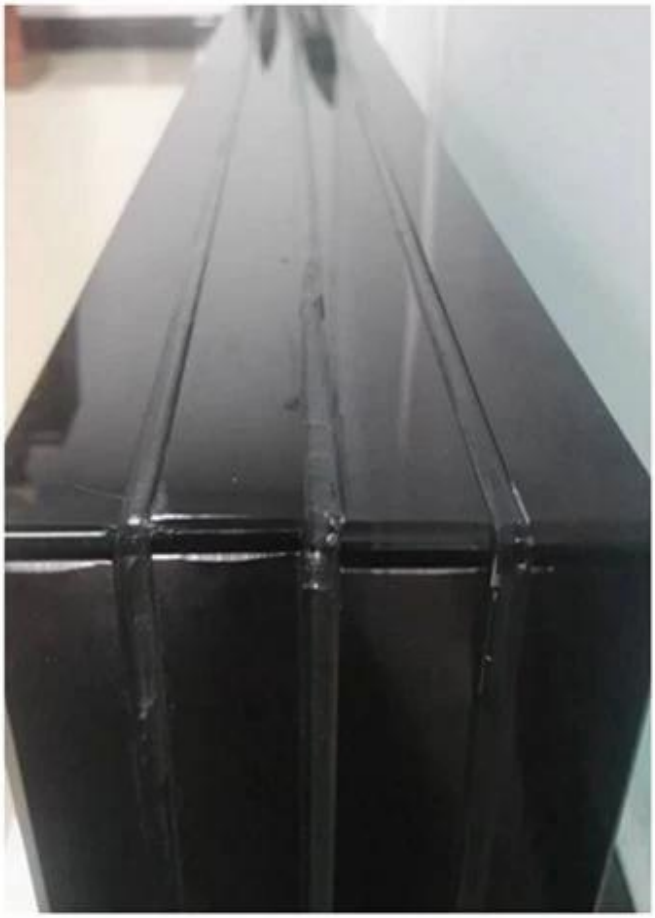

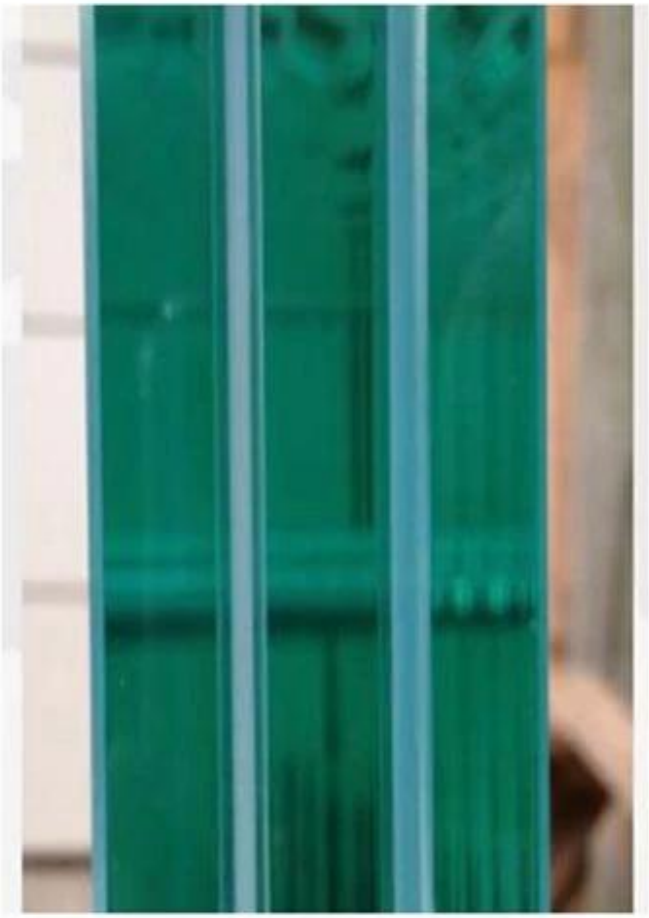

التي يمكنها إنفاذ جودة الزجاج والأداء. ، SGP في هذه الحالة ، 15.15.15.15.4 زجاج مغلف بالمطاط شديد الحرارة ، يستخدم طبقة بسبب **الحرارة غارقة الاختبار** يمكن أن يجعل من الزجاج المزجج أداء أكثر استقرارا ، للحد من وقوع "الزجاج المقسى منخفض كسر الزجاج الحديد" تشديد عفوية بعد التثبيت.

تخصيص

1.Glass نوع: الحرارة غارقة تشقق الزجاج المقسى ، الزجاج مغلفة SGP

2. **15** :التكوين زجاج **mm** 1.52 +**منخفضة من الحديد خفف من الحرارة الزجاج غارقة**mm SGP 15 + فيلم MMمنخفضة
منخفضة من الحديد الزجاج المقسى غارقة بالحرارة mmفيلم + 15 mm SGPمن الحديد الزجاج المقسى غارقة الحرارة + 1.52
منخفضة من الحديد الزجاج المقسى غارقة mmفيلم + 15 mm SGP +1.52

3. 300 ، على سبيل المثال ، حجم مفصل ، حجم الزجاج: mm * 7000mm ، 3300mm * 8mm ، الخ.

4. الجودة: المعايير الأوروبية EN14179 ، EN14449 معيار الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ANSI Z97.1-2015

ميزات:

1. السلامة & أمبير ؛ حماية

لا يسقط الزجاج إذا تم استخدامه في تطبيقات الزجاج المنحدر أو العلوي الذي يوفر حماية البيئة ؛ خصوصا بعد اختبار الحرارة غارقة ، الزجاج لديها أداء أكثر استقرارا ، والحد من معدل الكسر العفوي.

2.Security

خفف من الزجاج الرقائقي يمكن أن تصمد أمام تأثير أثقل من الاعصار ، العاصفة ، الإعصار ، الهجوم على العنف الخ SGP

3. الديكور الجمالي

زجاج منخفض من الحديد ليس فقط يمكن أن يوفر نفاذية الضوء العالية ، ولكن أيضا مظهر جميل من الكريستال.

4. السيطرة على الصوت

15 * 4mm منخفضة من الحديد خفف من الحرارة نقع مغلفة الزجاج التطبيق:

- HST □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□
- □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□
- □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ skybridge □ skywalk

:□□□□□□□

□□□□□ □□□□ .1 Sun Global Glass □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□:

- □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ EN14179 □
- □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ EN14449 □□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□□□ ANSI Z97.1-2015
- □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ EN12150-2 □

2.Shenzhen Sun Global Glass □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ DuPont Sentryglas □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□.

3. السعر التنافسي للزجاج الرقائقي متعدد الطبقات المقسى ، خاصة بالنسبة للحجم الجامبو المقسى من الزجاج المغلف المقسى ، على سبيل المثال: 15.15.4 يمكن أن يصل الحد الأقصى للحجم إلى 10 أمتار في 3.3 متر. كل من الزجاج المسطح المغلف و الزجاج المقوى المنحني متوفر.

4. سريع وقت التسليم.

5. دائم ، حزمة صالحة للابحار ، للتأكد من أن العميل يمكن أن يكون الزجاج جيدة بعد النقل البحري على المدى الطويل.

6. في هذا المجال وفقا لمتطلبات مختلفة لمشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم oem مع 20 سنوات الخبرات تصنيع.

Project Reference

China Resources Mall
Low E Insulated Glass Roofing

17.52mm High Transparent Low E laminated Glass+20A+ 17.52mm Low Iron Tempered Laminated Glass, Irregular shapes, 8000m2

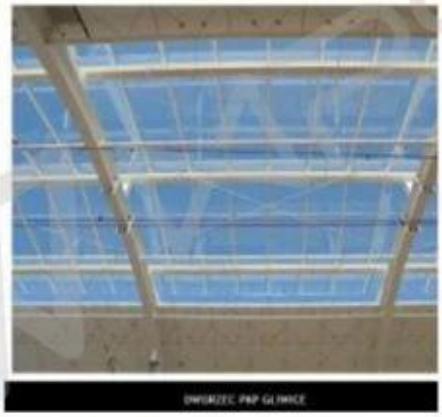

Poland-PKP Gliwice Train Station Skylight project

8+8 clear tempered laminated glass, 10000m2

Lerato Towers

6mm clear tempered glass, 12mm clear tempered glass etc. 30000m2

Platinum Towers

8mm crystal gray tempered glass etc. 40000m2

Eastfield

8+12a+8 low e insulated glass for Eastfield project. 32000m2

Avida Towers Altura

6mm clear tempered glass+12A+6mm euo grey tempered glass etc. 20000m2