مورد ومصنع للصفائح الزجاج المقسى في الصين SZG 48.04 mm

48.04 مم مم تشديد الزجاج مغلفة إنه نوع من الزجاج الرقائقي عالي الأمان. إنه 3 لوحات **خفف من الزجاج 15 مم** التي SGP. SGP و EVA ، PVB لإنتاج النتيجة المرجوة ... قد يكون البينية من PVB 1.52 **المستعبدين** جنبا إلى جنب مع 2 أفلام نشتريها من دوبونت. **48.04 م خفف من الزجاج الرقائقي** فوائد مجموعة من قوة عالية وتحمل تأثير لون مخصص الضغط العالي (أي لون بانتون) والأفراد.

المميزات:

1. الأمن: 48.04 مم تشديد الزجاج مغلفة فهي تجمع بين مزايا الزجاج المقسى والمغلف. بمجرد حدوث كسر ، شظايا الطبقة البينية ، وبالتالي فإن شظايا لن تسقط ، والتي تمنع بشكل فعال شظايا يضر البشر من خلال سقوط حادث كسر الزجاج ، لضمان السلامة الشخصية

2. دليل على الصوت: فيلم PVB أو SGP لديها كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية ، ووقف نقل الصوت. سيكون للنافذة القياسية المعزولة بطبقة من الزجاج الرقائقي نوع من الصوت حول ناقل الحركة من 32 إلى 35 صوتًا محسّنًا جدًا يتحكم فيه من زجاج عادي غير مصقول.

3 الأشعة فوق البنفسجية للحد من: تجنب الأثاث الداخلي والستائر وغيرها من العناصر تأثير الأشعة فوق البنفسجية.

4 مقاوم للحريقالبريد: تكوين المقابلة **مغلفة الزجاج المقسى** يحمي من النار أو القصف.

5. الادخار: يمكن للزجاج المقسى الرقائقي أن يقلل من انتقال ضوء الشمس ، وبالتالي قد يقلل من استهلاك الطاقة عن طريق معدات مثل تكييف الهواء.

6. الديكور: البلورات هي من المواد الكلاسيكية ، ولكن فواصل مختلفة هي صيادين من العين الحقيقية. يمكننا إنتاج الزجاج المقسى المرقق بالحرير أو المعدن أو الريش أو الحشائش أو فيلم شفاف أو شبه شفاف أو غير شفاف ، أو حتى طباعة الصور.

التطبيقات:

1 سقف زجاجي
2. السور الزجاجي
3. وثيقة من الزجاج
4 واجهة زجاجية
5 أرضية زجاجية
6 درج زجاجي
7 زجاج المصعد
8 الشرفة الزجاجية
9. تشغيل الزجاج
10. تطبيقات أخرى من الزجاج تحتاج إلى الأمن مثل البنك والمطار ومراكز التجارة ، وعدادات المجوهرات ...

شيء يحتاج إلى عناية من الزجاج الرقائقي المقسى مقاس 48.04 ملم

1.48.04mm يعبأ الزجاج الرقائقي المعبأ في حاوية مع صندوق خشبي. يجب أن يسهل كل كوب من الزجاج المقسى المغطى بصوف اللؤلؤ. .

2.48.04mm وحفر وتلميع الحافة بعد المعالجة ، وإلا فإنه سيكون temepred ، لا يمكن قطع الزجاج الرقائقي انفجار. ليست حادة تمامًا ، الأجسام الصلبة تضرب حافة الزجاج ، مما يسهل عملية انفجار الزجاج.

3.48.04mm يجب أن يتجنب الزجاج الرقائقي الممزوج التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة أو الطقس السيئ قبل التثبيت. وإلا ، يمكنك تغيير لون الزجاج.

معالجة البيانات:

ملم. **خفف من الزجاج الرقائقي** يمكن معالجتها تمامًا باستخدام حواف مصقولة ، وسلامة تقاطع ، وحفر ، وعموميات 48.04 قصيرة لتركيبها مع أنواع مختلفة من الملحقات.

شهادات الجودة:

1 .15 مم الزجاج المقسى BS 6206 الزجاج المملكة المتحدة.

2 .48.04mm ملم الزجاج المقسى مغلفة تلبي معايير السلامة الأوروبية CE 14449

3. 48.04 ملم من الزجاج المقسى المصفّى يفي بشهادة الصين الإلزامية في زجاج الأمان (CCC)

تفاصيل الصورة 48.04 مم.:

صورة المنتج:

كسر الزجاج الرقائقي المقسى:

خط الإنتاج:

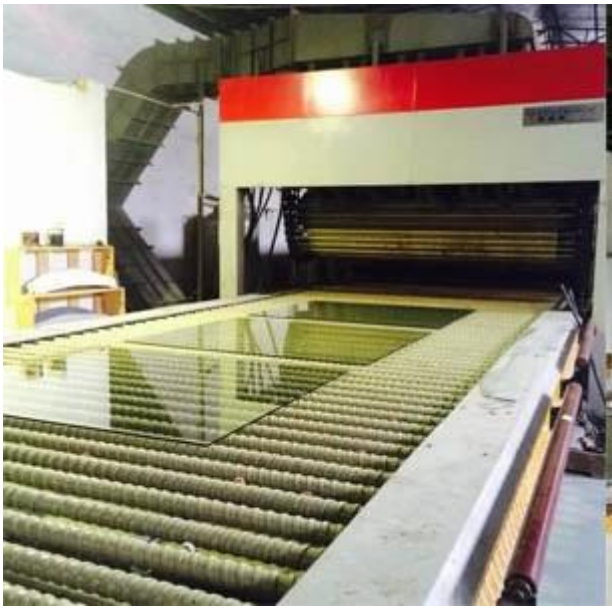

صفقة:

سمك شعبية أخرى:
ملم تشقق الزجاج الرقائقي 8،76
مم تشديد الزجاج مغلفة 13.52
ملم تشديد الزجاج مغلفة 17،52