


## خفف من الزجاج الرقائقي ، أفضل 8MM فيلم + 8 SGP 0.89mm + SZG 8MM ماركة الزجاج مغلقة في صناعة الزجاج بناء الصين

البينية. SGP **خفف من الزجاج** ومع فيلم 8mm إعمار الزجاج الرقائقي واقية من قبل طبقتين من 8 SGP mm مصنوعة 16.89 مغلقة مع أعلى قوة وتماسك ، تجعل من السهل على التكيف مع أحدث وأكثر المتطلبات SGP الزجاج ، EVA أو PVB مقارنة مع الصارمة لسوق البناء اليوم.



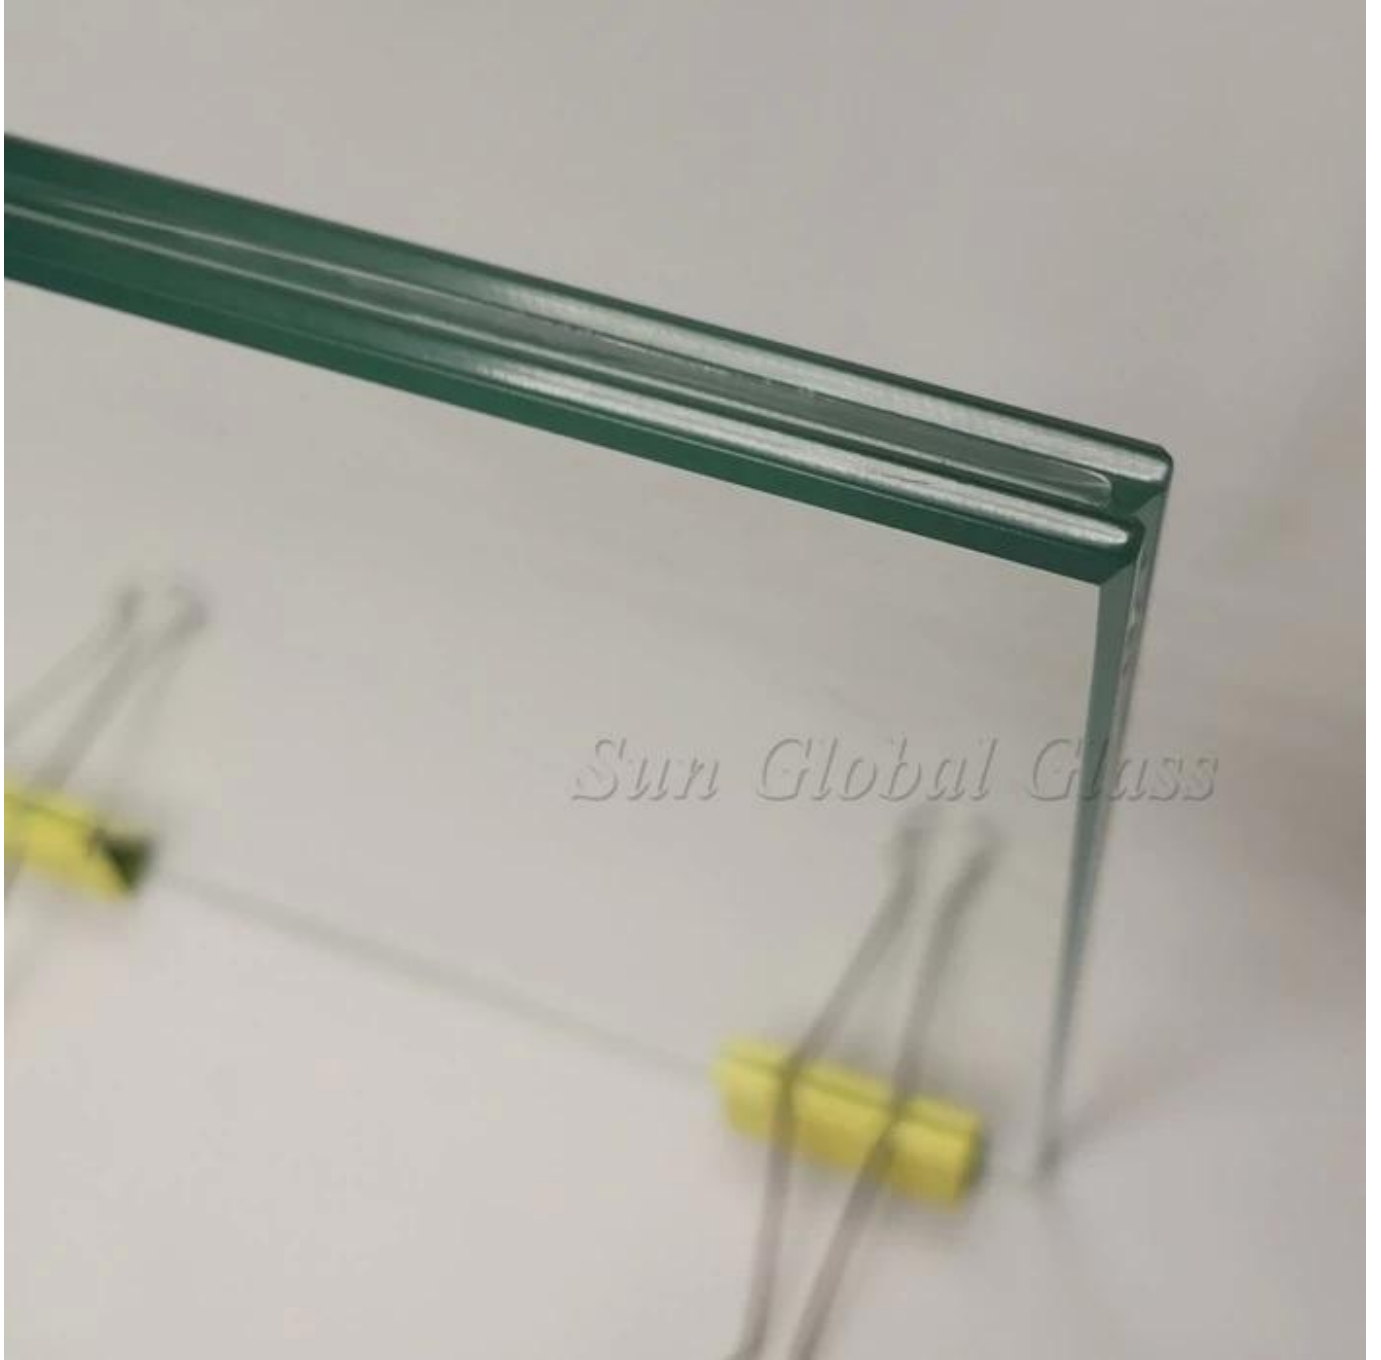

### **تخصيم:**

Low-E ، خيارات الزجاج الركيزة: الزجاج الشفاف ، الزجاج الملون ، الزجاج العاكس ، الزجاج السلبي ، الزجاج ، الزجاج المصنفر ، إلخ .


SGP: 0.89mm /1.52mm /2.28mm سمك فيلم الترقيد

مغلقة الزجاج ، SGP 16.89mm مغلقة الزجاج ، SGP 12.89mm سماكة الزجاج: SGP 10.89 مغلقة الزجاج ، إلخ SGP 20.89mm

بناءً على طلب العملاء Saflex SOLUTIA أو DuPont SGP: العلامة التجارية

العرض) ، يمكن أن يكون مفصل (الطول) \* (2500) أقصى حجم: 6000

شكل الزجاج: كل من الزجاج الرفائقي المسطح والزجاج الرفائقي المنحني متوفر ، وسوف يتم تخصيصه حسب رسم العملاء

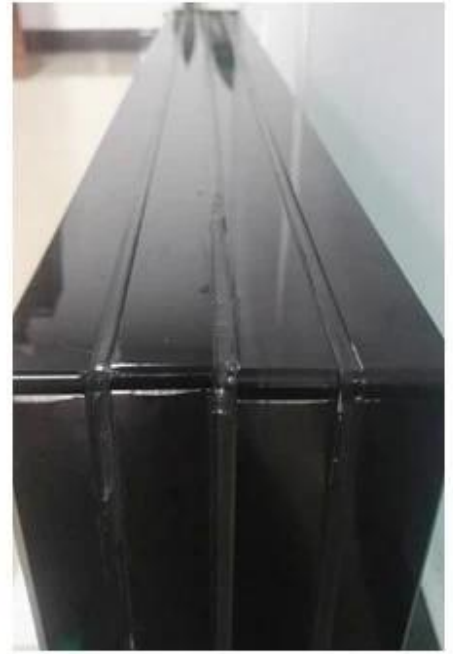

## مميزات:


1. PVB هو 100 مرة من الزجاج الرقائقي sgp وصلابة الزجاج PVB مغلقة هو 5 مرات من الزجاج الرقائقي sgp قوة تمزق الزجاج.
2. يكون بأعلى مستويات الالتصاق ، فإنه يتمتع بوظيفة مقاومة الإعصار ، يمكنه مقاومة العواصف SGP بما أن الزجاج الرقائقي الكبيرة.
3. الزجاج المغلفة بالطبقة الداخلية تحسن من أداء الزجاج المضاد للرصاص Sgp.
4. دائم للغاية ومقاومة إبقاء الزجاج في شائبة خالية من العيوب وشفافة بعد سنوات من التعرض.
5. مناسبة للتصميم بدون إطار في الهواء الطلق ، مثل درابزين الشرفة الخ sgp صفائح الزجاج.
6. أداء ممتاز للسلامة بعد كسرها.

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

### SGP تطبيق:

لديه أداء جيد ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات. مع السلامة والجمال SGP بما أن الزجاج الرقائقي له تطبيق واسع في البناء ، انظر أدناه SGP والمزيج الفريد من الطلب الإضافي ، الزجاج المصفح:

- الزجاج الممشى ، الجسر الزجاجي ، والأرضيات الزجاجية وغيرها .
- تصميم الهواء الطلق ، مثل درابزين الشرفة ، سياج بركة .
- الواجهة الزجاجية ، الجدار الزجاجي الساتر الخ .

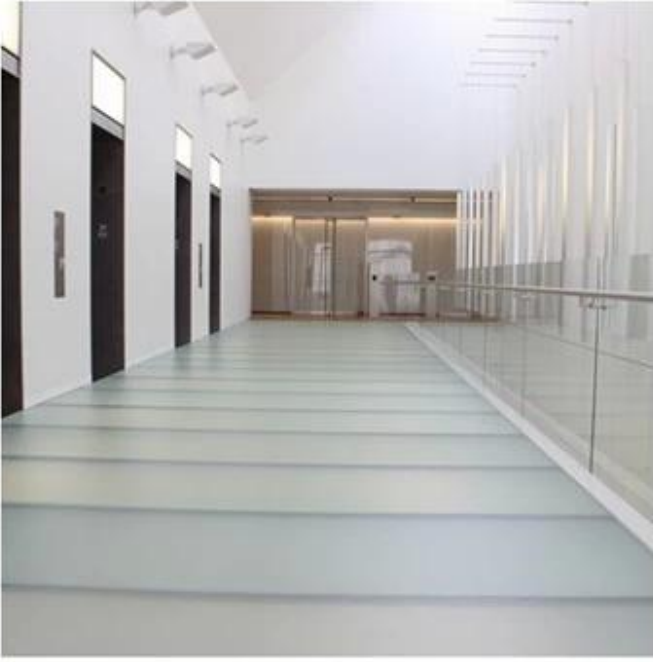

## شهادات الجودة:

انها تمر معايير الجودة المحلية والدولية. ISO9001 مغلقة تنتج بدقة اتباع نظام الجودة SZG Sgp.

1. 16.89mm SGP مغلقة الزجاج تلبية معايير الجودة الصينية CCC Certificate.

2. 16.89mm SGP مغلقة الزجاج تلبية معيار أوروبا EN14449 ، E12510 ومعيار السوق الأمريكية SGCC.

3. 16.89mm SGP مغلفة الزجاج تلبية المعايير البريطانية BS6206.

4. 16.89mm SGP مغلفة الزجاج تلبية الصين معيار الزجاج البناء GB9962 و GB15763.2.

