

## مم خفف من الزجاج مغلفة المورد والشركة المصنعة في الصين SGG 17.52

ونوع من SGP أو PVB مم 17.52 تشديد الزجاج مغلفة هو يتكون من جزئين من زجاج 8 مم تشديد وإنتيرلايبريد من 1.52 مم الفيلم أن لاصقة ومرونة ومقاومة عالية. الزجاج والأفلام المستعبدين معا، ثم ضغطها في الأوتوكلاف. مع عملية التصفيح، الزجاج هو الحماية السوبر قوية وعالية ضد كسر الزجاج.

### **المميزات:**

**الأمّن:** الزجاج الرفائقي المقوى مم 17.52 عالية القوة، وحماية الناس من الإصابة الخطيرة ضد الزجاج المكسور، وفي الوقت-1 نفسه ضد محاولات عنيفة المغيرة. لأن شظايا الزجاج سوف لا تسقط على الأرض، ولكن تمسك على الفيلم كقطعة كله، البقاء لا يزال قبل استبدال جاهدة.

لديها كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية، ووقف انتقال الصوت. وسيكون إطار معزول SGP أو PVB الصوت دليل على: الفيلم-2 قياسية مع طبقة واحدة من الزجاج مغلفة فئة انتقال صوت من جميع أنحاء 32-35، الغاية تحسين السيطرة السليمة من نافذة عادية بدون الزجاج مغلفة.

**الأشعة فوق البنفسجية أشعة الحد:** الزجاج المقوى مغلفة يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالناس والأشياء-3. داخل المنزل، مثل الأثاث.

**النار ريسستانك:** الزجاج المقوى مغلفة تم تكوينها في المقابل يحمي ضد الحريق أو قصفها بالقنابل-4.

**الطاقة الموفرة:** الزجاج المقوى مغلفة السماح للضوء من خلال وفي الوقت نفسه خفض الحرارة ترانسيمييسين. خصيصا أنه-5. كان يتألف مع زجاج عاكس أو الزجاج الالبتعائية منخفضة.

**الزخرفة:** الألواح الزجاجية المواد الكلاسيكية ولكن إنتيرلايبرس مختلفة الماسكون العين الحقيقية. ونحن نتج الزجاج المقوى-6. مغلفة بالحريز، والمعادن، الريش، العشب، أفلام شفافة أو شبه شفافة أو معتمة، حتى طباعة الصور.

### **التطبيقات:**

1. سقف زجاجي
2. [درايزين الزجاج](#)
3. الزجاج سور-
4. واجهة زجاجية
5. الزجاج الكلمة-
6. زجاج الدرج-
7. الزجاج مصعد-
8. زجاج القبة-
9. المتجر الزجاج-
10. تطبيقات الزجاج بحاجة إلى الأمن مثل البنك، المطار، مراكز التسوق، وعدادات المجوهرات-

### **المواصفات:**

**الحد الأقصى للحجم:** طول 8000 مم  
**سمك المدى:** 4 ملم بسماكة 65 مم  
**نطاق اللون:** ألوان شفافة ونصف شفافة ومعتمة والتصاميم

### **تفاصيل المعالجة:**

الزجاج مغلفة المقوى مم يمكن معالجتها بدقة مع حواف مصقولة، ركن السلامة، حفر ثقوب، قطع الرافضة لتجميع مع أنواع 17.52 مختلفة من الملحقات.

### **شهادات الجودة:**

GB15763.3 و ISO الصينية القياسية-1  
EN12543، E12510 أوروبا الموحدة-2

القياسية ANSI Z97.1 أمريكا الشمالية-3

**تفاصيل الصورة 17.52 مم خفف من الزجاج الرقائقي:**

صورة المنتج:



**كسر زجاج مغلفة المقوى:**



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:

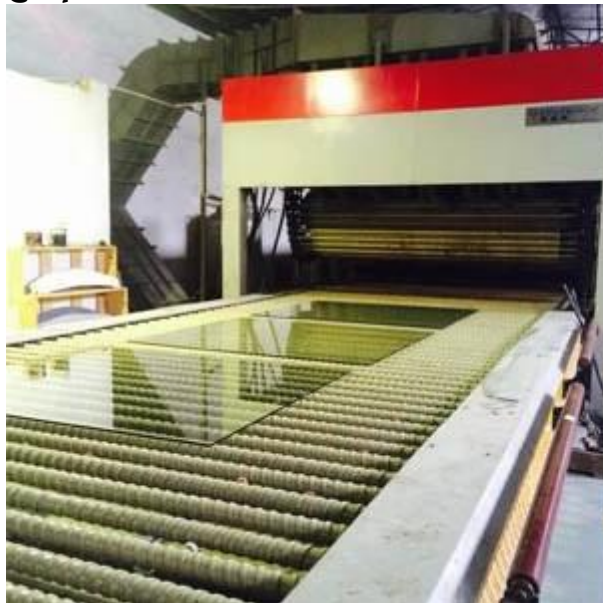





الحزمة:





**سلك شعبيّة أخرى:**

8.76 مم تشديد الزجاج مغلفة

13.52 مم تشديد الزجاج مغلفة

21.52 مم تشديد الزجاج مغلفة