ملليمتر الحرارة غارقة خفف سوبر الأبيض الزجاج + 1.52 ملليمتر + 10 ممهيت 10 تمرغ تشديد الزجاج الأبيض السوبر

الزجاج محتويات المعالجة الحرارية الزجاج المقسى الكامل، الحرارة تعزيز الزجاج، والحرارة غارقة اختبار الزجاج (هست).

يمكن أن تحمل على الحرارة نقع اختبار الزجاج المعماري جامبو كبيرة الحجم، لاحتمال غير Sun Global Glass شنتشن مصنع المرغوب فيها النيكل كبريتيد الادخالات، والتي قد تؤدي إلى الكسر التلقائي العفوية. وقد تم تطبيقها في المزيد والمزيد من المباني العامة البناء، ومراكز التسوق والمطارات والمستشفيات والمدارس، الخ.

كما نعلم أن التحقق من **تصلب (خفف) الزجاج** عن طريق الحرارة نقع اختبار هو أفضل حل للحد من انفجار عفوية من الزجاج المقسى (كامل الزجاج المقسى).

الإجراءات الرئيسية للحرارة تمرغ الزجاج على النحو التالي:

1. 290 ℃. وينبغي أن تكون مرحلة التدفئة دائم لمدة 3 ساعات، ودرجة الحرارة

2. التدفئة في درجة حرارة ثابتة، ارتفاع كبريتيد النيكل (الخطيئة) حجم الجسيمات تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة، ثم كسر جزء تحت تأثير الضغوط الداخلية.

3. بعد مرحلة التبريد، تفريغ الزجاج من الحرارة غارقة فرن الاختبار، هل يمكن أن يكون الكمال ألواح زجاجية تفتيشها.

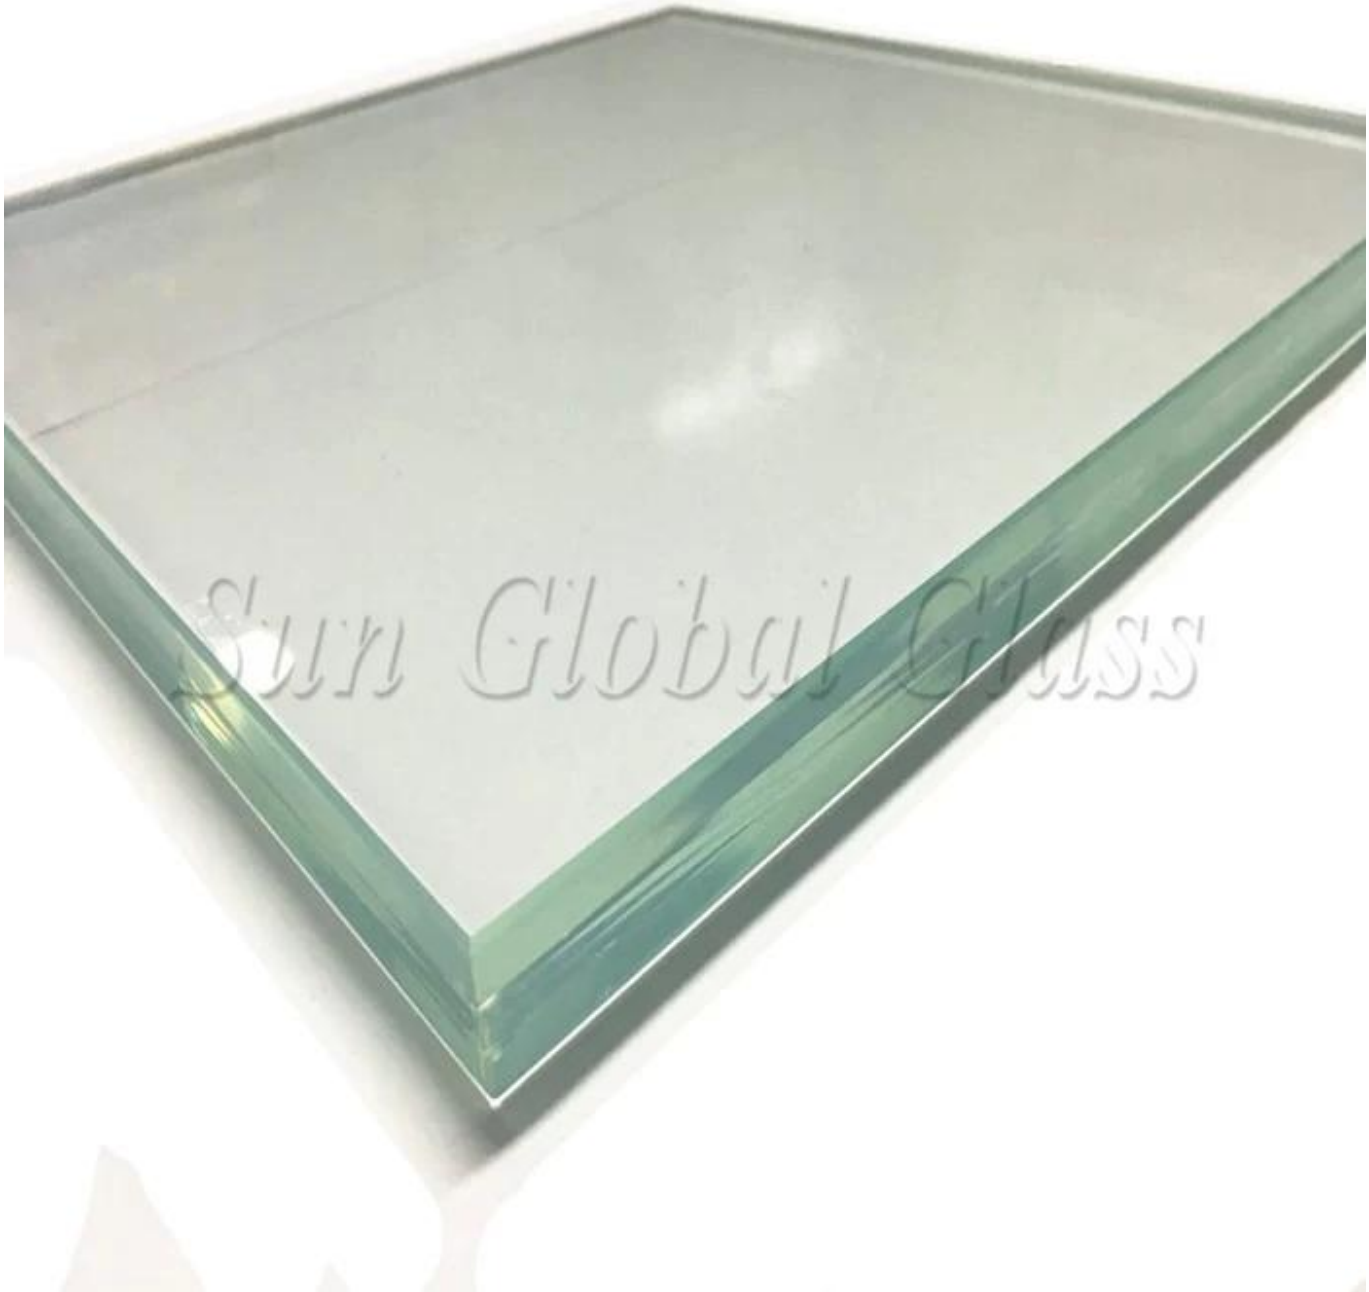

الترا MMالحرارة غارقة منخفض الحديد خفف من الزجاج مغلفة، طبقتين من الحرارة نقع اختبار 10 mmفي هذا القسم 21.52 فيلم mmفيلم البينية يمكن أن يكون 1.52 mmالأفلام البينية معا. هنا 1.52 mmواضح الزجاج المقسى والسندات التي كتبها 1.52 فيلم إيفا، الخ. mmأو 1.52 ،SGP فيلم 1.52mm ،PVB

تخصيص:

هست تشديد الزجاج ستارفير مغلفة 1mm. اسم الزجاج: 21.52

غلاس تركيبة: 2 * 10 ملليمتر الحرارة غارقة تشديد الزجاج واضح جدا .2

3.Interlayer 1.52 :فيلمmm فيلم PVB، 1.52mm فيلم SGP، 1.52mm فيلم إيفا، الخ.

4. حجم الزجاج: أي أحجام مفصل، جامبو على حجم الطائرات الزجاجية

5. شكل الزجاج: على حد سواء شقة & أمب؛ الأشكال المنحنية المتاحة.

6. **10** الزجاج MM**الزجاج المقسى واضحة**. والحرارة غارقة اختبار 10 **mm** غيرها من خيارات الركيزة الزجاج: تمرغ الحرارة الزجاج العاكس، والحرارة غارقة اختبار خفف من الزجاج MMالزجاج بالشاشة الحريرية، هست 10 MMالملون، والحرارة غارقة 10 10MM Low E ، الخ.

ميزات:

1. الحرارة نقع تجهيز يقلل من حدوث الكسر العفوي في الزجاج المقسى بسبب كبريتيد النيكل.

2.21.52mm الحرارة غارقة مقسى مغلفة الزجاج فائقة واضحة في المرتبة الزجاج الأمن الراقية، عندما يحدث الكسر، وسيتم التقيد شظايا الأفلام البينية.

المزيد من خدمات المعالجة التي يمكننا القيام بها لك:

1 الثقوب.Derilled

2.Cut الشقوق

3.Silkscreen مع تصاميم نمط خاص، أو الحدود بالشاشة الحريرية

4. أسيد محفورا مع تصاميم خاصة

5. حواف مصقول، حواف مشطوف، الخ.

6. أي مفصل حجم أو شكل وفقا للرسومات.

وينبغي النظر في التطبيقات التالية ل 10.10.4 تمرغ الحرارة اختبار تشديد الزجاج الأبيض السوبر:

1. الزجاج الدرابزينات الهيكلية.

2. غلاس إنفيل الدرابزينات - إذا تداعيات قضية.

3. علوية الزجاج الزجاج العلوي.

4. الزجاج سباندلرز - إن لم يكن الحرارة تعزيز.

5. الهيكلية الزجاج مع العنكبوت أو غيرها من التجهيزات.

6. التجاري الخارجي فرملس زجاج الأبواب، الأبواب الزجاجية الأمامية

إنتاج:

التعبئة & أمب؛ جار التحميل