


## SZG 10mm + 1.52mm SGP film + 10mm laminated glass - Best SGP Laminated glass brand in China building glass industry

بأعلى قوة وتماسك ، مما يجعل من السهل التكيف مع أحدث وأشد متطلبات SGP يتميز الزجاج الرقائقي ، EVA و PVB قارن بين سوق البناء اليوم .

SGP ومع فيلم **mm** مصنوعة من الزجاج مغلقة برهان الإعصار بواسطة طبقتين من **خفف من الزجاج 10** SGP 21.52mm .البينة. تستخدم على نطاق واسع في منطقة تحتاج إلى النظر في سلامة الإنسان .



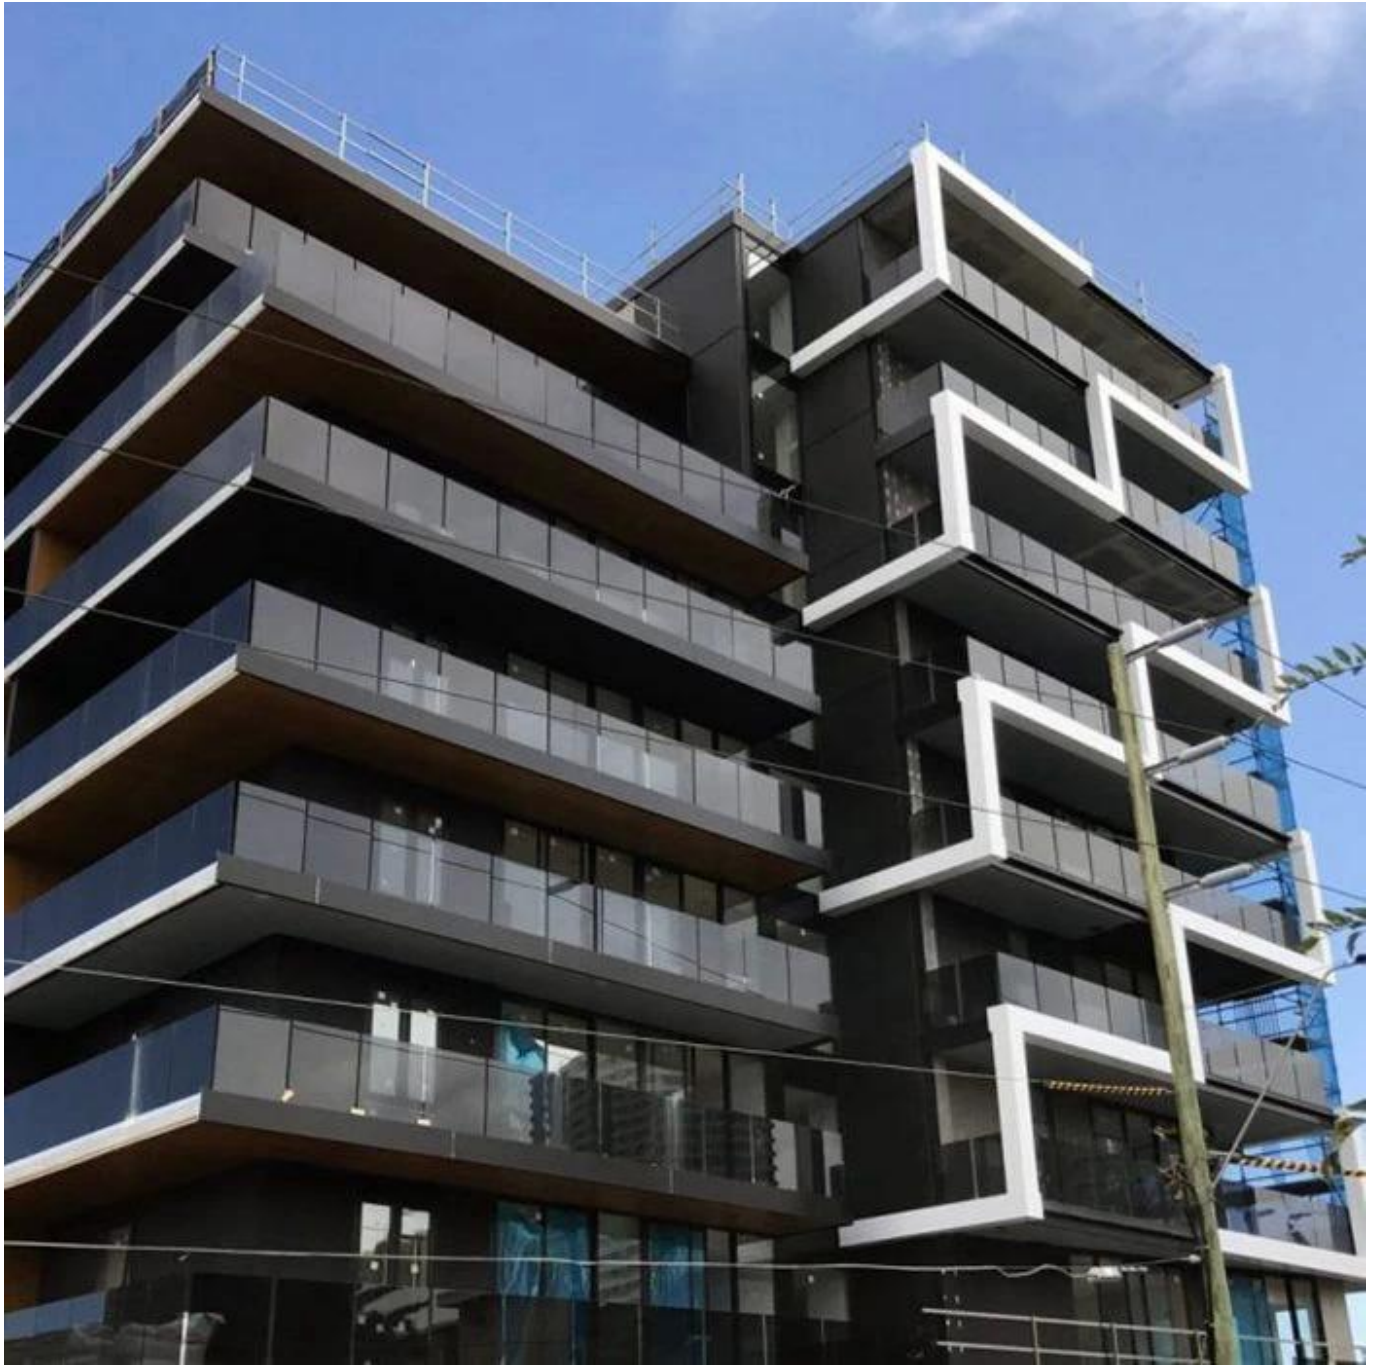



**S Z G**

Professional glass manufacturer



## تخصيص:

بناءً على طلب العملاء Saflex SOLUTIA أو DuPont SGP العلامة التجارية

مم (الطول) \* 2500 مم (العرض) ، يمكن تصميمه حسب الطلب بناءً على طلب العملاء SGP: 6000 الحجم الأقصى

SGP 0.89 سمك mm / 1.52mm / 2.28mm فيلم ترطب:

Low-E ، خيارات الركيزة الزجاجية: زجاج فائق النقاء ، زجاج شفاف ، زجاج ملون ، زجاج عاكس ، زجاج بالشاشة الحرارية ، زجاج مصنفر ، إلخ .

SGP الزجاج الرقائقي ، SGP 13.52mm الزجاج الرقائقي ، SGP 11.52mm الزجاج الرقائقي : SGP سمك الزجاج الرقائقي

إلخ ، الزجاج الرقائقي 25.52mm SGP ، الزجاج الرقائقي ، 17.52mm



شكل الزجاج: كل من الزجاج الرقائقي المسطح والزجاج الرقائقي المنحني متاح ، سوف يتم تخصيصهما بناءً على رسم العملاء.



### الميزات:

1. هي 5 مرات من الزجاج sgp وقوة المسيل للدموع من الزجاج الرقائقي PVB مرة من الزجاج الرقائقي 100 sgp صلابة زجاج PVB الرقائقي.
2. لديه وظيفة مقاومة الإعصار ، يمكن أن يقاوم العواصف الكبيرة بسبب ذلك بأعلى درجة من الحساسية SGP الزجاج المصقول.

3. كزجاج مقاوم للرصاص ويمكنه تحسين أداء الزجاج المضاد للرصاص SGP يمكن استخدام الزجاج الرقائقي.
4. بأنه متين للغاية ومقاوم للحفاظ على الزجاج في عيوبه وشفافيته sgp بعد سنوات من التعريض ، يتميز الزجاج الرقائقي.
5. مناسب للتصميم بدون إطار في الهواء الطلق ، مثل حديدي الشرفة ، لن يمتص الماء في الهواء sgp إن زجاج الفيلم الرقائقي.
6. أداء السلامة ممتازة بعد كسر.

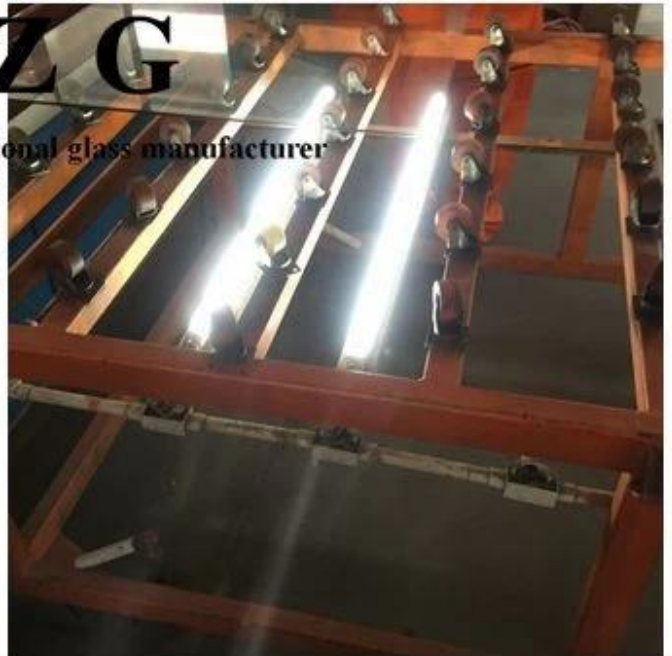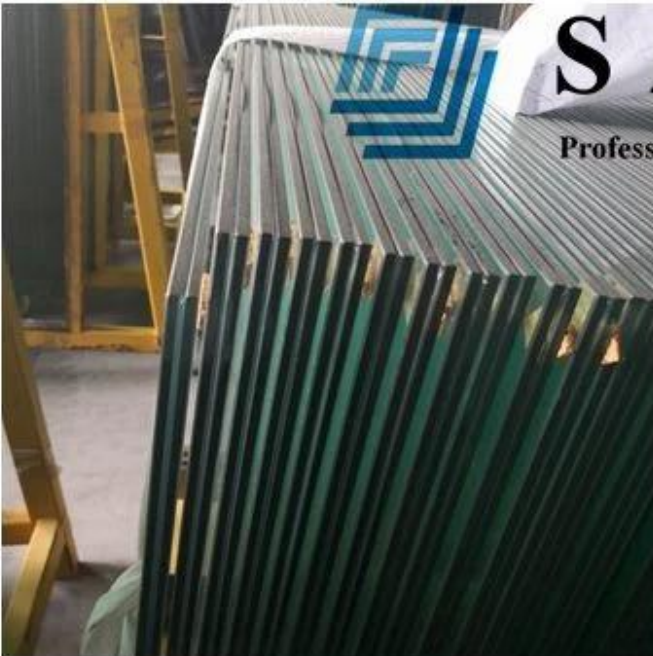

**مغلغة البيانات التقنية SGP**

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

### SGP: تطبيق

لديه أداء ممتاز ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في مختلف الصناعات. مع السلامة والجمال SGP بما أن الزجاج الرقائقي له تطبيق واسع في البناء ، انظر أدناه SGP والمزيج الفريد من الطلب الإضافي ، فإن الزجاج الرقائقي

1. الممشى الزجاجي ، الجسر الزجاجي ، الأرضية الزجاجية إلخ .
2. تصميم الهواء الطلق ، مثل حديدي شرفة ، سياج حمام السباحة .
3. واجهة الزجاج ، الحائط الساتر الزجاجي إلخ .
4. سقف الزجاج ، كوة الزجاج ، زجاج قبة إلخ .



## شهادات الجودة:

بدقة. انها تمر معايير الجودة المحلية والدولية انظر أدناه ISO9001 يتبع نظام الجودة SZG Sgp إنتاج الزجاج الرقائقي

1. 21.52mm SGP CCC Certificate درابزين شرفة مغلقة الزجاج تلبية معايير الجودة الصينية

2. ومعايير السوق الأمريكية E12510 و EN14449 يلبى معايير أوروبا SGP درابزين الشرفة الزجاجية مقاس 21.52 مم مقاس SGCC ANSI Z97.

3. القياسية البريطانية BS6206 درابزين شرفة مغلقة الزجاج تلبية 21.52mm SGP.



4. 21.52mm SGP الزجاج المطابقة الشرفة الزجاجية SGP درازين للزجاج يلبى معيار الصين للزجاج GB9962 و GB15763.2

5. 21.52mm SGP درازين شرفة مغلقة تجاز تلبية إسرائيل اختبار SII.



