مم خفف من الزجاج صفح المورد والشركة المصنعة في الصين SGG 21.52

مم 21.52 تشديد الزجاج مغلفة نوع من الزجاج الأمان العالي مغلفة. وفريقان من الزجاج 10 ملم المستعبدين جنبا إلى جنب مع فيلم 1.52 تشديد الزجاج المعمر الذي نشتري فيلم 1.52 بفب لإنتاج نتيجة المرجوة... قد يكون إينتيرلايير بفب وايفا ونظام الأفضليات المعمم. نظام الأفضليات المعمم الذي نشتري من دوبونت. 21.52 م خفف من الزجاج مغلفة فوائد مجموعة من المقاومة العالية والصمود أمام تأثير الضغط العالي لون من دوبونت. والخاص (pantone) مخصص (أي لون

:الميزات

الأمن: مم 21.52 تشديد الزجاج مغلفة فهي تجمع بين مزايا الزجاج المقسي ومغلفة. وبمجرد حدوث الكسر، إينتيرلايير-1 المستعبدين الشظايا، ولذلك لن تقع الشظايا، التي تحول دون فعالية الشظايا يضر بالبشر من خلال سقوط الزجاج الكسر الحادث، لضمان السلامة الشخصية

.أشعة فوق البنفسجية للحد: تجنب الداخلية الأثاث والستائر وغيرها من البنود بتأثير الإشعاع فوق البنفسجي-3

.النار ريسيستانكه: وفي مقابل ذلك تكوين خفف من الزجاج مغلفة يحمي ضد الحريق أو الانفجار-4

.الحفظ: ويمكن الحد من انتقال ضوء الشمس الزجاج مغلفة، مما قد يقلل من استهلاك الطاقة بمعدات مثل تكييف الهواء-5

الزخرفة: البلورات المواد الكلاسيكية، ولكن فواصل مختلفة الصيادون عين الحقيقية. ونحن يمكن أن تنتج مغلفة خفف من الزجاج-6 بالحرير، والمعادن، الريش، العشب، وفيلم شفافة أو شبه شفافة أو معتمة، حتى طباعة الصور.

:التطسقات

- السقف الزجاجي 1
- الزجاج السور-2
- قم بإغلاق زجاج .3
- واجهة زجاجية 4
- الكلمة زجاجية 5
- درج الزجاج 6
- مصعد زجاجي 7
- القبة الزجاجية-8
- تشغيل الزجاج-9
- ...تطبيقات الزجاج بحاجة إلى الأمن مثل البنك، المطار، ومراكز التسوق، وعدادات المجوهرات-10

شيء بحاجة إلى اهتمام من 21.52 مم خفف من الزجاج مغلفة

- .مغلفة الزجاج تعبأ في الحاوية مع صندوق خشبي. وينبغي كل الزجاج مغلفة باتشاجيد اللؤلؤ من الصوف 1.21. 52Tempered
- مم تيميبريد مغلفة الزجاج لا يمكن قطع وحفر وحافة التلميع بعد المعالجة، وألا سيكون 52-2.21. الانفجار. ليس هكذا تماما حادة، الأجسام الصلبة ضرب حافة الزجاج، التي من السهل أن يسبب الزجاج إلى انفجار.
- 3.21. 52Tempered مغلفة الزجاج يجب تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية أو سوء الطقس قبل installation.otherwise يمكنك تغيير لون الزجاج.

<u>:المواصفات</u>

الحد الأقصى للحجم: طول 8000 مم سمك المدى.: ملم 4 إلى 65 مم في السمك مجموعة من الألوان: أي لون

<u>:معالحة البيانات</u>

ملم. خفف من الزجاج مغلفة يمكن معالجتها بالضبط مع حواف مصقولة، سلامة تقاطع، الحفر، والرافضة قصيرة جبل مع 21.52 أنواع مختلفة من الملحقات.

<u>:شهادات الجودة</u>


.الزجاج المملكة المتحدة BS 6206 طباعة طباعة الشاشة 1 معيار سلامة زجاج 10 مم اجتماع

زجاج 10 مم الاجتماع الزجاج. CE 12150 طباعة السلك سكرين 2 معيار السلامة الأوروبية

(CCC) الجلسة الثالثة من زجاج 10 مم طباعة السلك سكرين الصين شهادة الإلزامي في زجاج الأمان

<u>:تفاصيل الصورة 21.52 مم. [[] [] [] [] [] [] [] [</u>

:صورة المنتج

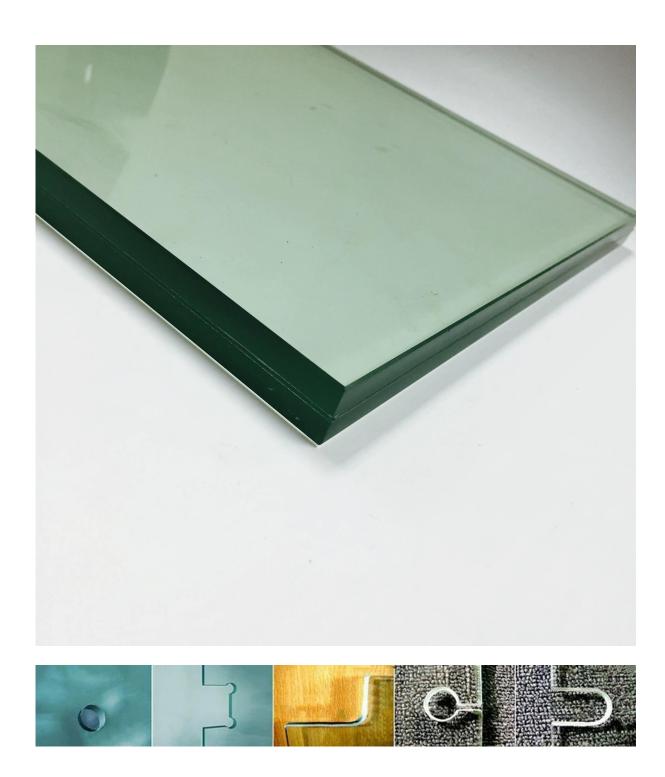

:قطع من الزجاج الرقائقي



:خط الإنتاج





:الحزمة





سمك شعبية أخرى: مم 8,76 تشديد الزجاج مغلفة مم 13.52 تشديد الزجاج مغلفة مم تشديد الزجاج مغلفة 17,52