

مم خفف من الزجاج صفح المورد والشركة المصنعة في الصين SGG 21.52

مم 21.52 تشديد الزجاج مغلفة نوع من الزجاج الأمان العالي مغلفة. وفريقان من الزجاج 10 ملم المستعبدين جنباً إلى جنب مع فيلم 1.52 بغب لإنتاج نتيجة المرجوة... قد يكون إينتيرلايير بغب وإيفا ونظام الأفضليات المعمم. نظام الأفضليات المعمم الذي نشترى من دوبونت. **21.52 م خفف من الزجاج مغلفة** فوائد مجموعة من المقاومة العالية والصمود أمام تأثير الضغط العالي لون والخاص (pantone مخصص (أي لون

الميزات:

الأمّن: مم 21.52 تشديد الزجاج مغلفة فهي تجمع بين مزايا الزجاج المقسي ومغلفة. وبمجرد حدوث الكسر، إينتيرلايير-1 المستعبدين الشطايا، ولذلك لن تقع الشطايا، التي تحول دون فعالية الشطايا يضر بالبشر من خلال سقوط الزجاج الكسر الحادث، لضمان السلامة الشخصية

الصوت دليل على: نظام الأفضليات المعمم أو بغب الفيلم لديها كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية، ووقف انتقال الصوت. نافذة-2 قياسية معزول بطبقة من الزجاج الرقائقي سيكون نوعاً من الصوت حول انتقال من 32-35، صوت محسن جداً السيطرة من زجاج نافذة عادية غير مغلفة.

أشعة فوق البنفسجية للحد: تجنب الداخلية الأثاث والستائر وغيرها من البنود بتأثير الإشعاع فوق البنفسجي-3.

النار ريسستانك: وفي مقابل ذلك تكوين **خفف من الزجاج مغلفة** يحمي ضد الحريق أو الانفجار-4.

الحفظ: ويمكن الحد من انتقال ضوء الشمس الزجاج مغلفة، مما قد يقلل من استهلاك الطاقة بمعدات مثل تكييف الهواء-5.

الزخرفة: البلورات المواد الكلاسيكية، ولكن فواصل مختلفة الصيادون عين الحقيقية. ونحن يمكن أن تنتج مغلفة خفف من الزجاج-6 بالحريز، والمعادن، الريش، العشب، وفيلم شفافة أو شبه شفافة أو معتمة، حتى طباعة الصور.

التطبيقات:

- 1 السقف الزجاجي
- 2 الزجاج السور-
- 3 قم بإغلاق زجاج.
- 4 واجهة زجاجية
- 5 الكلمة زجاجية
- 6 درج الزجاج
- 7 مصعد زجاجي
- 8 القبة الزجاجية-
- 9 تشغيل الزجاج-
- 10...تطبيقات الزجاج بحاجة إلى الأمن مثل البنك، المطار، ومراكز التسوق، وعدادات المجوهرات-

شيء بحاجة إلى اهتمام من 21.52 مم خفف من الزجاج مغلفة

1.21. 52Tempered مغلفة الزجاج تعباً في الحاوية مع صندوق خشبي. وينبغي كل الزجاج مغلفة باتشاجيد اللؤلؤ من الصوف

2.21-52 مم تيمبيريد مغلفة الزجاج لا يمكن قطع وحفر وحافة التلميع بعد المعالجة، وألا سيكون installation.otherwise مغلفة الزجاج يجب تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية أو سوء الطقس قبل 3.21. 52Tempered. يمكنك تغيير لون الزجاج

المواصفات:

الحد الأقصى للحجم: طول 8000 مم
سمك المدى: 4 ملم إلى 65 مم في السمك
مجموعة من الألوان: أي لون

معالجة البيانات:

ملم. **خفف من الزجاج مغلفة** يمكن معالجتها بالضبط مع حواف مصقولة، سلامة تقاطع، الحفر، والرافضة قصيرة جبل مع 21.52 أنواع مختلفة من الملحقات.

شهادات الجودة:


الزجاج المملكة المتحدة BS 6206 طباعة طباعة الشاشة 1 معيار سلامة زجاج 10 مم اجتماع

زجاج 10 مم الاجتماع الزجاج. CE 12150 طباعة السلك سكرين 2 معيار السلامة الأوروبية

(CCC) الجلسة الثالثة من زجاج 10 مم طباعة السلك سكرين الصين شهادة الإلزامي في زجاج الأمان

تفاصيل الصورة 21.52 مم.

صورة المنتج:

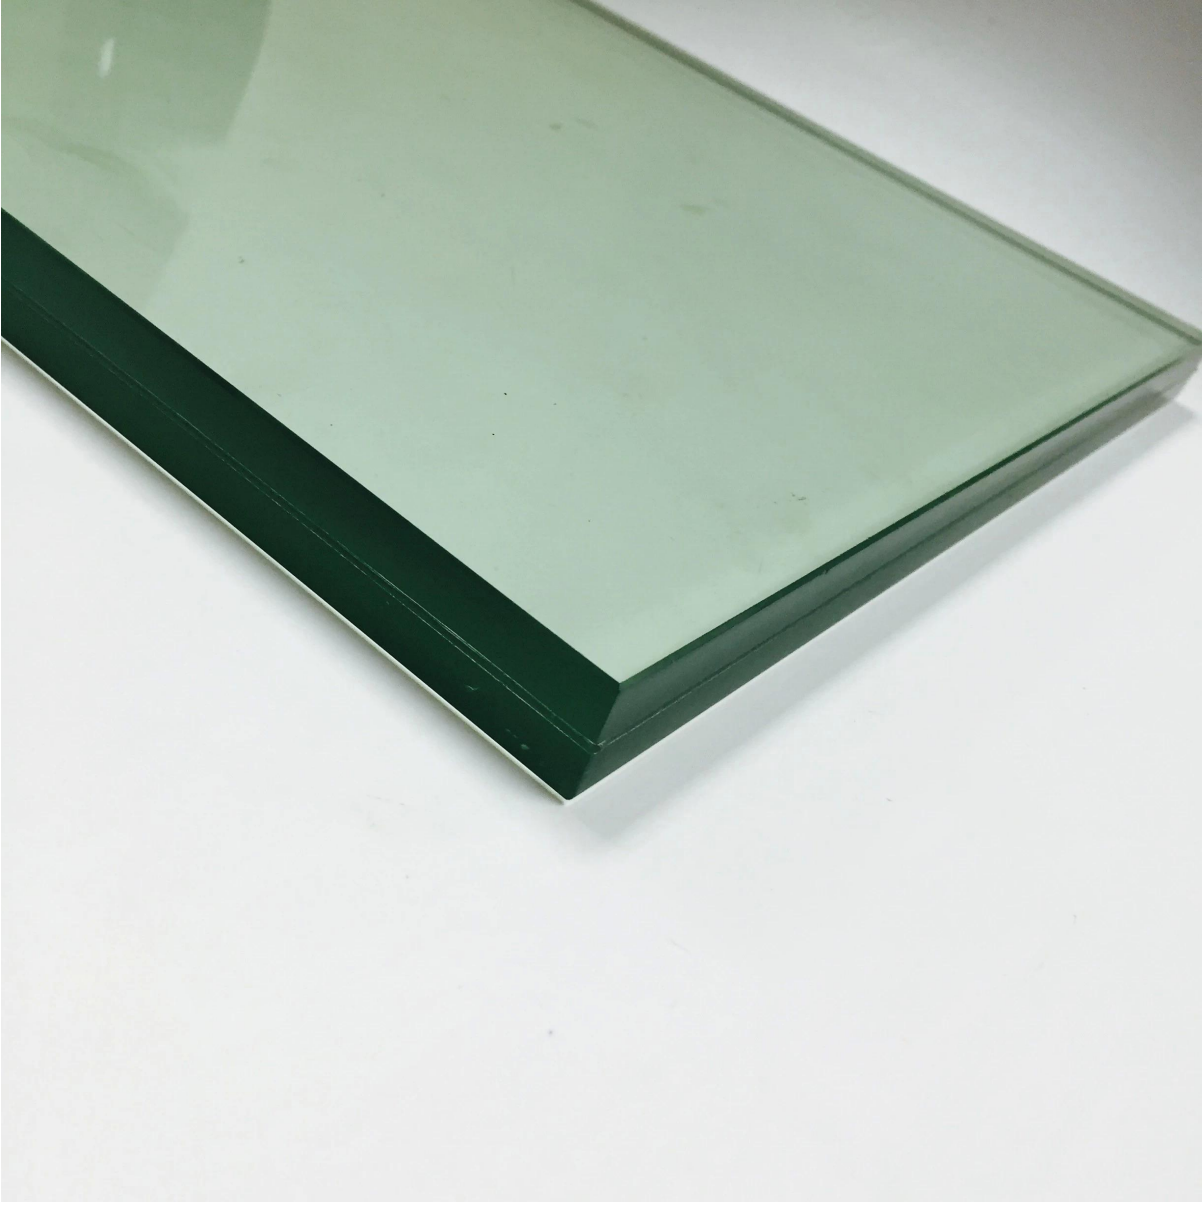

قطع من الزجاج الرقائقي



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:

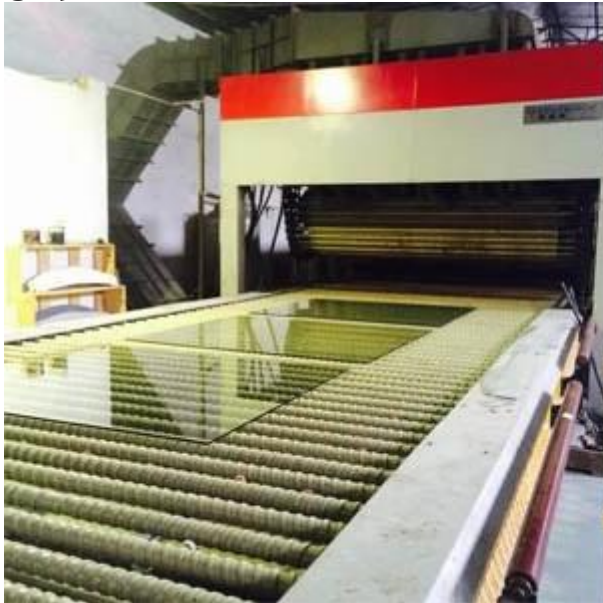



الحزمة:





سلك شعبيّة أخرى:

مم 8,76 تشديد الزجاج مغلقة

مم 13,52 تشديد الزجاج مغلقة

مم تشديد الزجاج مغلقة 17,52