
قسيمة مم المضادة مغلفة الزجاج بناء الكلمة الزجاج مصنعين SGG 24

اُنواع المضادة للانزلاق زجاج الكلمة:

هناك نوعين من المضادة للانزلاق زجاج الكلمة، نوع واحد هو الحقيقية المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة، النوع الآخر الطباعة نقطة جولة صغيرة مع الوظيفة المضادة للانزلاق.

مكافحة زلة زجاج الكلمة .1

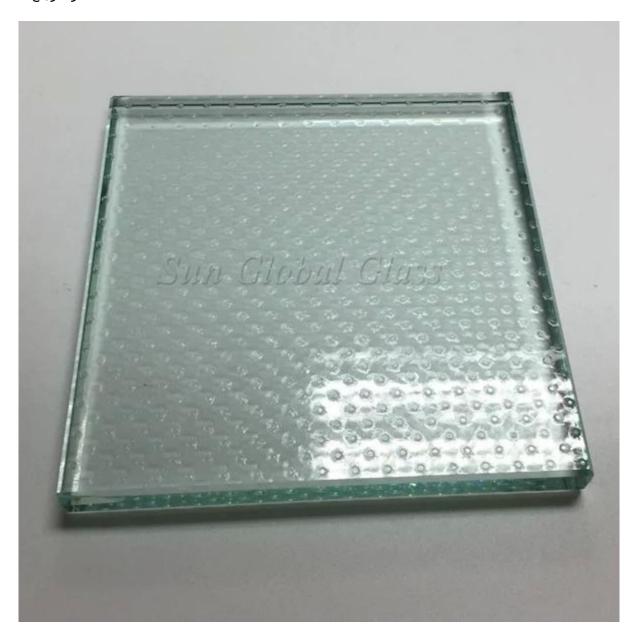

2-00000 000 000000 00 000000 0000 00000



<u>:مواصفات</u>

الكلمة الزجاج عادة تنتجها 3 طبقات الزجاج مغلفة.

سمك: 6 ملم + 6 ملم + 6 ملم، 8 ملم + 8 ملم + 8 مم، 10 مم + 10 مم، 12 مم، 12 مم + 12 + 12 مم إلخ

نوع الزجاج: واضحة خفف من الزجاج مغلفة، والشاشة الحريرية مغلفة الزجاج، الزجاج مغلفة متجمد، مكافحة زلة مغلفة الزجاج إلخ.

مزايا لاستخدام الكلمة الزجاج

- . رخيصة التكلفة، تكلفة زجاج الكلمة رخيصة مقارنة مع غيرها من المواد .1
- .صديقة للبيئة: مقارنة مع أرضية خشبية، الزجاج هو إرادة البيئية ودية، لا يسبب أي ضرر للطبيعية 2
- .سهلة للتنظيف: الكلمة زجاج من السهل تنظيف مقارنة مع مواد أخرى، يمكن لاستخدام المياه لتنظيف مباشرة .3
- مكافحة التآكل، ومكافحة الحشرات. .4

ما قد تحتاج إلى الاهتمام في تركيب "زجاج الكلمة"؟

يجب أن يكون 1، زرع في الطابق الأرضي من الزجاج الكلمة ناعمة ونظيفة.

°C على الأرض لأكثر من 24 ساعة، أن درجة الحرارة في موقع البناء أفضل حول ℃. 15، قبل تشييد قاعة الزجاج، أفضل البلاط الزجاج على الأرض لأكثر من 24 ساعة، أن درجة الحرارة في كلا طرفي غادر أكثر من 5 سم.

3، قبل لصق، طوى الكلمة حوالي نصف العكس ثم قم بلصق ابدأ لزرع الزجاج من المنتصف الكلمة تجريف اللثة (باستخدام مكشطة مع مكشطة الأسنان).

<u>:مراقبة الجودة</u>

: ولدينا الكلمة الزجاج تتوافق مع المعايير التالية ISO 9001 تصنيع الزجاج الكلمة تحت مراقبة الجودة Sun Global Glass

- ."مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة تفي بالمعيار زجاج السلامة "بس 6206 المملكة المتحدة 1-24.
- .CE EN 12543 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة تفي بالمعيار زجاج الأمان الأوروبية 2-24
- (CCC) مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة 24-3

<u>:تفاصيل الصورة 24 مم المضادة للانزلاق الزجاج مغلفة الكلمة</u>

<u>:صورة المنتج</u>



<u>:خط الإنتاج</u>





<u>:الحزمة</u>



