

زجاج معزولة--الصوت والزجاج والحرارة low e [سغ] [6 مم] + [12 م] [سبيس] [6 م] والعازلة والطاقة الشمسية وتوفير المواد الزجاجية المضادة للبناء

عيار 6 ملم صفائح زجاجيه مخففه عيار 6 مم والمستعبدين مع الإطار low e الزجاج المعزول مصنوع من قبل زجاج ألومنيوم ، ويمكن ان تملأ الفضاء الجوي مع الهواء أو أرغون ، كل حافه من الوحدات الزجاجية المعزولة محتومه مع ارتفاع قوه الفقمة التي يمكن ان تتجنب تماما المياه البخارية اخترقت ، ومعظم مزايا الزجاج المعزول هو خفض الخسائر الحرارية ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، مع توفير الطاقة عاليه الكفاءة والحرارية البقاء ، إذا الزجاج المعزول هو نوع من زجاج الطاقة الشمسية.

مواصفات الزجاج المعزول:

8 + mm والزجاج المعزول من عيار 6 مم + 6 مم ، والزجاج المعزول 8 mm السماكة الزجاجية: الزجاج المعزول بالمليمتر + 5 مم ، الخ 10 mm + مم ، والزجاج المعزول 10

(الزجاج المعزول ، الزجاج المعزول (9) ، الزجاج المعزول 12 الف ، الزجاج المعزول 15 الف ، الزجاج المعزول (a سمك الفضاء: 6

الغاز: الزجاج العازل للغاز الجوي ، الزجاج المعزول لغاز أرغون

mm حجم الدقيقة: 200 2008

الحجم الأقصى: 1 × 330 مم

الفقمة التركيبية (الختم الهيكلي والبياء) للتسرب الثانوي

(الطول أو العرض التسامح (مم):

ل/ث > 1000 ± 2.0

ث > 2000 ± 2 ، -/3 ≥ 1000

ل/ث ≤ 2000 ± 3.0

(سمك التحمل (مم):

T < 17 ± 1.0

طنا من ال17 1.5

$T > 22 \pm 2.0$

ملامح الزجاج المعزول:

1. تأثير توفير الطاقة: فتح ويندوز هو أكبر ، والطاقة الشمسية وتوفير الأثر سيكون أفضل .
2. اللون الغنية والأداء الفني الجيد: الزجاج المعزول لديها ألوان متنوعة ، وتحقيق أفضل تأثير الفنية .
3. تحسين البيئة الداخلية: الزجاج العازلة يمكن ان يعترض الشمس ومنع الحرارة الناجمة عن الانزعاج الإشعاعي والحد من غروب الشمس تسبب الدوخة.

تطبيق:

الزجاج المعزول في الغالب استخدامها في العمارة ، وتظهر المجالات التالية:

1. زجاج نافذه وباب زجاجي
2. جدار الستارة الزجاجية والواجهة الزجاجية-
3. السور الزجاجي الخ-


نوعيه:

الصينية السلامة زجاج الشهادة إلزاميه) ، والصين معزولة الزجاج جوده) CCC الزجاج المعزول تلبيه المعيار Sun Global Glass الخ. يتم إنتاج الزجاج لدينا معزولة تتبع بدقه نظام الجودة EN12150 الاوروبيه السلامة الزجاج جوده المعيار ، GB11944 القياسية ISO9001.

تفاصيل المنتج:

الزجاج المعزول low e 24 mm: صور المنتج



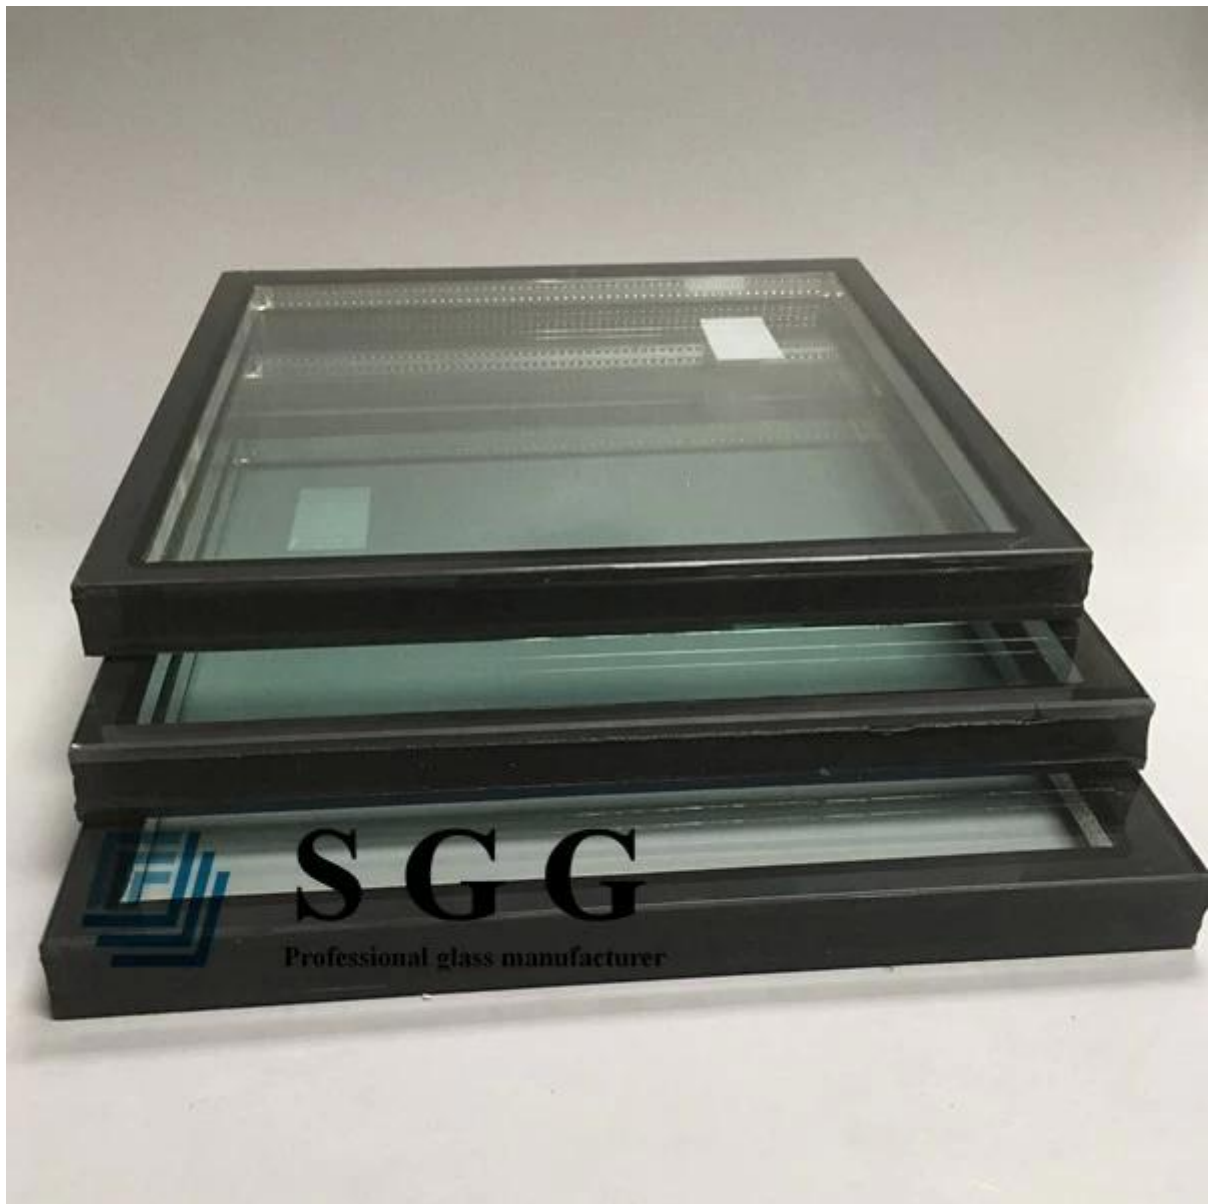



الزجاج المعزول الأداء low e:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





الف + 6 مم مع الجودة العالية وحاله السلامة منا 12 e + low وعدنا هو ان تتلقي الزجاج المعزول