
مسطحه ومنحنيه 25-55 الحرارة المغطية الزجاج المغلفة--مفصل الزجاج المجمع ديغين بناء!

السلامة الزجاجية التي خففت الزجاج المغلفة ، والتي تتكون من اثنين من الزجاج خففت ألواح التي فعلت <u>اختبار الحرارة الغارقة</u> فيلم/ايفا الفيلم في بين ان يمنع الزجاج من تحطيم SGP/(مسح طبقه الفينيل) PVB <u>،</u> وهي رهينة واحد أو أكثر من طبقات من الفيلم على الأثر.

في هذا القسم 25-52 مم الحرارة المشبعة اختبار الزجاج المغلفة المقوية هو مبني الأمن مجمع الزجاج. يمكنك الحصول علي تركيبات زجاجيه مرنه جدا والعمل مع فيلم مشترك محدد لتلبيه الطلب على المشاريع المختلفة. مثل:

- 1. عيار 12 مم من الزجاج الصافي الواضح + الفيلم المشترك بين الطبقات 1.52 ملم (فيلم 1.5 SGP/PVB الفيلم المشترك بين الطبقات 1.52 ملم (فيلم 1.5 الزجاج الواضح المزاج
- الحرارة المنقوعة فائقه الوضوح الزجاج المخفف mmالزجاج المقوي واضحة جدا + 1.52 الطبقة البينية الفيلم + 2.12mm hst 12
- 3.12 مم الحرير زجاج الشاشة + 1 ، 52 ملم الطبقة البينية الفيلم + 12 مم الحرارة المبللة اختبار واضح الزجاج المخفف/12 3.12 الترا الزجاج الحراري المخفف
- الحرارة منقوع الحامض mmمم حمض محفورة واضحة الزجاج المخفف الحراري + 1.52 ملم الطبقة البينية الفيلم + 12 12 4.12 واضحة المحفورة الزجاج المقوي
- الزجاج المنخفض من حامض الحديد المحفور من عيار 12 مم والذي يقل الزجاج الزجاجي الصلب + 1.52 مم بين الطبقات-5 ... الزجاجية المنخفضة الحديد المقوي
- للاشاره إلى الركيزة الزجاجية ، يمكنك دائما الحصول علي الزجاج مع جوده عاليه تتجاوز OEM وهلم تم. مرحبا بكم في وضع أمر .6 .توقعاتك

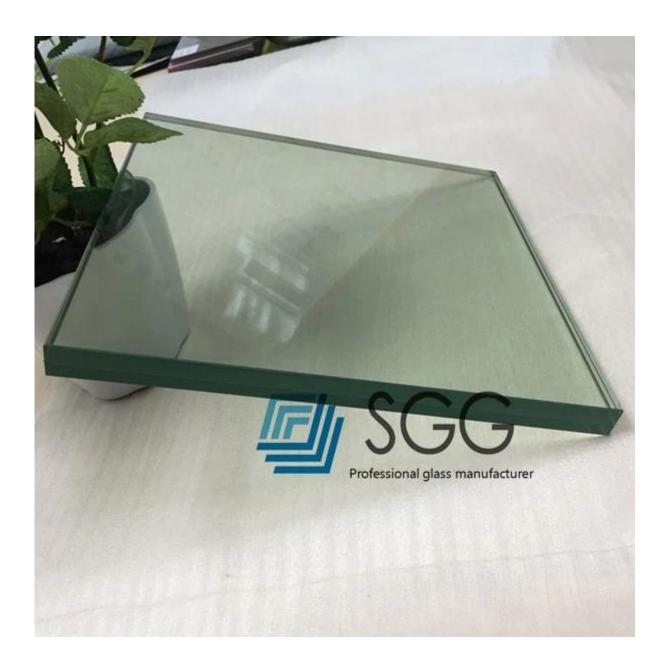

مواصفات:

1-إنتاج الزجاج: سمك 25-55 مم الزجاج الرقائقي الذي خفف

العلاج بالزجاج: اختبار الحرارة الغارقة-2

3. الفيلم ، ايفا الفيلم ، الخ PVB ، الفيلم الفيلم . انترطبقه الفيلم .

الحرارة mmالركيزة الزجاجية: <u>12 مم الزجاج الواضح السلامة المقوي</u>، والزجاج المنخفض الحديد من عيار 12 مم ، و 12-1 الحرارة الرملية المخففة للحرارة ، والزجاج المنقوش من عيار 12 مم ، والزجاج الكيميائي mmالمنقوعة بالزجاج الحريري ، و 12 الخفيف ، والزجاجي الأبيض المنقوش ، وغير ذلك.

. حجم الزجاج والشكل: الاحجام المفصل ، سواء الاشكال المسطحة والمنحنية متوفرة .5

.خدمات التجهيز: حفر الثقوب ، وقطع الشقوق ، والحواف المشطوفة ، الخ-6

القياسية ISO90001-2015 ، CE :معيار الجودة

:

52-1.25 مم سماكه السلامة الزجاج ساندويتش المزاج هي أكثر صلابة من الزجاج الرقائقي المغلفة

- 2. يمكن اختبار امتصاص الحرارة خفض معدل الانفجار التلقائي من الزجاج المخفف ، وتتخذ كتدبير فعال لتحسين سلامه الزجاج المخفف
- يمكنك الحصول علي مزيج مرن يصل إلى احتياجات المشاريع الخاصة بك .3
- 4. شنتشن Sun Global Glass شركه محدوده يمكن ان تنتج الزجاج الموضوع الخاص بك CAD شركه محدوده يمكن ان تنتج الزجاج الموضوع الخاص بك عاليه وكفاءه عاليه وكفاءه عاليه

:تطبيق

- السقف الزجاجي المغلف بالماء-1
- الزجاج الجدار الستارة المقوية الحرارية الزجاجية المغلفة اختبار منقوع .2
- الحرارة اختبار السلامة نقع المقوية مغلفه <u>الجدر ان الزجاجية</u> .3
- . وهلم تم