

## خفف من الزجاج الزجاجي المصنعة لمصنعي الزجاج SZG 12mm + 12mm SGP

فيلم DuPont SentryGlas **خفف من الزجاج** و **mm** خفف من الزجاج الرقائقي مصنوعة من طبقتين من **12 SGP** 25.52mm ذو قوة عالية ، وضوح عالي ، وقوة التحمل ، SGP والتي تضمن سلامة وظيفية من الزجاج الرقائقي. الزجاج المصفح ، interlayer والبناء متعدد الاستخدامات ، وتركيب مرن يجعل من السهل التكيف مع أحدث وأشد متطلبات سوق البناء اليوم. بالمقارنة مع الزجاج أن يحسن أداء الزجاج المضاد للرصاص ويمكن أن يقلل من سماكة الزجاج الرقائقي SGP الرقائقي العادي ، يمكن للزجاج الرقائقي إلى حد معين.

### تخصيص:

1. خيارات الطبقة الزجاجية: الزجاج المصقول الشفاف ، الزجاج الشفاف ، الزجاج الملون ، الزجاج العاكس ، الزجاج السلكي ، الزجاج المصنفر ، إلخ ، Low-E الزجاج

2. SGP 0.89 :سماكة الفيلم الحارس: mm /1.52mm /2.28mm

3. مغلفة الزجاج ، SGP mm مغلفة الزجاج ، SGP 16.89 mm مغلفة بالزجاج ، SGP 12.89 mm سماكة الزجاج: SGP 10.89 مغلفة SGP mm مغلفة الزجاج ، SGP 17.52 mm مغلفة الزجاج ، SGP 13.52 mm مغلفة الزجاج ، SGP 11.52 mm SGP 20.89mm مغلفة الزجاج ، SGP mm مغلفة الزجاج ، SGP 12.28 mm مغلفة الزجاج ، SGP 31.52 mm مغلفة الزجاج ، SGP 25.52 mm الزجاج ، SGP 21.52 مم مغلفة الزجاج ، SGP mm مغلفة الزجاج ، SGP 26.28 mm مغلفة الزجاج ، SGP 22.28 mm مغلفة الزجاج ، SGP 18.28 mm الزجاج ، SGP mm مغلفة الزجاج ، SGP 40.28 mm الزجاج الرقائقي الخ SGP مغلفة الزجاج ،

4. SGP أو بونت أو Saflex SOLUTIA العلامة التجارية: دو بونت أو SGP

5. Max 6000 :الطول: mm ، يمكن أن يكون مفصل ،

6. ماكس العرض: 2500 ملليمتر ، يمكن تخصيصها

7. كلا من الزجاج الرقائقي المسطح والزجاج الرقائقي المنحني متوفرة .

### SGP و PVB البيانات الفنية لـ

**S Z G**

Professional glass manufacturer

**PVB & SGP Technical Data**

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m <sup>3</sup>	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470°C	410°C
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

□□□□□:

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ PVB □□□□□.

1. SGP □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ PVB □□□□□.
2. The العادي PVB الزجاج الرقائقي هو 100 مرة من الزجاج الرقائقي SGP صلابة.
3. PVB الزجاج المغلفة الحراسة هي مع وظيفة مقاومة الإعصار ، يمكن مع العواصف أكبر من الزجاج الرقائقي SGP.
4. مغلفة الزجاج تحسين أداء الزجاج واقية من الرصاص SGP Sentry.
5. الحارس الزجاج الرقائقي يقلل من سماكة الزجاج الرقائقي في حد معين SGP.
6. دائم للغاية ومقاومة ويمكن أن تبقى خالية من العيوب وشفافة بعد سنوات من التعرض.
7. مناسب للتصميم بدون إطار SGP إن الزجاج الرقائقي.
8. سلامة ممتازة بعد بعد كسرها.

## **SGP تطبيق:**

لديه شفافية جيدة وسلامة وأداء جيد آخر ، فقد تم استخدامه على نطاق واسع في العديد من الصناعات. SGP بما أن الزجاج الرقائقي أكثر شمولاً SGP مع السلامة والجمال والمزيج الفريد من الطلب الإضافي ، ستكون تطبيقات الزجاج المصفح


1. في الأماكن التي تحتاج إلى النظر في السلامة الشخصية.
2. أماكن مع وظيفة من الرصاص ، ومكافحة السرقة ، واقية من الانفجار.
3. أرضية زجاجية ، ممر زجاجي ، ممشى زجاجي ، درابزين زجاجي ، جسر زجاجي إلخ.
4. المباني الشاهقة ، زجاج أمان المباني العامة الكبيرة.
5. الزجاج المعماري بحجم كبير.

## **شهادات الجودة:**

1. 25.52mm SGP معيار CCC Certificate الصينية و ISO9001 خفف من الزجاج الرقائقي تلبية معيار
2. 25.52mm SGP معيار أوروبا EN14449 ، E12510 خفف من الزجاج الرقائقي تلبية معيار
3. 25.52mm SGP معيار البريطانية BS6206 خفف من الزجاج الرقائقي تلبية المعايير
4. 25.52mm SGP معيار GB9962 و GB15763.2 خفف من الزجاج الرقائقي تلبية


## **خفف من الزجاج الرقائقي SGP mm تفاصيل الصورة من 25.52:**

**صورة المنتج:**

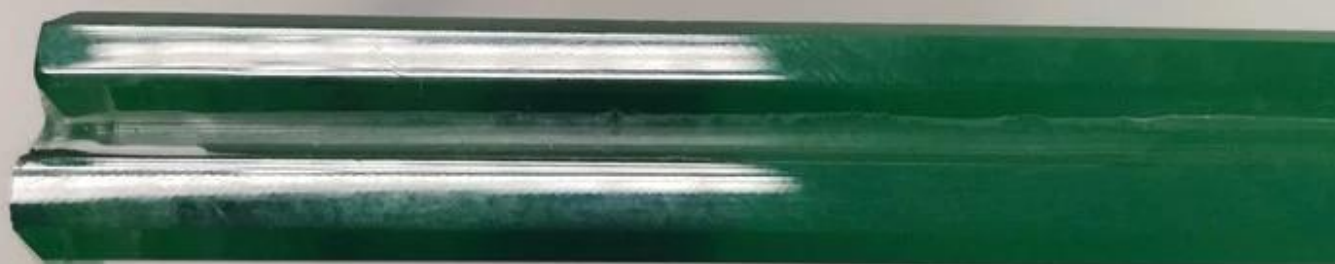


*Sun Global Glass*




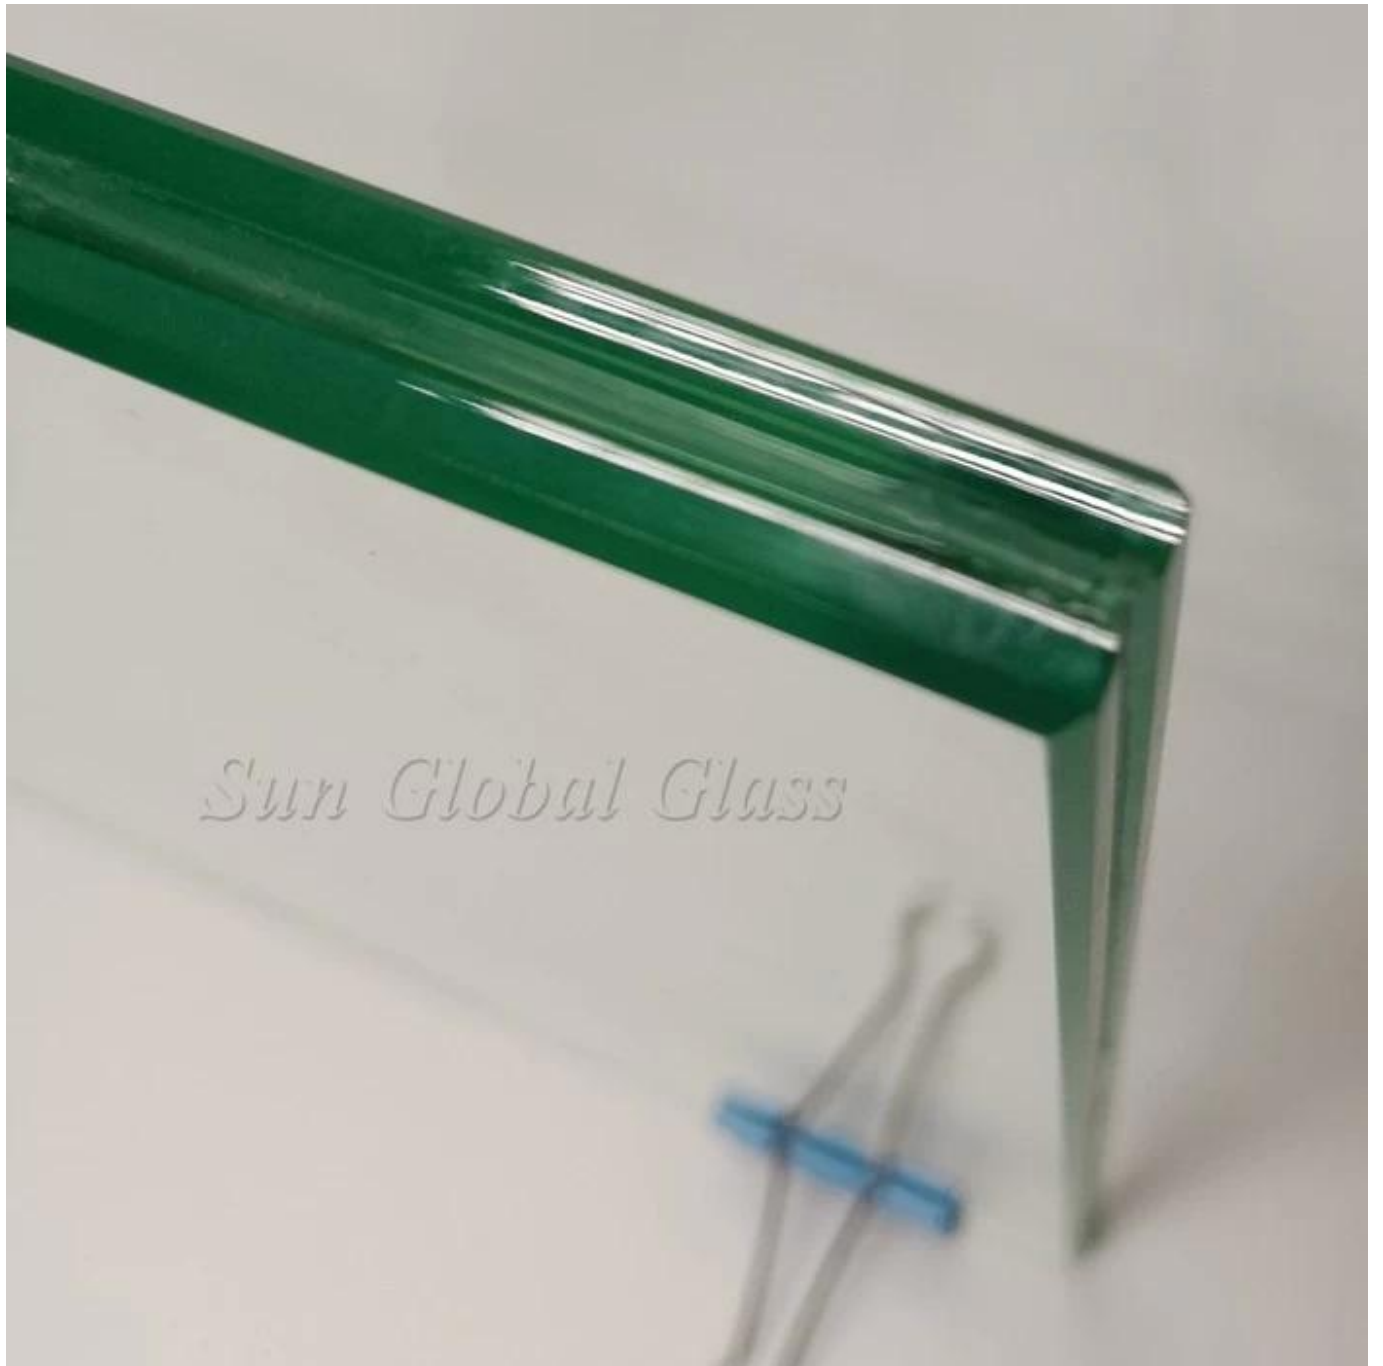

*Sun Global Glass*

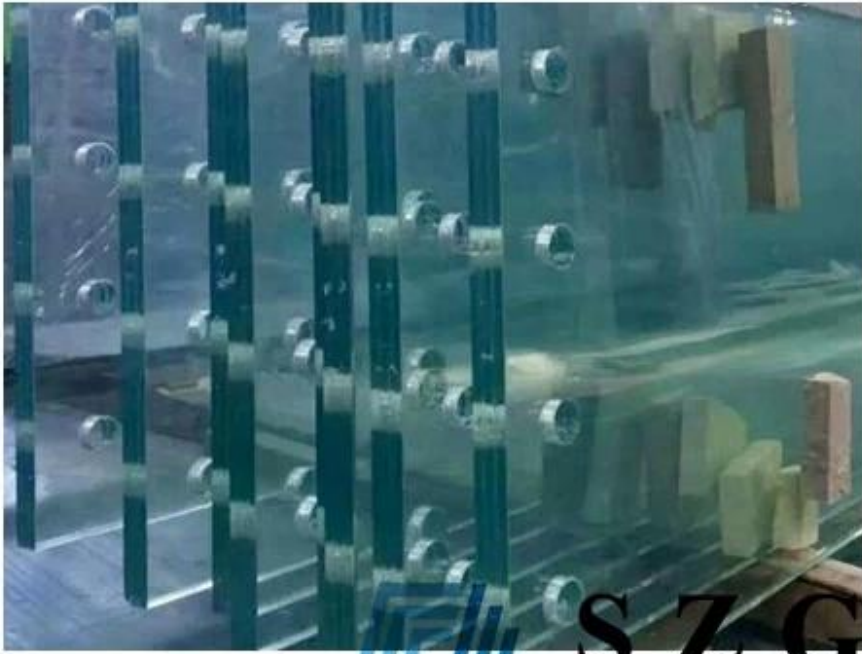

**S Z G**  
Professional glass manufacturer

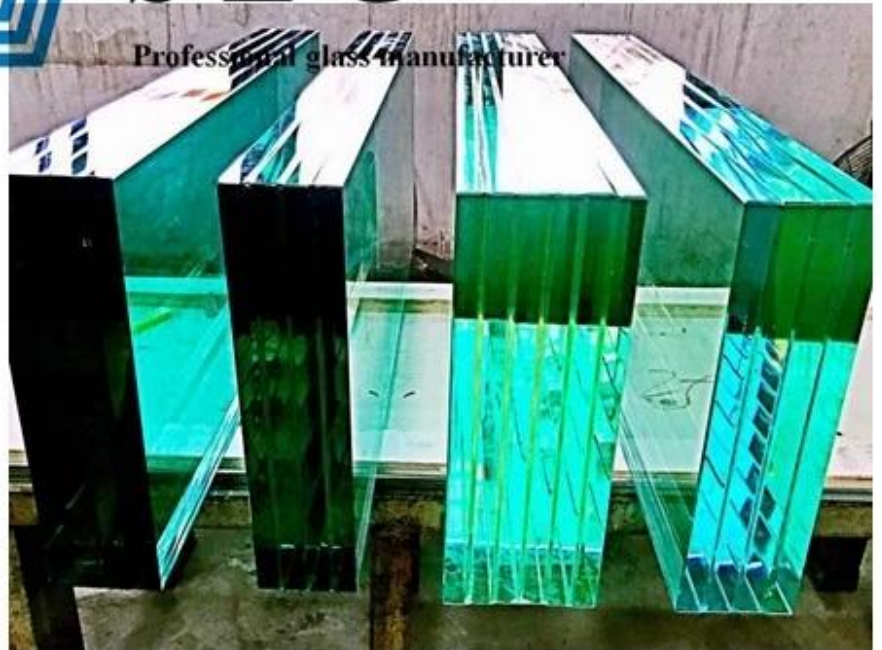

**خط الإنتاج:**

半自动夹层玻璃生产线/Semi-Auto Laminated Glass Production Line



清洗烘干机  
Washing and Drying Machine



合片室设备  
Clean Room Equipment



预压机  
Pre-pressing Machine



玻璃高压釜  
Glass Autoclave

**صفحة:**



**S Z G**

Professional glass manufacturer





**S Z G**

Professional glass manufacturer

