SZG 26mm البني المعزول المعزول الصوتي المعزول بالزجاج والمقاومة للحرارة الزجاج والمصنع المعزول للزجاج في الصين

والذي يطلق عليه أيضًا اسم الزجاج المزدوج أو الزجاج المزدوج / الثلاثي / الرباعي ، من زجاجين أو أكثر ، (IG) يتكون الزجاج العازل مفصولين بمساحة مملوءة بالغاز لتقليل انتقال الحرارة عبر جزء من غلاف المبنى.

26 **الزجاج البرونزي 6** ملم مصنوع من البرونز الشفاف المعزول بواسطة لوحة واحدة من **mm** 8 وطبقة واحدة من زجاج بلوري وحدات) IGU مم ، مستعبدين بفواصل ألمنيوم 12 مم. يمكن أن يملأ المباعد بغاز الهواء أو غاز الأرجون. يحكم كل طرف من وحدات زجاجية معزولة) مع مواد مانعة للتسرب ذات قوة عالية يمكن أن تتجنب اختراق بخار الماء.

مواصفات الزجاج المعزول:

بزجاج يتراوح سمكه من 4 إلى 10 مم (1/8 "إلى 3/8") أو أكثر في تطبيقات خاصة. (IGUs) يتم تصنيع وحدات الزجاج العازل
تفاصيل المواصفات على النحو التالي:

سمك الزجاج: 5 مم + 5 مم الزجاج المعزول ، 6 مم + 6 مم الزجاج المعزول ، 8 مم + 8 مم الزجاج المعزول ، 10 مم + 10 مم
الزجاج المعزول إلخ

سمك المباعد: 6 A 9 الهواء المعزول فاصل الزجاج ، 12 A المعزل فاصل الهواء الزجاج ، 15 A المعزل فاصل الهواء الزجاج
المعزل فاصل الهواء الزجاج A المعزل فاصل الهواء الزجاج ، 20

نوع الغاز: الهواء الزجاج المعزول بالغاز ، غاز الأرجون المعزول بالغاز

الحجم الأقصى: 3300x12000mm

للتسرب الثانوي (PIB الختم الهيكلي و) Bicomponent

الأداء: قيمة ≤0.5

ميزات الزجاج المعزول:

1. الزجاج معزول لديها وظيفة جيدة لتوفير الطاقة ، يمكن أن تقلل من الخسائر الحرارية ، انخفاض استهلاك الطاقة ، ويستخدم dgu على نطاق واسع في صناعة البناء الحديث.

2. يمكن للزجاج المعزول المتجمد حماية خصوصية الإنسان.

3. جيدة ميزة عزل الصوت.

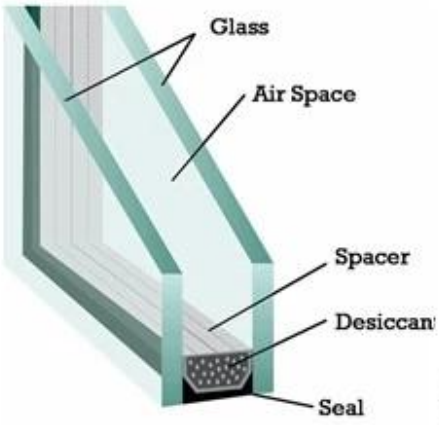

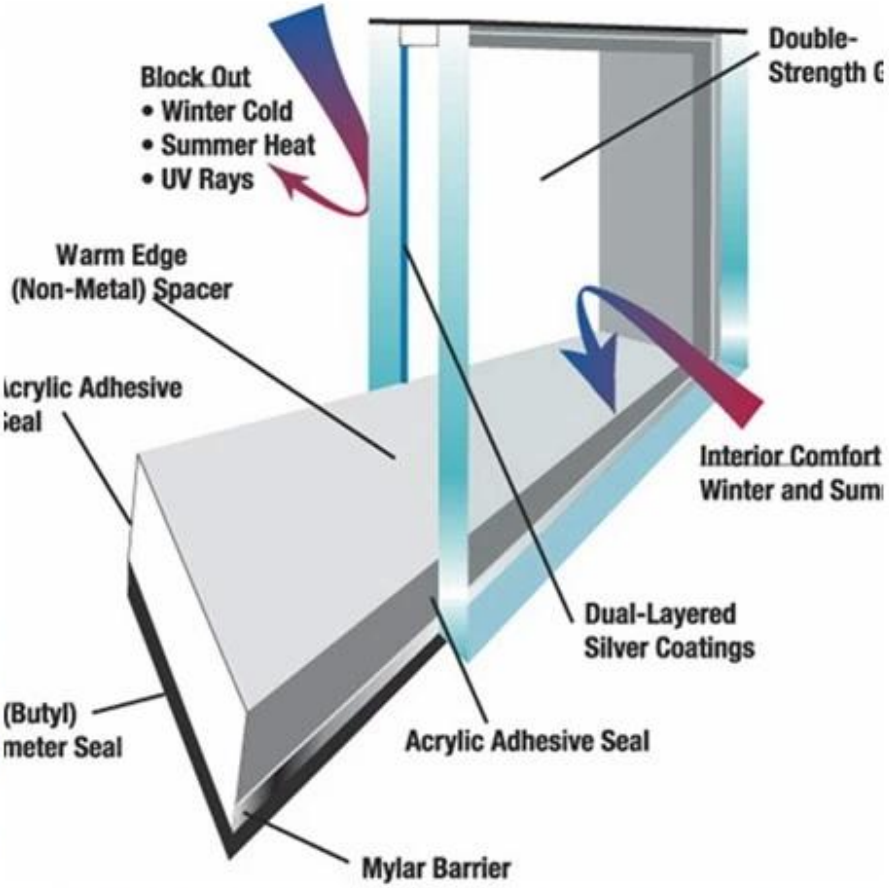

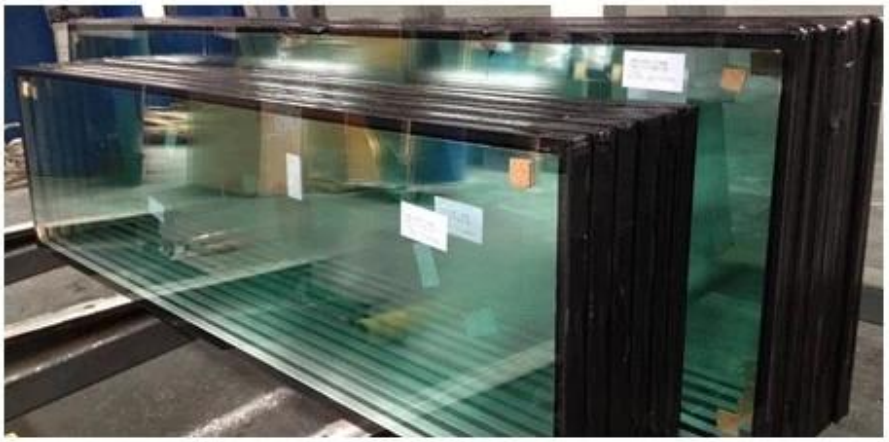

الوضعية:

ينتمي الزجاج المعزول إلى زجاج موفر للطاقة عالي الأداء ويستخدم على نطاق واسع في صناعة المباني المعمارية الحديثة. بسبب يكون له أداء جيد في عزل الحرارة والصوت ، إنه يستخدم على نطاق واسع في المجالات التالية dgu زجاج:

1. زجاج النافذة والباب الزجاجي

2. جدار الستار الزجاجي والواجهة الزجاجية

3. الزجاج حديدي ، درابزين الزجاج ، السياج الزجاجي

4. سقف الزجاج ، كوة الزجاج ، السقف الزجاجي ، قبة الزجاج

جودة:

لدينا تصنيع الزجاج المعزول بدقة تحت ISO9001 نظام الجودة الدولي وتمرير معايير الجودة التالية:

1. 26mm البني الزجاج المصقول dgu تلبية معيار CCC (شهادة السلامة الصينية الزجاج الإلزامي).

2. 26mm البني الزجاج المصقول dgu تلبية معيار الصين معزول جودة الزجاج GB11944.

3. 26mm البني الزجاج المصقول dgu تلبية تلبية معايير الجودة الأوروبية سلامة الزجاج EN14449.

4. 26mm البني dgu الزجاج تلبية الزجاج سلامة السوق الأمريكية والكندية معيار SGCC.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

CERTIFICATE

Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd

ISO 9001:2015

Sales of Building Glass (Float Glass, Tempered Glass, Laminated Glass, Insulated Glass, Mirror Glass and Other Related Glass)

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTC1311CCE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8# FLOOR SIX RUILONG BUILDING,BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT,SHENZHEN,GUANGDONG,CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8# FLOOR SIX RUILONG BUILDING,BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT,SHENZHEN,GUANGDONG,CHINA

Product : TEMPERED GLASS

Model No. : 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN 12150-2:2004

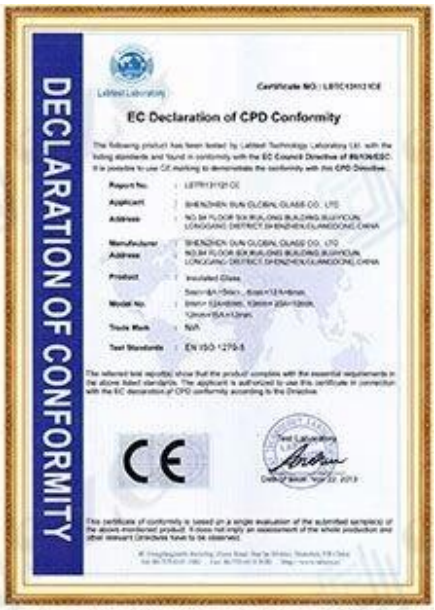

DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of CPD Conformity

Report No. : LBTC1312CCE

Applicant : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8# FLOOR SIX RUILONG BUILDING,BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT,SHENZHEN,GUANGDONG,CHINA

Manufacturer : SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD

Address : NO.8# FLOOR SIX RUILONG BUILDING,BUJIYICUN, LONGGANG DISTRICT,SHENZHEN,GUANGDONG,CHINA

Product : Insulated Glass

Model No. : 5mm+9A+5mm , 6mm+12A+6mm, 8mm+10A/Ar/8A+10mm, 10mm+12A+10mm, 12mm+15A+12mm

Trade Mark : N/A

Test Standards : EN ISO 1279-5

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Test report

Test report relating to a glass product according to European standard EN 14449, laminated safety glass, concerning the product marked as: laminated safety glass 13.52mm, manufactured by: SHENZHEN SUN GLOBAL GLASS CO., LTD.

SGS

TEST REPORT

Quality Assurance Instrument

Penestration Testing Laboratory, Inc.