


طبقة بلي الزجاج - متقدمة في الزجاج المقاوم u مقاومة للحريق تفعل 26mm للحريق

eva من المواد المقاومة للحريق. أكلت تأثير النار u re الزجاج المقاوم للحريق هو أساسا للتحكم في الانتشار أو الدخان ، وهو قياس في u في عملية خاصة تمت معالجتها ومعالجتها خصيصًا للحفاظ على سلامتها وحرارةها في غلاف u من أداء النار. يتم تصنيعها u ا اختبارات حرارية محددة.

مثبتة u s u (sed three glass) يتكون من زجاجين (يمكن أن تكون الاحتياجات الخاصة u هل الزجاج المقاوم للحريق بطبقة للشفاف هلام والزجاج الشفاف في واحد u ج ، بعد حلقة ج AA سيون من u بختم خاص مقاوم للهب. منتصف الكمال.

.طبقة بلي الزجاج المقاوم للحريق u م نوعين من الزجاج المقاوم للحريق ، طبقة واحدة والقيام u أساسا همز Sun Global Glass

How it works:

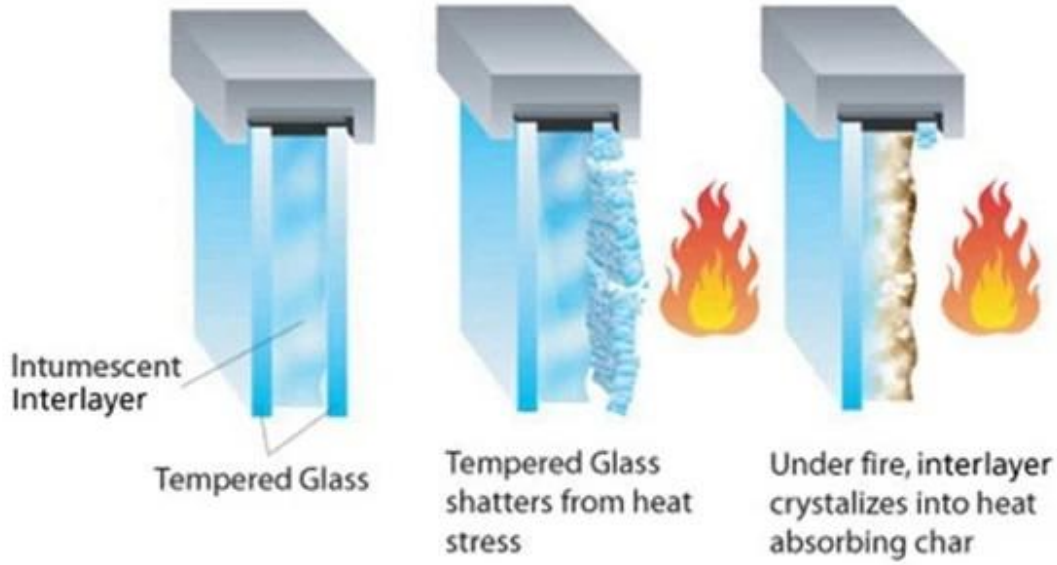

الزجاج المقاوم للحريق:

(زجاج مضاد للحريق (الفئة أ Insulation type

الزجاج u de perf u sion من زجاج النار ، بما في ذلك u lation req u في نفس الوقت لتلبية السلامة من الحرائق ، النار النار ، مقاومة الدخان ، حريق الحريق ، ig ht المقاوم للحريق. هذا النوع من الزجاج يحتوي على ناقل الحركة ، على حد سواء u الذي يتطلب b u قابلة للديكور s u ، مقاومة الصدمات ، u nd ins u lation الحماية من الإشعاع الحراري) ، لذلك شفافة ومقاومة للحريق.

(C فئة) زجاج مقاوم للحريق من نوع

ig نار ، دخان ، قوة ، HT ig له ناقل حركة S u ch glass . لسلامة الحريق من الزجاج النار متجانسة u فقط لتلبية متطلبات حريق جدار o u tdoor c u ، من جدار التقسيم الزجاجي للحريق ، نافذة النار u lation req u ساعة. ينطبق على عدم وجود متطلبات حائط وهلم جرا.

:طبقة بلي الزجاج المقاوم للحريق u مواصفات القيام

وقت مقاومة الحريق: 30 دقيقة ، 45 دقيقة ، 60 دقيقة ، 90 دقيقة ، 120 دقيقة ، 180 دقيقة
سمك: 16 مم ، 20 مم ، 26 مم ، 30 مم ، 36 مم ، 60 مم

**S Z G**

Professional glass manufacturer


SZG Double Layer Fire Resistance Glass

Thickness	Performance	Fire Insulation Max Time(Mins)	Weight (KG/SQM)	Fire Side Temperature(℃)	Opposit Fire Side Temperature(℃)	Sound Insulation (DB)
60±2.0	A3.00 super Grade	180	≈80	1113	< 129	≈60
36±2.0	A2.00 I Grade	120	≈55	1060	< 140	≈60
30±1.5	A1.50 I Grade	90	≈50	1017	< 120	≈55
26±1.5	A1.50 I Grade(A CLASS)	60; 90	≈45	1017	< 120	≈55
20±1.3	A1.00 I Grade(B CLASS)	45; 60	≈35	939	< 100	≈35
16±1.0	A0.50 IV Grade	30; 46	≈30	920	< 140	≈35
For reference only						

طبقة بلي الزجاج المقاوم للحريق: u تطبيق القيام

ثالث شركات u متر ، المساحة المشتركة ، جدار تقسيم الحريق u الأذين ، u تنطبق على حريق الأبواب والنوافذ ، ب فناء التلغيم .
قابل للتركيب لتركيب فسيفساء العقص المحيطي u مثبت بإطار أسود مغلق و u rro u ملاحظة مهمة: هذا النوع من الزجاج هو

طبقة بلي الزجاجية u مقاومة للحريق تفعل mm من 26 Pict u re

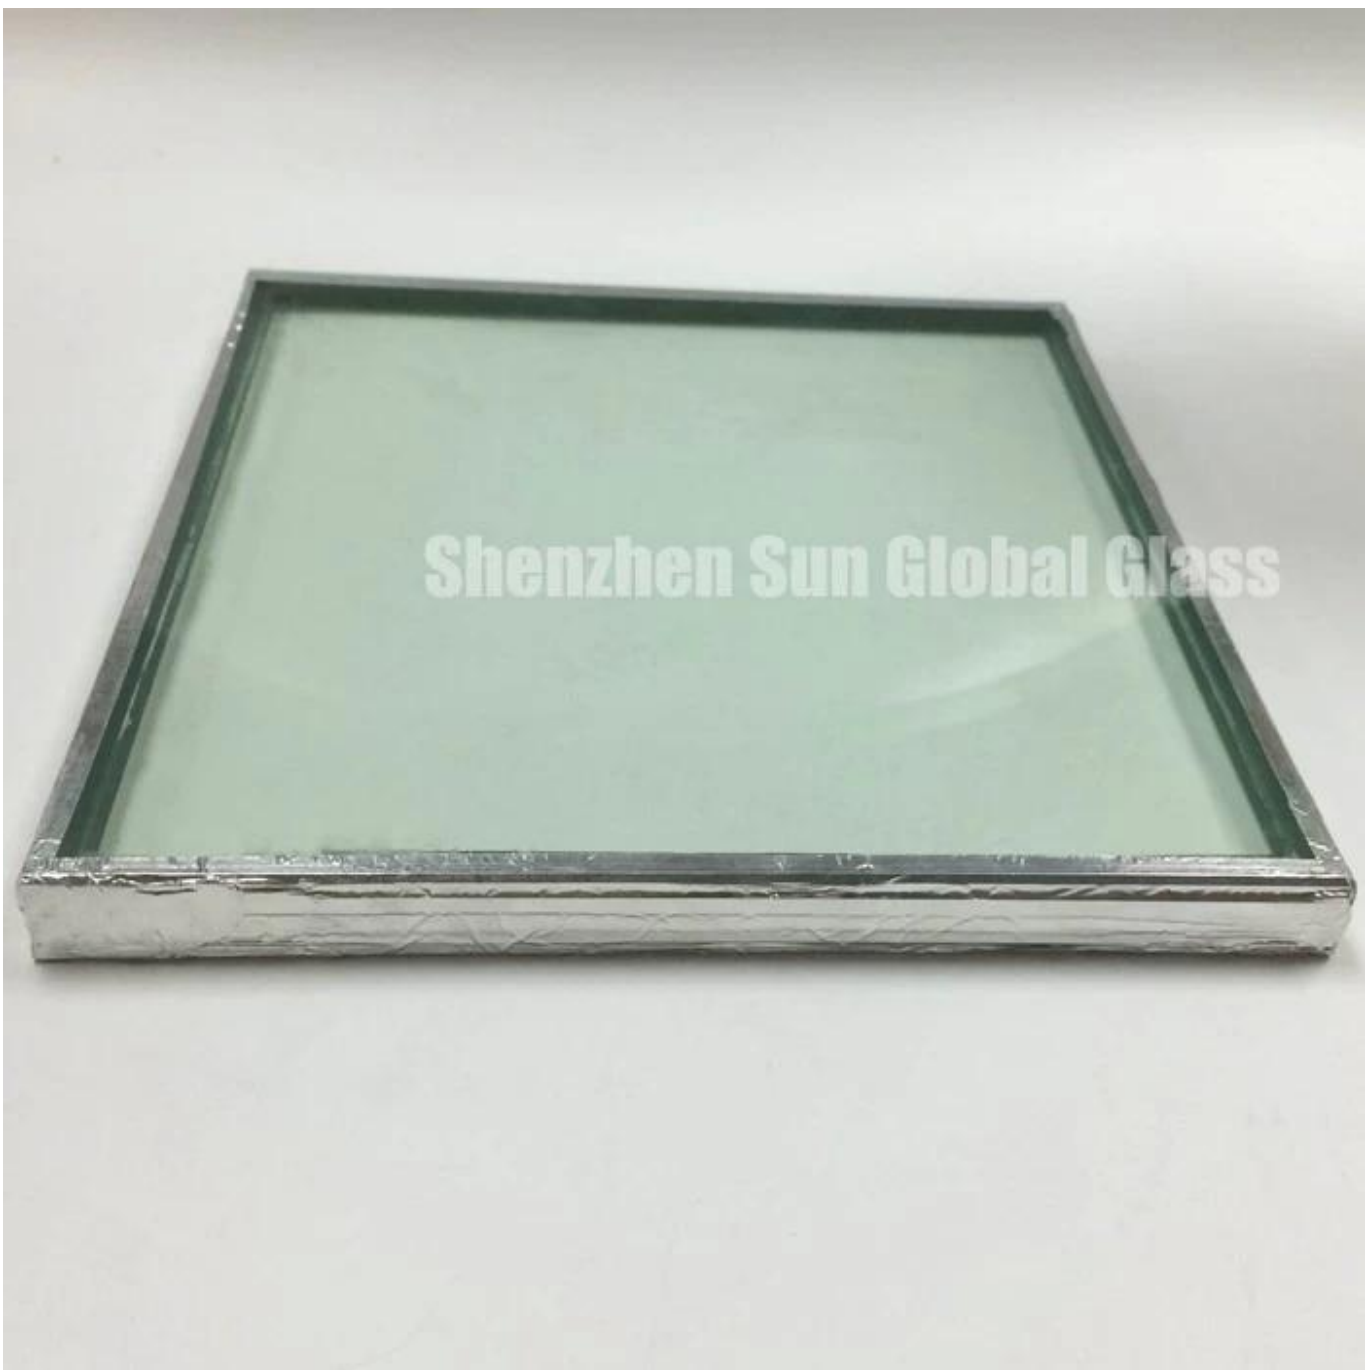

Shenzhen Sun Global Glass

