يعزل زجاج--الصوت والزجاج low e سغ] [8 مم] + [12 م] [سبيس] [8 م] واضحة] يعزل زجاج--الصوت والحرارة والعازلة والطاقة الشمسية وتوفير المواد الزجاجية المضادة للبناء

الحرارة الزجاجية المعززة مصنوعة من واحد 8 مم تنطيف الزجاح e mm low e مم تنطيف الزجاح الف الفضاء + 8 8 واحد المستعبدين مع الإطار ألومنيوم ، ويمكن ان تملا الفضاء الجوي مع الهواء أو أرغون ، كل حافه من low e الحراري والزجاح الوحدات الزجاجية المعزولة مختومه مع ارتفاع قوه الفقمة التي يمكن ان تتجنب تماما المياه البخارية اخترقت ، ومعظم مزايا الزجاح المعزول هو خفض الخسائر الحرارية ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، مع توفير الطاقة عاليه الكفاءة والحرارية البقاء ،

:ملامح الزجاج المعزول

تاثير توفير الطاقة: الأداء الجيد للزجاج المعزول هو نوع من الزجاج الموفر للطاقة. فتح ويندوز هو أكبر ، والطاقة الشمسية وتوفير-1 الأثر سيكون أفضل.

- .اللون الغنية والأداء الفني الجيد: الزجاج المجوف لديها ألوان متنوعة ، وتحقيق أفضل تاثير الفنية .2
- 3. تحسين البيئة الداخلية: الزجاج العازلة يمكن ان يعترض الشمس ومنع الحرارة الناجمة عن الانزعاج الإشعاعي والحد من غروب الشمس تسبب الدوخة.

:أنواع الزجاج المعزول

- تعويم الزجاج المعزول .1
- الزجاج المعزول المخفف .2
- عاكس الزجاج المعزول .3
- 4. Low e الزجاج المعزول

:مواصفات الزجاج المجوف

الخ mm + 8mm ، 10mm + 10mm م + 6 مم ، 8 6 مم ، 8 10mm + 10mm السماكة الزجاجية: 5 الفا (۱) مسمك الفضاء: 6 الفا (۱ الفا (۱ الفواء ، أرغون الغاز: الهواء ، أرغون معتصلة المتابعة: 200 2008 مصححم الدقيقة: 200 2008 مالحجم الأقصى: 330 × 1 مم الفقمة التركيبية (الختم الهيكلي والبيباء) للتسرب الثانوي

:تطبيق

الاستخدام المعماري ، والزجاج المعزول في الغالب استخدامها في الأماكن التالية:

زجاج نافذه وباب زجاجي .1

جدار الستارة الزجاجية والواجهة الزجاجية-2


السور الزجاجي الخ-3

انوعیه

Sun Global Glass الزجاج المعزول يلتقي CCC (الخباج جوده القياسية السلامة زجاج الشهادة الزاميه) ، والصين معزولة الزجاج جوده المعيار ، 1944 والأوروبيه السلامة الزجاج جوده المعيار ، 1944 BN .

:تفاصيل المنتج

:low e 28mm صور المنتج من الزجاج المعزول

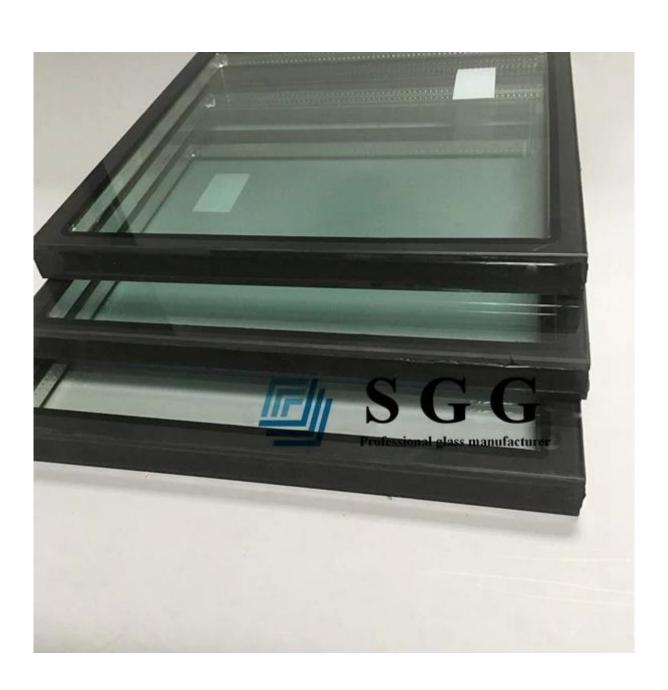



الزجاج المعزول الأداء <u>low e</u>

Single 2#	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy					
		LT%	LR%		投射率	反射率	UV透射率%	U值	太阳得热 系数	適阳系数
Monolithic	mm	Transmi ttance	Outside	Inside	Transmi ttance	Reflectan ce	TUV	U Value	SHGC	sc
Clear glass +12mm spcaer + SGG LOW- E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

<u>:خط الإنتاج</u>



<u>:الحزمة والتحميل</u>





.الزجاج المعزول مع الجودة العالية وحاله السلامة منا low e وعدنا هو ان تتلقي 8 مم + 8 مم