

يعزل زجاج--الصوت والزجاج low e [8 مم] + [12 م] [سبيس] [8 م] واضحة] والحرارة والعازلة والطاقة الشمسية وتوفير المواد الزجاجية المضادة للبناء

الحرارة الزجاجية المعززة مصنوعة من واحد **8 مم تنظيف الزجاج** low e مم الحرارة الواضحة نقر + 12 الف الفضاء + 8 واحد المستعبدين مع الإطار ألومنيوم ، ويمكن ان تملأ الفضاء الجوي مع الهواء أو أرغون ، كل حافه من low e **الحراري** والزجاج الوحدات الزجاجية المعزولة محتومه مع ارتفاع قوه الفقمة التي يمكن ان تتجنب تماما المياه البخارية اخترقت ، ومعظم مزايا الزجاج المعزول هو خفض الخسائر الحرارية ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، مع توفير الطاقة عاليه الكفاءة والحرارية البقاء ،

ملامح الزجاج المعزول:

تأثير توفير الطاقة: الأداء الجيد للزجاج المعزول هو نوع من الزجاج الموفر للطاقة. فتح ويندوز هو أكبر ، والطاقة الشمسية وتوفير-1. الأثر سيكون أفضل.

2. اللون الغنية والأداء الفني الجيد: الزجاج المجوف لديها ألوان متنوعة ، وتحقيق أفضل تأثير الفنية.

3. تحسين البيئة الداخلية: الزجاج العازلة يمكن ان يعترض الشمس ومنع الحرارة الناجمة عن الانزعاج الإشعاعي والحد من غروب الشمس تسبب الدوخة.

أنواع الزجاج المعزول:

1. تعويم الزجاج المعزول

2. الزجاج المعزول المخفف

3. عاكس الزجاج المعزول

4. الزجاج المعزول Low e

مواصفات الزجاج المجوف:

الخ 10mm + 10mm ، 8mm + 6 مم ، 6 ، 8 ، 5mm + 5mm السماكة الزجاجية: 5

الف 12 الف (ا) سمك الفضاء: 6

الغاز: الهواء ، أرغون

حجم الدقيقة: 200 2008 mm

الحجم الأقصى: 1 × 330 مم

الفقمة التركيبية (الختم الهيكلية والبيضاء) للتسرب الثانوي

تطبيق:

:الاستخدام المعماري ، والزجاج المعزول في الغالب استخدامها في الأماكن التالية

1. زجاج نافذه وباب زجاجي .

2. جدار الستارة الزجاجية والواجهة الزجاجية-


3-الصور الزجاجي الخ-


نوعيه:

الصينية السلامة زجاج الشهادة إلزاميه) ، والصين معزولة الزجاج جوده القياسية) CCC الزجاج المعزول يلتقي Sun Global Glass الخ GB11944 ، والمعيار ، EN12150 والاوروبيه السلامة الزجاج جوده المعيار ،

تفاصيل المنتج:

low e 28mm صور المنتج من الزجاج المعزول

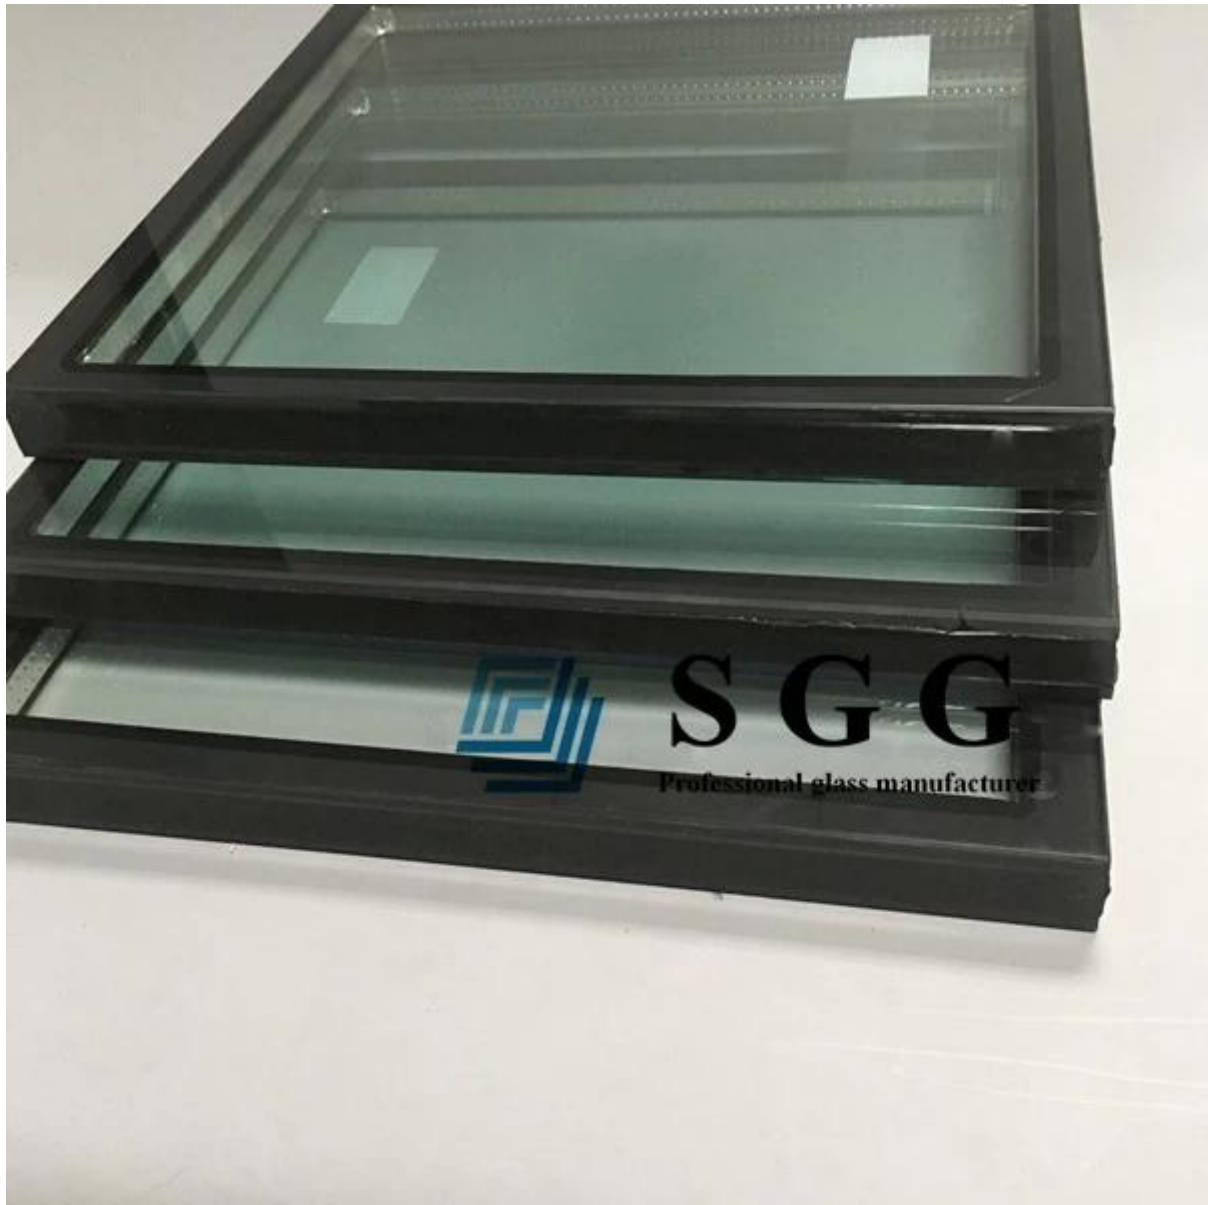

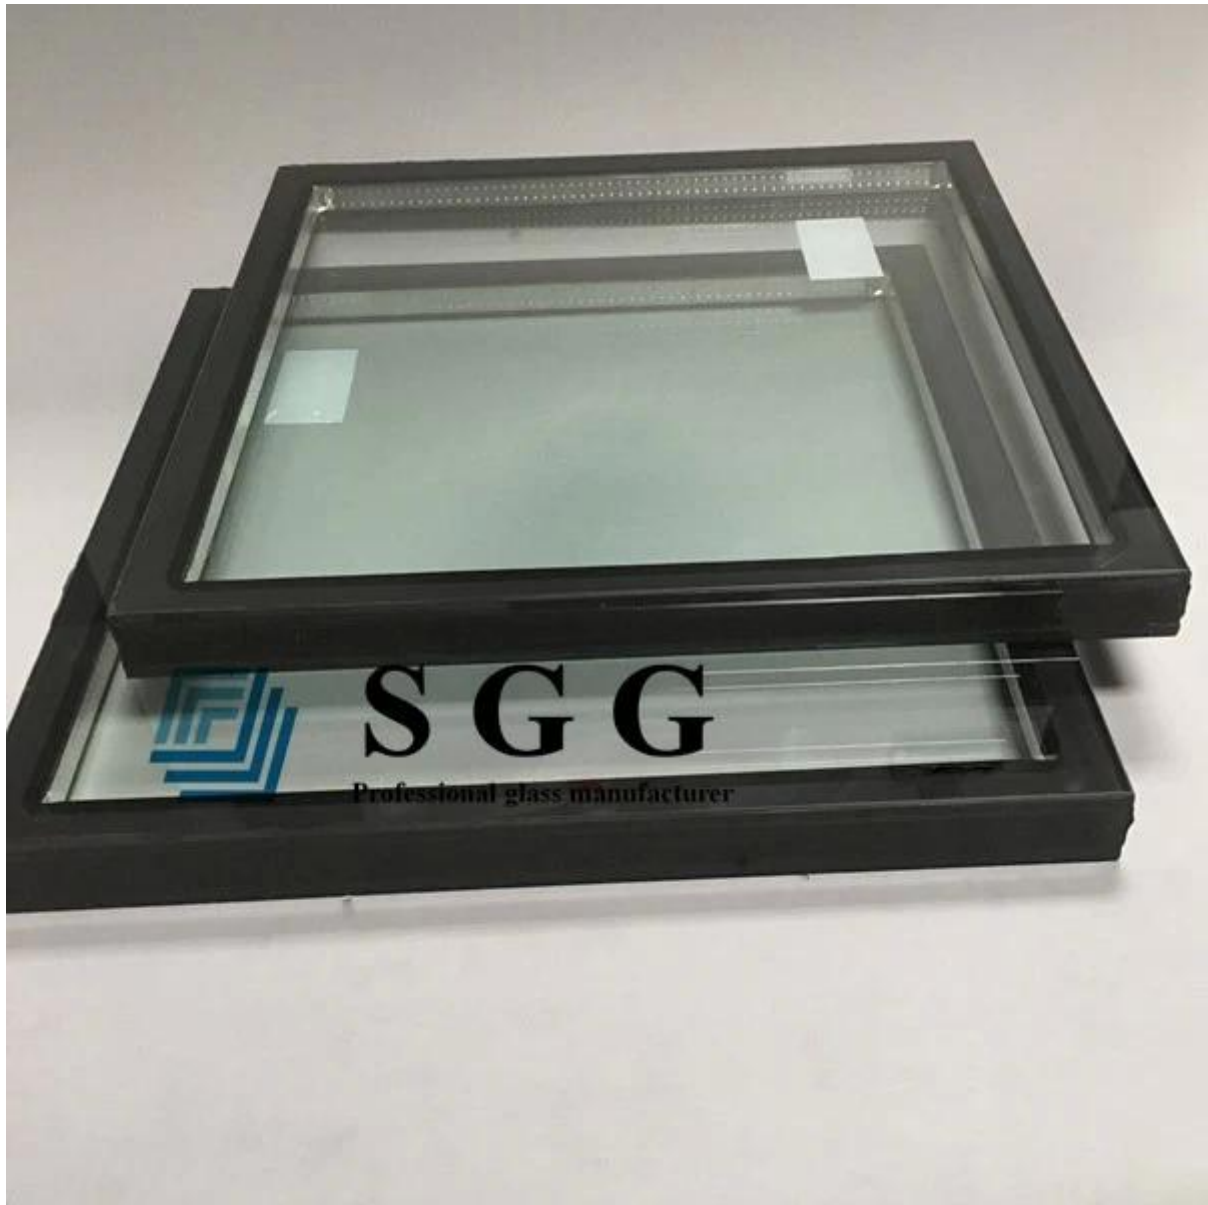

الزجاج المعزول الأداء low e:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





الزجاج المعزول مع الجودة العالية وحاله السلامة منا low e وعدنا هو ان تتلقي 8 مم + 8 مم