


عاليه الجودة وعاليه الاضاءه المنقولة الزجاج الصافي 3.2 مم

زجاج عائم واضح يتكون من المواد الخام من الرمل ، وكربونات الصوديوم ، والدولوميت ، والملح والكعك ، الخ. في الفرن الزجاجي المسطح ، يمكن تسخين هذه المواد إلى 1500 درجة مئوية ، وتصبح سائلا زجاجيا منصهرا. ويتم تغذيتهم في "حمام القصدير". تحت تأثير الجاذبية والتوتر السطحي ، وتدفقات الزجاج علي سطح القصدير تشكيل الشريط العائم مع أسطح ناعمة تماما علي الجانبين وحتى سمك

س ويمكن رفع ^o ومع تدفق الزجاج علي طول حمام القصدير ، تنخفض درجة الحرارة تدريجيا من 1100 درجة مئوية حتى حوالي 600 الصفيحة من القصدير إلى البكرات. يتم سحب الشريط الزجاجي قبالة الحمام بواسطة بكرات في سرعه التحكم. التباين في سرعه التدفق وسرعه الاسطوانه يمكن من تشكيل الصفائح الزجاجية من سمك مختلف. ويمكن استخدام البكرات العلوية المتمركزة فوق القصدير المنصهر للتحكم في كل من سمك وعرض الشريط الزجاجي. سحبت الشريط الزجاجي من الحمام القصدير إلى فرن الانبيلينغ ، والقطع ، وتحصل علي المنتجات الزجاجية المسطحة. ولهذا السبب فان الزجاج العائم الواضح يشير أيضا إلى الزجاج النقي الصافي.

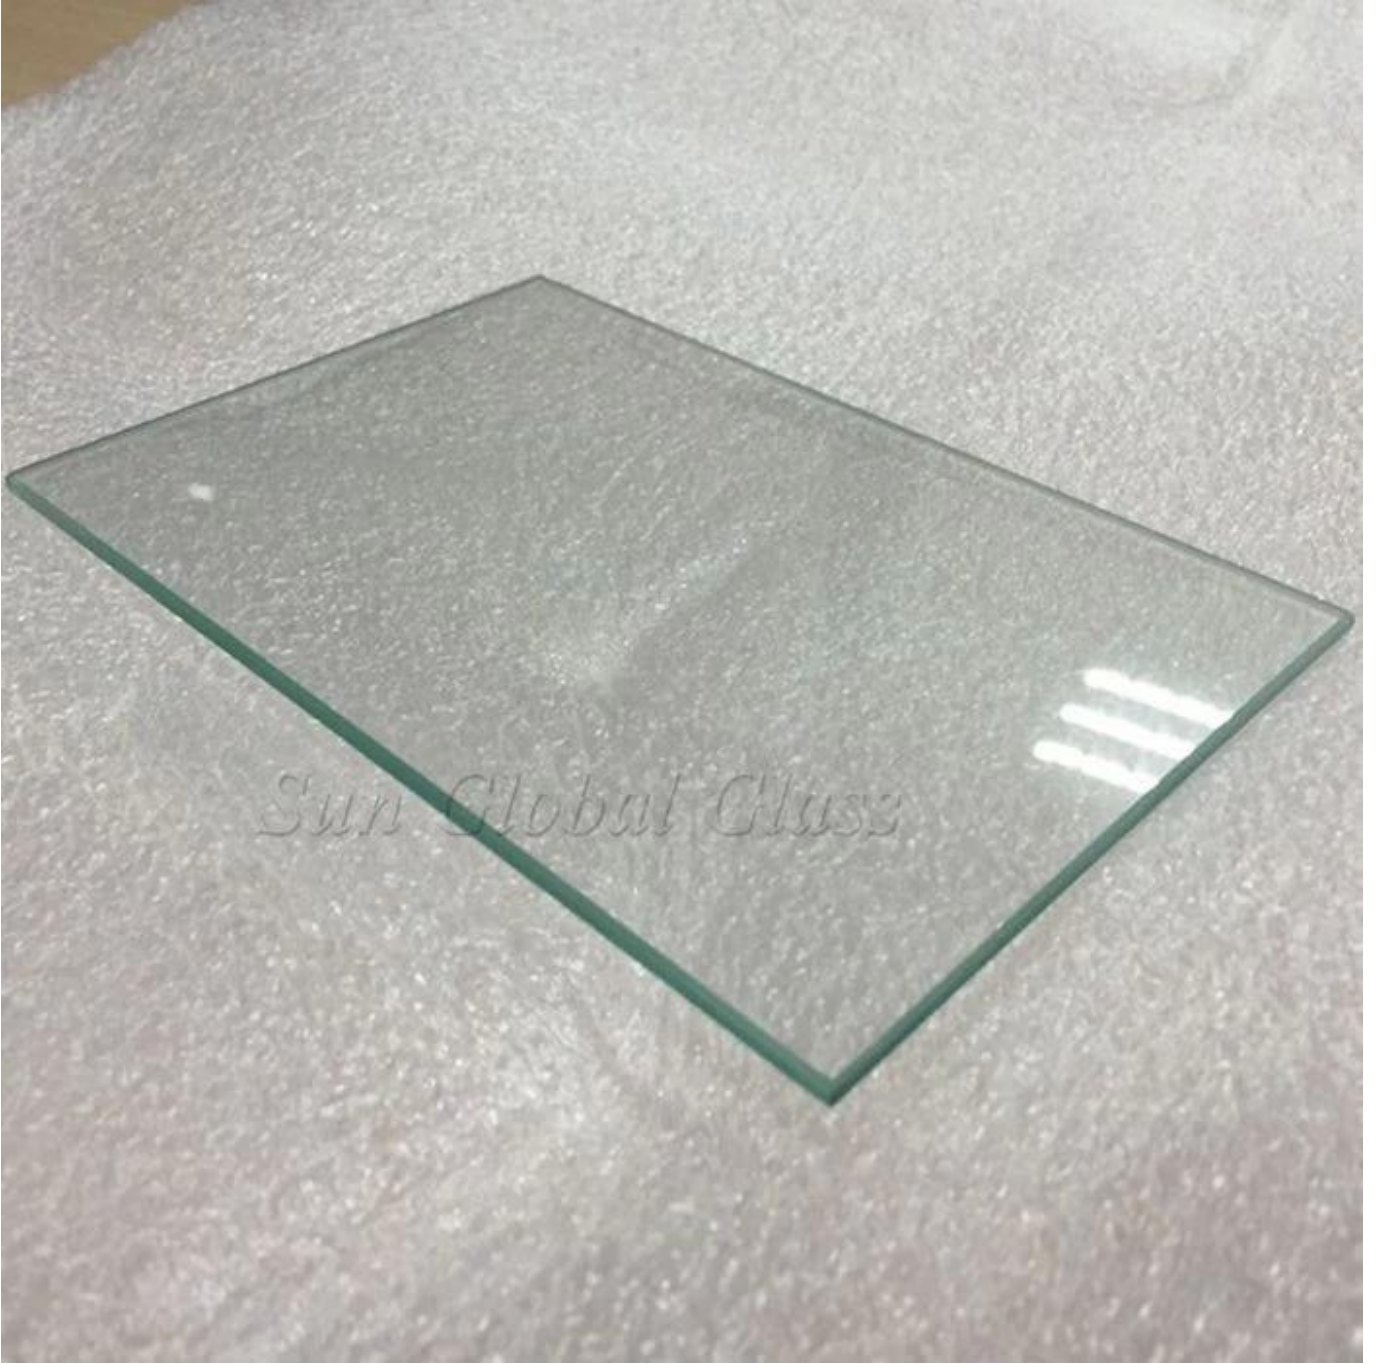

يمكن لمصنع الزجاج ان ينتج احجاما ضخمة للزجاج العائم الصافي ، فعلي سبيل المثال ، يمكن ان يكون الزجاج النقي الصافي من عيار 19 مم ، والحجم الصافي الأقصى للزجاج العائم الواضح الذي يمكن ان يصل إلى 330 مم * ، و 330 ملم * ، و 533 مم ، و 330 ملم * ، و 335 000 مم ، وما إلى ذلك.

الزجاج الواضح هو جوده نهاية عاليه يمكن استخدامها للنوافذ الزجاج ، والرفوف الزجاجية ، وتصنيع وحده mm في هذا القسم 3.2 الزجاج الشمسي ، الخ

□ مواصفات

1. 3.2 شفاف زجاج النظارات mm زجاج المنتج:

و 60 مم * ، و 260 مم ، و 270 ملم * ، ، mm احجام المخزون: 2000 مم * 330 مم ، و 214 مم * 360 مم ، و 222 مم * 16-2

* ملم mm و 275 مم ، و 270 مم * ، و 135

التغليف: حاله الخشب الرقائقي المعمرة الصالحة للإبحار مع حماية الرغاوي في الداخل-3

4. الجودة: الصف ا

:

٪ الزجاج العائم واضحة عاليه الوضوح والمظهر ، والتنقل الخفيف جیده جدا ، يمكن ان يصل إلى 90.17 2-3-1

يمكن ان يكون الزجاج 2-3-2 شفافة واضحة لخفض الاحجام المفصل ، خفتت إلى ان تكون السلامة المقوية الزجاج الصافي 3.2 مم

يمكن استخدام الزجاج الخالي من النظارات النقية لمده 2-3-3 مم **زجاج مغلف بالخف**

SZG Clear Float Glass Parameter

NO	Product Name	Visible Infrared Transmittance	Visible Light Transmittance	Visible Reflectivity	Solar Energy Transmittance	Solar Energy Reflectivity	Total Solar energy transmittance
1	2mm clear float glass	84.15	90.69	7.45	87.55	7.9	88.93
2	2.5mm clear float glass	82.31	90.47	7.45	87.20	7.8	87.22
3	2.8mm clear float glass	81.22	90.34	7.26	86.91	7.7	86.14
4	3mm clear float glass	80.51	90.30	7.26	86.56	7.7	85.09
5	3.2mm clear float glass	79.8	90.27	7.26	85.01	7.7	84.67
6	4mm clear float glass	77.03	90.17	7.50	85.46	7.6	83.04
7	5mm clear float glass	73.71	89.83	7.05	83.96	7.4	81.07
8	6mm clear float glass	70.54	89.34	7.36	82.73	7.3	79.17
9	8mm clear float glass	66.14	88.64	7.11	79.66	7.1	76.51
10	10mm clear float glass	56.19	87.52	7.09	76.67	6.9	73.61
11	12mm clear float glass	61.59	87.27	6.73	75.06	6.6	70.98
12	15mm clear float glass	51.59	86.30	7.58	71.81	6.42	69.53
13	19mm clear float glass	47.91	84.99	/	67.93	/	/

إنتاج:



S Z G
Professional glass manufacturer



التعبئة والتحميل



S Z G

Professional glass manufacturer

