

الشركة المصنعة للزجاج الفني للبناء في الصين--35.28 مم الزجاج المعزول واضحة (11-14 الزجاجية المغلفة المخفف + 15 ملم الفضاء + 9-14 الزجاج المغلفة خفت)

زجاج عازل (يشار إليها أيضا باسم الزجاج المعزول) يشير إلى قطعتين أو أكثر من الزجاج المختومة حول الحواف مع المسافة الجوية بين ، لتشكيل وحده واحده. والزجاج العازل الذي يشار اليه عادة باسم "وحده المفتش الخاص" هو أكثر الطرق فعالية للحد من و/أو الطلاء الزجاجي العاكس ، تصيح وحدات low-E نقل الحرارة جوا إلى الهواء من خلال التزجيج. عند استخدامها بالاقتران مع القطاع الخاص وسيله فعالة للحفاظ علي الطاقة والامتثال لقوانين البناء.

مواصفات الزجاج المعزول 35.28 مم:

ملم واضحة الزجاج المخفف) ، + mm PVB واضحة المزاج + 1.14 mm وهي تشمل **11.14 الزجاج المغلف بالخف** (5 **مم الزجاج 4** mm PVB + والمزاج المغلفة المخففة 9-14 ملم (4 ملم واضحة الزجاج المخفف + 1.14 mm والفضاء 15 **المعتدل واضحة**). سيؤدي الجمع بين الزجاج المغلف والزجاج العازل إلى جعل العزل الزجاجي السليم أكثر فعالية ، في حين ان عامل السلامة مرتفع نسبيا. وتتوفر الزجاج المعزول في مجموعه واسعه من الكؤوس الزجاجية وأنواع الزجاج. وهي متاحة في مجموعه من ألوان والعروض المختلفة وكذلك للتطبيقات المتخصصة.

اسم	مم الزجاج المعزول واضحة المزاج 35.28
سمك الفضاء	(ا ، الف 9 ، 12 ، ا ، 15 الف ، الفا)
[غاز في] سبيس	الهواء ، أرغون
خيارات سمك الزجاج	الخ ، mm/12ملم/mm 10/ملم/6 8/5mm
خيارات زجاجيه أخرى	الزجاج المخفف ، والزجاج واضحة جدا ، والزجاج الملون ، عاكس الزجاج Low-E
خيارات أخرى لتكيب زجاج معزول	تكوين مخصص علي أساس الاحتياجات

:

1- العزل الصوتي:

الهواء داخل المفتش سيمنع الرنين من المرور فعلي سبيل المثال ، يتم بناء المباني القريبة من المطارات ومحطات السكك الحديدية والطرق الرئيسية باستخدام الصك الخاص لمنع الضوضاء من دخول المبني.

2. خفض التكتيف:

ويقلل الإطار الدولي من احتمالات التكتيف الذي يشكله بتوفير حاجز حراري بين الداخل والخارج.

3. الشفافية التامة:

وحدات الزجاج المعزول تساعد في الحد من حدوث التكتيف علي الجانب الهواء الدافئ وتحقيق الشفافية. فعلي سبيل المثال ، يستخدم الزجاج المعزول في مبردات المشروبات الغازية في متاجر التجزئة والمطارات وما إلى ذلك.

4. خفض التكتيف:

ويقلل الإطار الدولي من احتمالات التكتيف الذي يشكله بتوفير حاجز حراري بين الداخل والخارج.

طلبات ايغو:

تستخدم وحدات الزجاج العازل في مجموعه واسعه من التطبيقات بما في ذلك:

نوافذ تجاربه/سكنيه ثابتة وقابله للتشغيل


ستاره الجدران

الترهل/الزجاج العلوي

معيار جوده الوحدات:

1. الاوروبيه الزجاج المزاج EN12150 الامتثال لمعيار
2. الامتثال لمعيار الامريكه ASTM1048
3. متوافق مع غيغابايت 1998-9963 الزجاج المخفف القياسيه
4. متوافق مع غيغابايت 1999-17981 الصينيه القياسيه المخففه والحراريه الزجاجيه المعززة
5. الامتثال لشهادة السلامة الصينيه الزجاجيه إلزاميه (CCC) ، اللجنه المسيحيه لحماية المنافسه ،

صوره المنتج:

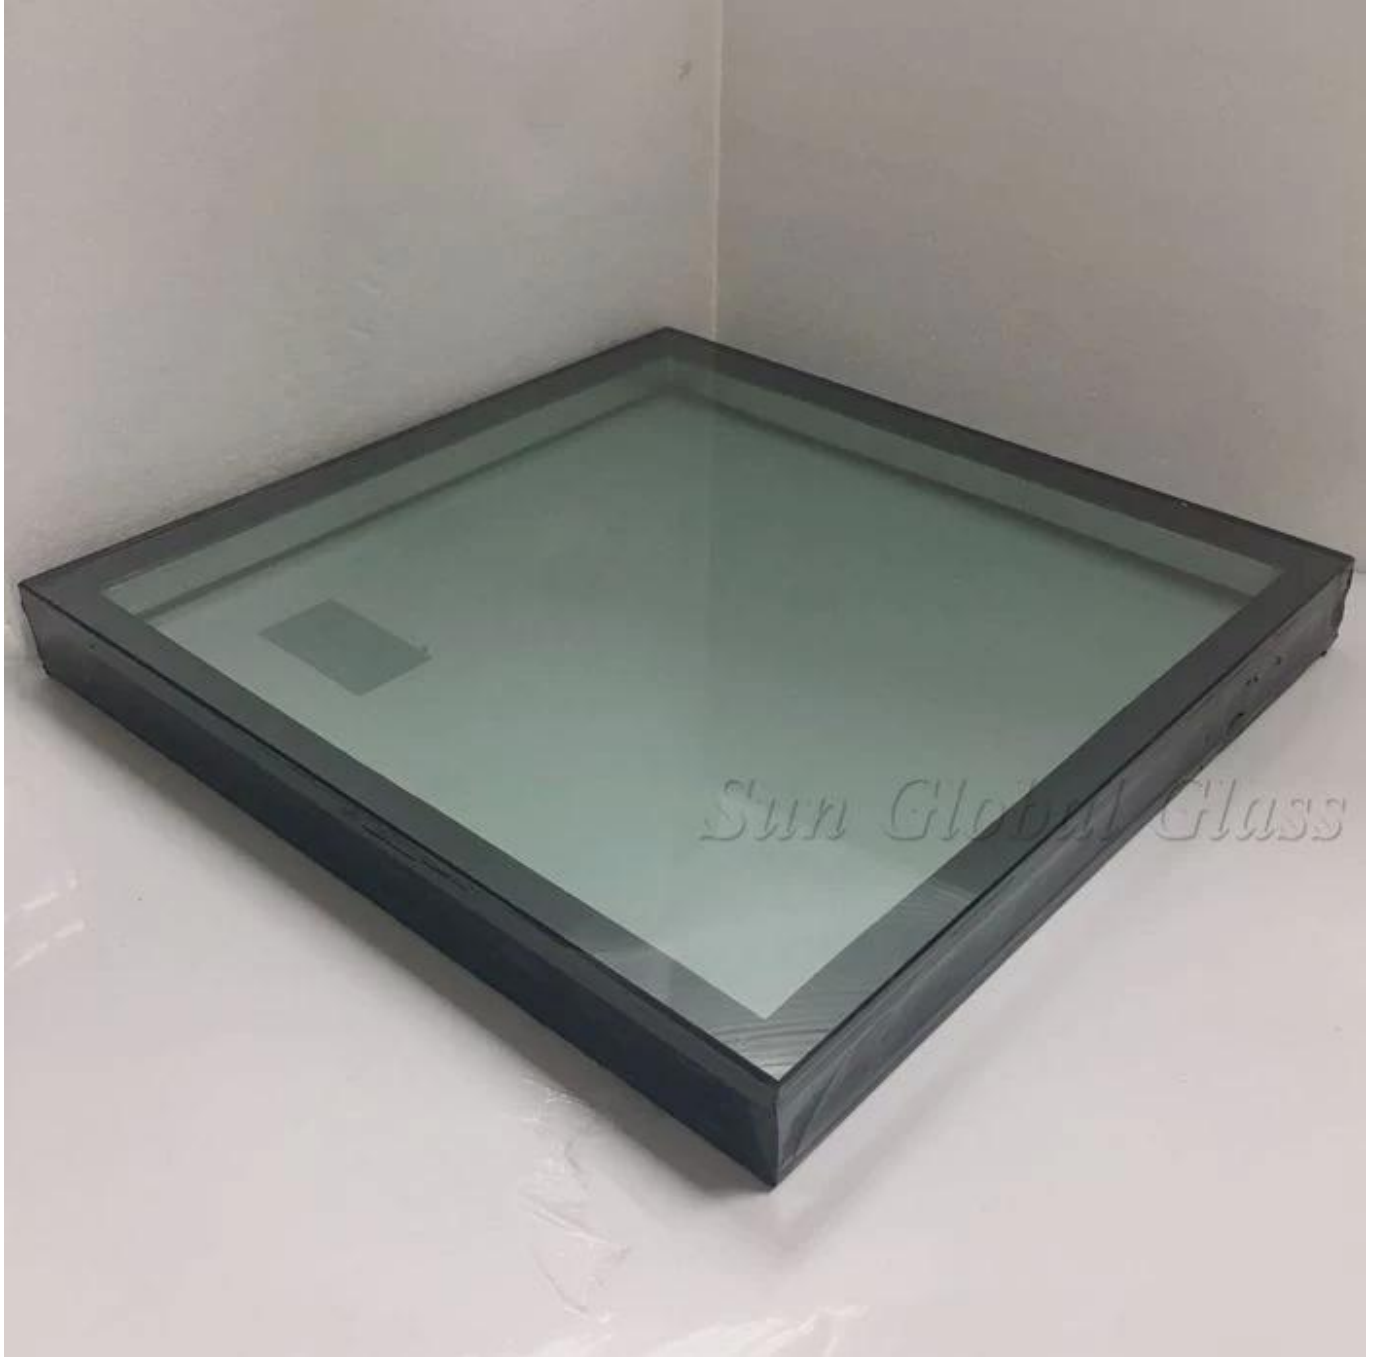

صوره خط الإنتاج:



صورة الحزمة:



ويرحب بأي استفسار عن بناء زجاج وزجاج معماري.