

زجاج مقوى mm الصانع المهنية بناء الزجاج - الاتحاد الأوروبي معيار 11.52 SZG منحنى خفف

فيلم + 5 ملم من الزجاج PVB mm زجاج مقوى منحنى مقوى مصنوع من الزجاج المقسى 5 ملم المقسى + 1.52mm 1.52 المقصى.

ميزات:

الزجاج المقسى مغلفة لديها كل من وظائف الزجاج المقسى والزجاج الرقائقي ، عندما كسر ، لا 1.11.52mm وظيفة السلامة: تزال تلتصق الحطام الفيلم ولن تسقط ، الزجاج كله لا يزال في شكل كامل لتقديم الحماية قبل الاستبدال.

صلابة الزجاج المقوس المقوس هي 5 مرات من الزجاج الملدن. 2.

يمكن أن الزجاج المقسى منحنية تحمل درجة الحرارة 3 مرات من الزجاج العادي ويمكن أن تحمل درجات الحرارة 300 درجة. 3. متوية.

مواصفات:

الزجاج الرقائقي المنحنى 13.52mm ، الزجاج الرقائقي المنحنى 17.52mm ، سماكة أخرى: الزجاج الرقائقي المنحنى 21.52mm ، إلخ الزجاج الرقائقي المنحنى 39.52mm ، الزجاج الرقائقي المنحنى 31.52mm ، الزجاج الرقائقي المنحنى 25.52mm ،

حجم مخصص: ماكس: 3.3 م * 12 م

اللون: واضح ، فائق الوضوح ، محفور بالحامض ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، برونزى أو أي لون على أساس مخطط Pantone.

التطبيقات:

استخدام الزجاج الرقائقي المقوس المنحنى على نطاق واسع في المباني الحديثة ، انظر على النحو التالي:

1.Curved زجاج الجدار الرقائقي

2. سقف منحنى الزجاج الرقائقي

3. سياج مغلفة زجاج السياج / درابزين / الدرابزين

4. منحنى الزجاج الرقائقي التقسيم

5.Curved زجاج الواجهة مغلفة

6. المصعد الزجاج الرقائقي المصقول

7. شاشة دش زجاجية مغلفة منحن


جودة:

11.52mm BS 6206 UK. الزجاج الرقائقي المقسى يتواافق مع معايير السلامة



2. 11.52mm CE EN 12150 من زجاج الأمان الأوروبي مصفح مقوى يتواافق مع معيار

3. 11.52mm (CCC) زجاج مصفح تشدید الزجاج شهادة السلامة الزجاجية الصينية
4. 11.52mm زجاج مصفح مقوى يتوافق مع معيار EN 14449 زجاج الأمان الأوروبي.

صورة زجاجية:

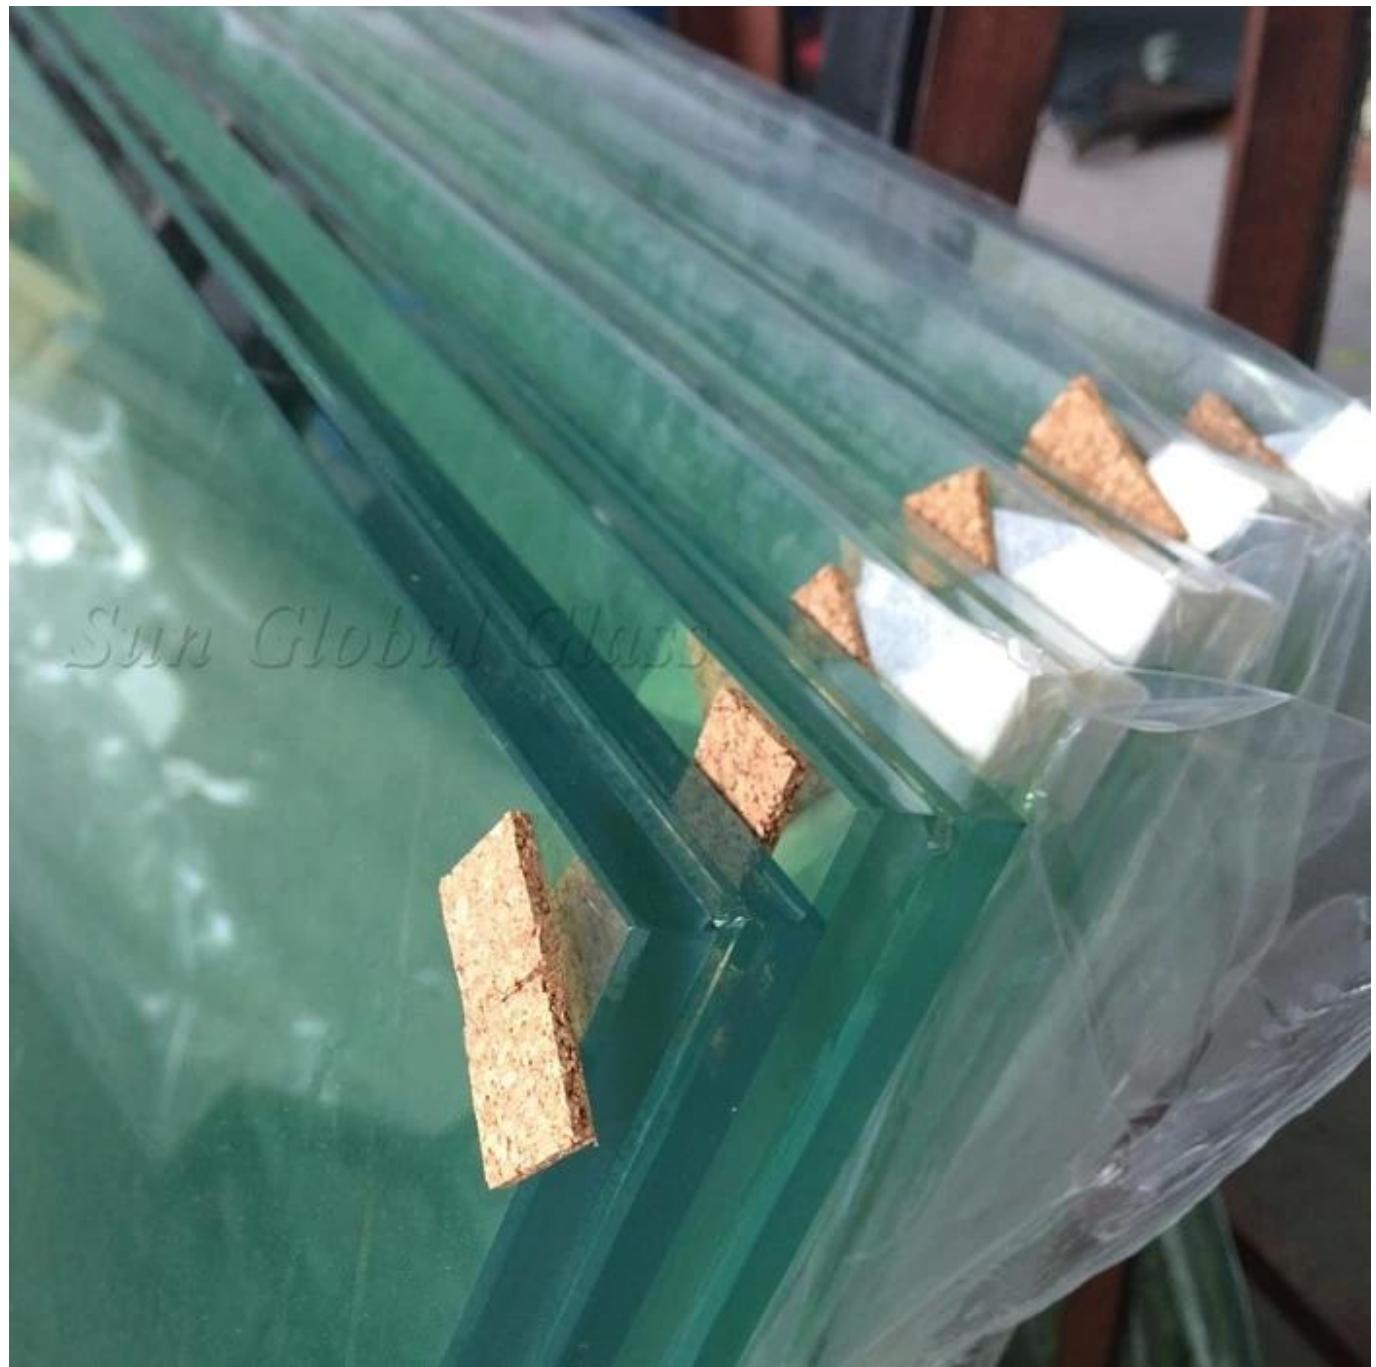

خطوط الإنتاج:

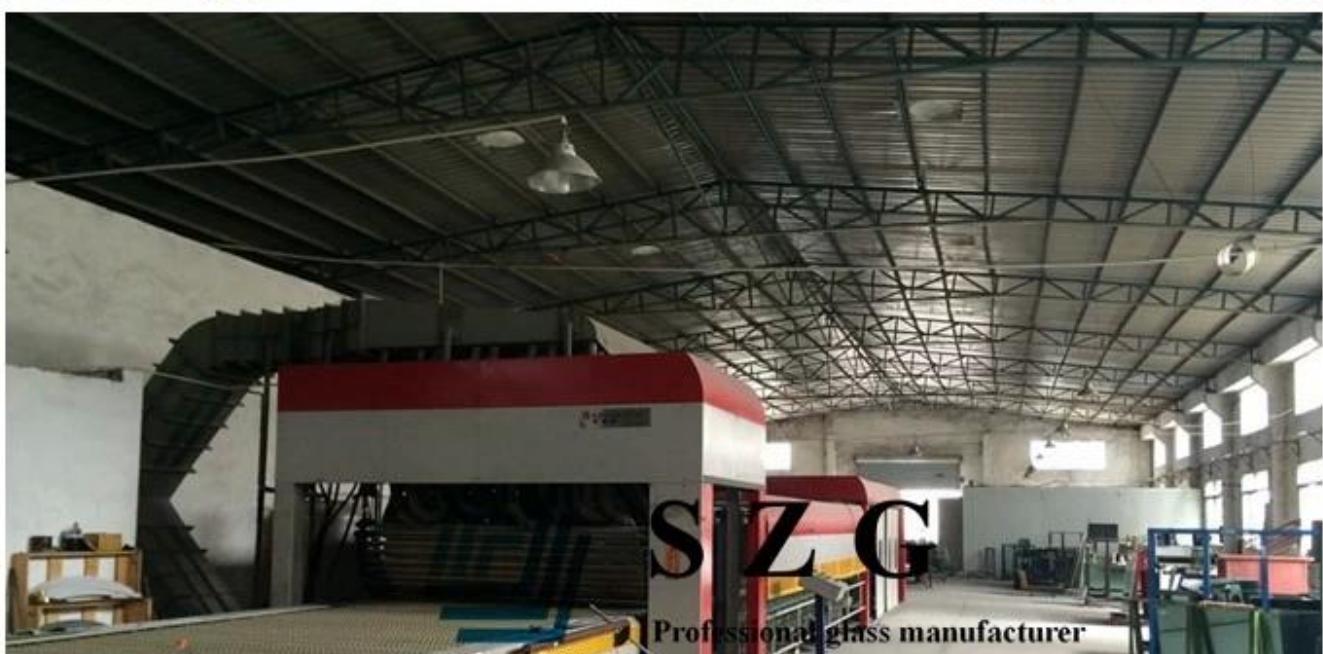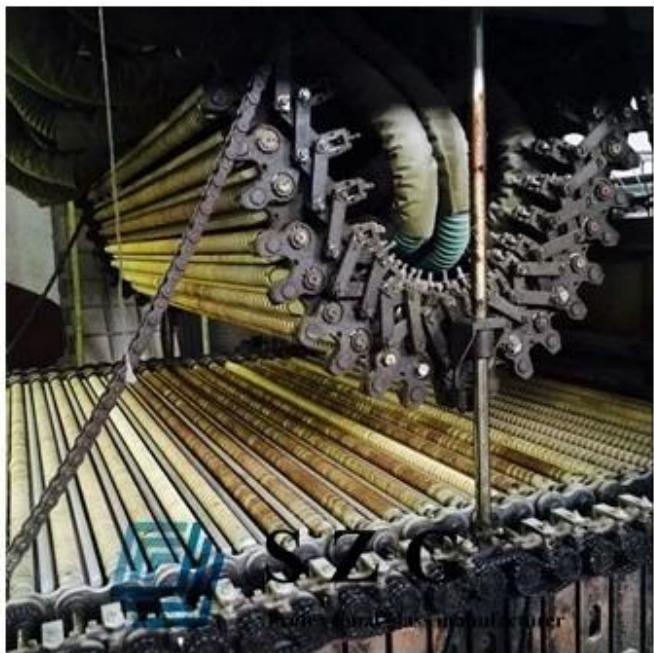

حزمة وتحميل:



S Z G

Professional glass manufacturer

