
الكمال الزجاج الواجهة مواد النظام--Imm + الزجاج المعزول 5 12 + mmسوغ 5

5 + 12 ملم + 12 المعزول + 12 ملم + 10 الموت المعزول + 12 ملم + 10 الموت المعزول + 12 ملم + 15 ملم + 5 الموت الموت المالزجاجية المعزول (ايغو) ، 5 الموت المعزولة ويمكن ان يكون من قبل mm + 12 + 1 المسالزجاج ، والصوت العازلة الزجاج ، والصوت التحكم الزجاجي ، 5 mm + 5 مزدوجة معزولة ويمكن ان يكون من قبل mm + 5 mmالزجاج أو ورقه واضحة 5 mmقطعتين من الصفائح الزجاجية الواضحة 5 واضحة 5 mmقطعتين من الصفائح الزجاجية الواضحة 5 وهكذا ، قطعتين من المسالزجاج المنخفض و 12 المنافق المركبة لاصقه ، سيتم ملء الفضاء الأوسط مع الغاز الجاف مثل mmالزجاج 5 مختومه بعد ان تحيط بها عاليه القوه وعاليه الكثافة المركبة لاصقه ،. سيتم ملء الفضاء الأوسط مع الغاز الجاف مثل الطاقة ، ويستخدم الهواء ، والأرغون و ديسكغير لضمان ان الغاز في الفضاء هو جفاف. ونظرا لميزه الصوت المقاوم للصوت وتوفير الطاقة ، ويستخدم . الزجاج المعزول الجدار الساتر ، والجدار التحكم الصوت ، والنوافذ والأبواب mmعلي نطاق واسع + 12 ، 0 + 5 .



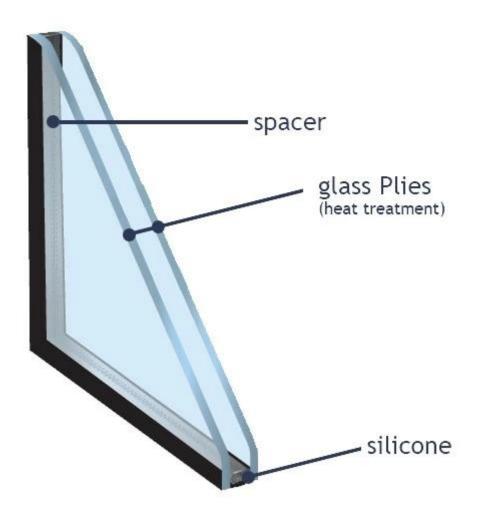

:mmمواصفات الزجاج المعزول + 12 ملم + 5

وجميع وحدات الوحدة التي لفقها الزجاج المعزول السمك من عيار 22 مم هي وحدات مختومه مزدوجة تستخدم غراء البوتيل أو غراء الكبريت أو الفقمة الهيكلية وختم السيليكون الثانوي. العطرية مختومه في خطوطنا العازلة العمودي لتحسين الأداء الحراري ويقلل كثيرا من تكاليف التدفئة وتكييف الهواء. زجاج معزول أيضا يقلل التكثيف الداخلي في المناخات الباردة.

سمك الزجاج الواحد	الزجاج 5mm
سمك الفضاء	ا) ، الف 9 ، 12 ا ، 15 الف ، الفا)
الغاز في الفضاء	الهواء ، أرغون
خيارات سمك الزجاج	الخ ، mm/12mmملم/10 مم/8 5mm/6
خيارات زجاجيه أخرى	الزجاج المنخفض الكتروني المخفف ، زجاج فائق الوضوح ، زجاج مظلل ، زجاج عاكس ، الخ
حجم الزجاج المعزول	الحد الأقصى: 270 × 372 مم .1 18. الحد الأدنى: 2mm 50mm الاحجام المخصصة .3
خیارات أخری لترکیب زجاج معزول	زجاج صافي + منخفض ه الزجاج المخفف .1 2. واضحة الزجاج المخفف + عاكسه الزجاج المخفف 3. أو التركيب حسب الطلب

:

- يمكن ان تسد الصوت بكفاءة. ونظرا لهذه الميزة ، فانه يستخدم mmالف + الزجاج المعزول 5 12 + mmالصوت المقاوم: 5 . 1 علي نطاق واسع والجدار المقاوم للصوت.
- له وظيفة جيده لتوفير الحرارة. mmالف + الزجاج المعزول 5 12 + 2mm. توفير الطاقة: 5
- يمكن ان يمنع الحرارة الاشعاعيه ، والحد من دوخه الغروب mmالف + الزجاج المعزول 5 12 + 3mm. الإشعاع الحراري منع: 5 وأشعه الشمس.
- المعزولة من قبل اي نوع من الزجاج الملون والزجاج المعزول الملونة لتحقيق تاثير 4mm + 12 + 5mm. ويمكن إنتاج الزجاج 5 الفنية.
- .الحفاظ علي درجه الحرارة الداخلية والرطوبة الثابتة 5mm. الأداء البصري: يمكن ان الزجاج المعزول + 12 ملم + 5

:تطىىقات

بنيه معقولة وتصميم لتلبيه معايير الزجاج المعزول ، والزجاج المجوف والعزل وظيفة جيده (مثل الضوضاء الدليل ، والأمن ، والنار دليل). يستخدم الزجاج العازل علي نطاق واسع للمباني التي تتطلب التدفئة ، وتكييف الهواء ، والضوضاء أو التكثيف الحماية وتجنب من أشعه الشمس المباشرة والاشعه الخفيفة الخاصة.

يمكن استخدامها كنافذه وأبواب . 1 2. يمكن استخدامها كجدار التقسيم 3. يمكن استخدامها كستائر المباني الجدار والواجهة 4. يمكن استخدامها كجدار واقي للحد من الضوضاء التلوث

:+ mmمعيار جوده الزجاج المعزول + 12 مم + 5

الاوروبيه الزجاجية القياسية EN12150 حتى ...
القياسية الامريكيه ASTM1048 2. حتى ...
الزجاج المخفف القياسي 1998-9963 3. حتى ...
الزجاج المخفف القياسية خففت الحرارة والزجاج المعزز 1999-17981 4. متوافقة كما ...
5-التصديق إلزامي علي الزجاج الصيني للسلامة ، اللجنة المسيحية للأمن الجنائي

:خط الإنتاج



التعبئة والتحميل:



لدينا بروجت:



مع جوده عاليه وشرط السلامة من الولايات mmالزجاج المعزول mm+12++12+mونحن نعد بانك سوف تتلقي 5. الامريكيه