


الكمال الزجاج الواجهة مواد النظام--1mm + الزجاج المعزول 5 12 + mm سوغ 5

mm الف + 12 5 + mm ، الزجاج المجوف 5 + 12 + mm ودعا أيضا 5 mm **الزجاج المعزول + 12 ملم + 5** الصوت الزجاجية المجوفة ، 5 + 12 + mm وحدات الزجاج المعزول ، 5 mm + 135 mm وحدة الزجاج المعزول (ايغو) ، 5 مزدوجة معزولة ويمكن ان يكون من قبل mm + 5 mm الزجاج ، والصوت العازلة الزجاج ، والصوت التحكم الزجاجي ، 5 + mm 5 **واضحة ورقه الزجاج 5mm** أو قطعه واحده من الزجاج أو ورقه واضحه 5 mm مقطعتين من الصفائح الزجاجية الواضحة 5 وهكذا ، قطعتين من **الزجاج المنخفض ه 5 mm ، mm المخفف** وقطعه أخرى من الزجاج المغلف ، مثل **الزجاج العاكس 5** محتومه بعد ان تحيط بها عاليه القوه وعاليه الكثافة المركبة لاصقه ، . سيتم ملء الفضاء الأوسط مع الغاز الجاف مثل mm الزجاج 5 الهواء ، والأرغون وديسكفير لضمان ان الغاز في الفضاء هو جفاف. ونظرا لميزه الصوت المقاوم للصوت وتوفير الطاقة ، يستخدم الزجاج المعزول الجدار الساتر ، والجدار التحكم الصوت ، والنوافذ والأبواب mm علي نطاق واسع + 12 ، 0 + 5



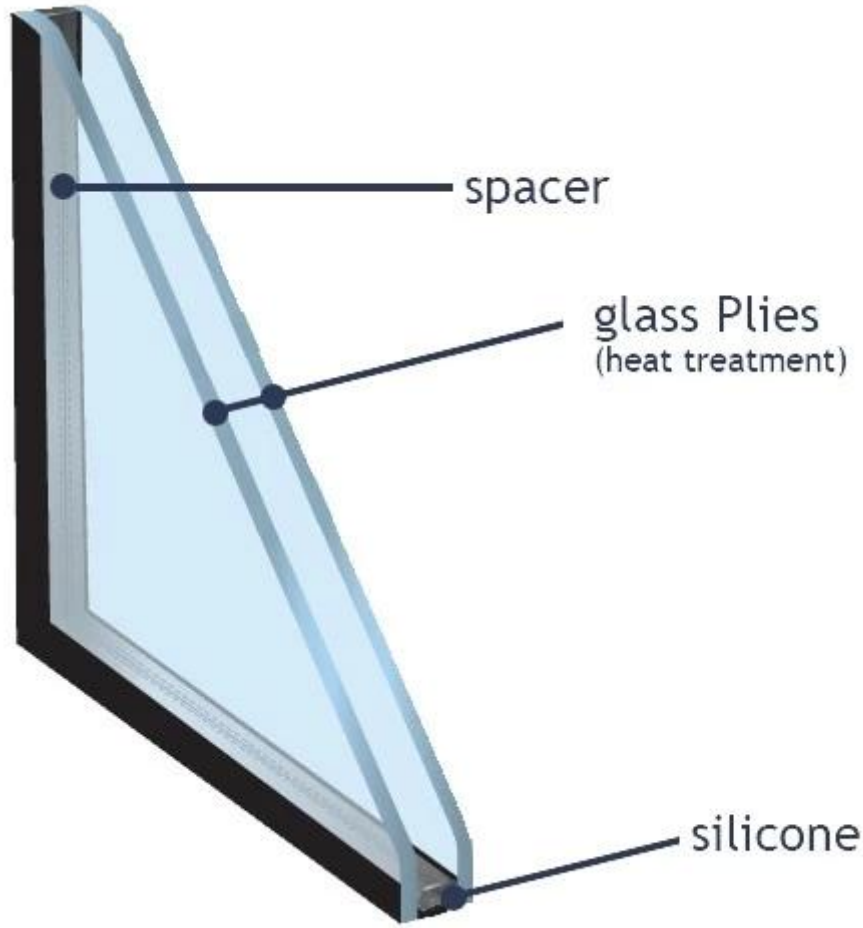

5 + 12 ملم الزجاج المعزول + 5 mm مواصفات:

وجميع وحدات الوحدة التي لفقها الزجاج المعزول السمك من عيار 22 مم هي وحدات محتومه مزدوجة تستخدم غراء البوتيل أو غراء الكبريت أو الفقمة الهيكلية وختم السيليكون الثانوي. العطرية محتومه في خطوطنا العازلة العمودي لتحسين الأداء الحراري ويقلل كثيرا من تكاليف التدفئة وتكييف الهواء. زجاج معزول أيضا يقلل التكتيف الداخلي في المناخات الباردة.

سمك الزجاج الواحد	5mm الزجاج
سمك الفضاء	(الف ، الف ، الف) 15 ، 12 ، 9
الغاز في الفضاء	الهواء ، أرجون
خيارات سمك الزجاج	الخ ، 5mm/6 8/مم 10/مم 12mm
خيارات زجاجيه أخرى	الزجاج المنخفض الكتروني المخفف ، زجاج فائق الوضوح ، زجاج مظلل ، زجاج عاكس ، الخ
حجم الزجاج المعزول	1. الحد الأقصى: 372 × 270 مم 2. الحد الأدنى: 2mm 50mm 3. الاحجام المخصصة.
خيارات أخرى لت تركيب زجاج معزول	1. زجاج صافي + منخفض ه الزجاج المخفف 2. واضحة الزجاج المخفف + عاكسه الزجاج المخفف 3. أو التركيب حسب الطلب.

- :
1. يمكن ان تسد الصوت بكفاءة. ونظرا لهذه الميزة ، فانه يستخدم mm الف + الزجاج المعزول 12 5 + mm الصوت المقاوم: 5. 5 علي نطاق واسع والجدار المقاوم للصوت. له وظيفة جيدة لتوفير الحرارة. mm الف + الزجاج المعزول 12 5 + 2mm. توفير الطاقة: 5 يمكن ان يمنع الحرارة الاشعاعيه ، والحد من دوخه الغروب mm الف + الزجاج المعزول 12 5 + 3mm. الإشعاع الحراري منع: 5 وأشعه الشمس. المعزولة من قبل اي نوع من الزجاج الملون والزجاج المعزول الملونة لتحقيق تأثير 5mm + 12 + 4mm. ويمكن إنتاج الزجاج 5 الفنية. الحفاظ علي درجه الحرارة الداخلية والرطوبة الثابتة 5mm. الأداء البصري: يمكن ان الزجاج المعزول + 12 ملم + 5

تطبيقات:

بنية معقولة وتصميم لتلبية معايير الزجاج المعزول ، والزجاج المجوف والعزل وظيفة جيدة (مثل الضوضاء الدليل ، والأمن ، والنار دليل). يستخدم الزجاج العازل علي نطاق واسع للمباني التي تتطلب التدفئة ، وتكييف الهواء ، والضوضاء أو التكثيف الحماية وتجنب من أشعه الشمس المباشرة والاشعه الخفيفة الخاصة.

1. يمكن استخدامها كنافذه وأبواب
2. يمكن استخدامها كجدار التقسيم
3. يمكن استخدامها كستائر المباني الجدار والواجهة
4. يمكن استخدامها كجدار واقى للحد من الضوضاء التلوث

mm + معيار جوده الزجاج المعزول + 12 مم + 5:

1. الاوربيه الزجاجية القياسية EN12150 حتى
2. القياسية الامريكه ASTM1048 حتى
3. الزجاج المخفف القياسي 9963-1998 gb حتى
4. الصينية القياسية خففت الحرارة والزجاج المعزز 17981-1999 gb 4. متوافقة كما
- 5-التصديق إلزامي علي الزجاج الصيني للسلامة ، اللجنة المسيحية للأمن الجنائي

خط الإنتاج:



التعبئة والتحميل:



لدينا بروجت:

Philippines
Avida Centera
in 2014



مع جوده عاليه وشرط السلامة من الولايات mm الزجاج المعزول 5 + + 12 mm ونحن نعد بانك سوف تتلقي 5 الامريكه.