

ألواح زجاجية معزولة

أو الزجاج العاكس أو الزجاج الملون low e نافذة زجاج معزول يتكون من قطعتين أو أكثر من صفائح الزجاج التي قد تكون SZG IGU العائم العادي ، واستخدام مواد غمس مانعة للتسرب وفواصل ألومنيوم مملوءة بالمجفف معًا. زجاج معزول / زجاج مجوف / زجاج مزدوج مع محيط الفاصل الذي يتلامس مع الزجاج ومغلق بشكل صحيح مع مواد منع التسرب الأولية والثانوية لضمان وجوده / مع الهواء / الأرجون مشدود.

خفف من الزجاج، وخفف من الزجاج low e الزجاج المعزول 5 ملم خفف من الزجاج + 5ملم mm + 5mm يمكن أن يكون 5 واحدة من أهم مزايا النوافذ الزجاجية المعزولة هي توفير الطاقة. سيتم توفير الكثير من SS يعكس الزجاج غشاء 5mm + 5mm .تكلفة تكييف الهواء

مميزات:

يعتمد على أجزاء مختلفة من الزجاج المعزول % 35 - LR 13 و % 80 - LT 10). الأداء البصري مرئي

خاصة عند ملئه بالغاز الخامل ، (2 U). ميزة حرارية يمكن للزجاج العازل أن يقلل من قيمة

(3). عزل الصوت يمكن للزجاج المعزول أن يقلل من الضوضاء ، إذا تم تطبيقه باستخدام لوح مغلقة ، فإن 80 ديسيبل من ضوضاء المرور يمكن أن تصل إلى 45 ديسيبل.

(4) مكافحة الندى: الزجاج الزجاج المزدوج يمتلئ بما فيه الكفاية من المجففة التي يمكن أن تمتص بفاعلية البخار في الفضاء الداخلي أو تخترقه من الخارج لضمان أن الغاز في الفضاء الداخلي جاف تماما ولن ينضب.

تركيب زجاجية معزولة:

1. خفف من الزجاج Low e + الزجاج + مساحة الهواء tempered
2. زجاج مقوى tempered glass + Air space + Reflective
3. زجاج + الفضاء الجوي + زجاج تعزيز الحرارة tempered
4. الزجاج + مساحة الهواء + الزجاج خفف ملون Tempered

تخصيص:

المتاحة 8 ، 5mm ، 6mm ، 10mm سمك الركيزة الزجاجية:

6 ، 9A ، 12A ، 15A ، 20A سماكة الهواء:

خيارات مساحة الهواء: الهواء الجاف ، الأرجون

5 mm ، 6mm ، 8mm ، 10mm سماكة الزجاج:


اللون: واضح ، رمادي ، أخضر ، أزرق ، لون مخصص

الحد الأقصى: 3700 × 2700 ملم

350mmx الحد الأدنى: 180

صور المنتجات:



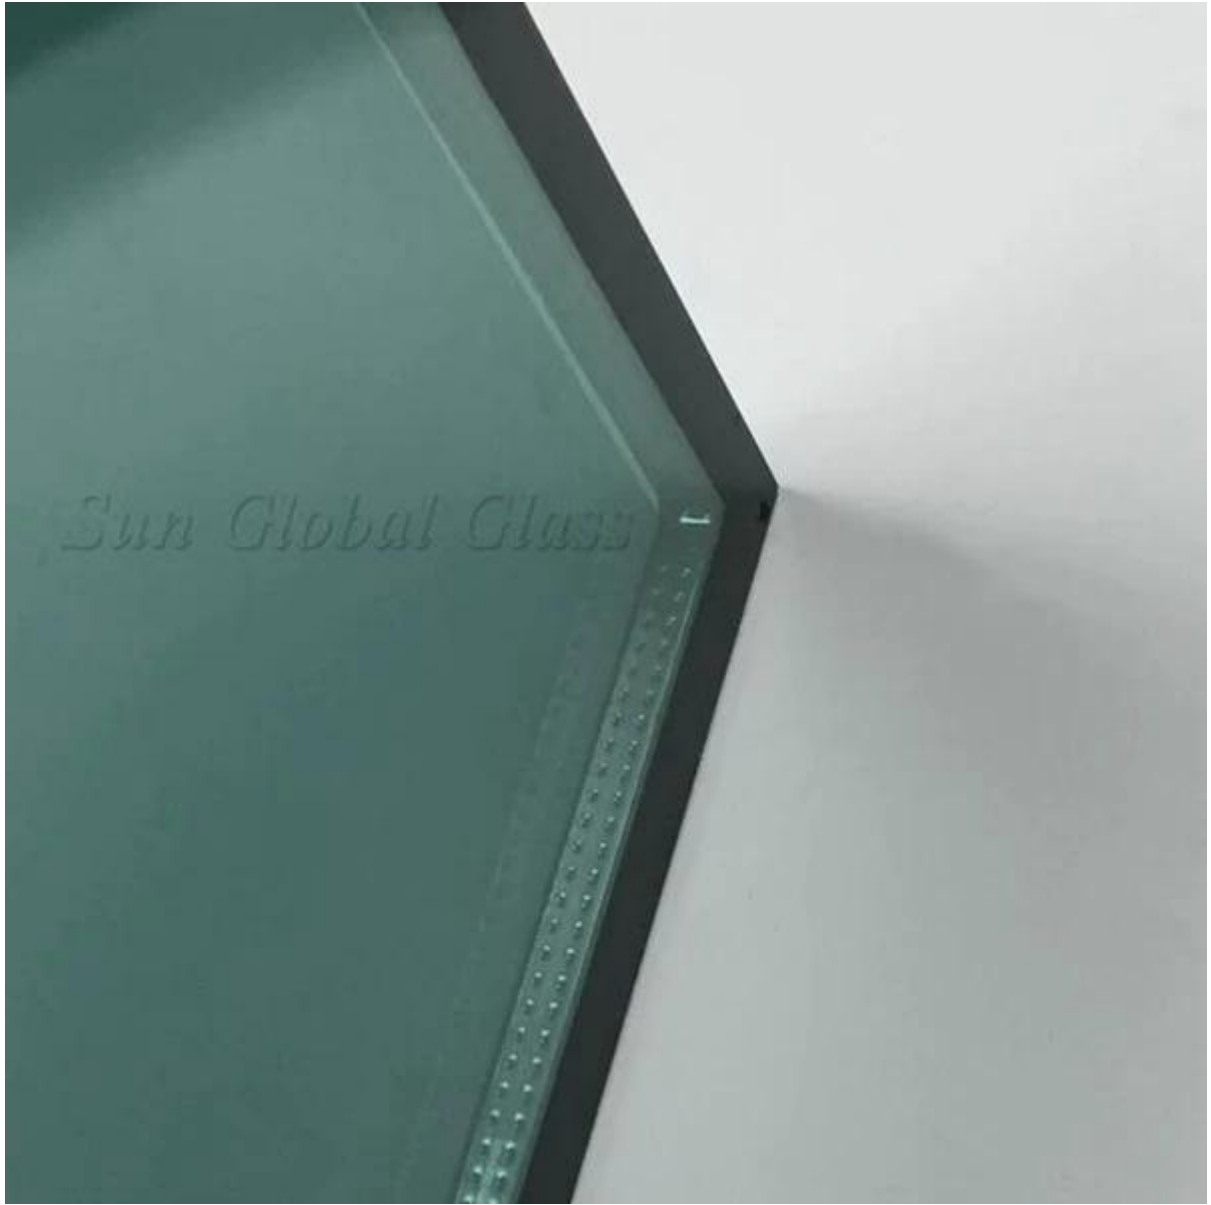



صفحة:



Sun Global Glass