جودة قياسية CE/BS 6206 **مم واضحة خفف من الزجاج**--يمكن أن يجتمع **SGG 5**

مسح الزجاج يتم قطع **مسح الزجاج المصقول** إلى حجم مخصص، ثم تمرير عليها في الفرن تيمبيرد، التي تدفئة بالقرب من الزجاج تليين نقطة 700 درجة، ثم يبرد سريعاً، ثواسمحوا هيج على السطح الخارجي للزجاج في حالة ضغط عالية، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. عملية إنتاج هذا نوضح من الزجاج إلى زجاج السلامة أن 4-5 مرات أقوى من الزجاج الملدن العادي، هذا هو السبب خفف من الزجاج تسمى أيضا سلامة تشديد الزجاج.

يرجى ملاحظة أنه يمكن عدم قطع الزجاج أي أكثر حتى طحن الحواف أو غيرها التجهيز. وبالتالي يجب تأكيد كافة تفاصيل التصميم من الزجاج المقوى قبل الإنتاج الضخم. مثل حافة التلميع، حفر ثقوب، قطع الرافضة، إلخ.

فيتوريرس:

1-القوة: الزجاج واضحة أقوى يصل إلى 4-5 مرات من الزجاج المصقول ملدنة العادية. أن عملية تشديد قد تقلص إلى حد كبير خطر الكسر الحراري.

2-الكسر والسلامة: عند حدوث براكين، سيتم قطع الزجاج واضحة إلى شظايا صغيرة مكعب أن تفعل غير ضارة لجسم الإنسان

3-متعددة الوظائف: عن طريق تغيير نوع الركيزة الزجاج، وخفف من الزجاج يمكن أن تبقى ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت نفسه قوة الزجاج. على سبيل المثال، منخفض ه خفف من الزجاج، والكفاءة في استخدام الطاقة ولكن أيضا قوي مدعم. كما يمكن مغلفة، معزولة، وطبع للاحتياجات المحددة لمختلف العملاء.

4-قطع وتلميع: جميع أنواع الحواف، والثقوب وقطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب.

التطبيقات:

خفف من الزجاج يتم تعريف كالزجاج المقوى التي كانت تعامل بالحرارة أو المواد الكيميائية زيادة قوتها. وبالتالي له فوائد عديدة ويستخدم مما يجعل من زجاج شعبية المستخدمة في العديد من مشاريع بناء المنزلية والتجارية.

1-واضح من الزجاج 5 مم على نطاق واسع المستخدمة مباشرة رفوف زجاج، زجاج نافذة، إلخ.

2-يمكن مغلفة الزجاج المقوى واضحة 5 ملم مع لوحة زجاج آخر، أن تكون مغلفة تلطيف زجاج الأمان للسور الزجاج، السقف الزجاجي، والجدار الزجاجي، والزجاج

3-ويمكن أيضا معزول الزجاج الشفاف المقوى 5 مم، لتكون سليمة تحكم الإثبات والحرارة.

المواصفات:

توريد "الزجاج العالمية أحد" خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وسمك وركائز الزجاج.

1-الزجاج ألوان: واضحة والبرونزية إضافية واضحة ومتجمد،، ألوان زجاج رمادي، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأبيض، الأسود، العاكسة، طباعة الألوان، ومنخفض ه خفف من الزجاج.

2-الزجاج سمك: 4 مم مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19

3-الزجاج الحجم: الحد الأدنى لحجم 300x300mm، الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم

4-الحافة العمل: شقة مصقول الحافة، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة ثلاثية حافة الجريدة الرسمية OGEE، وغيرها.

5-حفر ثقوب: ديسماتير الثقوب بحاجة إلى أن تكون أكبر من سمك الزجاج.

6-قطع الرافضة: جميع أنواع قطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب.

7-آمنة الزاوية: ركن السلامة يمكن أن يقلل إلى حد الأذى للبشرية بالهجوم.

الجودة:

1. مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين: ISO، CCC، CE، BS6206، EN12510، ANSI Z97.

2. عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج واضحة عالية الجودة لتلطيف.

3. عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح +/--0.9 مم

4-قوي صناديق خشبية الحزمة.

تفاصيل المنتج:

مسح الصور المنتج من 5 ملم الزجاج لالمقسي:

الاختلافات بين الزجاج الملدن و خفف من الزجاج:

1-الزجاج واضحة 5 مم خفف يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقتحام قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من شظايا حادة، خشنة.

2-5 مم ويندوز المقوى واضحة سهولة تنظيف إذا كسر من أي وقت مضى.

3-5 مم سافتيتي تشديد الزجاج قوة 5 مرات من الزجاج المصقول واضح 5 مم.

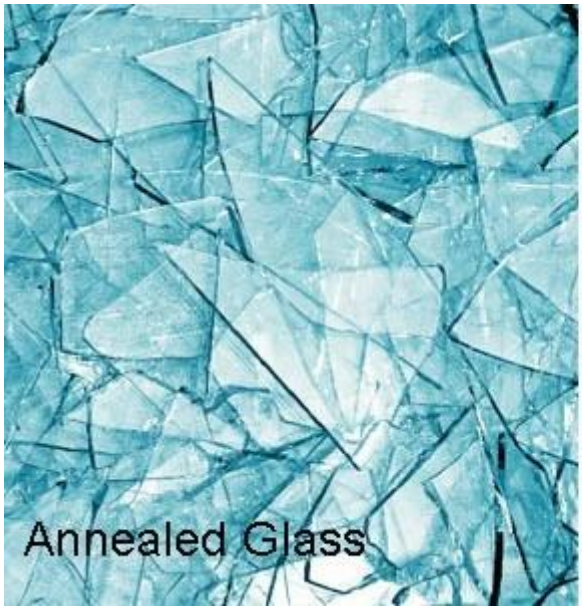

الثقوب وبنكشف قص:

خط الإنتاج:

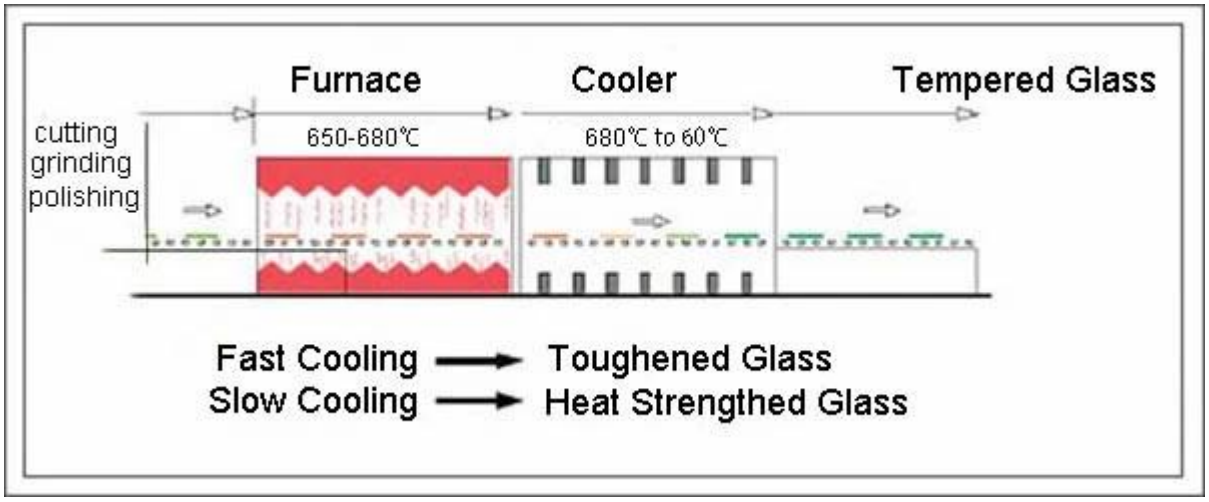

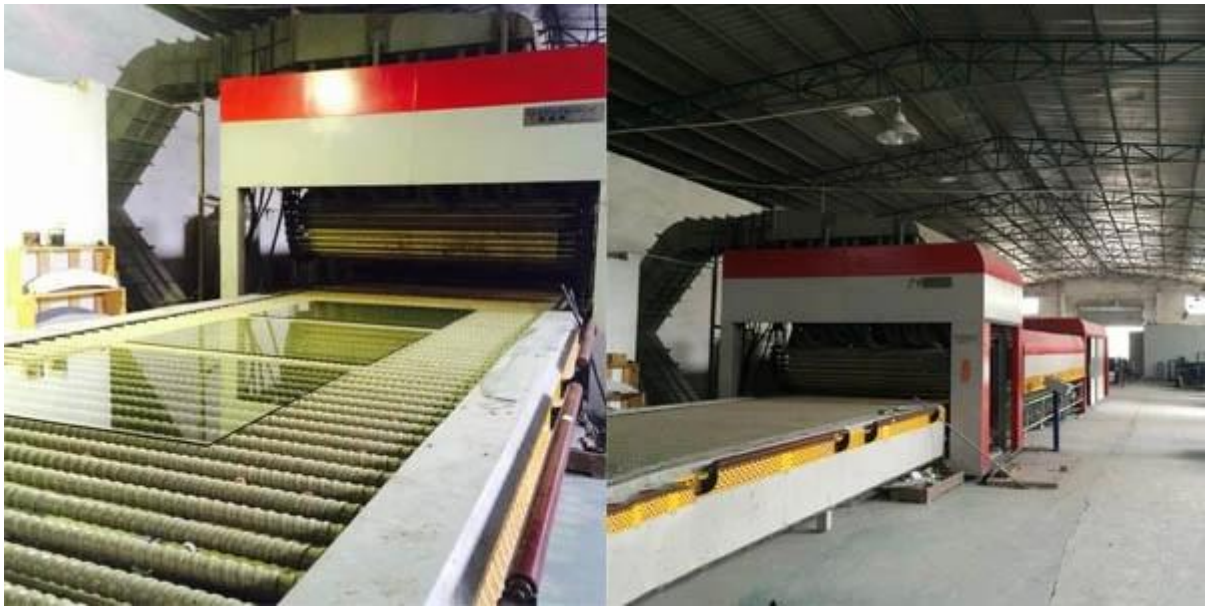

الحزمة والتحميل:

مشاريعنا:

وعدنا واضح يمكنك تلقي 5 مم خفف من الزجاج مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا.