

5 مم تسخين الزجاج معزز

يشمل العلاج ساخنة الزجاج "الحرارة عزز الزجاج" (نصف خفف من الزجاج)، خفف من الزجاج (كامل خفف من الزجاج) و "الحرارة الإجراء المتمثل في اشتراط تجهيز يعتمد على تطبيق محدد الزجاج. يمكن أن يكون سمك (HST غارقة في اختبار الزجاج" (زجاج زجاج 3 مم، 4، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 ملم، و 19 ملم.

في الحرارة 5 مم قسم الزجاج المعزز منتج مخصص، التي تتكون من 5 قطع الزجاج أنيل مم إلى التوصيلات، يمكن أن تكون الركيزة Low E Glass، 5 مم الزجاج تعويم واضحة 5 مم الزجاج تعويم واضحة جداً، 5 ملم زجاج ملون، 5 ملم زجاج عاكس أو 5 مم المحدودة يمكن ترتيب الإنتاج أي حجم مخصص والشكل ضد الرسوم للعميل ،Sun Global Glass Co. شنتشن




5 مم زجاج معزز

1- زجاج معزز 5 مم زجاج معزز


تدفئة درجات الزجاج حوالي 1200، ثم القوة والتبريد لخلق ضغط المياه السطحية والحافة. أن الحيطه وقت التبريد يجب أن-2 يستغرق وقتاً أطول مما خفف من الزجاج، مما يعني أن قوة ضغط أقل.

مم "الحرارة عزز الزجاج" ليست سلامة التزجيج ببناء التعليمات البرمجية، ولكن هذا النمط الكسر يمنع الزجاج من الوقوع، 3-5 وأسفر عن إصابة شخص. في النهاية، 5 ملم الحرارة عزز الزجاج تقريبا مرتين قوية كما الزجاج المصقول 5 مم، أو الزجاج غير المعالجة.

FLOAT GLASS

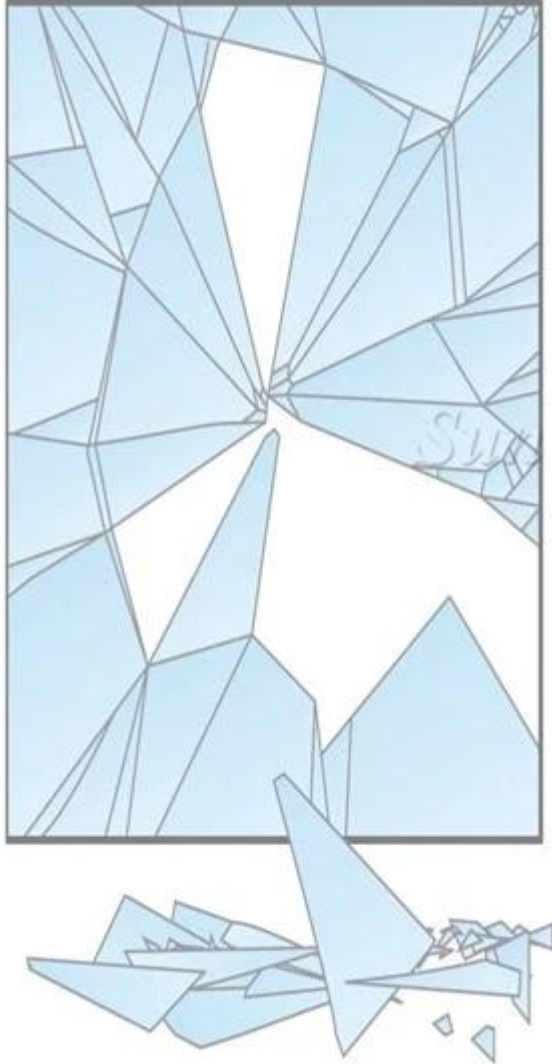

HEAT-STRENGTHENED GLASS

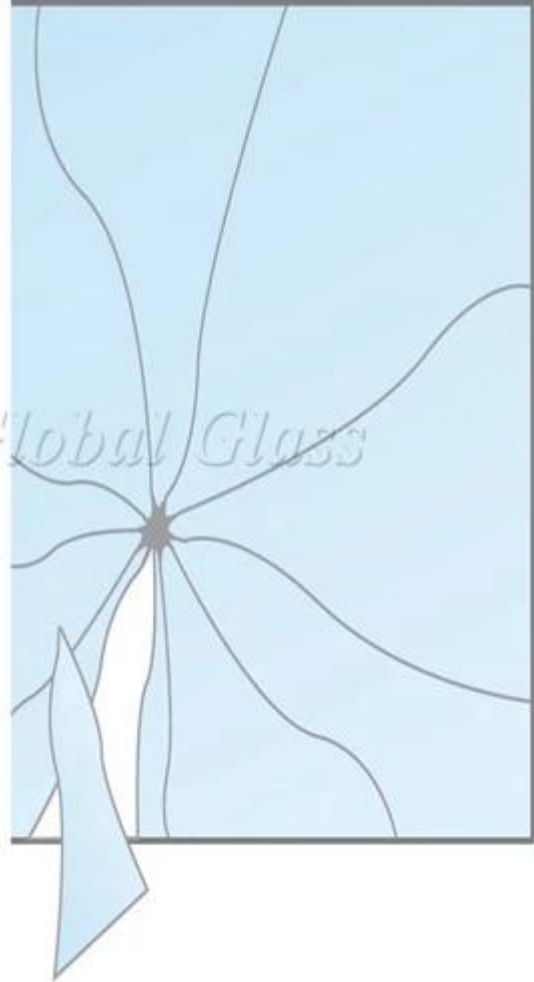

5

ما هو الاستفادة من "الحرارة قوة الزجاج"؟

1. الانفجار العفوي Heat. لا توجد الزجاج عززت

2. من زجاج عادة محددة عند الحاجة إلى قوة إضافية لمقاومة ضغط الرياح، الإجهاد الحراري-

3. عندما وقعت مكسورة، شظايا الزجاج أكثر مماثلة في الحجم والشكل لشظايا الزجاج الملدن وهكذا تميل إلى البقاء في افتتاح.

أطول من جزئيات الزجاج تماما

إنتاج:



التعبئة:

