مورد ومصنع للزجاج الحراري لامتصاص الحرارة عيار 6 ملم في الصين

زجاج امتصاص الحرارة عيار 6 مم ودعا أيضا 6 مم الزجاج. والهدف من الزجاج الحراري لامتصاص الحرارة 6 مم هو الحد من خطر الكسر العفوي.

ما هو نيس ؟

هو عيب نادر يمكن ان يحدث إذا كانت العناصر الغنية بالنيكل موجودة في عمليه تصنيع الزجاج. هذه (NiS) وادراج كبريتيد النيكل العناصر ، مثل الفولاذ المقاوم للصدا ، ويمكن الجمع بين مع الكبريت لتشكل النيكل الإدراجات الكبريتيد.

ما هو اختبار امتصاص الحرارة ؟

اختبار امتصاص الحرارة هو اختبار المدمرة. يتم وضع الزجاج المخفف في فرن امتصاص الحرارة وجلبت إلى وعقدت في درجه حرارة 555 درجه فهرنهايت لمده ساعتين. ستتحطم معظم الزجاج الذي يحتوي علي كبريتيد النيكل خلال هذه العملية ، التالي يمكن ازالتها من المشروع الزجاجي.

الحرارة تمرغ هو عمليه تستخدم لفضح الشمولية شيكل في الزجاج المخفف قبل الزجاج تصل إلى الميدان. وهو ينطوي علي وضع زجاج مخفف داخل الغرفة ورفع درجه الحرارة إلى نحو 290 درجه مئوية للتعجيل بتوسيع كبريتيد النيكل. والغرض من ذلك هو التسبب في الزجاج الذي يحتوي علي كبريتيدات النيكل لكسر في غرفه امتصاص الحرارة ، التالي تقليل مخاطر الكسر المحتملة في الميدان.

:

1. الحرارة الزجاجية نقع تحمل خطر الحد من الإجهاد الضاغط في الزجاج المخفف.

2. اختبار امتصاص الحرارة تقليل خطر الكسر بسبب الادراج

3. اختبار امتصاص الحرارة يحمي من الكسر العفوي للزجاج المقوي.

4- وتضيف عمليه اختبار امتصاص الحرارة طول العمر إلى الزجاج المقوي عن طريق التخلص من الأجسام الاجنبيه التي تحدث في المواد الخام من الزجاج العائم ، ولا سيما "كبريتيد النيكل (NiS)".

مواصفات:

الزجاج الاسم: 6 مم الحرارية المقوية منقوع

سماكه الزجاج: الزجاج المخفف للحرارة التي نقع فيها 4 مم ، والزجاج المخفف للحرارة بالامتصاص ، والزجاج المخفف للحرارة الحرارية ، والزجاج المخفف للحرارة ، والزجاج المخفف للحرارة عيار 10 ملم ، والزجاج المخفف للحرارة ، والزجاج

اللون الزجاجي: زجاج شفاف لامتصاص الحرارة والزجاج الأزرق لامتصاص الحرارة والزجاج البرونزي لامتصاص الحرارة والزجاج الأخضر لامتصاص الحرارة والزجاج الرمادي لامتصاص الحرارة والزجاج الفائق الوضوح وغيرها

سمك الزجاج: 33 ، 000 × 130 مم (اقصي حجم) ، مقاسات مخصصه

تفاصيل العملية: الثقوب ، وقطع المخارج ، والحواف ، وسوف تنتج زوايا السلامة علي أساس رسم CAD

معيار الجودة:

يتم إنتاج الزجاج الحراري لامتصاص الحرارة من عيار 6 ملم بشكل صارم تحت نظام ISO9001 للجودة ويمر وفقا لمعايير الجودة المحلية والدولية:

1.6 مم الحرارة الزجاجية الامتصاص تلبيه سي سي (الصينية السلامة الزجاج الترخيص إلزامي)

2.6 gb 15763.2. مم الحرارة الزجاج الامتصاص تلبيه الصين خففت الزجاج القياسية

3.6 زجاج EN12150. مم الحرارة الزجاج نقع تلبيه تلبيه الاوروبيه الأمان القياسية

تطبيق:

كما الزجاج امتصاص الحرارة الحد من خطر تفجير النفس الزجاج ، واستخدام علي نطاق واسع لتلبيه احتياجات المكان الاهتمام الكبير لاعتبارات السلامة ، وغالبا ما تستخدم هذه المناطق الحاجة للاعتبارات السلامة ، مثل:

1. الواجهة الزجاجية ، والزجاج ستاره الجدار

2-السياج الزجاجي والدرابزين الزجاجي والسور الزجاجي

3. زجاج التقسيم ، والجدار الزجاجي ، والزجاج الجدار التقسيم

4. زجاج الباب ، زجاج دش الباب ، زجاج دش الشاشة

تفاصيل الزجاج الحراري لامتصاص الحرارة 6 مم:

صور المنتج

Sun Global Glass

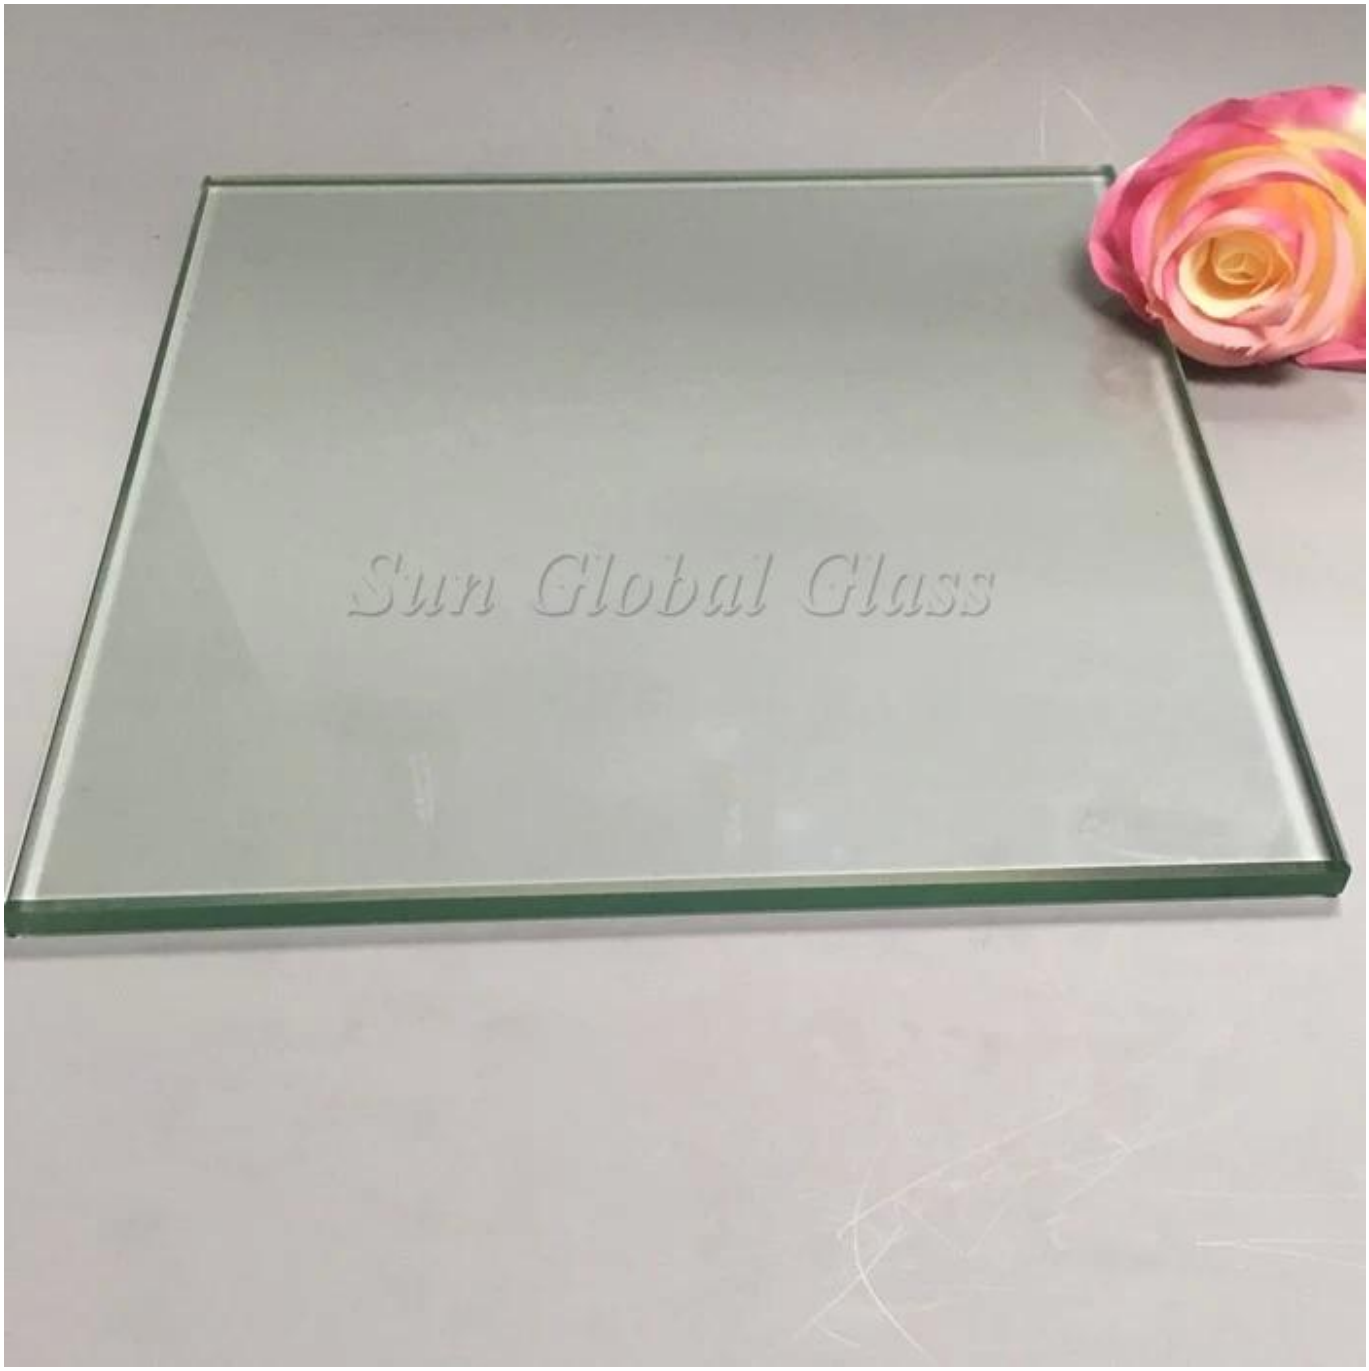
Sun Global Glass

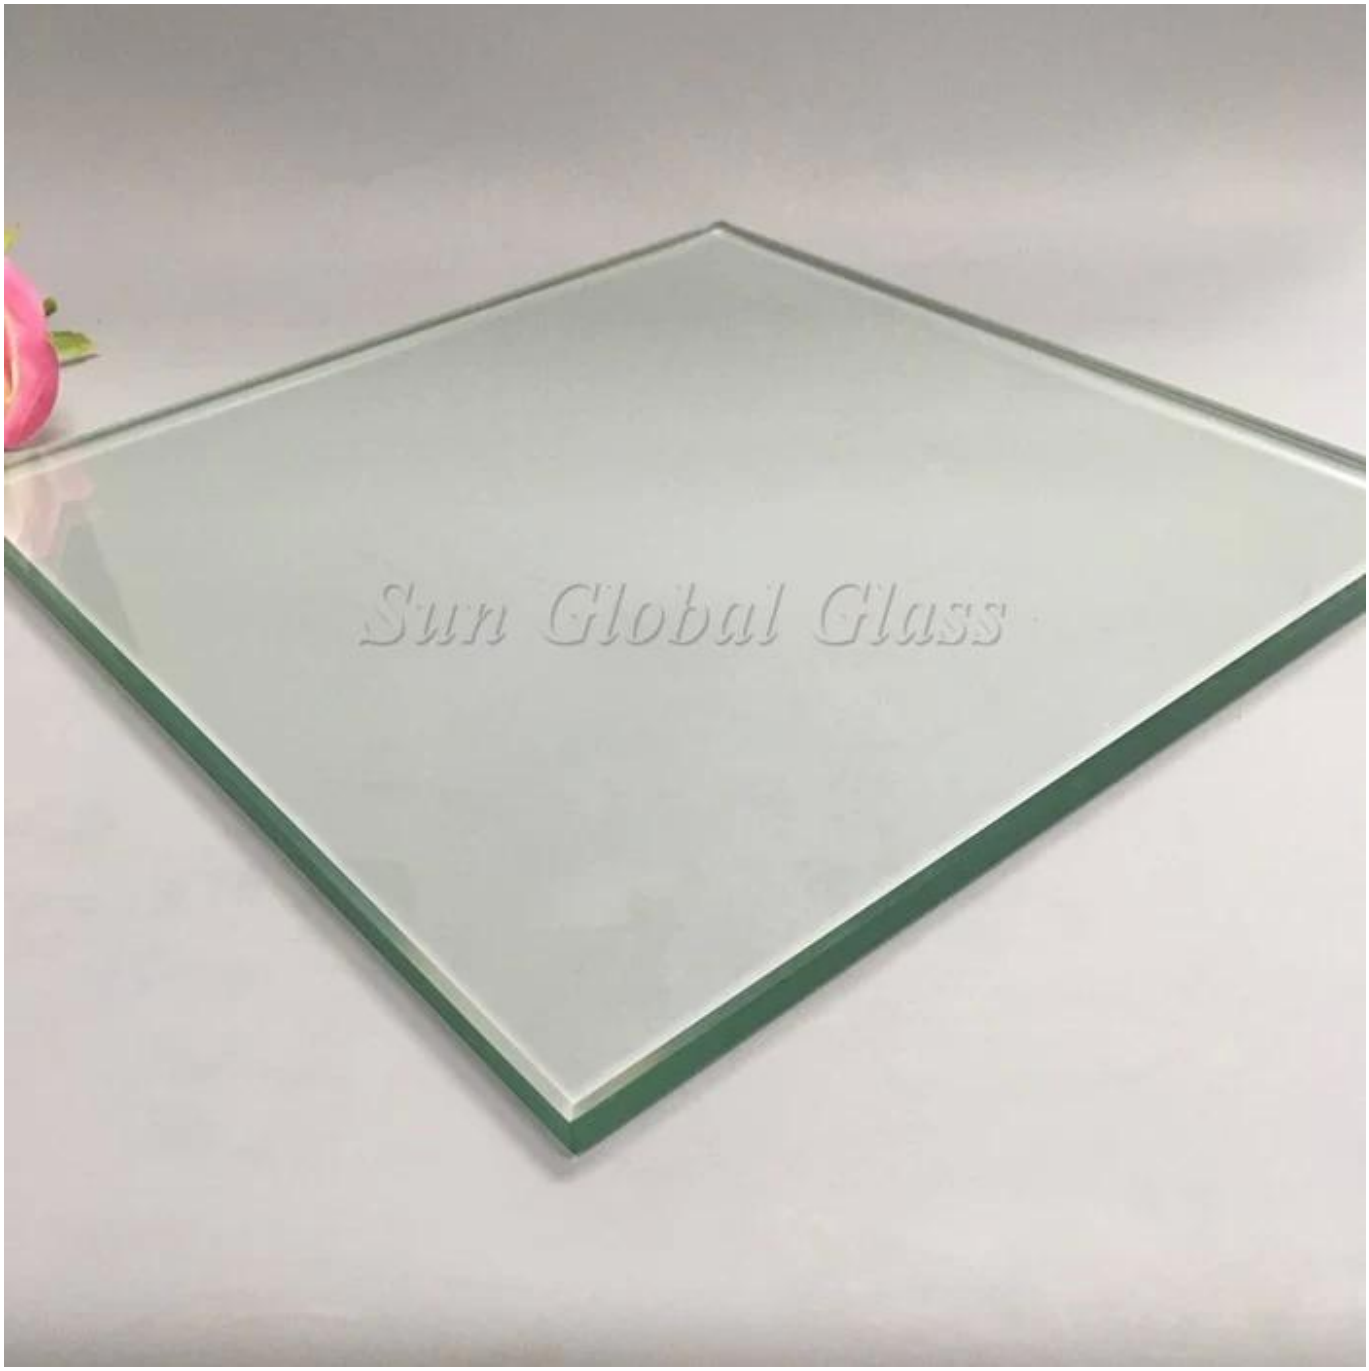

خط الإنتاج:

الحزمة والتحميل:

S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer