

مورد ومصنع للزجاج الحراري لامتنصاص الحرارة عيار 6 ملم في الصين

زجاج امتصاص الحرارة عيار 6 مم ودعا أيضا 6 مم الزجاج. والهدف من الزجاج الحراري لامتنصاص الحرارة 6 مم هو الحد من خطر الكسر العفوي.

ما هو نيس ؟

هو عيب نادر يمكن ان يحدث إذا كانت العناصر الغنية بالنيكل موجودة في عملية تصنيع الزجاج. هذه (NiS) وادراج كبريتيد النيكل العناصر ، مثل الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويمكن الجمع بين مع الكبريت لتشكيل النيكل الإدراجات الكبريتيد.

ما هو اختبار امتصاص الحرارة ؟

اختبار امتصاص الحرارة هو اختبار المدمرة. يتم وضع الزجاج المخفف في فرن امتصاص الحرارة وجلبت إلى وعقدت في درجة حرارة 555 درجة فهرنهايت لمدة ساعتين. ستتخطم معظم الزجاج الذي يحتوي علي كبريتيد النيكل خلال هذه العملية ، التالي يمكن ازالته من المشروع الزجاجي.

الحرارة تمرغ هو عملية تستخدم لفصح الشمولية شيكل في الزجاج المخفف قبل الزجاج تصل إلى الميدان. وهو ينطوي علي وضع زجاج مخفف داخل الغرفة ورفع درجة الحرارة إلى نحو 290 درجة مئوية للتجديد بتوسيع كبريتيد النيكل. والغرض من ذلك هو التسبب في الزجاج الذي يحتوي علي كبريتيدات النيكل لكسر في غرفه امتصاص الحرارة ، التالي تقليل مخاطر الكسر المحتملة في الميدان.

:

1. الحرارة الزجاجية تقع تحمل خطر الحد من الإجهاد الضاغط في الزجاج المخفف.

2. اختبار امتصاص الحرارة تقليل خطر الكسر بسبب الادراج

3. اختبار امتصاص الحرارة يحمي من الكسر العفوي للزجاج المقوي.

وتضيف عملية اختبار امتصاص الحرارة طول العمر إلى الزجاج المقوي عن طريق التخلص من الأجسام الاجنبية التي تحدث في-4 (NiS) المواد الخام من الزجاج العائم ، ولا سيما "كبريتيد النيكل".

مواصفات:

الزجاج الاسم: 6 مم الحرارة المقوية منقوع

سماكه الزجاج: الزجاج المخفف للحرارة التي تقع فيها 4 مم ، والزجاج المخفف للحرارة بالامتصاص ، والزجاج المخفف للحرارة الحرارية ، والزجاج المخفف للحرارة ، والزجاج المخفف للحرارة عيار 10 ملم ، والزجاج المخفف للحرارة ، والزجاج

اللون الزجاجي: زجاج شفاف لامتنصاص الحرارة والزجاج الأزرق لامتنصاص الحرارة والزجاج البرونزي لامتنصاص الحرارة والزجاج الأخضر لامتنصاص الحرارة والزجاج الرمادي لامتنصاص الحرارة والزجاج الفائق الوضوح وغيرها

سمك الزجاج: 33 ، 130 × 000 مم (اقصي حجم) ، مقاسات مخصصة

CAD تفاصيل العملية: الثقوب ، وقطع المخارج ، والحواف ، وسوف تنتج زوايا السلامة علي أساس رسم

معييار الجودة:

للجودة ويمر وفقا لمعايير الجودة ISO9001 يتم إنتاج الزجاج الحراري لامتنصاص الحرارة من عيار 6 ملم بشكل صارم تحت نظام المحلية والدولية:

1.6 مم الحرارة الزجاجية الامتصاص تلبيه سي سي (الصينية السلامة الزجاج الترخيص إلزامي)

2.6 gb 15763.2 مم الحرارة الزجاج الامتصاص تلبيه الصين خففت الزجاج القياسية

EN12150 مم الحرارة الزجاج نفع تلبيه تلبيه الاورويه الأمان القياسية زجاج 3.6

تطبيق:

كما الزجاج امتصاص الحرارة الحد من خطر تفجير النفس الزجاج ، واستخدام علي نطاق واسع لتلبيه احتياجات المكان الاهتمام الكبير لاعتبارات السلامة ، وغالبا ما تستخدم هذه المناطق الحاجة للاعتبارات السلامة ، مثل:

1. الواجهة الزجاجية ، والزجاج ستاره الجدار

2-السياج الزجاجي والدرايزين الزجاجي والصور الزجاجي


3. زجاج التقسيم ، والجدار الزجاجي ، والزجاج الجدار التقسيم

4. زجاج الباب ، زجاج دش الباب ، زجاج دش الشاشة

تفاصيل الزجاج الحراري لامتصاص الحرارة 6 مم

صور المنتج



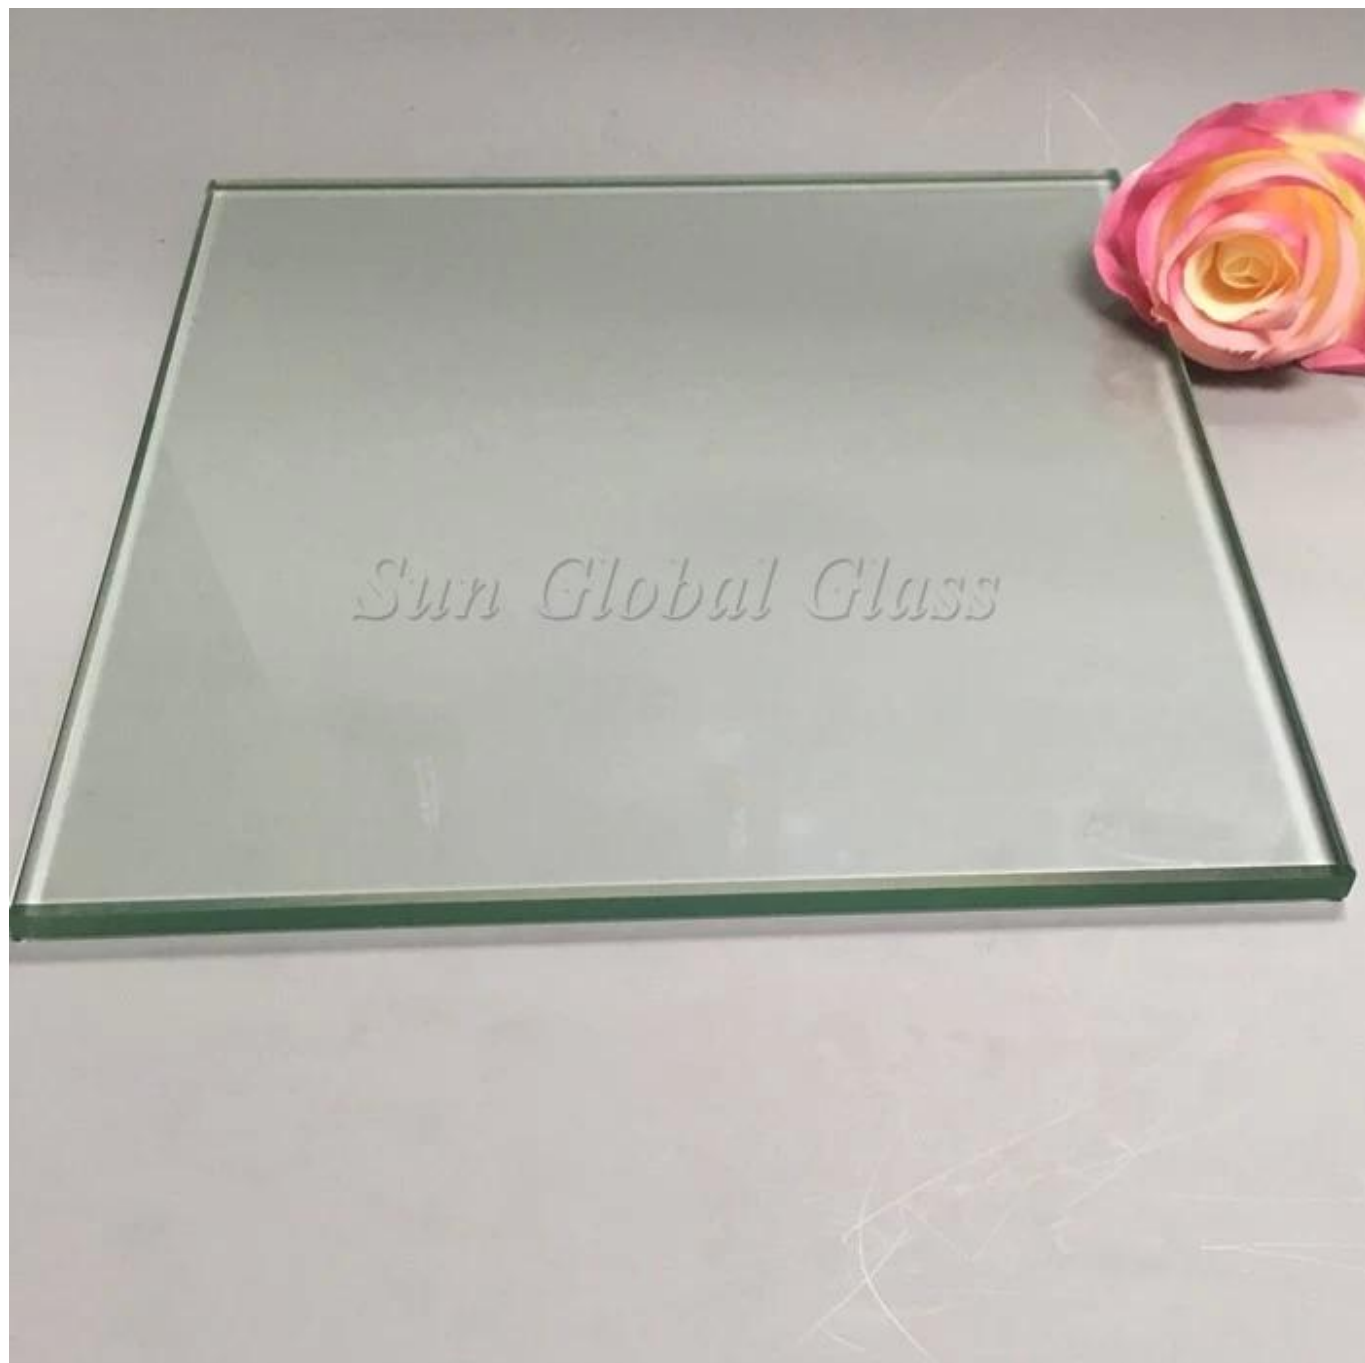



:خط الإنتاج



الحزمة والتحميل:



