
مم 8.76 مسح الزجاج مغلفة-يمكن أن يكون الشكل والحجم SGG بيسبوكين

سمك 0.76 ملم. PVB مم 8.76 مسح الزجاج مغلفة وتتكون من قطعتين من 4 مم واضحة ألواح الزجاج المدرج بواسطة مغلفة الزجاج وتسمى أيضا سلامة الزجاج أو الزجاج PVB. بعد التدفئة و الضغط العالي، ألواح الزجاج كلاهما محكم معا من الفيلم ولن الأمن. لأن يمكن أن يقلل من كفاءة إصابة الناس من كسر الزجاج، لأنه عندما الزجاج المكسور، الأنقاض لا تزال تتمسك بالفيلم ولن تسقط، الزجاج كله لا يزال في الشكل الكامل لتوفير الحماية من قبل استبدال. ومم 8.76 واضحة مغلفة الزجاج أقوى أكثر من مم تسقط، الزجاج كله لا يزال في الشكل الكامل لتوفير الحماية من قبل استبدال. ومم 8.76 العادية مسح الزجاج مغلفة دون تلطيف



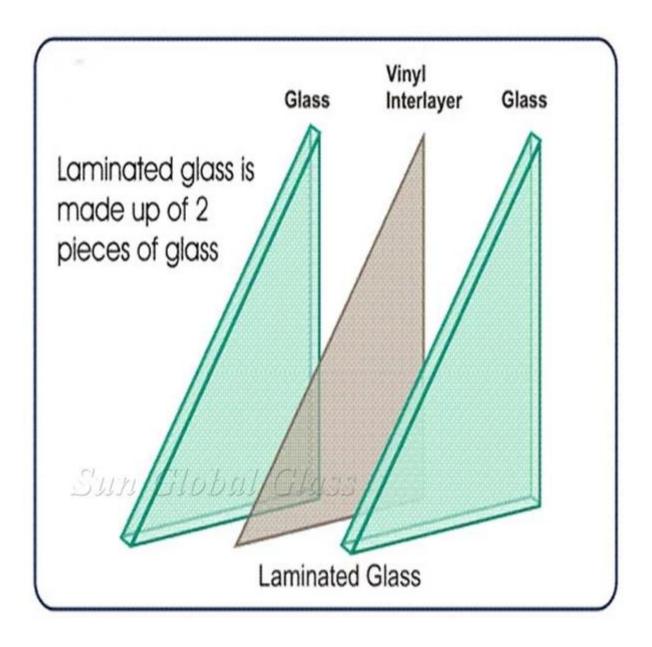

اسم الزجاج: 8.76 مم واضحة مغلفة الزجاج

مغلفة الزجاج المقوى 0.76 + 4 + 4 + PVB اسم آخر: واضح 8.76 ملم مغلفة الزجاج المقوى؛ مم 8.76 تشديد ساندويتش الزجاج؛ 4

سمك: 8.76 مم

سمك الزجاج واحدة: 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 15 مم، 19 مم

الحد الأقصى لحجم: 3 م * 12 م

ألوان الزجاج المتاحة: واضحة، واضحة جداً، وحمض محفوراً، ملون والألوان،الألوان المطبوعة

أخرى pantone لون: شفافة، شبه شفافة، بيضاء، والحليب الأبيض،ألوان PVB تتوفر

:واضح 8.76 ملم مغلفة الزجاج الميزات

الأداء البصري: يمكن الحد من الانتقال من أشعة الشمس وانخفاض درجة الحرارة. .1

يمكن منع انتقال الصوت كفاءة، الزجاج مغلفة يمكن الحد من الضوضاء. PVB 2. الصوت دليلاً، لأن الغشاء

3. صدمة المقاومة: يمكن أن تمتد إلى تطبيق زجاج الرصاص، و الانفجار زجاج دليلاً لمنع الرصاص، القنابل والقوة العنيفة، إلخ.

:"مم 8.76 مسح الزجاج مغلفة "الجودة القياسية SGG

EN12150 الامتثال للمعيار الأوروبي خفف من الزجاج-1

ASTM1048 الالتزام بالقياسية الأمريكية-2

تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج لالمقسي 9963-1998-3

تتفق مع غيغابايت القياسية لالمقسي 17981-1999 الصيني والزجاج هيتسترينجثينيد-4

منظمة التضامن المسيحي الدولية. ، IGCC)، IGCC) الالتزام بالتصديق الصينية زجاج الأمان الإلزامي-5

:التطبيقات

يمكن أن تستخدم كزجاج الباب، الكلمة، الدرج، مصعد، -1

2-يمكن أن تستخدم كالسور الزجاج، السياج، واجهة، ومظلة

.3. ويمكن إجراء من زجاج معزول لتطبيقات أخرى



:خط الإنتاج



التعبئة والتحميل:



