عززت الصين بناء مصنع الزجاج تنتج ساندويتش حجم مخصصة الزجاج الحرارة 4 مم زجاج + 0.89 ترقب دوبونت فيلم + 4 نصف الزجاج

نصف خفف مغلفة الزجاج مصنوعة من طبقتين من **4 مم تسخين الزجاج معزز** وسمك مم 0.89 فيلم خفير SGP مم 4 + 4 مغلفة الزجاج هي مع قوة أعلى SGP، إيفا مغلفة الزجاج/PVB دوبون، التي تضمن سلامة وظيفة الزجاج مغلفة. مقارنة للفيلم والوضوح أعلى وأكثر متانة، البناء أكثر تنوعاً والتثبيت المرنة تجعل من السهل على التكيف مع متطلبات السوق البناء اليوم أحدث وأكثر صرامة.

الزجاج مغلفة يمكن تحسين الأداء لدليل على الإعصار وزجاجية واقية من الرصاص، ويمكن تقليل الوزن الذاتي للزجاج SGP والأهم أن مغلفة في حدود معينة.

مواصفات:

1. الزجاج الركازة الخيارات: الزجاج المصقول واضح جداً، الزجاج الشفاف، زجاج ملون، والزجاج العاكسة، والسلك سكرين الزجاج، Low-E glass، متجمد الزجاج، إلخ.

2.SGP 0.89 :ترقب الفيلم سمك mm مم 2.28 1.52 ملم

3.SGP العلامة التجارية: دو بونت أو سولوتيا سافليكس

4. أقصى طول: 6000 ملم، يمكن أن يكون بيسبوكين

5. الحد الأقصى للعرض: يمكن تخصيص 2500 مم،

6. كل من زجاج الرقائقي والزجاج مغلفة المنحنى متوفرة

الحصول على بيانات تقنية SGP: و PVB

Material Performance	SGP	PVB
Tensile Strength MPA	34.5	28.1
Tear Strength MJ/m3	50	10-15
Fracture Expansion Rate	400%	275%
Haze Degree	<<2%	<2%
Yellow Index	<1.5	6-12
Index of Refraction	1.5	1.47~1.5
Transmittance 6mm Clear+1.52mm+6mm Clear	89%	89%
UV Resistance Rate 3mm Clear+0.38mm+6mm Clear	99.9%	99.9%
Ignition Point	470℃	410℃
Flame Spread Index	30	60
Combustion Smoke Index	215	350

فيلم خفير + 4 ملم نصف خفف تعويم مزايا SGP تعويم 4 ملم نصف خفف من الزجاج + 0.89 الزجاج:

1.4 مم تقريبا مرتين تعزيز الحرارة الزجاج واضحة قوية كما **الزجاج المصقول واضح 4 مم**، 4 مم ملون الزجاج والزجاج عاكس 4. مم أو الزجاج غير المعالجة الأخرى.

2-الحرارة قوة الزجاج لا وجود لها الانفجار العفوي، وزجاج عادة محددة عند الحاجة إلى قوة إضافية لمقاومة ضغط الرياح، الإجهاد الحراري.

3-معا، وأنه يمكن تحقيق أداء سلامة جيدة، احفظ بتكلفة كبيرة لاختبار SGP عند 4 ملم نصف خفف من الزجاج وتعمل مع الفيلم الحرارة غارقة.

4-SGP ترقب مغلفة الزجاج تحسين أداء زجاجية واقية من الرصاص.

5-SGP ترقب مغلفة الزجاج تقليل سمك الزجاج مغلفة في حدود معينة.

6-الغاية دائمة ومقاومة ويمكن أن تبقى لا تشوبه شائبة وشفافة بعد سنوات تعرض.

SGP التطبيق:

مغلفة وقد حسن الشفافية والسلامة ويمكن أن تحمل أقوى الرياح الضغط والإجهاد الحراري، وهجوم الإعصار **SGP** مثل **الزجاج**، وهلم جرا. وقد كانت تستخدم على نطاق واسع في مختلف الصناعات. مع السلامة والجمال وتركيبة فريدة من نوعها لزيادة الطلب مغلفة الزجاج التطبيقات سيكون أكثر شمولاً SGP.

1-في الأماكن التي تحتاج إلى النظر في السلامة الشخصية.

2-أماكن مع الدالة من الرصاص، مضاد للسرقة، الانفجار، دليل على الإعصار.

3-الزجاج الكلمة، ممر الزجاج.

4-شاهقة المباني والزجاج سلامة المباني العامة الكبيرة.

5-كبر حجم الزجاج المعماري.

<u>شهادات الجودة:</u>

1-4 + 4 مم SGP نصف خفف مغلفة يجتمع الزجاج الصيني ISO9001 القياسية ومجلس التعاون الجمركي

2-4 مم + 4 ملم SGP نصف خفف مغلفة الزجاج لقاء أوروبا الموحدة EN12543، E12510

3-4 + 4 مم SGP نصف خفف مغلفة الزجاج لقاء BS6206 القياسية البريطانية

ترقب الفيلم الكامل عدم خفف مغلفة الزجاج SGP تفاصيل الصورة من 4 مم + 4 مم:

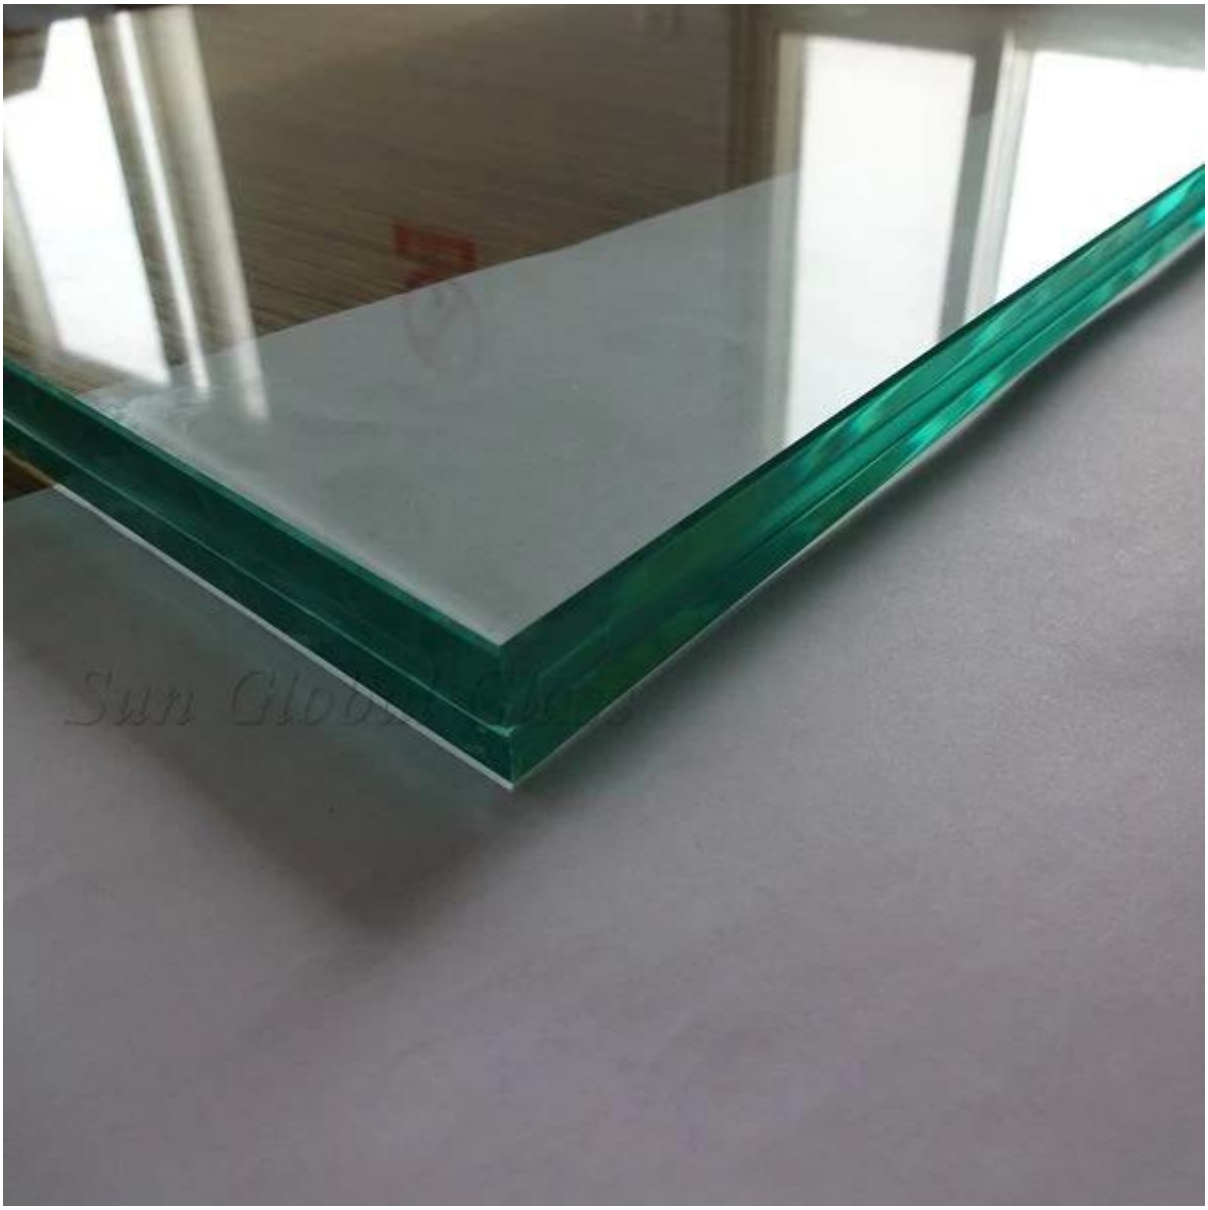

مغلفة الزجاج SGP & مغلفة الزجاج وتشديد الزجاج PVB كسر:

12mm Laminated Glass with
PVB Interlayer

Sun Global Glass

12mm Laminated Glass with
SGP Interlayer

12mm Tempered Glass

خط الإنتاج:

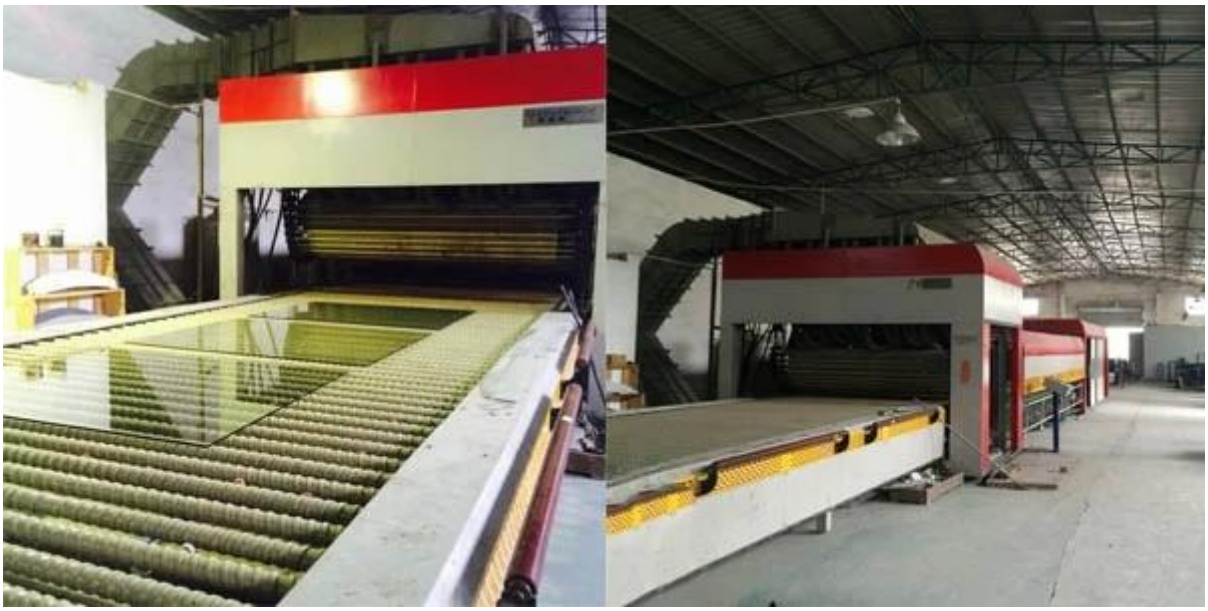

الحزمة: