

الصوت دليل على الزجاج والعزل--LOW E INSULATED مم 8 + 8 SGG زجاج المواد BUILDING الحرارة والطاقة الشمسية توفير الزجاج

وحدات زجاج معزول، وحدات العزل الحراري، (IGUS) **معزول الزجاج/معزول وحدات الزجاج** وحدة زجاج معزول أيضا يسمى وضعف جزء الزجاج، الزجاج المزدوج جزء، مزدوجة جزء معزول الزجاج، الزجاج العزل الحراري، الحرارية ختم عزل الزجاج، زجاج مزدوج معزول معزول الزجاج تتكون من طبقتين أو أكثر من شقة/منحنى زجاج، محاطة بلاصق مركب عالي الكثافة عالية القوة، القطع اثنين أو أكثر من الزجاج والختم، والزجاج للترابط والختم. الأوسط مليئة بالغاز الجاف، فاصل مليئة ديسيكانت التأكد من أن الزجاج بين جفاف الجو. الدالة لفاصل الهواء/غاز هو الحد من تغلغل بخار الماء. وحدة زجاج معزول مختومة بختم حافة ثانوية والتي تجعل الصلابة الهيكلية للزجاج معزول. فاصل ألومنيوم يحتوي ديسيكانت ويمكن أن تمتص الرطوبة من أو داخل المجال الجوي

المواصفات:

خفف من low-e glass، زجاج معزول يمكن أن أدلى به أي أنواع من الزجاج، مثل الزجاج الشفاف، الزجاج الملون، الزجاج العاكسة **الزجاج و الزجاج مغلفة**، إلخ.
فاصل الهواء مع 6 مم عيار 9 ملم 12 مم 15 مم 20 مم سمك.
المعزولة كافية ديسيكانت في الفضاء بار ومن الأطراف الثلاثة التي هي ختم الأولية والثانوية ختم Sun Global Glass وقد الزجاج بها تشغيل الآلية

1.Max: 2700x3700mm

2.Min:180x350mm

3. أحجام مخصصة استناداً إلى متطلبات العملاء

واحد سمك الزجاج	مم 6 مم 6 مم + 8 مم 8 مم + 10 مم 10 مم + 5
سمك مباعد	6A، 9 12 ألف، 15A، 20A
الغاز في فاصل	الهواء، وغاز الأرجون
لون الزجاج	واضحة وواضحة جداً، والبرونزية، الأزرق، الأخضر، الرمادي
حجم الزجاج معزول	1.Max: 2700x3700mm 2.Min:180x350mm 3. أحجام مخصصة استناداً إلى متطلبات العملاء
تركيب زجاج معزول	1. واضحة خفف من الزجاج + الزجاج Low e tempered 2. امسح الزجاج + الزجاج عاكس 3-مسح الزجاج + تينيتد خفف من الزجاج 4. تخصيص التكوين استناداً إلى المتطلبات

المميزات:

زجاج معزول الجمع بين زجاج مراقبة الطاقة شمسية في وحدة زجاجية مزدوجة. مزايا أفضل بالنسبة للزجاج معزولة للحد من الخسائر الحرارية وأفضل طريقة لتحسين كفاءة الطاقة في الإطار أو واجهة وحدات زجاج معزول

تأثير الاقتصاد في استهلاك الطاقة، لتقليل التدفئة داخلي، تلعب كبير من كفاءة. ولذلك، كلما فتح الإطار، أثر موفرة للطاقة. 1. أكثر وضوحاً

تحسين بيئة الأماكن المغلقة، يمكن اعتراض الزجاج العازلة عالية الأداء قدر كبير من الطاقة من الشمس إلى الغرفة، وبالتالي. 2. منع الإزعاج الناجم عن الحرارة الإشعاعية وتقليل الدوخة الناجمة عن أشعة الشمس عند الغروب

والفنية، مجموعة متنوعة من الألوان والزجاج العازلة عالية الأداء، يمكن تحديدها وفقا للون، من أجل تحقيق أفضل rich.ألوان3 النتائج الفنية.

ثابت في درجات الحرارة والرطوبة من المباني الخاصة، عالية الأداء العزل استخدام الزجاج، لمباني المكاتب وغرف.4. المعرض، والمكتبات ومرافق عامة أخرى وغرف الحاسوب، الدقة صك ورش العمل والمصانع الكيميائية والمتطلبات الأخرى لدرجة حرارة ثابتة والرطوبة من المباني الخاصة.

الحماية من الشمس والمساء المضادة الضوء المبههر مكان، يمكن استخدام زجاج معزول لضوء الشمس الحماية ومكافحة.5. مساء الابهار مكان.

التطبيقات:

عزل الزجاج يستخدم أساسا لزخرفة الزجاج الخارجي. صوت خصائصه البصرية، التوصيل الحراري، العزل معامل ينبغي أن تكون متسقة مع المعايير الدولية. هيكل معقول، وتصميم لتلبية معايير الزجاج جوفاء، من أجل اللعب في العزل، ودليل على الضوضاء، الأمن، النار دليل على أثر.

عزل الزجاج يستخدم أساسا للمباني التي تحتاج إلى تدفئة وتكييف الهواء والضوضاء أو حماية التكييف والحاجة إلى أشعة الشمس المباشرة والإضاءة الخاصة. يستخدم على نطاق واسع في الفنادق السكنية، ومباني المكاتب، والمدارس والمستشفيات، والمحلات التجارية والأخرى تكييف هواء الأماكن المغلقة. يمكن أيضا استخدام القطارات، السيارات، والسفن، والأبواب وويندوز، الثلجة، إلخ. وتستخدم بوتيل الغراء معزول الزجاج خارج، والكبريت الغراء معزول الزجاج المستخدمة داخل.


1. خارج الاستخدام، ستارة الجدار الزجاج، الواجهة الزجاجية إلخ
2. الاستخدام داخل زجاج النافذة زجاج الباب،، حديدي الزجاج إلخ

الجودة:

ISO، CCC، CE، BS6206، EN12510، ANSI Z97. زجاج معزول مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين

تفاصيل المنتج:

LOW E INSULATED: صور المنتج من 8 + 8 مم زجاج

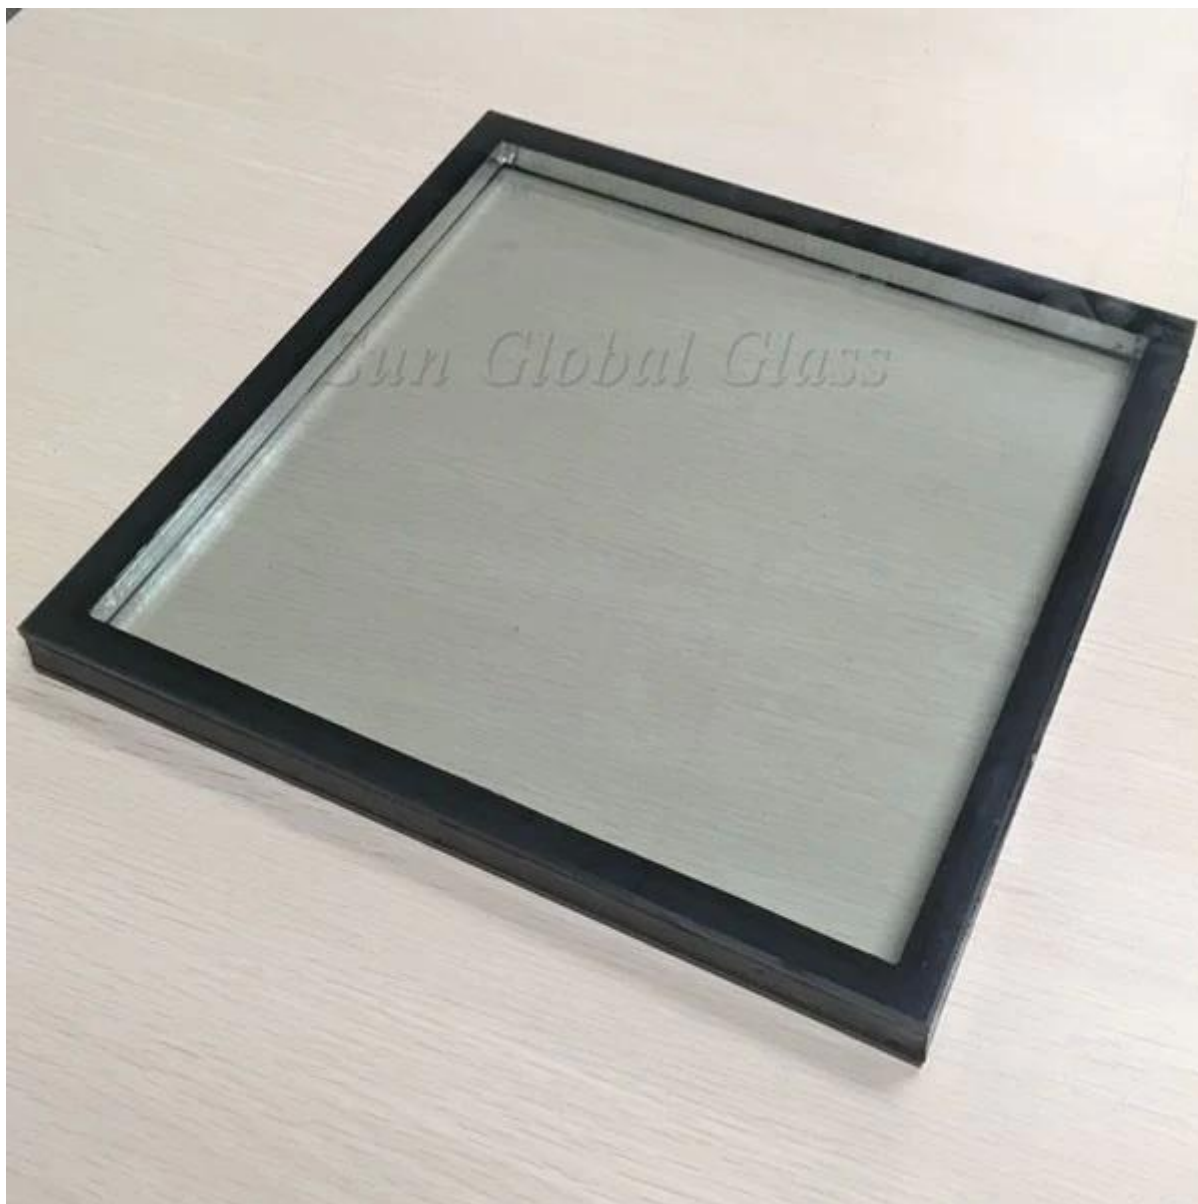

الرجاح الأداء low e insulated:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

خط الإنتاج:



الحزمة والتحميل:





مشاريعنا:



Philippines AVIDA TOWERS in 2015



مع الجودة العالية والسلامة شرط منا LOW E INSULATED وعدنا أنه يمكنك تلقي 8 + 8 مم زجاج