

واجهة زجاجية معزولة - جماليات معمارية خفيفة SZG 8mm + 15A + 8mm ! كفاءة الطاقة & جميلة

الجدار الزجاجي العازل المعزول يسمى أيضا زجاج الواجهة ، يشير إلى نظام هيكل الدعم يمكن أن يكون مرتبط بالهيكل الرئيسي لسعة إزاحة معينة ولا يشترك في دور الهيكل الرئيسي لمبنى البناء أو الهيكل الزخرفي. زجاج الواجهة عبارة عن طريقة جميلة ومبتكرة لبناء زخرفة الجدار وهي عبارة عن مبنى حديث مرتفع من عصر الميزات الهامة. زجاج الواجهة مصنوع من زجاج معزول.

أنواع استخدام الزجاج في زجاج الحائط الساتر

1. مغلفة الزجاج الحائط الساتر

2. الحائط الساتر المعزول

أساليب زجاج الواجهة

1. ستارة الجدار الزجاجي / الزجاج الواجهة المرئية Framed

زجاج حائط ستارة الإطار عبارة عن زجاج حائط ستائر يظهر فيه الإطار المعدني على السطح الخارجي. زجاج الجدار ستارة مؤطرة هو الشكل الأكثر تقليدية ، الأكثر استخداما

2. خفية ستارة الجدار الزجاج / زجاج الواجهة غير مرئية

مخفي إطار ستارة جدار الزجاج من إطار معدني مخبأ في الجزء الخلفي من الزجاج ، في الهواء الطلق إطار معدني غير مرئي. هيكل زجاجي حائط ستائر مخفي يتميز بالزجاج في إطار من الألمنيوم بالخارج ، مع هيكل مانع للتسرب من السليكون للربط بين الزجاج والألمنيوم. تحميل الحائط الساتر أساسا بواسطة تسرب ليحمل

متطلبات استخدام الزجاج في زجاج الحائط الساتر

1. زجاج الواجهة يجب أن تستخدم زجاج الأمان ، يجب أن لا يكون سمك لوحة زجاجية واحدة mm: زجاج الأمان و أمبير ؛ أكثر من 12 mm. يجب ألا يكون سمك الواجهة الزجاجية الكامل أقل من 12 ، mm أقل من 6

2. مزدوج مختوم: يجب أن يكون الزجاج المعزول لواجهة الزجاج مزدوج الإغلاق.

3. تخليق أغشية زجاجية مغلفة. في (PVB) يجب أن تستخدم واجهة الزجاج المغلفة بولى فينيل بوتيرال mm: فوق 0.76 PVB سماكة mm. أقل من 0.76 (PVB) واجهة زجاجية مغلفة مدعومة بالنقاط ، لا يمكن أن يكون سمك الطبقة الالامعة

4. الحواف الزجاجية مطحونة أو مصقولة: يجب أن يكون كل زجاج الحائط الساتر مطحون أو مصقول.

وظائف من الزجاج الحائط الساتر:

والزجاج low e الواجهة الشاهقة الحديثة المستخدمة عادة من قبل الزجاج العازل ، مع تركيب الزجاج العاكس المغطى بالزجاج العادي النقي ، الحجر مليئة بالهواء الجاف أو الزجاج العازل بالغاز الخامل.

عزل الزجاج مع عزل الضوضاء ، العزل الحراري ، ومكافحة الصقيع ، المضادة للرطوبة ، ضغط الرياح دليل وغيرها من المزايا.

تم قياس أنه عندما تكون درجة الحرارة الخارجية -10 درجة مئوية ، كانت درجة الحرارة قبل النافذة الزجاجية المفردة -2 درجة مئوية ، وكانت درجة حرارة الغرفة باستخدام الزجاج العازل 13 درجة مئوية. في الصيف الحار ، يمكن للزجاج المزدوج العزل منع 90٪ من حرارة الإشعاع الشمسي. يمكن للشمس أن تظل من خلال الحائط الساتر الزجاجي ، ولكن معظم الجسم لن يشعر بالحر في الشمس. يمكن استخدام حوائط الستائر الزجاجية المجوفة للغرفة بالدفء في الشتاء وباردة في الصيف ، مما يحسن بشكل كبير البيئة المعيشية.

مواصفات:

السماكة: زجاج الواجهة بقطر 18 مم ، زجاج الواجهة بواجهة 21 مم ، زجاج الواجهة بقطر 24 مم ، زجاج الواجهة بقطر 25 مم ، زجاج الواجهة بقطر 26 مم ، زجاج الواجهة بقطر 27 مم ، زجاج الواجهة بقطر 28 مم ، زجاج الواجهة بقطر 29 مم ، زجاج الواجهة بقطر 31 مم ، زجاج الواجهة بقطر 32 مم ، واجهة الزجاج ب 35 مم

الزجاج المقسى الشفاف أو حسب الطلب بناء على احتياجات العملاء. Low e + الزجاج: الزجاج المطلي العاكس / الزجاج

مراقبة الجودة:

زجاج الواجهة Sun Global Glass كما تستخدم واجهة زجاجية شائعة جدا في المبنى الحديث ، للتحكم في الجودة مهم جدا. توفر: يتوافق مع المعايير التالية:

1. معايير السلامة الزجاج BS 6206 UK ستارة الجدار الوفاء **الزجاج المعزول 31mm**.

2. الأوروبي السلامة الزجاجية EN 12150 CE الزجاج العازل ستارة الجدار تلبية معيار 31mm.

3. (CCC) الزجاج العازل الستار الجدار تلبية شهادة السلامة الزجاجية الصينية الإلزامي 31mm.


4. GB11944 الزجاج العازل الستار الجدار تلبية الصين معيار الجودة 31mm.

تفاصيل المنتج:

الزجاج المزدوج المرجح الجدار الخارجي 8mm + mm صور المنتج من 8

Sun Global Glass



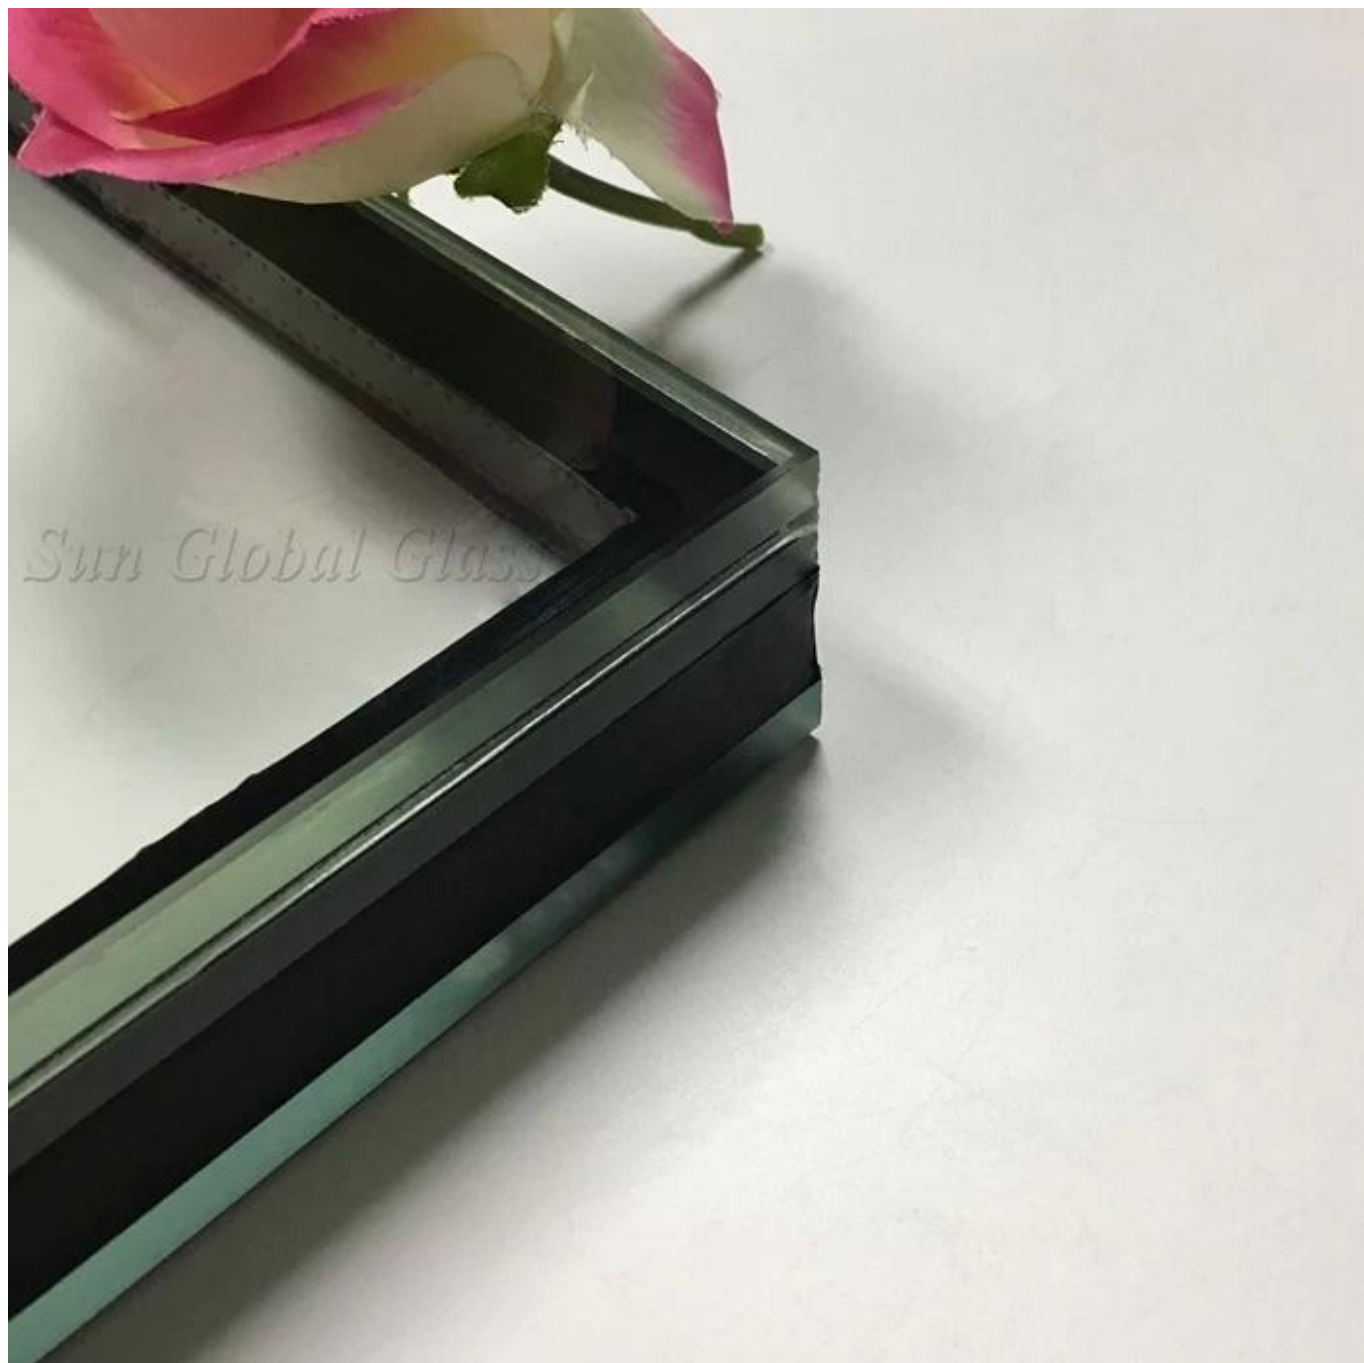





Sun Global Glass



خط إنتاج زجاج الواجهة



حزمة وتحميل زجاج الواجهة:مشاريعنا من زجاج الواجهة





بجودة عالية و سلامة من mmنعدكم بأنكم ستحصلون على الحائط الساتر الزجاجي المعزول 31 قبلنا.

