

## مم + 9 ألف + مواد واضحة خفف معزول زجاج- "زجاج واجهة نظام مثالي" 8 8 SGG مم

**عزل الزجاج** وتتكون من اثنين أو أكثر من أوراق الزجاج والرهيبة مع الألومنيوم الإطار، الفضاء الجوي يمكن أن تملأ بالهواء أو تماما بخار الماء اخترقت، إلى أقصى [sealants.that](#) وحدات زجاج معزول (مختومة بقوة عالية) IGU الأرغون، ويمكن تجنب كل حافة حد من مزايا الزجاج معزول هو تقليل الخسائر الحرارية، وانخفاض استهلاك الطاقة، مع توفير الطاقة ذات الكفاءة العالية والحرارية تظل ، فإنه يمكن توفير استهلاك الكثير تطبيق الصفحة الرئيسية

### مواصفات:

أوراق كل واحدة من الزجاج سمك: 8 مم، 5 مم، 6 مم، 10 مم المتاحة

6، 12A، 15A، 20A الفضاء الجوي، 9 ألف، 12A سمك: 6

الغاز في مساحة خيارات: الهواء، الأرجون

الزجاج سمك: 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم

زجاج ملون، الزجاج عاكس، low-e glass، أخرى الزجاج المصقول الخيارات: مسح الزجاج والزجاج المصقول انخفاض الحديد. جلاسولار المغلفة، خفف من الزجاج والزجاج مغلفة

### كيف الطاقة إنقاذ التزجيج العمل؟

امتصاص الحرارة من منزلك وتشع من على low-e coating تدفقات الحرارة دائماً نحو البرد. ولذلك، سوف زجاج النافذة دون بطلاء خاص المبرد فقراء من الحرارة ولا تسمح بالحرارة Low-e insulated السطح الخارجي الأكثر برودة، حيث أنها فقدت. الزجاج الواقع يعكس الحرارة مرة أخرى إلى الغرفة الخاصة بك low-e coating، لنقلها إلى الخارج. بدلاً من ذلك

### الطاقة:

الطاقة: كوندوكتيبيتي الحرارة المنخفضة للهواء مغلقة بين الزجاج، الزجاج معزول يمكن أن تقلل من نقل الحرارة من الداخل إلى 1. %الخارج. ولذلك، فإنه يمكن توفير الطاقة من 30-50

كتل يمكن أن 85% أشعة الشمس فوق البنفسجية. يمكن أن تقلل كثيرا الاستهلاك تطبيق الصفحة low-e film إذا كنت المغلفة الرئيسية.

الندى: مزدوجة الزجاج الزجاج ملىء ما يكفي ديسيكانت التي يمكن أن كفاءة امتصاص البخار في المساحة الداخلية أو--Anti. اختراق من خارجها لضمان الغاز في الفضاء الداخلي جافة تماما ولن الندى

proof.can زجاج معزول بأداء رائع في dBتأثير عازلة للصوت ممتازة: الزجاج زجاج واحدة فقط تقليل الضوضاء س 20-22 حتى 29-31dB الصوت الحد من الضوضاء إلى 45

### التطبيقات:

زجاج معزول بتوفير الطاقة العالية وإثبات الصوت، المضادة للأشعة فوق البنفسجية، حتى بمعزل يمكن أن تستخدم على نطاق واسع

سكنية especially partition. في زجاج الجدار الستار الواجهة الزجاجية، وضعف جزء زجاج نافذة وحدات الزجاج، مزدوجة الزجاج، ونوافذ الحائط الساتر

### وحدات "الجودة القياسية": SGG IG

EN12150-1 الامتثال للمعيار الأوروبي خفف من الزجاج

ASTM1048 الالتزام بالقياسية الأمريكية-2


تتفق مع غيغابايت القياسية الزجاج للمقسي 3-1998-9963

4-تتفق مع غيغابايت القياسية للمقسي 1999-17981 الصيني والزجاج هيتسترينجثينيد

منظمة التضامن المسيحي الدولية، IGCC، (CCC)، 5-الالتزام بالتصديق الصينية زجاج الأمان الإلزامي

### تفاصيل المنتج:

مم + 9 ألف + 8 مم مسح للمقسي معزول الزجاج SGG 8 صور المنتج

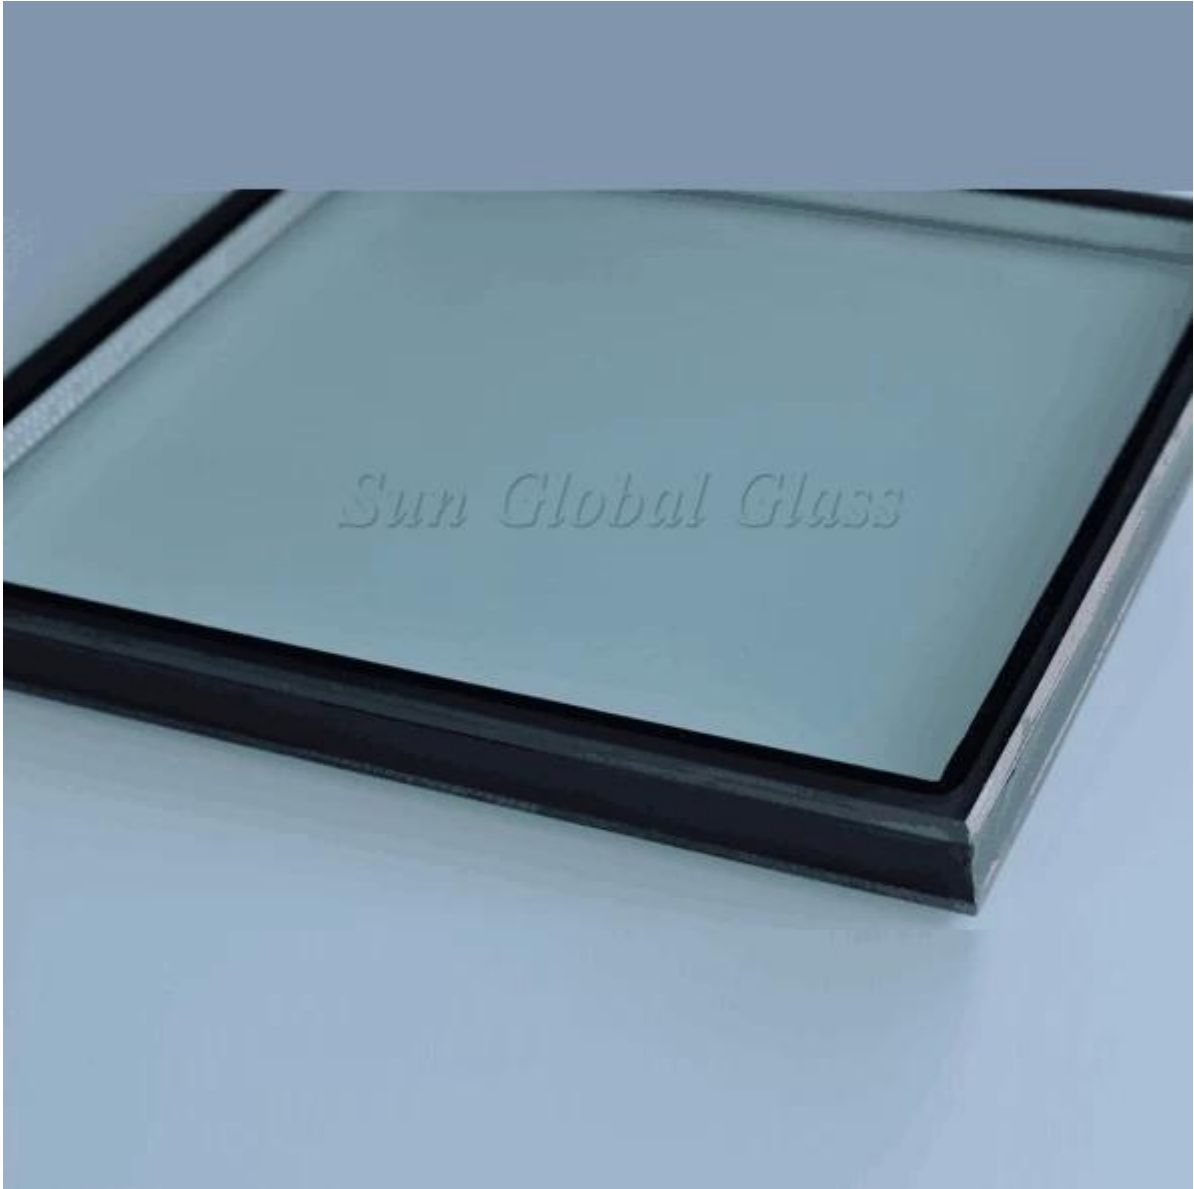

**:مسح المقوى مزدوجة الزجاج وحدات خط الإنتاج**



**.وعدنا أنه يمكنك تلقي 5 9 5 شرط "واضح تشديد عزل الزجاج وحدة" ذات جودة عالية وسلامة منا**