

## جودة قياسية CE/BS 6206 -خفف من الزجاج SGG الأخضر 8 مم و

الأخضر 8 مم و خفف من الزجاج يتم قطع الزجاج الأخضر الفرنسي 8 مم في الحجم كوستوميد، ثم تمرير عليها في الفرن تيمبيرد، التي تدفئة بالقرب من الزجاج تليين نقطة 700 درجة، ثم يبرد سريعاً، ثم واسمحو هيج على السطح الخارجي للزجاج في حالة ضغط عالية، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر. هذا جعل عملية الإنتاج الفرنسية الخضراء خفف من الزجاج إلى زجاج السلامة أن 4-5 مرات أقوى من الزجاج الملدن العادي، هذا هو السبب خفف من الزجاج وتسمى أيضا سلامة تشديد الزجاج

يرجى ملاحظة أنه يمكن عدم قطع الزجاج أي أكثر حتى طحن الحواف أو غيرها التجهيز. وبالتالي يجب تأكيد كافة تفاصيل التصميم من الزجاج المقوى قبل الإنتاج الضخم. مثل حافة التلميع، حفر ثقوب، قطع الرافضة، إلخ

### **فيتوريريس:**

القوة: 8 مم و الزجاج الأخضر الفريق أقوى يصل إلى 4-5 مرات من الزجاج المصقول ملدنة العادية. أن عملية تشديد قد تقلص إلى-1 حد كبير خطر الكسر الحراري

الكسر والسلامة: عند حدوث براكين، 8 مم الأخضر الفرنسي سوف كسر الزجاج ورقة إلى الصغيرة مكعب شظايا أن تفعل غير-2 ضارة لجسم الإنسان

متعددة الوظائف: عن طريق تغيير نوع الركيبة الزجاج، وخفف من الزجاج لوحة يمكن أن تبقى ملامح هذا الزجاج، وفي الوقت-3 كفاءة الطاقة ولكن أيضا قوي، low e toughened أو الزجاج low-e tempered، نفسه قوة الزجاج. على سبيل المثال مدعم. كما يمكن مغلقة، معزولة، وطبع للاحتياجات المحددة لمختلف العملاء

قطع وتلميع: جميع أنواع الحواف، والثقوب و قطع الرافضة لملاحظات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-4

### **التطبيقات:**

ويعرف الزجاج الزجاج المقوى التي كانت تعامل بالحرارة أو المواد الكيميائية زيادة قوتها. وبالتالي له فوائد عديدة ويستخدم مما يجعل من زجاج شعبية المستخدمة في العديد من مشاريع بناء المنزلية والتجارية

8-مم و الأخضر الزجاج على نطاق واسع المستخدمة مباشرة الرفوف الزجاجية وزجاج النافذة، إلخ 8-1

يمكن مغلقة الزجاج 8 مم و الأخضر خفف مع لوحة زجاج آخر، أن تكون مغلقة تلميع زجاج الأمان للصور الزجاج، السقف-2 الزجاجي، والجدار الزجاجي، والزجاج

يمكن أيضا معزول 8 مم و الأخضر خفف من الزجاج، الزجاج دليل على الصوت والزجاج مراقبة الحرارة-3

### **المواصفات:**

خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وسمك وركائز الزجاج Sun Global Glass العرض

الزجاج ألوان: واضحة، الأزرق، الأخضر، والبرونزية، إلخ رمادي-1

الزجاج سمك: 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 ملم 2-

الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم، 300mmxالزجاج الحجم: الحد الأدنى لحجم 300. 3-

ثلاثية حافة الجريدة الرسمية، OGEE الحافة العمل: شقة حافة مصقول، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة-4 وغيرها

5-حفر ثقوب: ثقوب ديسماتير بحاجة إلى أن يكون أكبر من سمك الزجاج-

6-قطع الرافضة: جميع أنواع قطع الرافضة لملاحظات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب-

7-آمنة الزاوية: ركن السلامة يمكن أن يقلل كثيرا من الأذى للبشرية بالهجوم-

### **الجودة:**

1. مطابقة للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين. ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510.

2. عالية القوة وتصيب سطح نظيف. حدد 40% زجاج فورد زرقاء عالية الجودة لتلطيف.

3. عمل ممتاز في التفاصيل: حافة ناعمة تلميع، حفر ثقوب التسامح +/- 0.9 مم.

4. قوي صناديق خشبية الحزمة-


### **تفاصيل المنتج:**

**صور المنتج الأخضر 8 مم و خفف من الزجاج**



### **الاختلافات بين تعتيق الزجاج، وخفف من الزجاج**


- 1-8 مم و الأخضر الزجاج يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقتحام قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من حادة، شظايا خشنة 1-8 مم و الأخضر الزجاج يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقتحام قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من حادة، شظايا خشنة
- 2-8 مم و الأخضر الزجاج يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقتحام قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من حادة، شظايا خشنة
- 3-8 مم و الأخضر خفف من الزجاج قوة 5 مرات من الزجاج المصقول الأخضر الفرنسي 8 مم

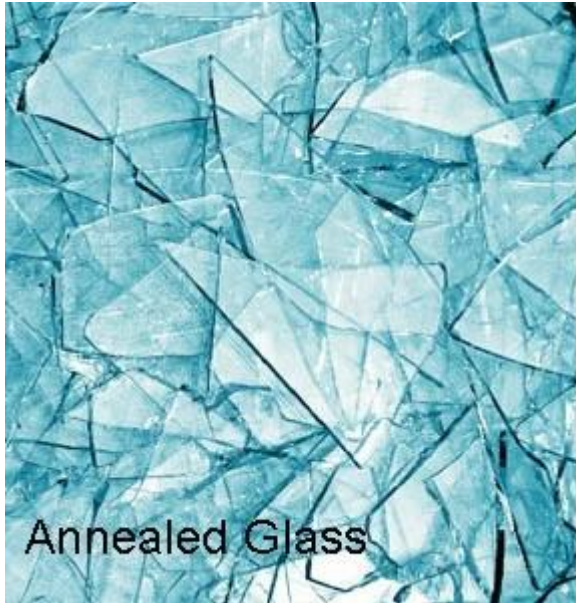

### الثقوب وينكشف قص:



### خط الإنتاج:

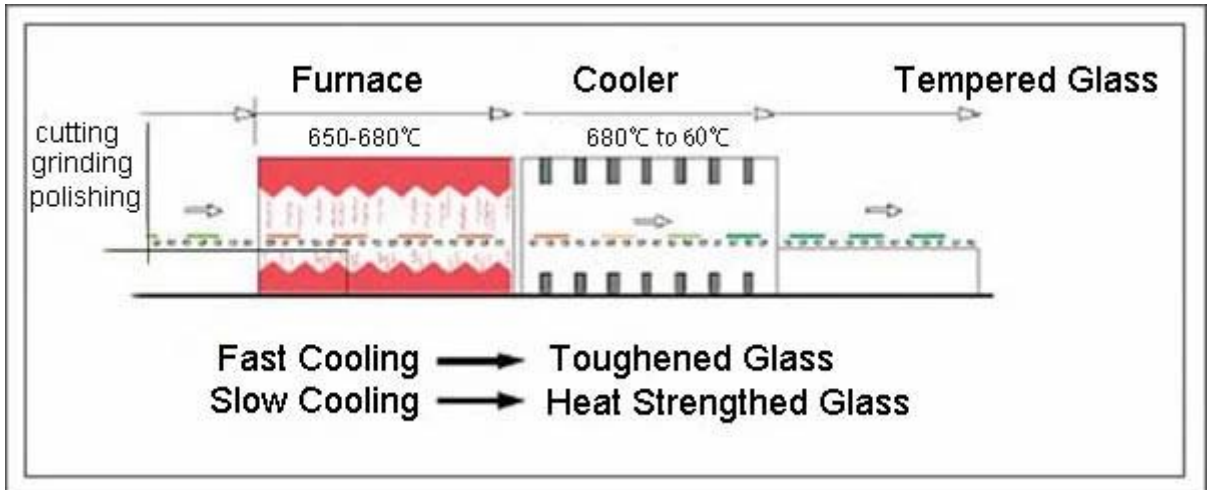



**الحزمة والتحميل:**

