الزجاج العازل مغلفة mmرائعة الجودة توفير الطاقة مزدوجة الزجاج المزجج 37.52 الصانع

في شنتشن ، قوانغدونغ ، الصين ، وهو مورد البناء الهيكلي المعزولة الرئيسي ، التجارية Sun Global Glass يقع مصنع شنتشن **منخفضة زجاجية الابتعاثية المزجج المصنعين** والطاقة الموفرة للطاقة الشمسية فراغ الزجاج المزدوج المصنعين مصدر الزجاج.

الزجاج العازل الحراري المعزز بالحرارة هي مواد زجاجية مثالية لجدران وأبواب زجاجية معمارية ، واجهات 37.52mm Low E وأبواب مقاومة للمقاومة للمقاومة ، ونوافذ وأبواب أثر ، وجدران ستارة زجاجية موفرة للطاقة ، إلخ.

HS + 1.52mm **الزجاج الرقائقي** (8 مم واضح زجاج **Low E تعزيز الحرارة mmواضح تشديد الزجاج** و **8MM 17.52** PVB + 8mm low E HS 12 مع ملء غاز الأرغون. يتم غلقها بواسطة مانع ، mmزجاج) هي مؤطرة من الألومنيوم فاصل سمك

التسرب المزدوج (باستخدام مانع التسرب الهيكلي داو كورنينج الذي يتمتع بأداء جيد ضد الطقس). هناك حشوة مجففة ذات نوعية جيدة في فاصل الألومنيوم ، يمكن أن تساعد الألواح الزجاجية المعزولة في الحفاظ على جفافها. عندما يتم استخدامها في الجدران الزجاجية الإنشائية ، ليس فقط يمكن أن يكون لها أداء جيد على الصوت ، ولكن أيضا لديها أداء أفضل على المقاومة الحرارية وحمل الرياح ، مقارنة مع زجاجين عازلين زجاجيين عازلين عاديين.

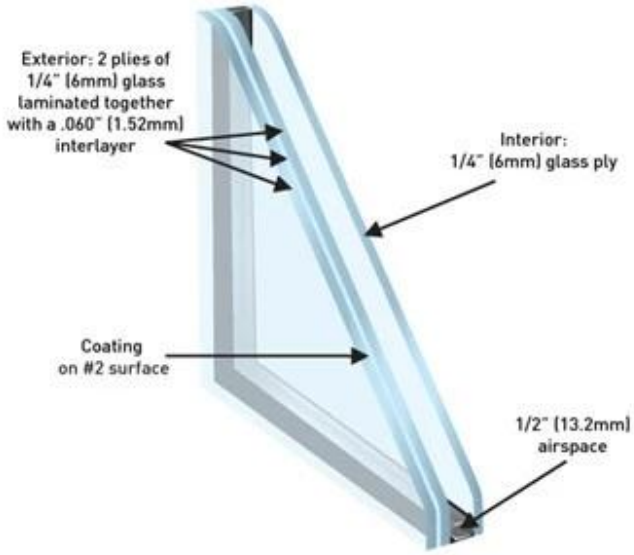

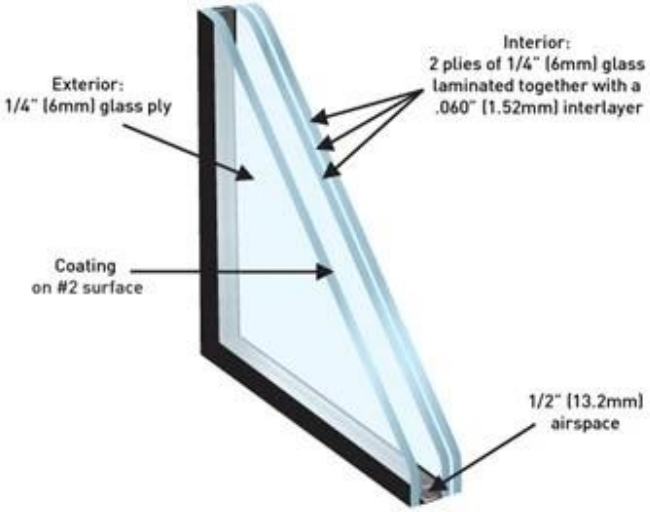

مواصفات الزجاج:

خيارات خارجية	فاصل	خيارات داخلية
خفف من الزجاج 8MM Low E	فراغ 12 ملم AluminumSpacer / فاصل الحافة الدافئة الهواء / غاز الأرجون / فاكوم	تعزيز الحرارة واضحة الزجاج + 8MM الحرارة تعزيز MMشفافة +8 1.52mm PVB الزجاج واضحة
تعزيز الحرارة واضحة الزجاج + 1.52 8MM mm الحرارة تعزيز MM low Eشفافة + 8 PVB الزجاج	فراغ 12 ملم AluminumSpacer / فاصل الحافة الدافئة الهواء / غاز الأرجون / فاكوم	واضح خفف من الزجاج 8MM

□□□□ Low-E :2 □□□ □□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□.

على السطح رقم 3: Low-E طلاء
وضعت هنا ، يعكس الطلاء الحرارة الداخل إلى الداخل ، مما يساعد على تقليل فقدان الحرارة خلال الأشهر الباردة وبالتالي تقليل تكاليف التدفئة. انها مناسبة للمنطقة الباردة.

الزجاج الرقائقي كمزيج لأنظمة الزجاج الزجاج المزدوج 17.52 mm HS Low E لماذا تختار التزجيج؟

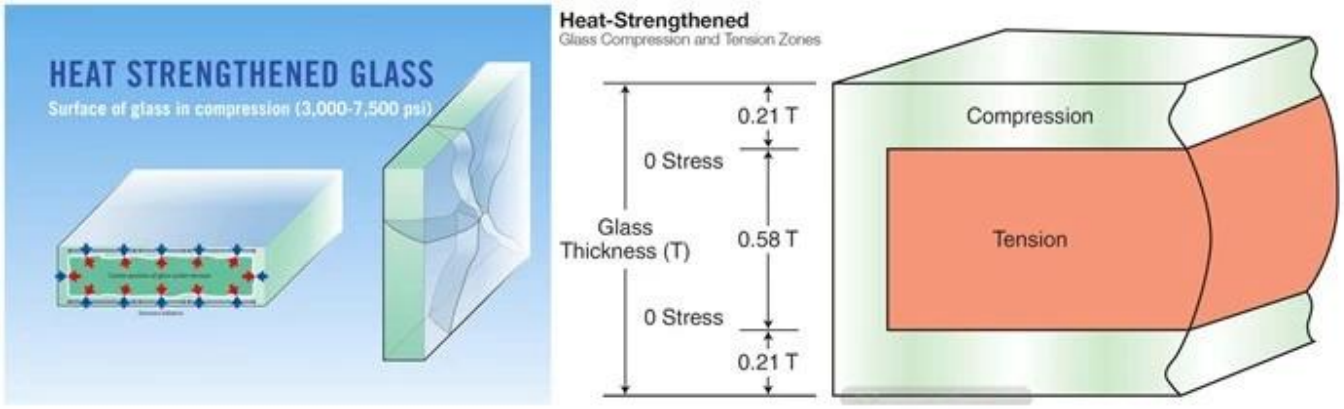

الزجاج المعزز بالحرارة عبارة عن زجاج صلب بمعالجة حرارية للحصول على ضغط سطحي يتراوح بين 3،500 و 7،500 رطل في البوصة المربعة (24 إلى 52 ميغا باسكال) وهو ضعف ضغط السطح الملدن ويلبي متطلبات ASTM C 1048.

وهي مناسبة لتلائم الزجاج العام ، حيث تكون القوة الإضافية مطلوبة لتحمل أحمال الرياح والضغوط الحرارية. مقارنة بالزجاج المقسى الكامل ، فإن أكبر ميزة من زجاج HS هي عدم وجود الكسر العفوي غير المتوقع بعد تركيبها على المباني.

ومن ثم توفير الطاقة (HS Low E 8 الزجاج الرقائقي mm 1.52 + تقوية الزجاج الشفاف mm PVB 8 + شفاف mm low E الفيلم ، التي mm PVB يمكن أن تحل محل 1.52 mm Sentryglas Plus Interlayer (SGP) الحرارة تقوية الزجاج) ، هنا يمكن أن تحسن الزجاج المعزول أداء اللوحات على مقاومة أثقل أثراً من سوء الأحوال الجوية أو هجمات العنف ، مثل الأعاصير والعواصف والرصاصة وما إلى ذلك.

إنتاج الزجاج المعزول SZG

الشهرية 5000 متر مربع. مغلفة الزجاج 8000 متر مربع. IGU قدرة إنتاجية عالية - الطاقة الإنتاجية
؛ 11 مجموعات من آلة إزالة الحواف& amp · مجموعتين من خطوط قطع بوترو إيطاليا
EN14179 · 1 مجموعة من أفران اختبار الحرارة نقع معايرة وفقا ل
مجموعة واحدة مسطحة & أمبير ؛ فرن الزجاج المقسى بنت (8000 مم × 3300 مم) ·
3000) فرن زجاج مصفح. 2mm × 8000mm)
· 1 3300) مجموعة الزجاج العازل: خطوط الزجاج العازل آليتك mm × 6000mm)
. 1 2440) مجموعة الطباعة الحريرية خط إنتاج الزجاج mm × 6000mm)

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

حزمة معزول الزجاج SZG

1. العلامة التجارية الجديدة ، دائم ، حالة الخشب الرقائقي صالحة للإبحار مع الإسقاط رغوة داخل
2. الورق البينتركى ، فواصل الفلين أو فيلم الحماية ، الحزمة المخصصة متاحة3. صناديق خشبية ابحار
4. حزام من الحديد لتدعيم
5. وقت التسليم: 7 إلى 15 يوم عمل بعد تلقي الودائع
6GP ، 20OT ، 40HC ، 40 و NT. يمكنك طلب حاويات من 20

S Z G
Professional glass manufacturer

C1CU 998335 0
45G1
MAX.GROSS
TARE
NET
CU.CAP
CAUTION
9'6"
HIGH
CONTAINER