

## ملم مزاج زجاج إلى عن على تنس محكمة مجداف - SZG12 مزاج زجاج مصنع والصانع في الصين SGCC م

مصنوعة من الزجاج المقوى 1/2 بوصة لملاعب تنس المضرب **12 ملم مسج الزجاج** بحجم حوالي 2 × 3 متر ، يختار العملاء عادةً تصميم ثقوب مديب.



### الميزات:

قوة قوية: الزجاج المقوى 1/2 بوصة لملاعب تنس المضرب أقوى 4-5 مرات على الأقل من الزجاج العائم العادي 12 مم. قللت عملية التقوية بشكل كبير من مخاطر الانكسار الحراري.

زجاج الأمان: عند حدوث كسر ، فإن الزجاج المقوى 1/2 بوصة لملعب تنس المضرب سوف ينقسم إلى أجزاء مكعبة صغيرة ولا .يسبب أي ضرر لجسم الإنسان. هذا هو السبب في استخدامها على نطاق واسع مثل مجداف ملعب التنس.

زجاج مقوى 1/2 بوصة لملعب تنس مجداف لديه استقرار حراري جيد ، يمكنه تحمل 300 درجة حرارة مختلفة ، 3 مرات من الزجاج العادي الملدن.



### تخصيص:

1. سمك الزجاج: عادة في 10 مم أو 12 مم ، يتوفر زجاج سماكة أخرى .

2. اللون: عادة في الزجاج الشفاف ، الزجاج الأخرى ، مثل الزجاج منخفض الحديد ، الزجاج الأزرق ، الزجاج البرونزي ، الزجاج الأخضر .

، الزجاج الرمادي ، متوفرة

3. نوع الزجاج: دائمًا في الزجاج المقسى ، اختيار الزجاج الآخر على ما يرام

4. خيار آخر سيكون على ما يرام ، 3m مرجع الحجم: حوالي 2

5. تفاصيل العملية: حواف مصقولة ، ثقوب مدببة ، إلخ

6. HQ أو حاوية 40 OT خيار الحاوية: حاوية 20





### **:التفاصيل المعالجة على الثقوب**

سماكة الزجاج X حافة الثقوب إلى الحافة الزجاجية 2.5

سماكة الزجاج X قطر الثقوب  $\leq 2$

سماكة الزجاج X حافة الثقوب إلى مركز الزجاج 5





## معييار الزجاج:

ويلي المعايير المحلية والدولية التالية ISO9001 الخاص بنا وفقًا لنظام الجودة Paddle Tennis Court يتم إنتاج زجاج

1. ملم منصة ملعب تنس الزجاج المجذاف يتوافق مع معيار زجاج الأمان الأوروبي 12 EN12150
2. معيار BS 6206 UK Safety Glass Standard. زجاج ملعب تنس ذو منصة 12 مم يتوافق مع معيار.
3. معيار الزجاج الوطني GB15763.2 منصة ملعب تنس الزجاج المجذاف يتوافق مع 12mm.
4. الصينية زجاج الأمان القياسية (3C) CCC ملم منصة ملعب تنس الزجاج المجذاف المحكمة الامتثال 12.



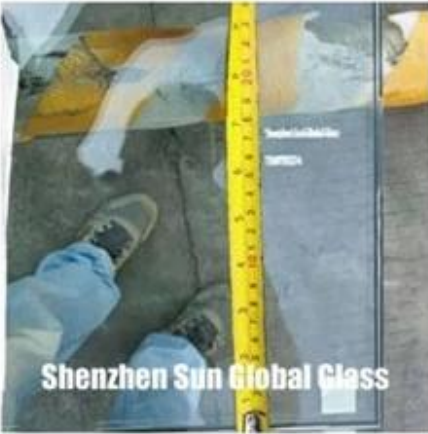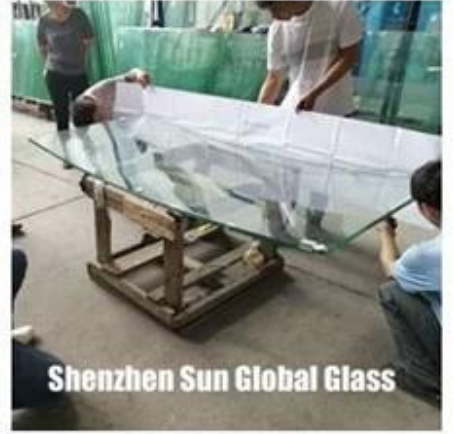

## خدمة الأجهزة:

إذا كنت بحاجة إلى ملحقات لمضرب ملعب التنس ، فما عليك سوى إرسال الصورة أو الرسم إلينا ، وسنوفر التركيبات حسب حاجتك



4 Sides Fine Polishing



High-pressure & Cleaning



Tempering Inside Tempering Furnace

THE GLASS WALL IS MADE OF 12 MM THICK TEMPERED GLASS WITH 4 SIDES GRINDING AND POLISHING PRECISELY. THE COUNTER SUNK HOLES PUNCHED ON GLASS WITH 8 HOLES.

TYPE: EXPLOSION-PROOF TEMPERED GLASS; SIZE 2980 X 1990 < 18 PIECES EACH COURT

CHARACTERISTIC: IMPACT RESISTANCE, THE GRAPE-SHOT BAG IMPACT PROPERTY AND FRAGMENTED FORM COMPLY WITH GB 15763.2-2005 <SAFETY GLAZING MATERIALS IN BUILDING PART 2 - TEMPERED GLASS

STANDARD:GB/T20394-2006, EN12150-1.

Complies with European standard EN12150-1

