

## م خف من الزجاج صفح المورد والشركة المصنعة في الصين 13.14 SGG

**م الزجاج المقوى مغلفة** نوع من الزجاج الأمان العالي مغلفة. وفريقان من الزجاج 10 ملم المستعبدين جنباً إلى جنب 13.14 التي نشترى من دوبونت. 13.14 م خفف SGP. SGP وايضا PVB لإنتاج نتيجة المرجوة... قد يكون إيتيرلاير 1.52 PVB مع فيلم والأفراد (pantone) من الزجاج مغلفة فوائد مجموعة من قوة عالية والصمود أمام تأثير الضغط العالي لون مخصص (أي لون

### الميزات:

لامياتيد الزجاج بمزايا مغلفة الزجاج وخفف من الزجاج. فعلى glass.tempered الأمن: 13.14 الزجاج مغلفة هو سلامة عالية-1 سبيل المثال يمكن أن تقلل الإرسال من أشعة الشمس، حيث تستهلك معدات التبريد. بمجرد حدوث الكسر إيتيرلاير سوف شظايا بون معاً، حيث لن تقع من بناء عال شظايا الزجاج وتلحق ضرراً بانسان.

لديها كثافة مختلفة مع الألواح الزجاجية، ووقف انتقال الصوت. نافذة قياسية معزول PVB أو SGP الصوت دليل على: فيلم-2 بطبقة من الزجاج الرقائقي سيكون نوعاً من الصوت حول انتقال من 32-35، صوت محسن جداً السيطرة من زجاج نافذة عادية غير مغلفة.

الأثاث rays.so أشعة فوق البنفسجية للحد: وقد خفف من الزجاج مغلفة أيضاً كفاءة عالية لتجنب الأشعة فوق البنفسجية-3 الداخلي، سوف الستائر عدم تالشي بسهولة.

ريسيسنانك النار 4ه: وفي مقابل ذلك تكوين الزجاج مغلفة خفف يحمي ضد الحريق أو الانفجار.

الحفظ: ويمكن الحد من انتقال ضوء الشمس الزجاج مغلفة، مما قد يقلل من استهلاك الطاقة بمعدات مثل تكييف الهواء-5.

الزخرفة: البلورات المواد الكلاسيكية، ولكن فواصل مختلفة الصيادون عين الحقيقية. ونحن يمكن أن تنتج مغلفة خفف من الزجاج-6 بالحريز، والمعادن، الريش، العشب، وفيلم شفافة أو شبه شفافة أو معتمة، حتى طباعة الصور.

### التطبيقات:

- 1 السقف الزجاجي
- 2 الزجاج السور-
3. قم بإغلاق زجاج
- 4 واجهة زجاجية
- 5 الكلمة زجاجية
- 6 درج الزجاج
- 7 مصعد زجاجي
- 8 زجاج الشرفة
- 9 تشغيل الزجاج-
- 10...تطبيقات من الزجاج الحاجة إلى الأمن كمصرف، المطارات، ومراكز التجارة وعدادات للمجوهرات-

### شيء بحاجة إلى اهتمام من 13.14 م خفف من الزجاج مغلفة

1. الزجاج للمقسي مغلفة تعباً في الحاوية مع صندوق خشبي. وينبغي كل الزجاج مغلفة باتشاجيد للؤلؤ من الصوف 13.14mm.

2. تيمبيريد مغلفة الزجاج لا يمكن قطع وحفر وحافة التلميع بعد المعالجة، وألا سيكون 13.14mm. الانفجار. ليس هكذا تماماً حادة، الأجسام الصلبة ضرب حافة الزجاج، التي من السهل أن يسبب الزجاج إلى انفجار.

3. installation.otherwise مغلفة الزجاج يجب تجنب التعرض لدرجات حرارة عالية أو سوء الطقس قبل 13.14Tempered. تغيير لون الزجاج.

### **المواصفات:**

**الحد الأقصى للحجم:** طول 8000 مم  
**سمك المدى:** 4 إلى 65 مم في السمك  
**مجموعة من الألوان:** أي لون

### **معالجة البيانات:**

ملم. **خفف من الزجاج مغلفة** يمكن معالجتها بالضبط مع حواف مصقولة، سلامة تقاطع، الحفر، والرافضة قصيرة جبل مع 13.14 أنواع مختلفة من الملحقات.

### **شهادات الجودة:**

الزجاج المملكة المتحدة BS 6206 خفف من الزجاج مغلفة الاجتماع 1-13.14  
زجاج 10 مم الاجتماع الزجاج. CE 12150 خفف من الزجاج مغلفة 2-13.14

(CCC) 3 13.14 خفف من الزجاج مغلفة الصين شهادة الإلزامي في زجاج الأمان

### **تفاصيل الصورة 13.14 مم.**

#### **صورة المنتج:**






قطع من الزجاج الرقائقي:



خط الإنتاج:

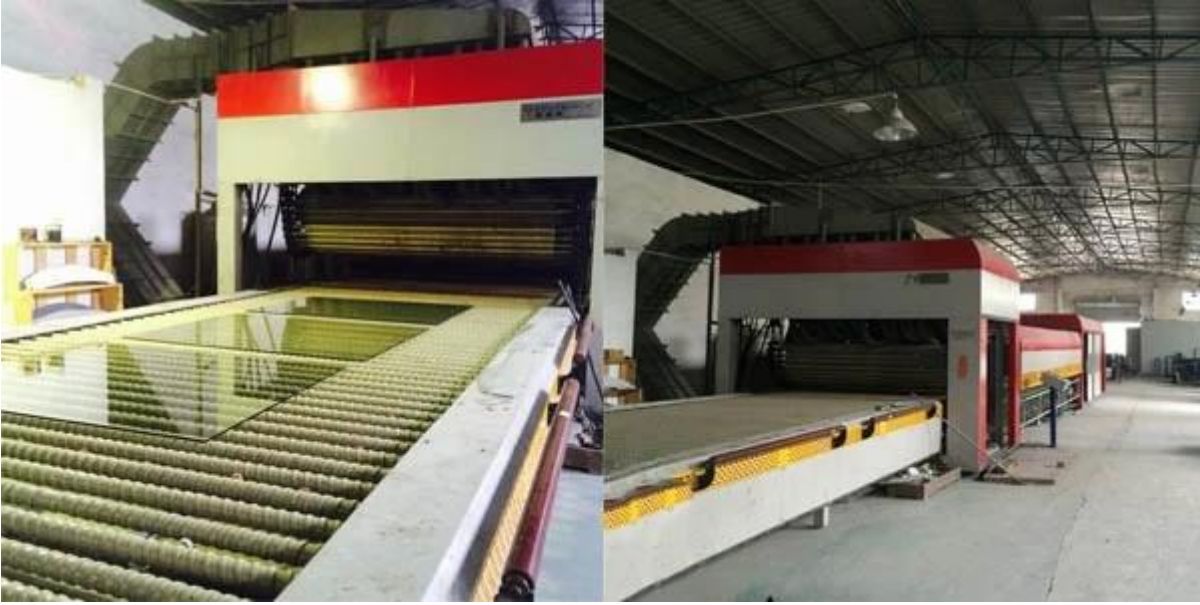

الحزمة:



**:سلك شعبيّة أخرى**

مم 8,76 تشديد الزجاج مغلفة

مم 13.52 تشديد الزجاج مغلفة

مم تشديد الزجاج مغلفة 17,52