

الألواح الزجاجية معزول النافذة

المعروفة عموماً بالزجاج المزدوج (أو مزدوجة لوحة، وعلى نحو متزايد ثلاثية الزجاج/جزء)، يتألف من اثنين أو ثلاثة، (IG) عزل الزجاج. زجاج نوافذ مفصولة فراغ أو الغاز تملأ الفضاء لتقليل انتقال الحرارة عبر جزء المغلف بناء


يمكن تطبيقها على نافذة زجاجية التجارية، السكنية زجاج النافذة، زجاج الباب الأمامي مخزن، إلخ. (IGU) عزل الزجاج الوحدات لوحات نافذة زجاجية معزولة تجعل طريقة ممتازة لحفظ الطاقة التكلفة، وهنا تكلفة المصروفات وسائل تكييف الهواء، لأنها يمكن أن توفر حماية كاملة لمنزلك من أشعة الشمس المباشرة مما يعني أنه سيكون لديك لا استخدام تكييف الهواء على نطاق واسع ومن العوامل الرئيسية لزيادة في تكاليف الطاقة.



Insulating



Insulating Laminated

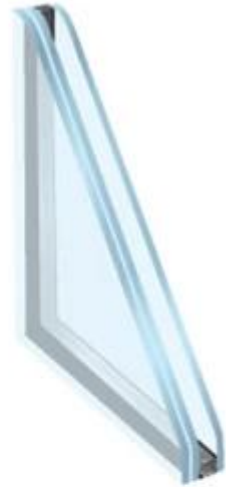

Laminated Insulating



Double Laminated Insulating



Triple Insulating

Sun Global Glass

مواصفات:

1.Max: 2700x3700mm

2.Min:180x350mm

3. أحجام مخصصة استناداً إلى متطلبات العملاء.

واحد سمك الزجاج	5 + 5 مم 10 + 10 مم 8 + 8 مم 6 مم 6 مم
سمك مبادئ	6A, 9 12, ألف, 15A, 20A
الغاز في فاصل	الهواء، وغاز الأرجون
لون الزجاج	واضحة وواضحة جداً، والبرونزية، الأزرق، الأخضر، الرمادي
حجم الزجاج معزول	1.Max: 2700x3700mm 2.Min:180x350mm 3. أحجام مخصصة استناداً إلى متطلبات العملاء
تركيب زجاج معزول	1. واضحة خفف من الزجاج + الزجاج Low e tempered 2. امسح الزجاج + الزجاج عاكس 3-مسح الزجاج + تينيد خفف من الزجاج 4. تخصيص التكوين استناداً إلى المتطلبات

الميزات:

1. إنقاذ، لتقليل التدفئة داخلي، تلعب كبير من كفاءة. ولذلك، كلما فتح الإطار، أثر موفرة للطاقة أكثر وضوحاً--energy. تأثير 1

2. تحسين البيئة المغلقة، والزجاج العازلة عالية الأداء يمكن أن تعترض قدر كبير من الطاقة من الشمس إلى الغرفة، وبالتالي منع 2. الإزعاج الناجم عن الحرارة الإشعاعية وتقليل الدوخة الناجمة عن أشعة الشمس عند الغروب

3. الألوان الغنية والزجاج العازلة عالية الأداء الفني، ومجموعة متنوعة من الألوان، ويمكن تحديدها وفقاً للون، من أجل تحقيق أفضل 3. النتائج الفنية

4. ثابت درجة الحرارة والرطوبة من المباني الخاصة، واستخدام الزجاج العازلة عالية الأداء لمباني المكاتب وغرف المعرض، المكتبات 4. وغيرها من المرافق العامة وغرف الكمبيوتر، حلقات صك الدقة، المصانع الكيميائية والمتطلبات الأخرى لدرجة حرارة ثابتة والرطوبة من المباني الخاصة

5. يمكن استخدام ضوء الشمس الحماية ومكافحة مساء الابهار المكان، زجاج معزول لضوء الشمس الحماية ومكافحة مساء الابهار 5. المكان.

كثرة السؤال والجواب:

1-ما هو "سمك" الزجاج المعزولة عموماً؟

---معيار سمك الزجاج المعزولة تتراوح من 11 مم إلى 33 ملم. سمك الزجاج مخصص متاح أيضاً.

2-Low E Glass؟ ما هو المقصود بـ

تقف أساساً للإشعاع. تسمح هذه النظارات افتتاح الضوء المرئي ولكن كمثل بالأشعة تحت الحمراء والأشعة فوق Low E glass --- البنفسجية باستخدام طلاء معدني رقيق أو في الزجاج. ضوء الأشعة فوق البنفسجية هي أشعة الشمس الضارة للبشرة فضلاً عن أثار وبالتالي يسمح لك استخدام حماية الأشياء الخاصة بك من الأشعة فوق البنفسجية. low E glass إلخ

الجودة:

زجاج معزول مطابقاً للمعايير من أوروبا وأمريكا الشمالية والصين ISO, CCC, CE, BS6206, EN12510, ANSI Z97.

تفاصيل المنتج:

