مصنع الصين والشركة المصنعة LOW-E glass مراقبة الطاقة الشمسية والطاقة إنقاذ SGG

ماغي فراغ تستخدم الأخرق الأسلوب على سطح الزجاج مغلفة بطبقات Low-E glass. هو الابتعاثية منخفضة قصيرة Low-E glass واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة من الفيلم الفضة.
يمكن أن تقلل من امتصاص الطاقة، السيطرة على حوض وتبادل الطاقة في الهواء الطلق، حماية لحياة وعمل بيتي low e glass الراحة، وتحقيق غرض حفظ الطاقة وحماية البيئة.

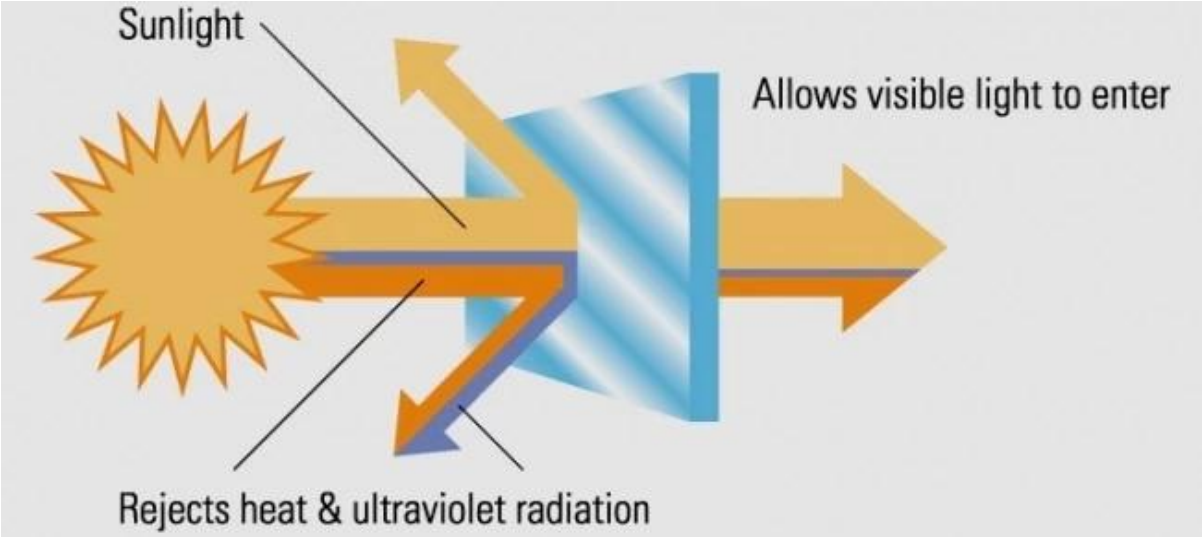

كالزجاج درجة حرارة ثابتة، وهذا هو، بغض النظر عن عدد الفرق في درجة الحرارة في الهواء low e glass خبراء الصناعة النظر داخلي كمية صغيرة من تكاليف تكييف الهواء سوف تكون قادرة على الحفاظ على low-E glass، الطلق، وطالما أن تنفق تركيب ليس فقط تؤثر على الزجاج الأشعة فوق البنفسجية، عامل Low-e glass. باردة في الصيف ودافئة في فصل الشتاء الحالة إلى الأبد التظليل، ولكن أيضا بألوان مختلفة قليلاً تظهر في سطح عاكس الزجاج.

المواصفات:

سمك: 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم، 10 مم إلخ
النوع: المغلفة على الإنترنت low e glass(hard coating)
المغلفة دون اتصال low e glass(soft coating)
أون لاين: واضحة Low e Color
دون اتصال: واضحة، الرمادي، الأزرق، الأخضر، يمكن تخصيص الألوان Low e Color
الحجم: 2140x3300mm، الأحجام المخصصة.

الميزات:

1 وقد.Low-E glass خصائص معامل نقل الحرارة المنخفضة ودالة الانعكاس رأي الأشعة تحت الحمراء. تتمثل وظيفتها الرئيسية الحد من نقل الطاقة الإشعاعي المتطرف من الأشعة تحت الحمراء في الهواء الطلق، والسماح للإشعاع الشمسي بقدر الإمكان إلى الغرفة، بغية الحفاظ على درجة الحرارة داخلي، توفير تكاليف التدفئة وتكييف الهواء. نفاذية للضوء المرئي من عالية، low e glass لون الضوء المنعكس الضوء، تقريبا من الصعب رؤية.

2.Low-E glass هو نوع من الزجاج المغلفة الجيل الجديد والتي يمكن أن تعكس الطاقة الشمسية في الهواء الطلق، والحرارة الإشعاعية الأشعة تحت الحمراء والضوء المرئي مثل **مسح الزجاج المصقول**، كما يمكن أن تعكس رأي الأشعة تحت الحمراء. لا يهم في ما هو نوع المناخ البيئة، يمكن استخدامها للتحكم في ضوء الشمس وحفظ الطاقة والحرارة مراقبة وتحسين مراقبة البيئة.

3 وقد.LOW-E glass نفاذية عالية لأشعة الشمس في الضوء المرئي، تصل إلى 80% أو Low-E glass خصائص بصرية جيدة. لقد أكثر. في حين الانعكاس منخفضة جداً، مما يجعله بالمقارنة مع الزجاج المطلي التقليدية، الخصائص البصرية التي تحسنت كثيرا.

4-Low-E glass على الخط تحمل درجات الحرارة المرتفعة قرب النقطة تليين من الزجاج خلال تلطيف، بينما يمكن تغيير لون الفيلم، على الإنترنت هو خفف مع طلاء، يجعل وجود طلاء الزجاج في كلا الجانبين Low-E glass، نتج عنه انحراف لوني. وبالإضافة إلى ذلك عدم تماثل التدفئة. كما خفف العملية من الصعب السيطرة، قد يكون تشوه كبير في عملية تلطيف وسلسلة من المشاكل. Low-E glass دون اتصال هي مغلفة بعد أن خفف، ولن يكون لهذه المشاكل الرقيقة.

التطبيق:

لتحقيق التأثير باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، مع ممتازة العزل، العزل Low-E glass في التطبيقات المعمارية، يمكن استخدام نوع واحد من زجاج مصقول، والحد من نقل الحرارة الناجمة عن الفرق بين درجة الحرارة في Low-E glass. الحراري نتائج الأداء الهواء الطلق.

1-يمكن استخدام Low-E glass زجاج الواجهة أو زجاج الحائط الساتر، على نطاق واسع في مجال خطوط العرض العالية والمتوسطة والمنخفضة، يمكن منع الحرارة الخارجية إلى الدالة داخلي في فصل الصيف.

2-Low-E glass يمكن أن تستخدم كبناء النوافذ والأبواب، ويقلل كثيرا من الإشعاع الناجم عن نقل الحرارة الداخلية إلى الخارج، تحقيق التأثير المطلوب موفرة للطاقة.

3-Low-E glass تستخدم على نطاق واسع في تشييد، **low e insulated** يمكن معالجة إلى ه منخفضة **الزجاج مغلفة** و **زجاج** المباني الحديثة.

صورة المنتج:

حزمة من مصنع الصين Low-E glass:

إنتاج: