جودة CE EN12150/BS 6206/CCC/**واضحة من الزجاج المقوى**-إيزو 9001 **SGG مم 8** قياسية

مم هو قطع "الزجاج تشديد واضح" **الزجاج المصقول واضح 8 مم** إلى حجم مخصص، ثم تمرير عليها في الفرن خفف، والتدفئة 8 القرب من الزجاج تليين نقطة من 600-650 درجة، ثم سرعة تبريده، الذي ترك على السطح الخارجي للزجاج في حالة ضغط عالية، والنواة أو مركز للزجاج في التعويض عن التوتر.
زجاج توغينيد 8 ملم بخصائص ميكانيكية جيدة ومقاومة الحرارة وتأثير المقاومة، المعروف أيضا 8 مم خفف من الزجاج. بعد المعالجة، قد سطح الزجاج المقوى 8 مم الإجهاد ضاغطة موحدة. قوة زجاج 8 مم خفف 5 مرات من الصلب الجيد **الزجاج المصقول 8 مم**. المقاومة أثر تحسن كبير كذلك. خفف من الزجاج تصبح مش الشقوق بعد كسر أو إنتاج جزيئات صغيرة، ولن يضر البشرية. كما معروف زجاج الأمان

خفف من العملية:

1. الزجاج المادية، المعروف أيضا تصلب خفف زجاج/تعزيز خفف من الزجاج. الزجاج هو داخليا التوتر، أكد خارجياً وعندما محلياً بأضرار، هو الإفراج عن الإجهاد وهو كسر الزجاج إلى العديد من القطع الصغيرة التي ليس لها حواف حادة والزوايا.

2-المواد الكيميائية خفف من الزجاج عن طريق تغيير سطح الزجاج التركيبة الكيميائية تحسين قوة الزجاج، التطبيق العام للصرف للزجاج.

خفف درجة:

1-4 ~ 2 = خفف درجة: تشديد الزجاج/N التوتر السطحي الزجاج، وخفف من α ≥ 95Mpa؛ سم
2 = خفف درجة: تشديد الزجاج-شبه 2N/24 التوتر السطحي الزجاج، شبه Mpa ≤ α ≤ 69Mpa؛ سم

Featuسيحتوي:

1، قوة عالية التأثير، 5 إضعاف الزجاج المصقول العادي 8 مم

2-الانحناء قوة, 5 إضعاف الزجاج المصقول العادي 8 مم

3-الحرارية الاستقرار، لالمقسي الزجاج الحراري تأثير أداء جيدة جداً، درجة الحرارة القصوى المأمونة العامل هو 287.78°C ويمكن أن تصمد أمام الفرق في درجة الحرارة من 204.44°C

4. سلامة الزجاج، ومقاومة تأثير تحسنت كثيرا كذلك. خفف من الزجاج تصبح مش الشقوق بعد كسر أو إنتاج جزيئات صغيرة، ولن يضر البشرية. كما معروف زجاج الأمان

التطبيقات:

كما خفف من الزجاج قد حسن الأداء، ولذلك فإنه يستخدم على نطاق واسع في صناعة السيارات والبناء والصناعات العسكرية وغيرها من المجالات. الزجاج المقوى استخداماً لأبواب البناية الشاهقة، windows، للكوي السفن، والجدران وويندوز التدريع وتذكارات الحربية والسفن والزجاج سطح المكتب.

1.construction، البناء، صناعة الديكور (مثل: الأبواب والنوافذ والجدران الستار، الديكور، إلخ.)

2-الأثاث صناعة (الزجاج البن الجدول، الأثاث، إلخ.)

3. الجهاز صناعة (تلفزيون، الفرن، وتكييف الهواء والثلاجات ومنتجات أخرى)

4. الاستخدام اليومي لصناعة المنتجات (المجلس قطع الزجاج، إلخ.)

المواصفات:

العرض Sun Global Glass خفف من الزجاج مع مجموعة كاملة من الألوان، وسمك وركائز الزجاج.

1-الزجاج ألوان: واضحة وألوان زجاج إضافية واضحة، متجمد، البرونزية، الرمادي، الأخضر، والأزرق، تعكس، الألوان المطبوعة، والزجاج low-E tempered.

2-خفف من الزجاج نوع: وقد خفف من الزجاج الزجاج العادي والحرارة امتصاص خفف من الزجاج، والزجاج المصقول وأصناف أخرى. وتشمل منتجات الزجاج الزجاج المسطح والزجاج المنحنى، وشبه الزجاج والزجاج تماما

3-19 الزجاج سمك: مم 4 مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم

4-300 الزجاج الحجم: الحد الأدنى لحجم الزجاجx300mm، الحد الأقصى لحجم طول 8000 مم

5-حافة ثلاثية حافة الجريدة الرسمية، OGEE الحافة العمل: شقة حافة مصقول، الشطف الحافة، حافة مشطوفة، لوح الحافة، حافة وغيرها.

6-حفر ثقوب: فتحات قطرها الحاجة إلى أن يكون أكبر من سمك الزجاج.

7-قص الرافضة: جميع أنواع قطع الرافضة لملحقات مختلفة. لدينا قطع دقيقة وقياسات تشجيع تنفيذ التركيب.

8-آمنة الزاوية: ركن السلامة يمكن أن يقلل كثيرا من الأذى للبشرية بالهجوم.

9. وهو الشرر الرش محظورة تماما في استخدام الزجاج. وبخلاف ذلك، عندما كان يتعرض لضغط الرياح أو الاهتزاز، الندبة تدريجيا ستوسع، أدى إلى سحق.

مراقبة الجودة:

1-المملكة المتحدة زجاج الأمان القياسي. BS 6206 مسح تشديد زجاج 8 مم يلتقي

2-زجاج الأمان الأوروبية القياسية. CE EN 12150 مسح تشديد زجاج 8 مم يلتقي

3-واضح من الزجاج المقوى 8 مم تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة (CCC)

تفاصيل المنتج:

صور المنتج من الزجاج المقوى واضحة 8 مم:

الاختلافات بين الزجاج الملدن و خفف من الزجاج:

1-واضح من الزجاج المقوى 8 مم يقلل من خطر الإصابة بسبب طبيعته من اقتحام قطعة دائرية صغيرة، وبدلاً من شظايا حادة، خشنة.

2-واضح الزجاج المقوى 8 مم سهولة تنظيف إذا كسر من أي وقت مضى.

3-واضح من الزجاج المقوى 8 مم قوة 5 مرات من **الزجاج المصقول واضح 8 مم**.

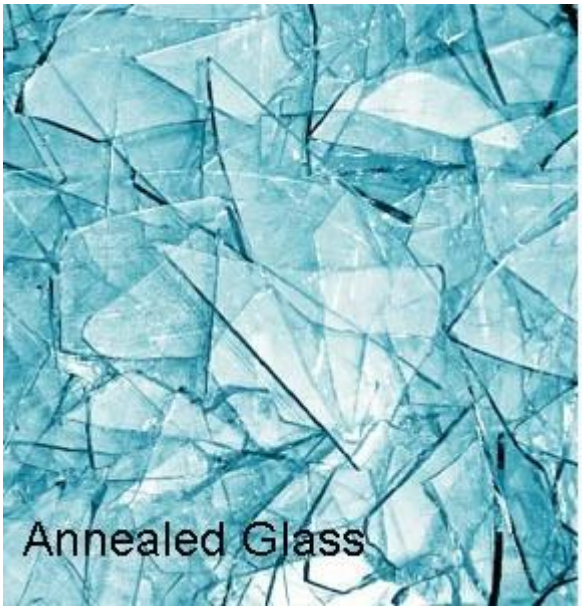

الثقوب وينكشف قص:

خط الإنتاج:

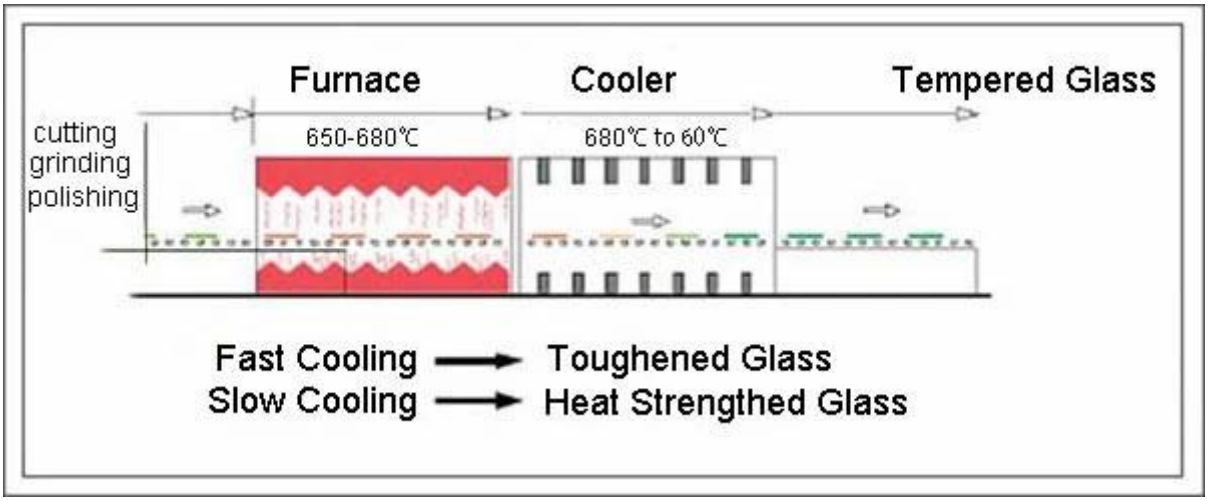

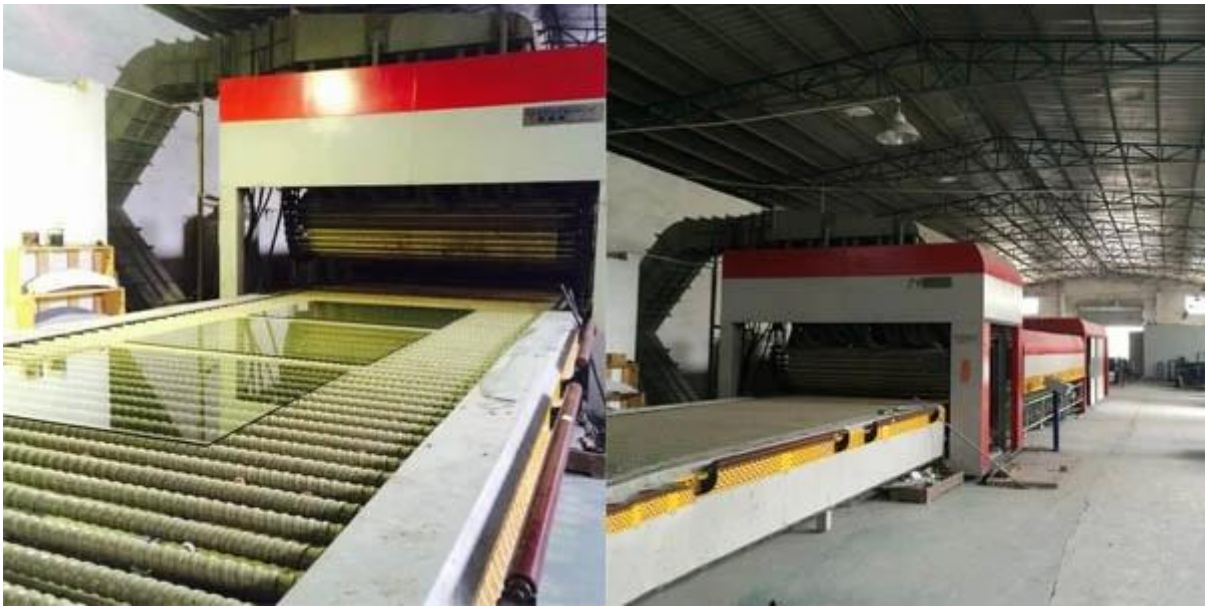

الحزمة والتحميل:

مشاريعنا:

وعدنا من يمكنك تلقي واضحة تشديد زجاج 8 مم مع شرط عالية الجودة والسلامة من قبلنا.