منحنية الزجاج المقوى 12 ملم بناء مصنعي الزجاج ومصنع SGG

منحنى زجاج الأمان المقوى من 12 مم/12 مم منحنية الزجاج السلامة أن الحرارة **زجاج مسطح تعويم واضحة 12 مم** لتليين نقطة (حوالي 600 درجة مئوية)، طبقاً لدائرة نصف قطرها معينة من معاملة باردة، تضاعف قوة السطح، سطح مسطح الأصلي تصبح إلى سطح منحن من الزجاج.

ميزات

1-□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ 12 :□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ **12** □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□.

2-5 **الزجاج العادي 12 مم تعتيق** مرات صلابة: الزجاج صلابة 12 مم منحنى تشديد 5 مرات من.

3. **الزجاج المصقول العادي 12** حسن الثبات الحراري: 12 ملم منحنية الزجاج المقوى يمكن أن تحمل درجة حرارة 3 إضعاف **مم** ويمكن أن تصمد أمام التغيرات في درجات الحرارة 300 درجة مئوية.

التطبيقات:

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□:

1. منحنى زجاج الجدار والواجهة

2. السقف الزجاجي منحنى

3. منحنى زجاج السور/حديدي/الدرابزين

4. قسم الزجاج المنحنى

5. أثاث زجاجي منحنى

6. الأجهزة الكهربائية المنزلية الزجاج المنحنى

المواصفات:

سمك: مم 5 مم 6 مم 8 مم 10 مم 12 مم 15 مم 19

تخصيص حجم: ماكس: 5600 مم * 2400 ملم، ميني: 400 * 600 مم

ميني دائرة نصف قطرها 5-6 مم: 1000 مم

ميني دائرة نصف قطرها 8-12 مم: 1500 مم

ميني دائرة نصف قطرها 15-19 مم: 2000 مم

لون: مسح، الترا واضحة وحمض محفوراً، الرمادي، الأخضر، والأزرق، والبرونزية أو أي لون استناداً إلى مخطط Pantone.

الجودة:

1. الزجاج المقوى منحنى 12 مم الوفاء بمعيار سلامة الزجاج "بس 6206 المملكة المتحدة".

2. منحنى الزجاج المقوى 12 مم تفي بالمعيار EN 12150 CE الأوروبية سلامة الزجاج.

3. منحنى الزجاج المقوى 12 مم تلبية الصينية زجاج الأمان الإلزامي شهادة (CCC)

<u>مزيد من التفاصيل من منحنى تشديد زجاج 12 مم:</u>
صور المنتج:

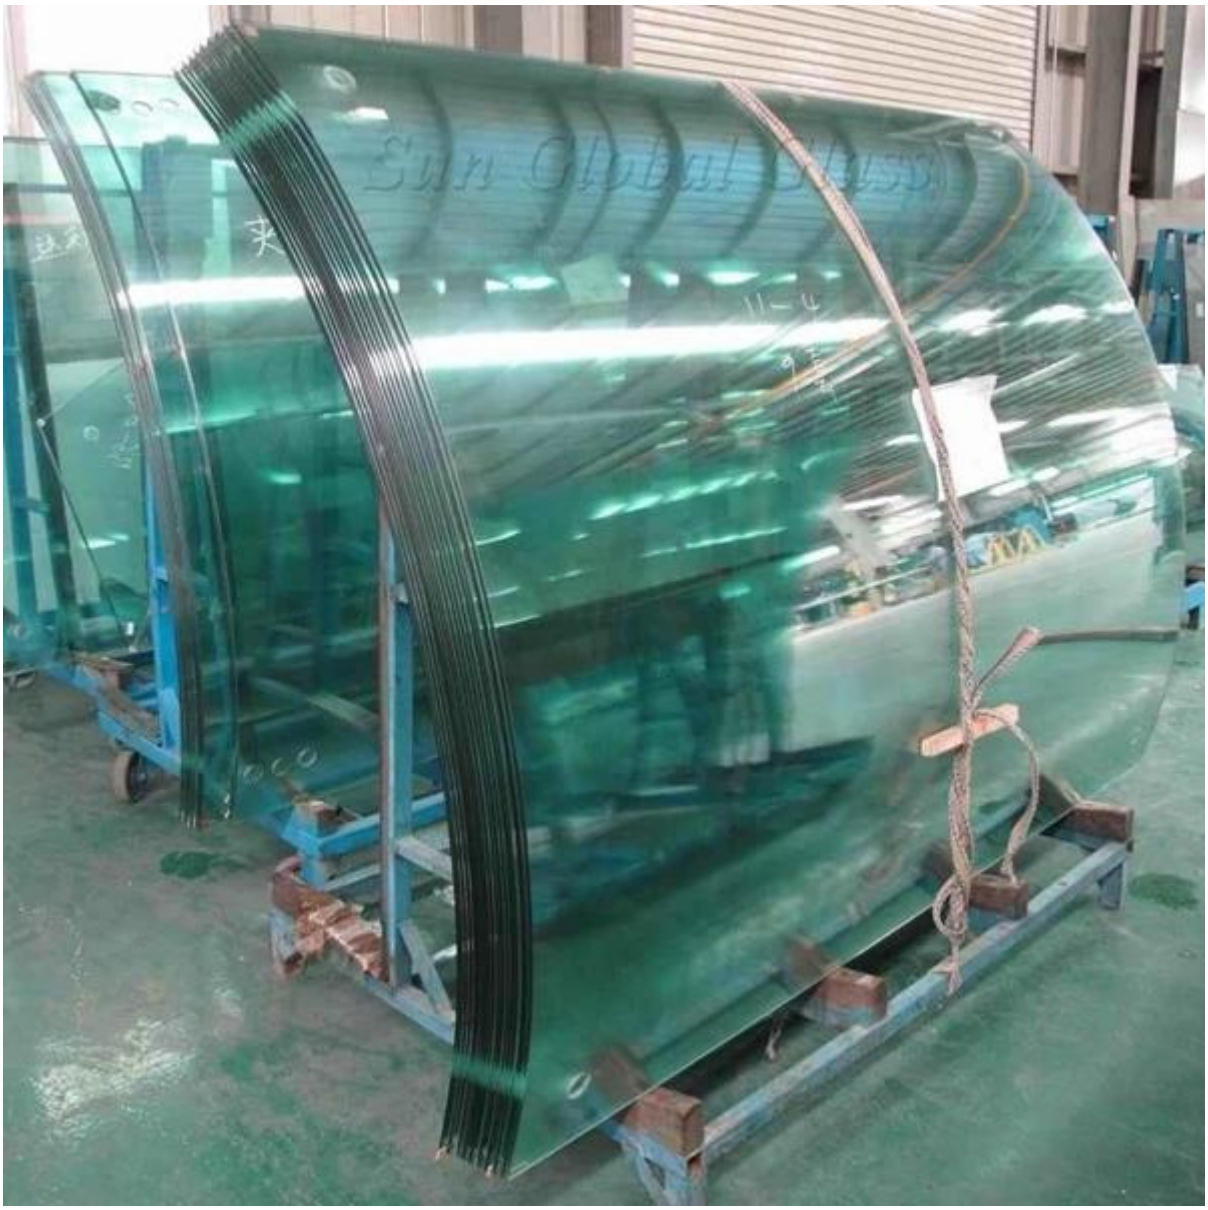

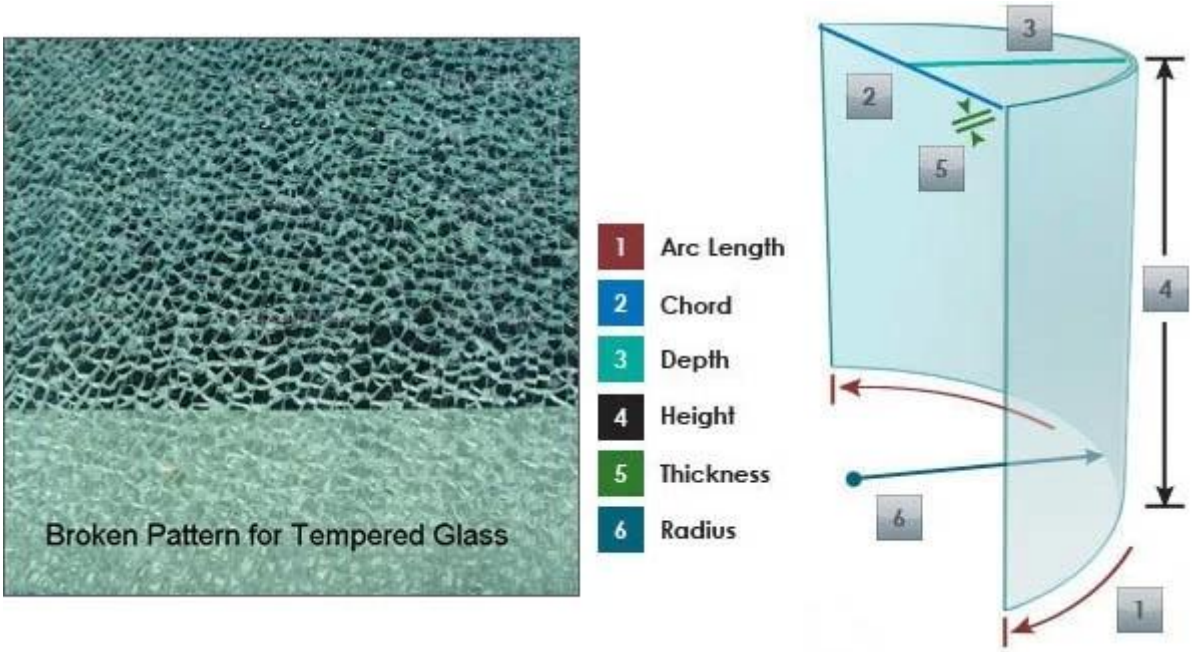

خطوط الإنتاج:

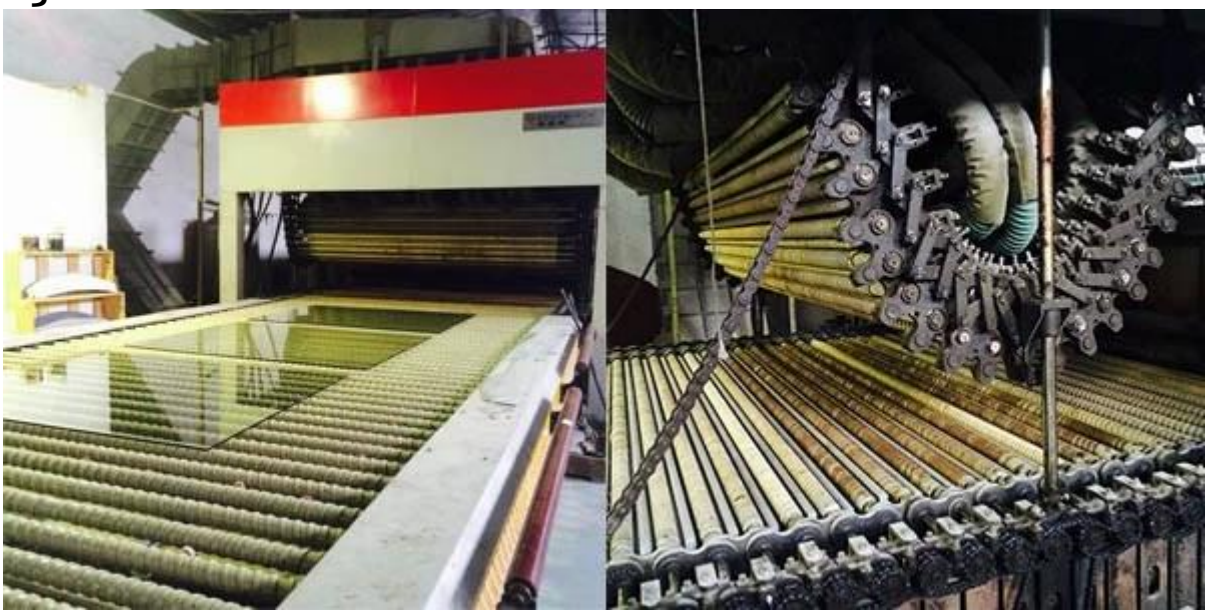

الحزمة والتحميل: