

مم خفف مغلفة زجاج السلامة بناء مصنعي الزجاج 6 + 6 SGG

مم خفف زجاج الأمان الرقائقي يعرف أيضا باسم المقوى زجاج الأمان الرقائقي، هو نوع من الزجاج مغلفة، والتي **6 + 6** الفيلم، بعد العملية PVB تتكون من طبقتين من **الزجاج المصقول واضح 6 مم** بعد تلميط عملية. الطبقة الوسطى هي معظمهم الخاصة بالتدفئة، والضغط العالي، الطبقتين من الزجاج الالتصاق معا هو سلامة الزجاج. مع عملية التصفية، الزجاج هو سوبر قوية. وعالية من الحماية ضد الكسر.

نوع من الزجاج الرقائقي

1- إذا الفيلم مغلفة الزجاج، والزجاج مغلفة فيلم إذا عادة استخدامها كديكور داخلي مع ريتشبول ديغن وألوان، مادة لاصقة إذا-1. ليست قوية ولا يمكن استخدام خارج.

2- الفيلم مغلفة الزجاج الاستخدام على نطاق واسع بالمقارنة مع أنواع أخرى مغلفة الزجاج. بسبب PVB، الفيلم مغلفة الزجاج PVB-2. وظيفة جيدة أدهيسيفينيس وسعره ليس مرتفعا.

3- الزجاج قد أدهيسيفينيس قوية ويمكن أن SGP. مغلفة استخدام الزجاج كالزجاج مقاومة الأعاصير SGP، مغلفة الزجاج SGP-3. تستخدم المنطقة التي تحتاج إلى قوي الترابط.

المميزات:

السلامة: 6 ملم + 6 ملم زجاج الأمان الرقائقي خفف لديها الوظيفة من الزجاج والزجاج مغلفة. الزجاج لن تسقط وافتحام الصغيرة-1 الحبيبية والسندات بالفيلم. خفف من الزجاج مغلفة هو الأكثر سلامة الزجاجية للمبنى في الوقت الحاضر.

2. إذا مختلفة مع الزجاج والفيلم يمكن وقف انتقال الصوت في بعض درجة. PVB/SGP/ دليل الصوت: كثافة الفيلم.

3- الأشعة فوق البنفسجية أشعة المقاومة: الزجاج الرقائقي المقوى يقلل من تغلغل الأشعة فوق البنفسجية.

4- مقاومة الحريق: الزجاج الرقائقي المقوى يمكن حماية المباني ضد الحريق في بعض درجة.

5- الطاقة low e: يمكن أن تجعل الضوء من خلال الزجاج المقوى مغلفة والحد من انتقال الحرارة، تالف ولا سيما من زجاج عاكس أو glass.

التطبيقات:

1- باب أو دش زجاج الباب-1

2- ستارة الجدار الزجاج-2

3- درابزين الزجاج-3

4- سقف زجاج-4

المواصفات:

الحد الأقصى لحجم: طول 8000 مم

سمك المدى: 4 ملم بسماكة 65 مم، 5 ملم + 5 مم، 6 مم + 6 ملم، 8 ملم + 8 مم، إلخ.

لون النطاق: شفافة، شبه شفافة، أي لون استناداً إلى متطلبات العملاء وتصميم.

تفاصيل المعالجة

مم خفف مغلفة زجاج الأمان يمكن معالجتها بدقة مع حواف مصقولة، ركن السلامة، حفر ثقوب، قطع الرافضة لتجميع مع أنواع 6 + 6 مختلفة من الملحقات.

1. الزجاج الرقائقي ينتمي إلى الضغوط الداخلية الزجاج. قبل إجراء عملية التصفيح، الزجاج الحاجة إلى خفض في صب، الحفر. والطحن.

2. بعد الانتهاء من إنتاج الزجاج مغلفة، الزجاج ويمكن لا خفض أي أكثر، لأن ذلك سيؤدي إلى انفجار.

3. حواف الزجاج مغلفة هو تركيز الإجهاد، بحاجة إلى أن تكون محمية بشكل جيد، ولا يمكن استخدام كائنات حادة، من الصعب ضرب-3. حافة الزجاج، أو سهلة لجعل الزجاج انفجر.

شهادات الجودة

القياسية ومجلس التعاون الجمركي ISO9001 مم خفف مغلفة زجاج السلامة لقاء الصيني 6 + 6-1
EN12543، E12510 6-2 ملم + 6 ملم خفف زجاج الأمان الرقائقي لقاء أوروبا الموحدة
القياسية البريطانية BS6206 ملم + 6 ملم خفف مغلفة زجاج السلامة لقاء 6-3

تفاصيل الصورة من 6 ملم + 6 ملم خفف زجاج الأمان الرقائقي

صورة المنتج



كسر زجاج مغلفة المقوى:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

خط الإنتاج:

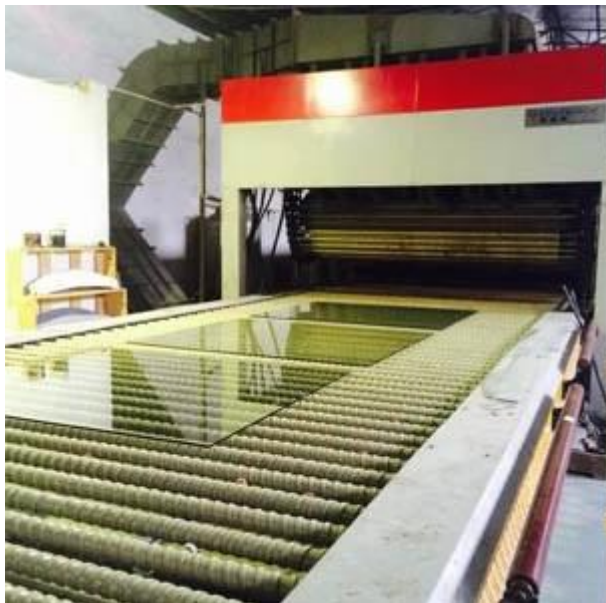



الحزمة:



